

Etykiety przemysłowe



We mark the future



Spis treści

Etykiety

EPL	6
PLT	8
PLTC	10
PLPM	12
PLTF	14
PWT	18
PLC	20
PLB	22

Drukarki

MK10-EOS2	24
MK10-EOS5	26
MK10-SQUIX	28

Oprogramowanie

Promark Creator	30
Promark Creator GO	31

Taśmy barwiące

Taśmy barwiące	32
----------------	----

Materiały

Specyfikacja materiałów	36
-------------------------	----



We mark the future

W Partex wierzymy, że sukces w biznesie to nie tylko dostarczanie najwyższej jakości produktów, ale także troska o naszą planetę i społeczność, w której działamy. Dlatego zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii, a odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz dobrobyt przyszłych pokoleń to nasze priorytety. Wierzymy, że razem możemy stworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Nasze działania skupiają się na minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne na każdym etapie działalności. W procesach produkcji wykorzystujemy nowoczesne technologie, które ograniczają zużycie surowców i energii, a także redukują emisję CO₂. Oferowane przez nas produkty, w tym etykiety, są projektowane z myślą o trwałości, co zmniejsza potrzebę ich częstej wymiany, a tym samym zmniejsza ilość odpadów.

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie przemysłu, precyzyjna identyfikacja i oznakowanie komponentów, urządzeń oraz instalacji stają się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności oraz zgodności z normami. Etykiety Partex to odpowiedź na te potrzeby – dostarczamy rozwiązania, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Nasze etykiety są synonimem niezawodności, co potwierdzają liczne certyfikaty i zadowolenie klientów na całym świecie.



partex.pl

EPL Wzmocniona etykieta na komponenty



Informacje:

Samoprzylepne etykiety z błyszczącą powłoką do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf elektrycznych, przycisków, tablic połączeń itd. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na zarysowania i pocieranie. Odporne również na alkohole, smary i oleje. Etykiety są elastyczne, o wyjątkowo wysokiej przyczepności, dzięki czemu doskonale nadają się do przyklejenia nawet na nierówne powierzchnie. Kolor biały oraz srebrny cechuje się wysoką odpornością, na promieniowanie UV więc świetnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Kolor żółty jest dedykowany do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Właściwości:

Temperatura pracy:
-55°C do +135°C

Kolory:



Metoda znakowania:



Materiał:
piankowo-poliestrowa
samoprzylepna etykieta

Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-PX6
MK10-RB-5095

Produkty powiązane:



Drukarki EOS i MK10

Wymiary i opakowania:

Typ	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie [szt]
EPL022022LR*	22	22	930
EPL027008LR*	27	8	2500
EPL027125LR*	27	12,5	2000
EPL027015LR*	27	15	1500
EPL027018LR*	27	18	1500
EPL035018LR*	35	18	1250
EPL045015LR*	45	15	1500
EPL048019LR*	48	19	1250
EPL060030LR*	60	30	500
EPL069150LR8	69	150	200
EPL070018LR*	70	18	1200
EPL080060LR*	80	60	500
EPL090045LR*	90	45	500
EPL100030LR*	100	30	500
EPL100050LR*	100	50	500
EPL100090LR*	100	90	200
EPL100140LR*	100	140	500

*= kolor (4=żółty, 8=srebrny, 9=biały). Inne kolory dostępne na zamówienie.
Rekomendowana taśma: seria BK510, PX6





Informacje:

Poliestrowe etykiety samoprzylepne przeznaczone do zadruku w drukarkach termotransferowych. Etykiety dostępne są wielu rozmiarach i służą do znakowania aparatów i szaf oraz różnego rodzaju podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Występują także jako etykiety samolaminujące, służące do znakowania przewodów, kabli i węży. Rolki z etykietami poliestrowymi do drukarek termotransferowych.

- Specjalna powłoka zewnętrzna oraz mocne akrylowe podklejenie
- Stosowane do znakowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych
- Mniejszy odpad w przypadku drukowania jednostkowego
- Duża odporność na alkohole i oleje
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz (UV-odporne)

Właściwości:

Temperatura pracy:
-40°C do +150°C

Materiał:
samoprzylepna folia poliestrowa

Kolory:



Metoda znakowania:




Nadruk:
termotransferowy

Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-PR8
MK10-RB-5095

Produkty powiązane:



Drukarki EOS i MK10

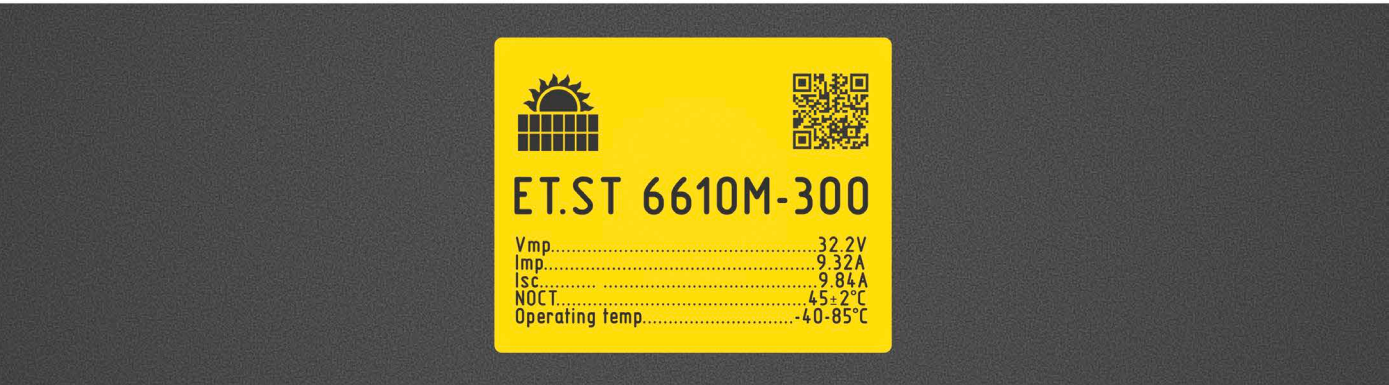


Wymiary i opakowania:

Etykiety termotransferowe z matowego poliestru serii MT300 na rolkach. 1 lub 3 rzędy, średnica gilzy 38 mm, zaokrąglone narożniki, ponacinane z trwałym klejem.

Typ	Wymiary [mm]	Etykiet na rolce [szt]
PLT015006D*SM/3	15,0 x 6,0-3	10000
PLT018006D*SM/3	18,0 x 6,5-3	10000
PLT018009D*SM/3	18,0 x 9,0-3	10000
PLT020008D*SM/3	20,0 x 8,0-3	10000
PLT025012D*SM	25,4 x 12,7-1	2000
PLT025012D*SM/3	25,4 x 12,7-3	10000
PLT026010D*SM	26,0 x 10,0-1	2000
PLT026010D*SM/3	26,0 x 10,0-3	10000
PLT026017D*SM/3	26,5 x 17,5-3	5000
PLT030020D*SM	30,0 x 20,0-1	2000
PLT030020D*SM/3	30,0 x 20,0-3	6000
PLT032009D*SM	32,0 x 9,5-1	2000
PLT032009D*SM/3	32,0 x 9,5-3	10000
PLT034015D*SM	34,0 x 15,0-1	2500
PLT038019D*SM	38,0 x 19,0-1	2000
PLT038012D*SM	38,1 x 12,7-1	2000
PLT040020D*SM	40,0 x 20,0-1	2000
PLT045023D*SM	45,0 x 23,0-1	2000

Typ	Wymiary [mm]	Etykiet na rolce [szt]
PLT047028D*SM	47,0 x 28,0-1	1500
PLT050023D*SM	50,0 x 23,0-1	2000
PLT050030D*SM	50,0 x 30,0-1	1000
PLT060023D*SM	60,0 x 23,0-1	2000
PLT060036D*SM	60,0 x 36,0-1	1000
PLT065035D*SM	65,0 x 35,0-1	1000
PLT060053D*SM	65,0 x 53,0-1	750
PLT070048D*SM	70,0 x 48,0-1	1000
PLT076022D*SM	76,2 x 22,9-1	2000
PLT076036D*SM	76,2 x 36,0-1	1000
PLT080048D*SM	80,0 x 48,0-1	1000
PLT089082D*SM	89,0 x 82,0-1	500
PLT090048D*SM	90,0 x 48,0-1	1000
PLT101023D*SM	101,6 x 23,0-1	2000
PLT101036D*SM	101,6 x 36,0-1	1000
PLT101048D*SM	101,6 x 48,0-1	1000
PLT101074D*SM	101,6 x 74,0-1	500

* materiał i kolor: 4- MT300 żółty mat; 9 - MT302 biały mat; 8 - MT301 srebrny mat

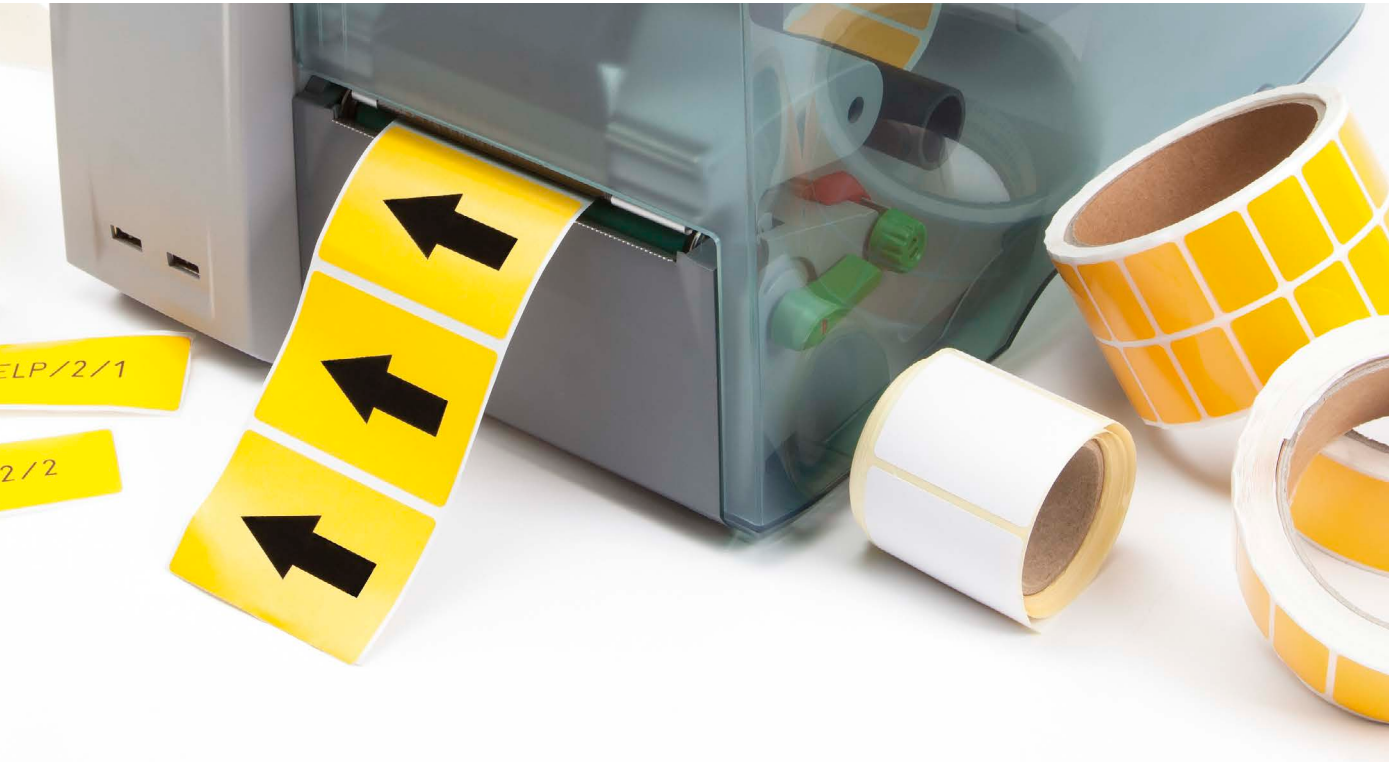

PLTC Samoprzylepna etykieta ciągła



Informacje:

- Samoprzylepna taśma na rolce, do opisu na drukarce termotransferowej.
- Podkład etykiety jest szerszy od taśmy, co ułatwia jego odklejenie i zapewnia szybki montaż.
- Winiowe etykiety charakteryzuje bardzo duża przyczepność. Są doskonałym rozwiązaniem gdy zachodzi konieczność oznakowania nierównych, chropowatych powierzchni, zakrzywionych lub obłych kształtów. Trwały klej akrylowy pozwala na użycie taśmy na wielu powierzchniach, m.in. na stali nierdzewnej czy szkle.
- Etykiety są dostępne w wielu rozmiarach. W zależności od ilości informacji, które mają być zawarte na etykiecie, można dobrać odpowiednią wysokość taśmy.
- Największą zaletą i potencjałem etykiety PLTC jest jej ciągła forma, która pozwala na projektowanie i drukowanie etykiet o dowolnej długości.
- Seria drukarek termotransferowych MK10 pozwala na wykonanie podczas jednej operacji zarówno opisu etykiety jak i jej nacięcia lub perforacji.
- Doskonała odporność na wilgoć, alkohole oraz oleje.
- Etykieta wykonana jest z winylu barwionego w masie, co gwarantuje odporność na promieniowanie UV.
- Uniwersalna etykieta do ogólnych zastosowań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.)

Właściwości:

Temperatura pracy:
-40°C do +80°C

Materiał:
winyl, poliester na życzenie

Min. temperatura aplikacji:
2°C

Kolory:



Dedykowana taśma barwiąca:

MK10-RB-PX6
MK10-RB-BK510

Metoda znakowania:



Nadruk:
termotransferowy

Podklejenie:
permanentny klej akrylowy

Produkty powiązane:



Drukarki EOS i MK10



Wymiary i opakowania:

Typ	Opis	Wysokość [mm]	Rolka [m]
PLTC009000D*VP	Samoprzylepna, winylowa etykieta	9	100
PLTC012000D*VP	Samoprzylepna, winylowa etykieta	12	100
PLTC025000D*VP	Samoprzylepna, winylowa etykieta	25	60
PLTC050000D*VP	Samoprzylepna, winylowa etykieta	50	30
PLTC100000D*VP	Samoprzylepna, winylowa etykieta	100	30

* 4 - kolor żółty; 9 - kolor biały





partex.pl

PLPM Samoprzylepna etykieta ciągła do identyfikacji rurociągów



Informacje:

PLPM to samoprzylepne etykiety ciągłe do identyfikacji rurociągów i instalacji ze wskazaniem kierunku przepływu, wykonane w kolorach przypisanych do konkretnych typów cieczy, gazów lub pary. Wiele norm zaleca znakowanie rurociągów strzałką kierunkową widoczną z każdej strony rurociągu, co gwarantuje taśma (etykieta ciągła) która jest naklejana wokół danego przewodu czy rury. Dodatkowy opis instalacji w postaci tekstu może być wykonany przy wykorzystaniu innych etykiet do samodzielnego zadruku dostępnych w naszej ofercie, np. winylowe etykiety ciągłe lub poliestrowe etykiety na arkuszach A4.

Właściwości:

Temperatura pracy:
-40°C do +150°C

Materiał:
poliester o grubości 0,07 mm

Min. temperatura aplikacji:
2°C

Nadruk:
termotransferowy

Podklejenie:
permanentny klej na bazie akrylu

Metoda znakowania:



Produkty powiązane:



Drukarki EOS i MK10



Wymiary i opakowania:

Typ	Kolor	Zastosowanie	Szerokość [mm]	Opakowanie [m]
PLPM100000B0SG.OTLQ	Czarny	Inna ciecz	100	25
PLPM100000B1SG.FLLQ	Brązowy	Ciecz łatwopalna	100	25
PLPM100000B2SG.FIRE	Czerwony	Gaszenie ognia	100	25
PLPM100000B3SG.TXCR	Pomarańczowy	Toksyczne lub żrące	100	25
PLPM100000B4SG.ARROW	Żółty	Strzałka	100	25
PLPM100000B4SG.FGAS	Żółty	Łatwopalny	100	25
PLPM100000B5SG.ALWT	Zielony	Woda procesowa	100	25
PLPM100000B6SG.AIR	Jasnoniebieski	Powietrze	100	25
PLPM100000B6SG.FRWT	Niebieski	Woda świeża	100	25
PLPM100000B7SG.USDF	Fioletowy	Rury zdefiniowane przez użytkownika	100	25
PLPM100000B8SG.NFGAS	Szary	Gaz niepalny	100	25
PLPM100000B9SG.SAIR	Biały	Nawiew powietrza	100	25







Wariant 1 dwa łączone pola opisu

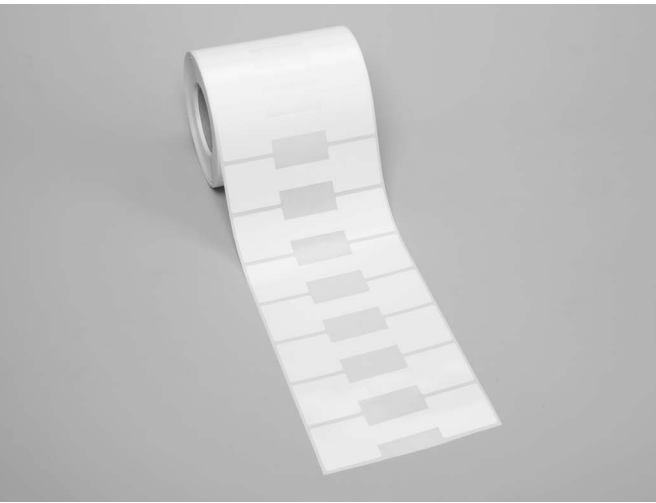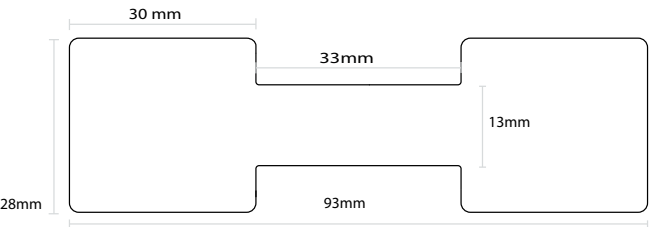

Wariant 2 jedno składane pole opisu

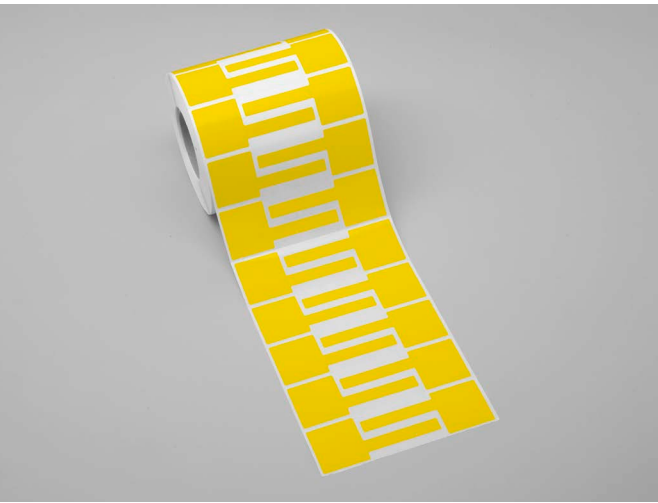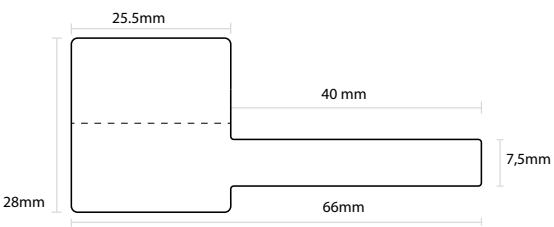

Polipropylenowe

Informacje:

Etykiety flagi to wygodny, efektywny i tani sposób znakowania kabli elektrycznych i przewodów sygnalizacyjnych. Największą zaletą tych oznaczników jest możliwość zapisania stosunkowo dużej ilości informacji tekstowej i zakodowanej w postaci np. kodów kreskowych lub kodu QR po obu stronach etykiety oraz na pasku owiniętym wokół przewodu. Te etykiety wykonane są z polipropylenu o wysokiej przyczepności. Przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń i w zamkniętych szafach elektrycznych, sterowniczych itp. Etykiety są odporne na wilgoć. Zaletą etykiet RLTF jest ich przystępna cena, a więc ekonomiczny sposób trwałego oznakowania kabli.

Właściwości:

Temperatura pracy:
-20°C do +80°C

Materiał:
polipropylen

Min. temperatura aplikacji:
5°C

Kolory:



Nadruk:
termotransferowy

Podklejenie:
permanentny klej akrylowy

Metoda znakowania:



Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-5095

Wariant 1

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF3028093PP9	93,0 x 28,0	biały	1000	1
PLTF3028093PP4	93,0 x 28,0	żółty	1000	1
PLTF3028093PP2	93,0 x 28,0	czerwony	1000	1

Wariant 2

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF2528066PP9	66,0 x 28,0	biały	2000	1
PLTF2528066PP4	66,0 x 28,0	żółty	2000	1
PLTF2528066PP2	66,0 x 28,0	czerwony	2000	1

PLTF Etykiety flagi

Wynylowe

Informacje:

Etykiety flagi to wygodny i efektywny sposób znakowania kabli elektrycznych i przewodów sygnalizacyjnych. Największą zaletą tych oznaczników jest możliwość zapisania stosunkowo dużej ilości informacji tekstowej i zakodowanej w postaci np. kodów kreskowych lub kodu QR po obu stronach etykiety oraz na pasku owiniętym wokół przewodu.

Właściwości:

Temperatura pracy:
-80°C do +110°C

Materiał:
winył

Min. temperatura aplikacji:
0°C

Cechy dodatkowe:
UV-odporne,
7 lat gwarancji na zewnątrz

Kolory:



Metoda znakowania:



Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-5095

Wariant 1

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF3028093VG9	93,0 x 28,0	biały	1000	1

Wariant 2

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF2528066VG9	66,8 x 28,0	biały	2000	1



Bezklejowe

Informacje:

Etykiety flagi to wygodny i efektywny sposób znakowania kabli i przewodów sygnalizacyjnych. Największą zaletą tych oznaczników jest możliwość zapisania stosunkowo dużej ilości informacji tekstowej i zakodowanej w postaci np. kodów kreskowych lub kodu QR po obu stronach etykiety oraz na pasku owiniętym wokół przewodu.

Etykiety wykonane są z unikalnego materiału bez warstwy kleju. Połączenie dwóch elementów flagi następuje tylko w miejscu styku samego materiału, co sprawia, że etykieta nie klei się do znakowanego elementu. Te etykiety flagi są szczególnie polecane do znakowania światłowodów, kabli elektrycznych, ale także produktów luksusowych, gdzie kontakt z klejem jest wkluczony.

Właściwości:

Temperatura pracy:
-30°C do +60°C

Materiał:
poliolefina

Min. temperatura aplikacji:
+10°C

Cechy dodatkowe:
polecany do znakowania światłowodów i przedmiotów luksusowych, nie zaleca się długotrwałej ekspozycji na zewnątrz.

Kolory:



Metoda znakowania:



Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-5095

Wariant 1

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF3028093P09	93,0 x 28,0	biały	1000	1

Wariant 2

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Kolor	Etykiet na rolce [szt]	Rolek w opakowaniu [szt]
PLTF2528066P09	66,0 x 28,0	biały	2000	1





Informacje:

- Samoprzylepne i samolaminujące etykiety do znakowania kabli, przewodów i węży.
- Przeznaczone do zadruku za pomocą termotransferowych drukarek.
- Etykiety na rolce. Perforowane co trzy wiersze.
- Dodatkowa, transparentna część etykiety służy do owinięcia wokół kabla, laminuje pole z opisem jednocześnie chroniąc etykietę przed zużyciem oraz czynnikami zewnętrznymi
- Idealne do znakowania już podłączonych kabli i przewodów.
- Ekonomiczne rozwiązanie w sytuacji, gdy do oznakowania potrzebna jest niewielka ilość.
- Charakteryzują się dużą odpornością na alkohole i oleje.
- Pole do zadruku w kolorze białym lub żółtym

Właściwości:

Temperatura pracy:
-40°C do + 150°C


Nadruk:
termotransferowy

Materiał:
MT310 przezroczysty poliester


Normy:
zgodne z normami UL



Dedykowana taśma barwiąca:
MK10-RB-5095



Aplikacja:

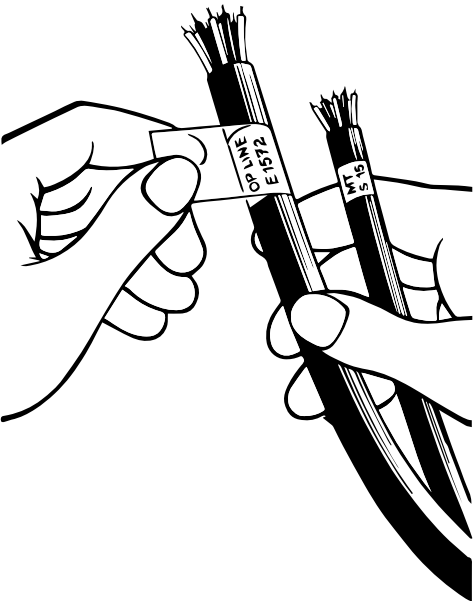

Wymiary i opakowania:

Typ	Rozmiar etykiety [mm]	Rozmiar pola opisu [mm]	Kolor	Ilość na rolce [szt]
PWT1310025D9SM/3	13 x 25	13 x 10	biały	4500
PWT1711033D4SM/3	17,8 x 33,9	17,8 x 11	żółty	3000
PWT1711033D9SM/3	17,8 x 33,9	17,8 x 11	biały	3000
PWT2316055D4SM/3	23 x 55	21 x 16	żółty	2400
PWT2316055D9SM/3	23 x 55	21 x 16	biały	2400
PWT2514035D4SM/3	25 x 35	24 x 14	żółty	4500
PWT2514035D9SM/3	25 x 35	24 x 14	biały	4500
PWT2519076D4SM/3	25 x 76	23 x 19	żółty	1800
PWT2519076D9SM/3	25 x 76	23 x 19	biały	1800
PWT2519076D9VM/3	25 x 76	23 x 19	biały	1800
PWT2525140D4SM/3	25 x 140	24 x 25	żółty	1050
PWT2525140D9SM/3	25 x 140	24 x 25	biały	1050
PWT3225093D4SM/3	32 x 93	30 x 25	żółty	1500
PWT3225093D9SM/3	32 x 93	30 x 25	biały	1500





Informacje:

PLC to samoprzylepne etykiety z zaprojektowanymi symbolami pojęć elektrycznych, symbolami informacyjnymi, ostrzegawczymi oraz liczbami. Karty z gotowymi oznaczeniami dostępne są w wielu rozmiarach i wykończone dwiema metodami: matowym akrylem lub laminowanym, błyszczącym winylem. Prezentowany produkt to wygodne rozwiązanie do kompleksowej identyfikacji urządzeń i elementów instalacji pracujących w temperaturze od -40°C do +80°C. W zestawach 10, 30, 70, 140 lub 540 sztuk dostępne są między innymi takie symbole jak: niebezpieczeństwo, ryzyko przygniecenia, obrotowe ostrza, gorąca powierzchnia, uziemienie.

- Samoprzylepne symbole i znaki na kartach.
- Nadruk: czarny na żółtym tle
- Etykiety winylowe odporne na ścieranie, wodę, oleje, alkohole- idealne do zastosowań na zewnątrz.
- Etykiety z akrylu wolne od PVC, przyjazne dla środowiska. Odporne na wodę i wilgoć – do zastosowań wewnątrz.
- Klej permanentny na bazie akrylu.
- 10 kart w opakowaniu.

Właściwości:

- Temperatura pracy:**
od -40 do +80

Podklejenie:
Permanentny klej na bazie akrylu
- Materiał:**
Laminowany winyl MT304-106
Akryl MT80 - wolny od PVC i halogenów, struktura płótna

Grubość:
Winył – 0,10 mm
Akryl – 0,14 mm

Kolory:

Błyskawica w trójkącie



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.LIT	Akryl	13 x 13	540
PLC025025A40.LIT	Akryl	25 x 25 x 25	140
PLC050050A40.LIT	Akryl	50 x 50 x 50	70
PLC100100A40.LIT	Akryl	100 x 100 x 100	30
PLC200200A40.LIT	Akryl	200 x 200 x 200	10
PLC025025V40.LIT	Winył	25 x 25 x 25	140
PLC050050V40.LIT	Winył	50 x 50 x 50	70
PLC100100V40.LIT	Winył	100 x 100 x 100	30
PLC200200V40.LIT	Winył	200 x 200 x 200	10

Ostrzeżenie



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC025025A40.DGR	Akryl	25 x 25 x 25	140
PLC050050A40.DGR	Akryl	50 x 50 x 50	70
PLC100100A40.DGR	Akryl	100 x 100 x 100	30
PLC200200A40.DGR	Akryl	200 x 200 x 200	10
PLC025025V40.DGR	Winył	25 x 25 x 25	140
PLC050050V40.DGR	Winył	50 x 50 x 50	70
PLC100100V40.DGR	Winył	100 x 100 x 100	30
PLC200200V40.DGR	Winył	200 x 200 x 200	10

Gorąca powierzchnia



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC025025A40.HS	Akryl	25 x 25 x 25	140
PLC050050A40.HS	Akryl	50 x 50 x 50	70
PLC100100A40.HS	Akryl	100 x 100 x 100	30
PLC200200A40.HS	Akryl	200 x 200 x 200	10
PLC025025V40.HS	Winył	25 x 25 x 25	140
PLC050050V40.HS	Winył	50 x 50 x 50	70
PLC100100V40.HS	Winył	100 x 100 x 100	30
PLC200200V40.HS	Winył	200 x 200 x 200	10

Ostrzeżenie przed
zgnieceniem dłoni



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC025025A40.PH	Akryl	25 x 25 x 25	140
PLC050050A40.PH	Akryl	50 x 50 x 50	70
PLC100100A40.PH	Akryl	100 x 100 x 100	30
PLC200200A40.PH	Akryl	200 x 200 x 200	10
PLC025025V40.PH	Winył	25 x 25 x 25	140
PLC050050V40.PH	Winył	50 x 50 x 50	70
PLC100100V40.PH	Winył	100 x 100 x 100	30
PLC200200V40.PH	Winył	200 x 200 x 200	10

Rotujące ostrza



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC025025A40.RBS	Akryl	25 x 25 x 25	140
PLC050050A40.RBS	Akryl	50 x 50 x 50	70
PLC100100A40.RBS	Akryl	100 x 100 x 100	30
PLC200200A40.RBS	Akryl	200 x 200 x 200	10
PLC025025V40.RBS	Winył	25 x 25 x 25	140
PLC050050V40.RBS	Winył	50 x 50 x 50	70
PLC100100V40.RBS	Winył	100 x 100 x 100	30
PLC200200V40.RBS	Winył	200 x 200 x 200	10

Uziemienie w kółku



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.GIC	Akryl	13 x 13	540

Uziemienie



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.GND	Akryl	13 x 13	540

L1



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.L1	Akryl	13 x 13	540

L3



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.L3	Akryl	13 x 13	540

L2



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.L2	Akryl	13 x 13	540

PE



Wymiary i opakowania:

Typ	Materiał	Wymiar [mm]	Opakowanie [szt]
PLC013013A40.PE	Akryl	13 x 13	540



PLB Książeczki z gotowymi zestawami znaków



Informacje:

PLB to książeczki z gotowymi zestawami znaków. Etykiety samoprzylepne z nadrukowanymi symbolami elektrycznymi, literami oraz liczbami zostały wykonane z wysokiej jakości, samoprzylepnej folii akrylowej, która zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia ciągów identyfikacyjnych w dowolnym kolorze: żółtym, srebrnym, zielonym, niebieskim lub czarnym. Dostępne są pakiety z symbolami ostrzegawczymi, literami lub cyframi – wszystkie w wielu rozmiarach.

W naszej ofercie posiadamy gotowe zestawy etykiet dla instalacji fotowoltaicznych, samoprzylepne symbole i znaki, a także etykiety serwisowe.

PLB-PV Etykiety dla fotowoltaiki



Informacje:

Nasze etykiety fotowoltaiczne wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni oraz dużą odpornością na chemikalia, środki czyszczące, alkohole, oleje i kwasy. Każda etykieta-fotowoltaika, którą wykonaliśmy z zastosowaniem dodatkowej powłoki laminującej, jest wyjątkowo trwała i odporna na ścieranie.

- Dodatkowa powłoka laminująca.
- Wysoka odporność na chemikalia, środki czyszczące, alkohole, oleje i kwasy.
- Bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni.
- Trwały nadruk UV.

Właściwości:

Druk:
UV LED

Materiał:
Wynyl

Grubość:
89 mikronów

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Opis	Opakowanie [szt]
PLB43010PV	50 x 50 x 50	Błyskawica w trójkącie	40
PLB43011PV	40 x 79	Główny wyłącznik DC	30
PLB43012PV	40 x 79	Główny wyłącznik AC	30
PLB43013PV	40 x 79	Urządzenie pod napięciem	30
PLB43014PV	40 x 79	Urządzenie pod napięciem nawet po rozłączeniu	30
PLB43015PV	53 x 77	Podwójne zasilanie	20
PLB43016PV	120 x 26,3	Wysokie napięcie DC w ciągu dnia	30
PLB43017PV	70 x 99	Obiekt z instalacją PV	10
PLB43018PV	120 x 26,3 52 x 11,4	Rozdzielnica PV-AC/ PV-DC Główny wyłącznik AC	40
PLB-PV-SET1	powyższe rozmiary	Powyższe opisy	260

PLB Samoprzylepne symbole i znaki w zeszytach



Informacje:

Samoprzylepne etykiety do znakowania komponentów i szaf elektrycznych. Dostępne w formie zeszytów zawierających popularne znaki ostrzegawcze, symbole lub standardowe opisy branżowe. Gotowe systemy znakowania urządzeń energetycznych, maszyn lub instalacji elektrycznych. Wykonane z akrylu MT80 lub poliestru MT300. Nadruk wykonany farbami UV.

- Znaki: symbole
- Kolor nadruku: czarny na żółtym lub srebrnym tle
- 10 arkuszy w zeszytcie
- Zakres temperatur stosowania: -29°C do +80°C

Właściwości:

Druk:
UV LED

Typ kleju:
Permanentny

Materiał:
Akryl MT80 lub poliester MT300

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar [mm]	Opis	Opakowanie [szt]
PLB42877	25 x 25 x 25	Błyskawica w trójkącie	120
PLB42927	25 x 25 x 25	Ostrzeżenie	120
PLB42987	25 x 25 x 25	Gorąca powierzchnia	120
PLB42897	50 x 50 x 50	Błyskawica w trójkącie	40
PLB42967	50 x 50 x 50	Ostrzeżenie	40
PLB42917	75 x 75 x 75	Błyskawica w trójkącie	20
PLB42977	75 x 75 x 75	Ostrzeżenie	20

PLB Etykiety serwisowe w zeszytach



Informacje:

Rozwiązaniem do wygodnej i trwałej identyfikacji faz, urządzeń, szaf sterowniczych czy rozdzielnic są nasze etykiety serwisowe w zeszytach. Etykiety samoprzylepne z nadrukowanymi symbolami elektrycznymi, literami oraz liczbami zostały wykonane z wysokiej jakości winylu MT304 z dodatkową powłoką laminującą (do zastosowań na zewnątrz). Etykiety występują w kolorach: czarnym, niebieskim, żółtym.

- Przeznaczone do ręcznej aplikacji bezpośrednio w terenie, dzięki wygodnej formie zestawu kieszonkowego w formie książeczki.
- Dodatkowa powłoka laminująca.
- Wysoka odporność na chemikalia, środki czyszczące, alkohole, oleje i kwasy.
- Bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni.
- Trwały nadruk UV.

Właściwości:

Druk:
UV LED

Grubość:
89 mikronów

Materiał:
Wynyl MT304 z dodatkową powłoką laminującą (do zastosowań na zewnątrz)

Wymiary i opakowania:

Typ	Wymiar	Tekst	Kolor	Opakowanie [szt]
PLB42337	Diam 16*	L1	czarny/biały	200
PLB42357	Diam 16*	L2	czarny/biały	200
PLB42377	Diam 16*	L3	czarny/biały	200
PLB42397	Diam 16*	N	niebieski/biały	200
PLB42417	Diam 16*	Uziemnienie	żółty/zielony	200
PLB42437	Diam 16*	PE	żółty/zielony	200

MK10-EOS2 Termotransferowa drukarka oznaczników i etykiet



Informacje:

- Nowy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do produkcji średniej ilości oznaczników na kable, przewody oraz komponenty elektryczne.
- Podaje, drukuje i perforuje* profile marki Partex.
- MK10-EOS2 jest urządzeniem do zastosowań półprzemysłowych, idealnym do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.
- Drukarka jest podłączana do komputera poprzez port USB i sterowana oprogramowaniem Promark Creator.
- Moduł Wi-Fi (opcjonalnie).
- Maksymalna średnica rolki/dysku z profilem do zadruku, umieszczonej wewnątrz urządzenia: 152 mm.

* po zainstalowaniu opcjonalnego perforatora

Zawartość zestawu MK10-EOS2:

- drukarka oznaczników i etykiet,
- przewód zasilający,
- przewód USB,
- oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja)

Właściwości:

Zakres temperatur

Temperatura pracy/wilgotność: +5°C - 40°C/10 - 85%
Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C - 60°C/20 – 85%
Zalecana temperatura profili: nie powinna być niższa niż 20°C

Nadruk

termotransferowy

Rozdzielczość

300 dpi

Maksymalna szybkość druku

150 mm/s

Maksymalna szerokość wydruku

105,7 mm

Maksymalna szerokość etykiety

116 mm

Interfejsy

USB 2.0 Hi-speed do podłączenia PC, Ethernet 10/100 Mbit/s,
1 x USB na panelu przednim dla klucza serwisowego lub pamięci
USB, 2 x USB z tyłu drukarki dla klucza serwisowego, pamięci
USB, klawiatury, skanera kodów, adaptera USB Bluetooth, wtyczki
USB WLAN, zewnętrznego panelu operatorskiego.

Podłączenie do komputera

Sterowany oprogramowaniem Promark Creator

System operacyjny

Windows: Vista, WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Pamięć

256 MB RAM

Zasilanie


110~240 V AC, (50~60 Hz)
Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(W x H x D): 253 x 191 x 322 mm

Waga

4kg

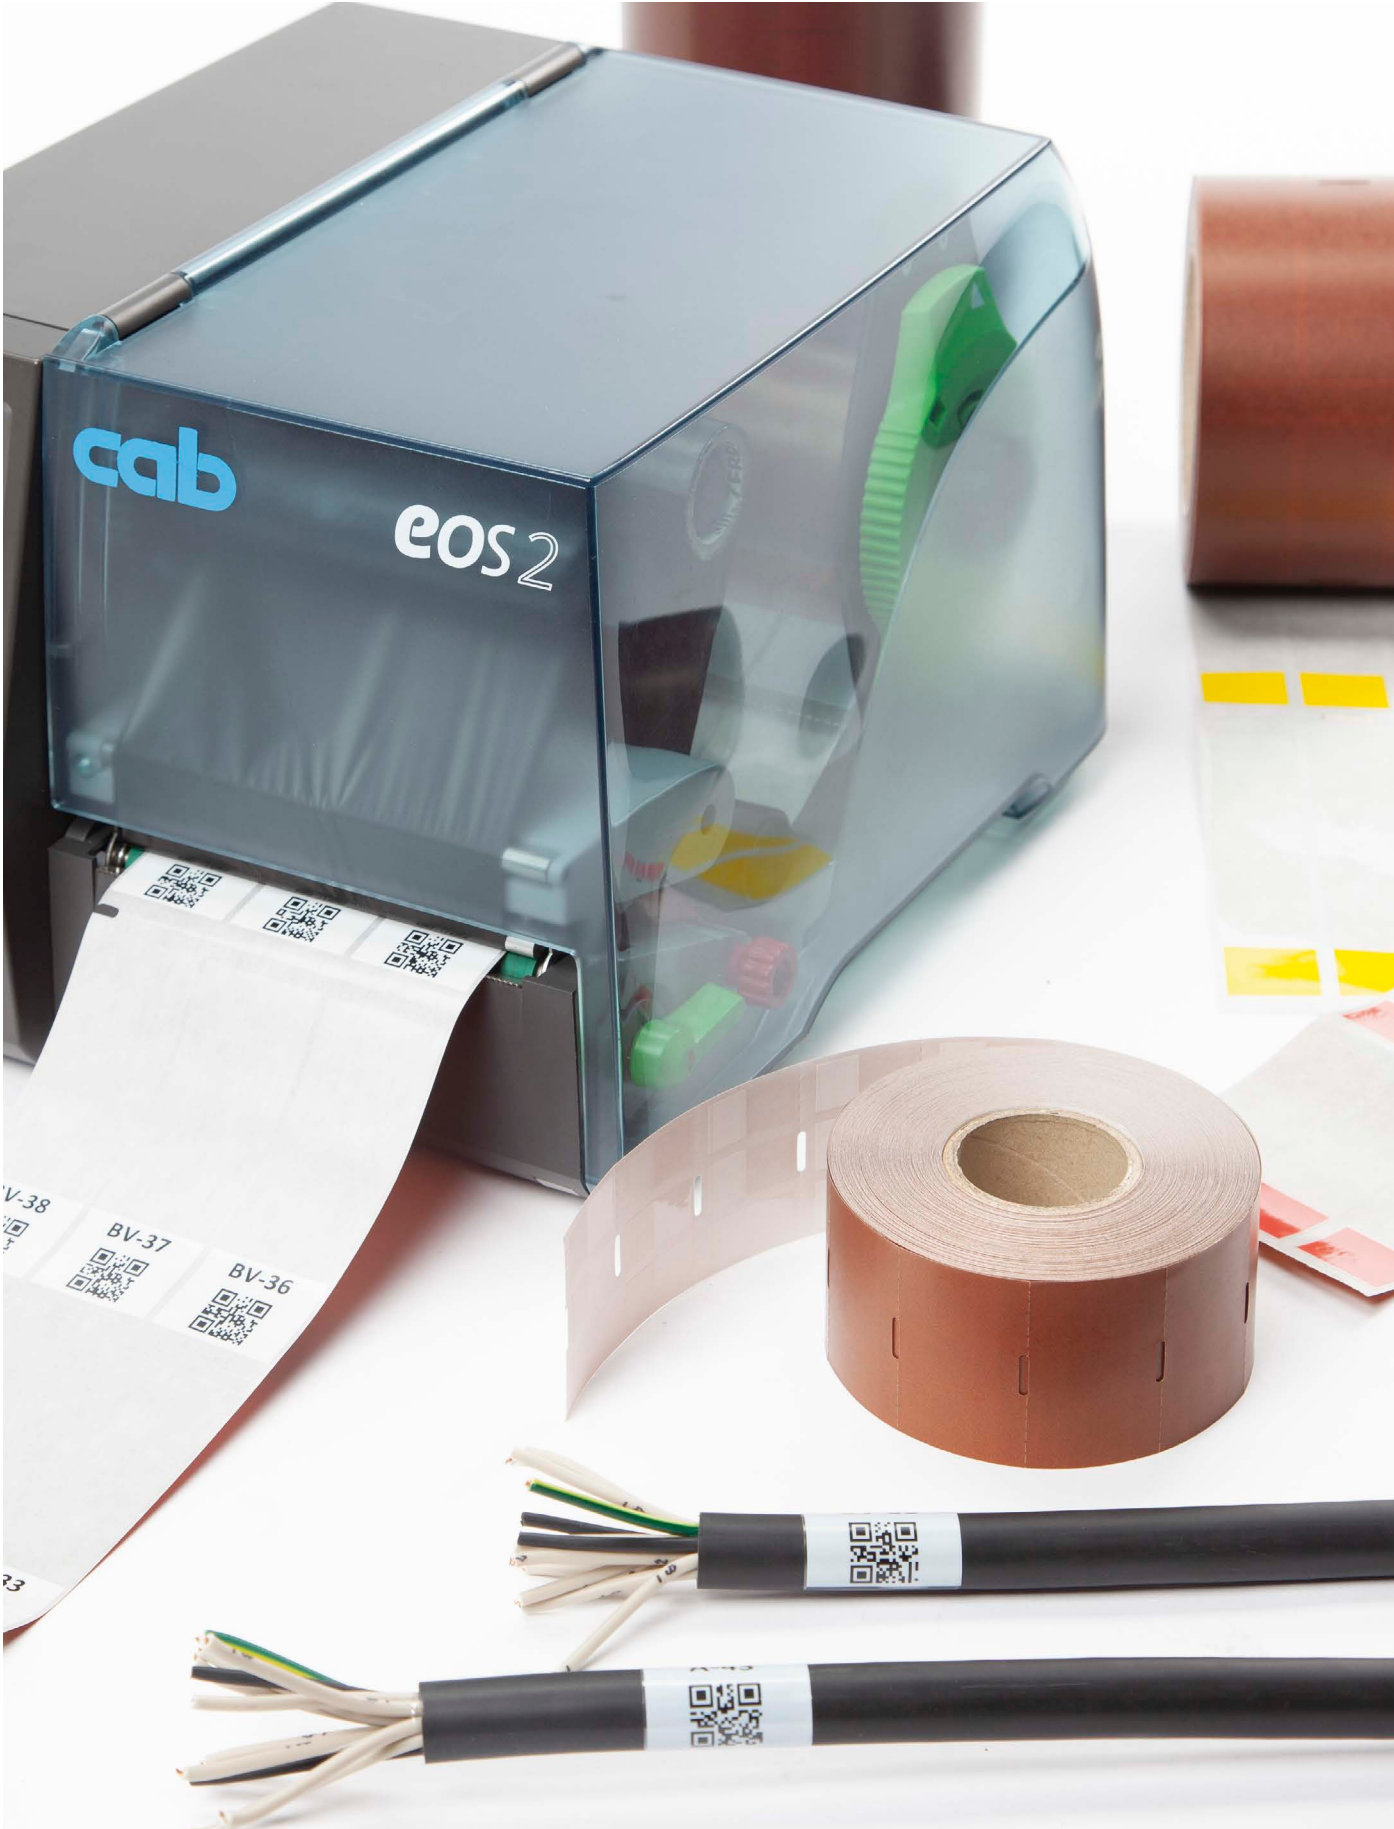

MK10-EOS5 Termotransferowa drukarka oznaczników i etykiet



Informacje:

- Nowy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do produkcji dużej ilości oznaczników na kable, przewody oraz komponenty elektryczne.
- Podaje, drukuje i perforuje* profile marki Partex.
- MK10-EOS5 jest urządzeniem do zastosowań przemysłowych, idealnym do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.
- Drukarka jest podłączana do komputera poprzez port USB i sterowana oprogramowaniem Promark Creator.
- Drukarka występuje również w wersji mobilnej MK10-EOS5-MOBILE. Jest wyposażona w baterię, dzięki której nie potrzebuje podłączenia do sieci.
- Moduł Wi-Fi (opcjonalnie).
- Nie wymaga stojaka. Większość profili Partex mieści się wewnątrz urządzenia.
- Maksymalna średnica rolki/dysku z profilem do zadruku, umieszczonej wewnątrz urządzenia: 203 mm

* po zainstalowaniu opcjonalnego perforatora

Zawartość zestawu MK10-EOS5:

- drukarka oznaczników i etykiet,
- przewód zasilający,
- przewód USB,
- oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja)

Zawartość zestawu MK10-EOS5-MOBILE:

- przenośna drukarka oznaczników i etykiet,
- przewód zasilający,
- przewód USB,
- oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja)

Właściwości:

Zakres temperatur

Temperatura pracy/wilgotność: +5°C - 40°C/10 - 85%
Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C - 60°C/20 – 85%
Zalecana temperatura profili: nie powinna być niższa niż 20°C

Nadruk

termotransferowy

Rozdzielczość

300 dpi

Maksymalna szybkość druku

150 mm/s

Maksymalna szerokość wydruku

105,7 mm

Maksymalna szerokość etykiety

116 mm

Interfejsy

USB 2.0 Hi-speed do podłączenia PC, Ethernet 10/100 Mbit/s,
1 x USB na panelu przednim dla klucza serwisowego lub pamięci
USB, 2 x USB z tyłu drukarki dla klucza serwisowego, pamięci
USB, klawiatury, skanera kodów, adaptera USB Bluetooth, wtyczki
USB WLAN, zewnętrznego panelu operatorskiego.

Podłączenie do komputera

Sterowany oprogramowaniem Promark Creator

System operacyjny

Windows: Vista, WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Pamięć

256 MB RAM

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)
Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(W x H x D): 264 x 247 x 412 mm

Waga

5kg



MK10-SQUIX Termotransferowa drukarka oznaczników i etykiet



Informacje:

- Najnowsza, profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do wykonywania dużych ilości oznaczników na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- Podaje, drukuje i perforuje* profile wprowadzane z zewnątrz oraz z dysków wewnętrznych.
- Maksymalna średnica rolki/dysku z profilem do zadruku, umieszczonej wewnątrz urządzenia: 205 mm
- Tekst przesyłany z komputera, sterowanie za pomocą dedykowanego programu Partex.
- Szybka i prosta obsługa dzięki dotykowemu ekranowi.
- Uniwersalne urządzenie do zastosowań przemysłowych, idealne do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.
- Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na bezprzewodowe przesyłanie danych.
- Regulowany docisk głowicy pozwala na drukowanie profili Partex o różnej grubości.

* po zainstalowaniu opcjonalnego perforatora

Zawartość zestawu MK10-SQUIX:

- drukarka oznaczników i etykiet,
- przewód zasilający,
- przewód USB,
- taśma barwiąca,
- moduł Wi-Fi,
- oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja)

Zawartość zestawu MK10-SQUIX-SET:

- drukarka oznaczników i etykiet,
- perforator,
- przewód zasilający,
- przewód USB,
- taśma barwiąca,
- moduł Wi-Fi,
- oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja)

Właściwości:

Zakres temperatur

Temperatura pracy/wilgotność: +5°C - 40°C/10 - 85%
Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C - 60°C/20 - 85%
Zalecana temperatura profili: nie powinna być niższa niż 20°C

Nadruk

termotransferowy

Rozdzielczość

300 dpi

Maksymalna szybkość druku

150 mm/s

Maksymalna szerokość wydruku

105,7 mm

Maksymalna szerokość etykiety

116 mm

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit/s, moduł Wi-Fi

Podłączenie do komputera

Sterowany oprogramowaniem Promark Creator

System operacyjny

Windows: Vista, WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Pamięć

Pamięć główna (RAM) 256 MB
Pamięć danych (IFFS) 50 MB

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC klasa A, CB, CCC, cULus, CoC, EAC
Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(W x D x H): 252 x 460 x 288 mm

Waga

10kg





Informacje:

Promark Creator to doskonałe narzędzie do projektowania oraz do zarządzania produkcją oznaczniów. To intuicyjny program, który umożliwia bezbłędnie dobrać oznaczniiki o właściwych parametrach. Przede wszystkim jednak pozwala w prosty sposób zaprojektować nawet najbardziej złożony i skomplikowany opis, a służy temu zaawansowany edytor wyrażeń dla importowanych danych. Niezbędny dla projektantów. Niezwykle pomocny zarówno dla posiadaczy drukarek z oferty PARTEX jak i tych, którzy wolą otrzymać gotowe, posortowane oznaczniiki prosto na plac budowy.

Najważniejsze funkcje:

Importuj dane z dokumentacji projektowej
Twórz własne projekty opisów wybierając ważne dla Ciebie dane spośród setek parametrów dokumentacji projektowej. Dodawaj własne unikalne opisy, znaki podziału czy numeracje. Możesz także zaprojektować wygląd każdego oznaczniika już na etapie importu danych. Automatycznie i w prosty sposób importuj dane z różnych źródeł, między innymi z programów do projektowania takich jak SEE Electrical czy Eplan.

Wizualizacja wydruku
Nigdy już nie będziesz musiał drukować oznaczniików testowych aby przekonać się jak będą wyglądać efekty Twojej pracy. Dzięki Promark Creator możesz być pewien, że oznaczniiki po wydruku będą wyglądały tak samo jak na ekranie komputera.

Projektuj i drukuj
Możesz w tym samym czasie drukować jeden projekt i rozpocząć tworzenie kolejnego bez konieczności czekania na zakończenie wydruku.

Drukowanie rozproszone
Program pozwala na jednoczesny wydruk kilku projektów na wielu urządzeniach. Oznacza to, że możesz za jednym razem drukować oznaczniiki na różne średnice przewodów, kable czy komponenty elektryczne bez konieczności wymiany mediów.

Wirtualny wydruk
Nie masz drukarki? Nie szkodzi! Przygotowany przez siebie projekt możesz wydrukować bezpośrednio na linii produkcyjnej PARTEX! Gotowe oznaczniiki zostaną wysłane do Ciebie zaraz po zakończeniu wydruku.

Zaprojektuj, zapisz i wyślij
Twórz projekty w jednym dziale i wysyłaj do wydruku do innych działów lub choćby na teren budowy instalacji – wszędzie tam, gdzie znajduje się dedykowana drukarka.


Wymagania systemowe:

Minimalne wersje systemów:	Oprogramowanie
Windows 7 lub nowszy	.NET Framework 4.6.2 lub nowszy
CPU	Rozdzielczość
Pentium 2GHz	rekomendowane 1366x768 lub większa
RAM	
2GB	

Promark Creator posiada dwie wersje:

PROJEKTUJ – bezpłatna, nielimitowana czasowo wersja przeznaczona dla projektantów instalacji oraz dla osób przygotowujących dokumentację techniczną: oznaczenia kabli, przewodów, złączek oraz komponentów elektrycznych. Wersja ta umożliwia projektowanie nawet najbardziej złożonych opisów. Pozwala na dowolną konfigurację importowanych danych, posiada zaawansowany edytor wyrażeń i wiele funkcji formatowania.

PROJEKTUJ I DRUKUJ – wersja posiadająca wszystkie funkcje projektowania, wzbogacona o możliwość drukowania. Wersja ta umożliwia drukowanie opisów na wielu urządzeniach, na różnych profilach w tym samym czasie, przy jednoczesnym tworzeniu kolejnych dokumentów. PROJEKTUJ I DRUKUJ to licencjonowana wersja Aplikacji, która funkcjonuje dzięki corocznej, odnawialnej subskrypcji.

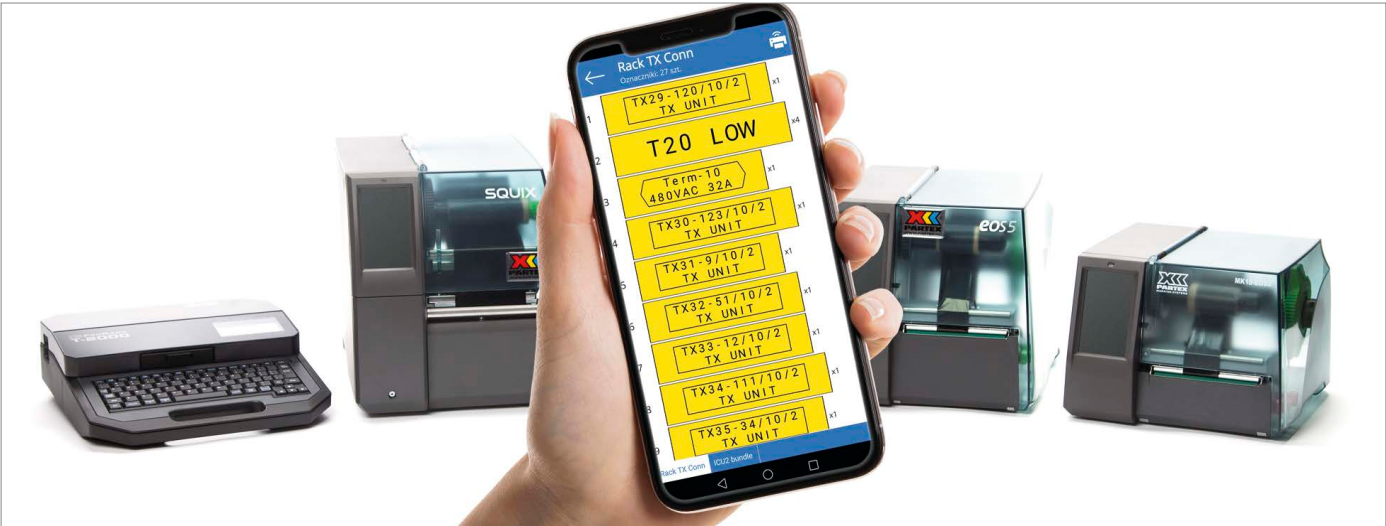

Informacje:

Promark Creator GO to aplikacja, która otwiera nowe możliwości przed użytkownikami posiadającymi aktywną licencję oprogramowania Promark Creator. Umożliwia sterowanie drukarką oraz uruchomienie produkcji oznaczniów bez względu na czas i miejsce w jakim się znajdujemy

Wymagania systemowe:


Minimalne wersje systemów:
Android 9.0 / iOS 13

Najważniejsze funkcje:

Integracja z chmurą Partex
Promark Creator GO jest zintegrowany z chmurą Partex, co pozwala na szybkie i proste pobranie plików stworzonych w programie Promark Creator.


Połączenie z drukarką
Łącząc się z drukarką otrzymamy informacje o jej aktualnym statusie (aktywna, w stanie spoczynku, w trakcie nagrzewania), sprawdzimy kolor, długość oraz bieżące zużycie taśmy barwiącej znajdującej się aktualnie w urządzeniu, dowiemy się również o sposobie zasilania (sieciowe lub opcjonalne akumulatory). Wizualizacja opisu na odpowiednio dobranym oznaczniku pozwoli nam podjąć decyzję o uruchomieniu produkcji.

Komunikacja
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth pozwala na sterowanie drukarką wszędzie tam, gdzie masz zasięg sieci komórkowej i dostęp do Internetu. Dzięki tej funkcji możesz sterować drukarką z urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca. Jest to niewątpliwą zaletą w trudnych warunkach, w terenie, na placu budowy lub w sytuacji braku dostępu do komputera.

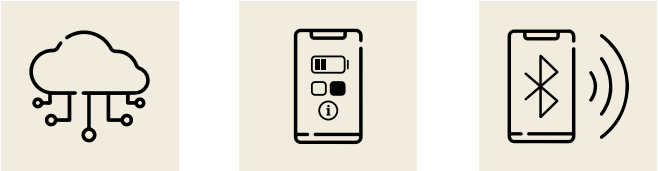

Taśmy barwiące

MK10-RB Termotransferowe taśmy barwiące do drukarek EOS i MK10

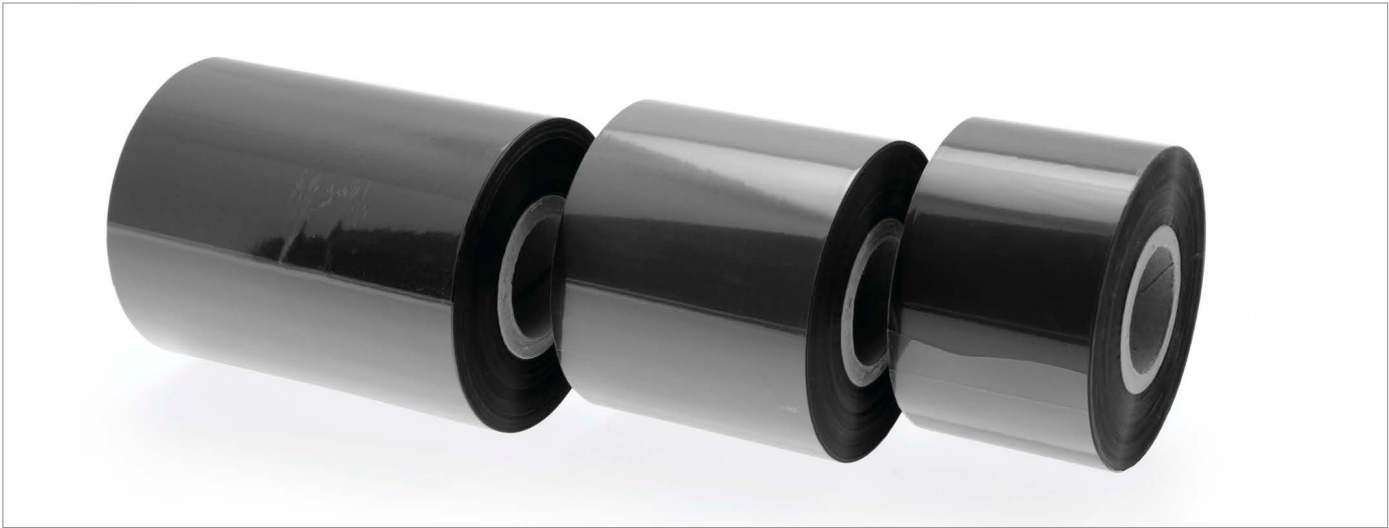

Oferta Partex obejmuje szeroką gamę termotransferowych taśm barwiących. Każdy rodzaj taśm został opracowany ze szczególną starannością oraz według konkretnych wytycznych. Zapewniamy zachowanie najwyższych standardów oraz jakości wydruku przy zastosowaniu rekomendowanych drukarek. SERIA 2020, SERIA 510, SERIA DR, SERIA 2300, SERIA 3200, SERIA 5095, SERIA FTI-M, SERIA HT, SERIA PX6, SERIA PR8


Seria 2020

Informacje:
Doskonała odporność na rozpuszczalniki, w tym na: lotniczy płyn hydrauliczny Skydrol, płyn do odładzania Kilfrostop, alkohol izopropylowy IPA oraz paliwo lotnicze. Wysoka odporność na zarysowania.

Wymiary i opakowania:				
Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-BK2020-40	czarny	40	300	1
MK10-RB-BK2020-80	czarny	80	300	1
MK10-RB-BK2020-100	czarny	100	300	1

Właściwości:
Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność
10% - 85%
Okres ważności
36 miesięcy w 20°C i 50% wilgotności względnej.

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

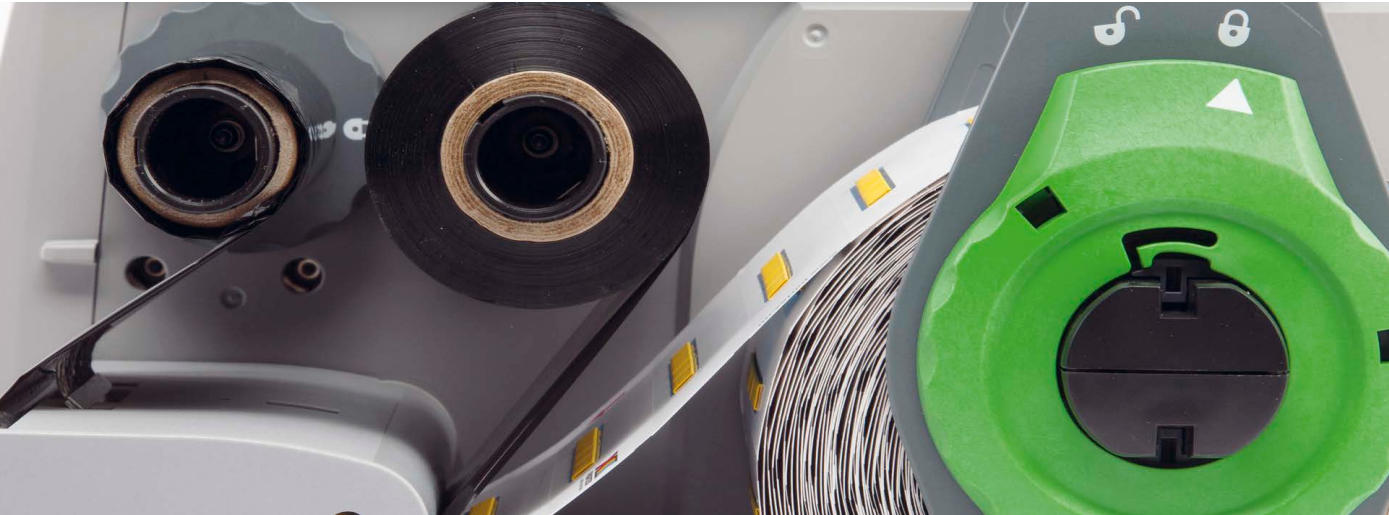

Taśmy barwiące

Seria 510

Informacje:
Doskonała odporność na rozpuszczalniki, naftę, alkohol izopropylowy IPA, płyn hamulcowy, benzynę oraz wodę. Wysoka odporność na zarysowania.

Wymiary i opakowania:				
Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-BK510-40	czarny	40	300	1
MK10-RW-BK510-40	biały	40	300	1
MK10-RB-BK510-83	czarny	83	300	1
MK10-RB-BK510-110	czarny	110	300	1
MK10-RW-BK510-110	biały	110	300	1

Właściwości:
Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność
10% - 85%
Okres ważności
24 miesięcy w 20°C i 50% wilgotności względnej.

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

Seria DR

Informacje:
Doskonała odporność na środki chemiczne oraz ścieranie. Wysoka jakość i gęstość nadruku, idealna do kodów kreskowych, cienkich linii i małych znaków. Taśma DR gwarantuje najwyższą odporność na olej napędowy i jest rekomendowana do aplikacji kolejowych oraz automotive.

Wymiary i opakowania:				
Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-40300-DR	czarny	110	300	1

Właściwości:
Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność
45% - 85%
Okres ważności
6 miesięcy w 23°C i 50% wilgotności względnej.

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

Seria 2300

Informacje:
Taśma woskowa ogólnego przeznaczenia. Doskonała jakość wydruku. Idealna do kodów kreskowych, cienkich linii i małych znaków. Nadaje się do drukowania na niepowlekanych i powlekanych etykietach papierowych oraz na metkach

Wymiary i opakowania:				
Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-2300	czarny	110	300	1

Właściwości:
Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność
20% - 80%
Okres ważności
12 miesięcy przy temperaturze przechowywania: 5°C - 35°C i 20% – 80% wilgotności względnej

Seria 3200

Informacje:
Termotransferowa taśma woskowo-żywiczna. Nadaje się do drukowania etykiet papierowych półmatowych. Odporna na wiele chemikaliów codziennego użytku, m.in. płyn do mycia szyb, Formułę 409, ksylene.

Wymiary i opakowania:				
Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-3200-80	czarny	80	450	1
MK10-RB-3200-110	czarny	110	450	1

Właściwości:
Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność
30% - 85%
Okres ważności
12 miesięcy przy temperaturze przechowywania: 5°C 35°C i 30% – 85% wilgotności względnej

Taśmy barwiące



Seria 5095

Informacje:

Taśma termotransferowa żywiczna przeznaczona jest do zadruku etykiet foliowych oraz etykiet nylonowych i satynowych. Odporna na wysoką temperaturę, parę wodną, rozpuszczalniki, chemikalia, m.in. płyn do mycia szyb, formuła 409, olej silnikowy, WD-40.

Wymiary i opakowania:

Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RW-5095-80	biały	80	300	1
MK10-RB-5095-83	czarny	83	450	1

Seria FTI-M

Informacje:

Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz na rozmazywanie w przypadku działania wyższych temperatur (do 50°C).

Wymiary i opakowania:

Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-BKFTIM-110	czarny	110	300	1

Seria HT

Informacje:

Doskonała odporność na bardzo wysokie temperatury oraz na zarysowania.

Wymiary i opakowania:

Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-BKHT-70	czarny	70	300	1

Seria PX6

Informacje:

Specjalna formuła oparta na bazie żywicy, zapewnia nasycony kolor oraz wyraźny i trwały nadruk. Idealna do kodów kreskowych, cienkich linii i małych znaków. Doskonała odporność chemiczna (olej hamulcowy, alkohol) oraz termiczna. Wysoka odporność na ścieranie.

Wymiary i opakowania:

Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-PX6-25	czarny	25	300	1
MK10-RB-PX6-55	czarny	55	300	1
MK10-RB-PX6-110	czarny	110	300	1

Właściwości:

Zakres temperatur
od -5°C do 40°C (23°F do 104°F)

Wilgotność
20% - 85%

Okres ważności
12 miesięcy przy temperaturze przechowywania:
-5°C - 40°C i 20% – 85% wilgotności względnej

Właściwości:

Zakres temperatur
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Wilgotność
10% - 50%

Okres ważności
48 miesięcy w 35°C i 50% wilgotności względnej.

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

Właściwości:

Zakres temperatur
od 5°C do 225°C (41°F do 435°F)

Wilgotność
10% - 50%

Okres ważności
36 miesięcy w 35°C i 50% wilgotności względnej.

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

Właściwości:

Zakres temperatur pracy
od -40°C do 150°C

Minimalna temperatura aplikacji
10°C

Zakres temperatur przechowywania
od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Wilgotność
45% - 60%

Okres ważności
24 miesiące

Unikać bezpośredniego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne podczas przechowywania

Taśmy barwiące

Seria PR8

Informacje:

Specjalna formuła oparta na bazie żywicy, zapewnia nasycony kolor oraz wyraźny i trwały nadruk. Idealna do kodów kreskowych, cienkich linii i małych znaków.

Doskonała odporność na rozpuszczalniki oraz wysokie temperatury.

Wysoka odporność na ścieranie i rozmazywanie.

Charakterystyka taśm PR8 spełnia restrykcyjne wymagania norm, które pozwalają na zastosowanie ich m.in. w tak wymagających branżach jak:

- farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna
- spożywcza, rolnicza, ogrodnicza
- motoryzacyjna
- chemiczna

Wymiary i opakowania:

Indeks	Kolor druku	Szerokość taśmy [mm]	Długość taśmy [m]	Opakowanie [szt]
MK10-RB-PR8-25	czarny	25	360	1
MK10-RB-PR8-55	czarny	55	360	1
MK10-RB-PR8-110	czarny	110	360	1

Dobór taśm barwiących

	MK10-RB-PR8	MK10-RB-PX6	MK10-RB-5095	MK10-RB-3200	MK10-RB-2300	MK10-RB-BK510
PLT (SM) - poliestr matowy	✓		✓	✓		
PLT (SG) - poliestr błyszczący	✓		✓			
PLT (HT) - poliestr mt3921	✓		✓			
PLT (PM) - papier matowy	✓			✓	✓	
PLT (VM) - winyl półmatowy	✓	✓	✓			✓
PLT - winyl błyszczący MT 3690	✓	✓	✓			
PWT			✓			
PLT (PP)	✓		✓			
PLT (PE)	✓			✓		
PLTC - winyl półmatowy	✓					✓
EPL		✓				✓
PLTF			✓			



Specyfikacja materiałów

Poliester

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
MT300	Żółty matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Iglowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT300B	Żółty połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,108 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Iglowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT301-40, -50, -60	Srebrny matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Iglowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT301B-40	Srebrny połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,09 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT302-40, -50, -60	Biały matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, Iglowa, Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT302B-40	Biały połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT303-CHK/VOID	Srebrny matowy plomba zabezpiecz.	-40 do + 125°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT309	Przezroczysty Bezbarwny z połyskiem	-40 do +150°C	Grubość 0,25 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	paneli słonecznych, ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT310-50-60	Przezroczysty Bezbarwny z połyskiem	-40 do +125°C	Grubość 0,05 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, termotransferowa	Samolaminujące przewodów
MT320	Biały matowy	-20 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Laserowa, atramentowa, termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT331	Biały matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa, Black Resistant	ogólne, komponentów i produktów w trudnym oraz narażonym środowisku
MT332	Srebrny matowy	-40 do +150°C	Grubość 0,08 mm	Trwały (akryl)	Chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa, Black Resistant	ogólne, komponentów i produktów w trudnym oraz narażonym środowisku
MT7871	Biały połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,11 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT7872	Srebrny połysk	-40 do +150°C	Grubość 0,11 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów

Winył (PVC)

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
MT304-101	Biały półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT304-105	Przezrocz. półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, przewodów, komponentów, produktów
MT304-106	Żółty półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, magazynowe, komponentów, produktów
MT304-110	Przezrocz. półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia przewodów
MT304-201-208	Różne kolory półpołysk	-40 do +80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia magazynowe, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
MT304-131	Biały połysk	-20 do +80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, oznaczenia magazynowe, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
MT800-serien	Białe, czarne, inne kolory, matowe	-40 do +110°C	Grubość 0,11 mm Arkusz 700x1000	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, folie z nadrukiem
MT3690	Biały połysk	-40 do +100°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały
MT3698	Srebrnoszare, połysk	-40 do +100°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, oleje, alkohole Min. 5 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały

Specyfikacja materiałów

Akryl

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
mT80-6	Żółty matowy	-29 do + 80°C	Grubość 0,15 mm Splot bez Pvc	Trwały (akryl)	Wodę, wilgoć Wewnątrz		ogólne, elektroniki, komponentów, produktów
MT80-8	Żółty matowy	-29 do + 80°C	Grubość 0,15 mm Splot bez Pvc	Trwały (akryl)	Wodę, wilgoć Wewnątrz		ogólne, przewodów, magazynowe
MT3921	Biały matowy	-40 do + 175°C	Grubość 0,10 mm Cert. UL/CSA	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Min. 2 lata na zew.	Termotransferowa	ogólne, produktów, elektroniki, wyjątkowo wytrzymały

Polipropylen

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
MT400-001, -002	Biały połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,09 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów
MT400-003, -004	Przezroczysty połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,09 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów

Polietylen

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
MT500-001, -002	Biały połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów
MT500-003, -004	Przezroczysty połysk, matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,13 mm	Trwały (akryl)	Wodę, chemikalia Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów

Papier

Material	Kolor	Temp. Stosowania	Właściwości	Klej	Odporność na	Technika druku	Obszary zastosowania (oznaczenie)
MT312-001	Biały połysk	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Flexo	ogólne, produktów, kartonów
MT312-012	Biały matowy, transfer	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Termotransferowa	ogólne, produktów, kartonów
MT312-030	Biały matowy (termo)	-25 do + 80°C	Grubość 0,10 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Direkt-termo	ogólne, produktów, kartonów
MT312-033	Biały matowy DT karton	-25 do + 80°C	Grubość 0,15 mm, 155g	Materiał nie jest samoprzylepny.	Lekką wilgotność Wewnątrz	Direkt-termo	Bilety parkingowe, tagi, magazynowe
MT312-040	Biał matowy TT karton	-25 do + 80°C	Grubość 0,15 mm, 150g	Materiał nie jest samoprzylepny.	Lekką wilgotność Wewnątrz	Termotransferowa, Laserowa, Laserowa jednoprzebiegowa	Bilety parkingowe, tagi, magazynowe
MT312-050	Biały matowy	-25 do + 80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Laserowa, Atramentowa, Laserowa jednoprzebiegowa	ogólne, produktów, kartonów
MT312-060	Biały połysk	-25 do + 80°C	Grubość 0,11 mm	Trwały (akryl)	Lekką wilgotność Wewnątrz	Laserowa, Laserowa jednoprzebiegowa	ogólne, produktów, kartonów





We mark the future

PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o. o.
ul. Małgorzatowo 1c
87-162 Lubicz
Polska

Telefon 056 659 08 02
Web partex.pl
E-mail office@partex.pl

