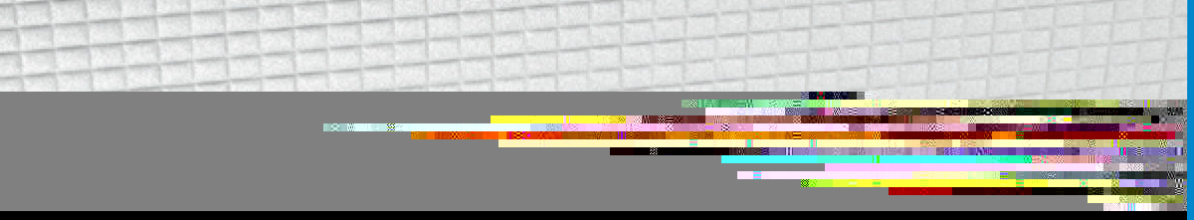

Śluzy Sanitarne

SHR
MODUŁOWE ŚLUZY SANITARNE
INFORMACJE PODSTAWOWE

RADEX®

ISO 9001:2015

SHR 01 RK + AUTODOLEWANIE

ŚLUZA HIGIENICZNA(NISKA) Z DEZYNFEKCJĄ RĄK I SPODÓW OBUWIA WYPOSAŻONA W AUTOMATYCZNY SYSTEM NAPEŁNIANIA WANNY ROZTWOREM

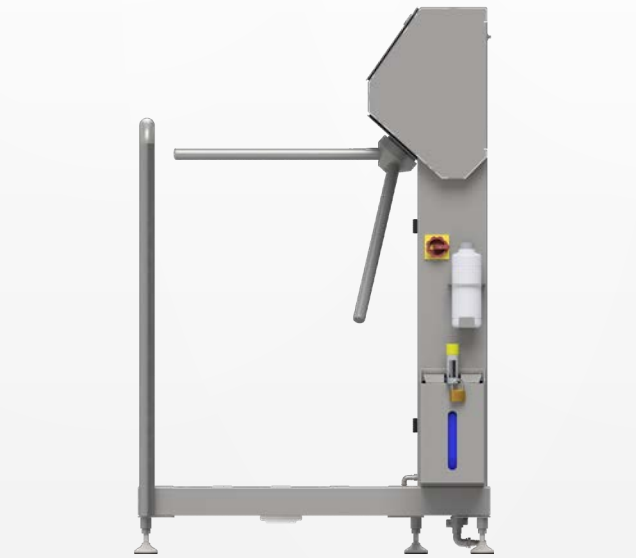

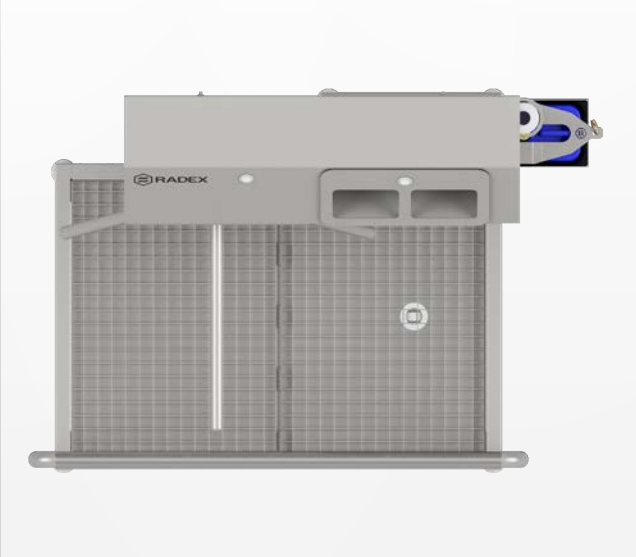

Śluza SHR 01 RK to śluza o obniżonym podeście. wyposażona w dodatkowy system napełniania wanny roztworem.

Wyposażona jest w moduł dezynfekcji rąk oraz przejściową wannę dezynfekującą obuwie. Wanna wyposażona jest w stalową kratę zabezpieczającą przed poślizgiem oraz w ociekacz.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie procesu dezynfekcji rąk, dopiero po wykonaniu tej czynności następuje zwolnienie blokady kołowrotu.

Śluza wyposażona została w automatyczny system napełniania wanny roztworem, który sam przygotuje roztwór o zadanym stężeniu i napełnia nim wannę.

Pojemniki z dezynfektantem do obuwia i rąk znajdują się w zamykanych koszach, zamontowanych na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący ich niski poziom.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	230 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	200 W
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	1265 x 978 x 1485 mm
Masa:	135 kg
Przepustowość:	15 osób/min
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 02 K

ŚLUZA HIGIENICZNA Z OBROTOWYMI SZCZOTKAMI DO CZYSZCZENIA SPODÓW OBUWIA

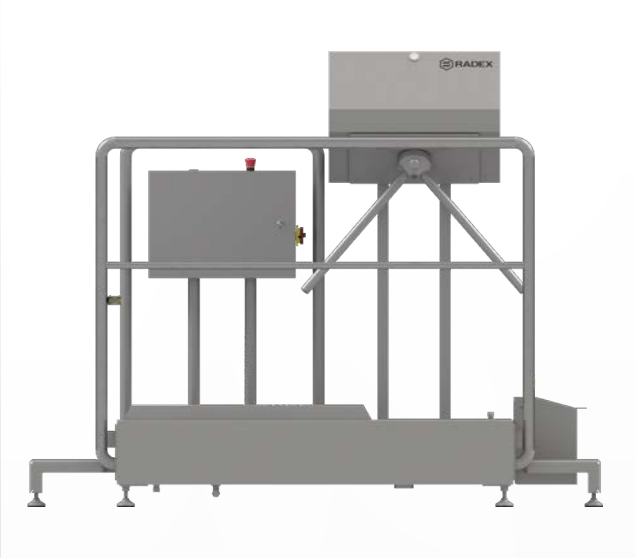

Śluza SHR 02 K wyposażona jest w obrotowe szczotki służące do czyszczenia i dezynfekcji spodów obuwia. Szczotki aktywowane są za pomocą fotokomórki, a podczas przejścia na ich powierzchnie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Śluza zapewnia jednokierunkowe przejście przez urządzenie dzięki zastosowaniu mechanicznego kołowrotu. W kierunku powrotnym kołowrót jest trwale zablokowany uniemożliwiając przejście przez śluzę.

W razie konieczności powrotną blokadę kołowrotu można zlikwidować, umożliwiając tym samym swobodny powrót ze strefy połączony z dezynfekcją obuwia.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie powoduje zatrzymanie szczotek.

Pojemnik z dezynfektantem znajduje się w zamykanym koszu, zamontowanym na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący jego niski poziom.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	600 W
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2032 x 950 x 1612 mm
Masa:	200 kg
Przepustowość:	20 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 03 K

ŚLUZA HIGIENICZNA Z PRZECHODNIĄ MYJKĄ OBUWIA I MODUŁEM DEZYNFEKCJI RĄK

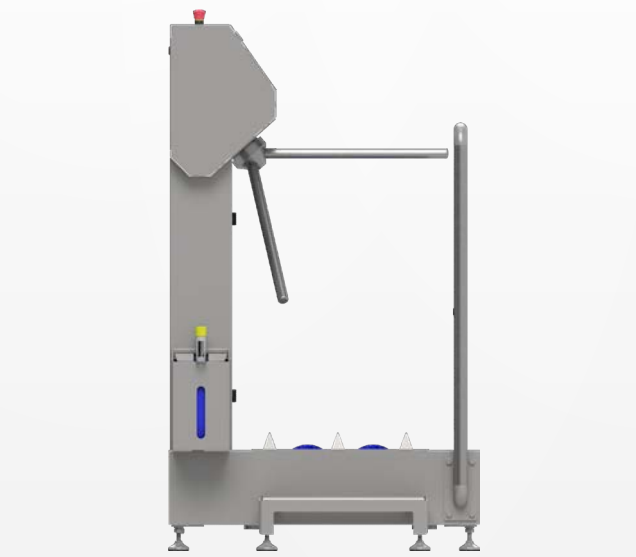

Śluza SHR 03 K wyposażona jest w moduł dezynfekcji rąk oraz obrotowe szczotki służące do czyszczenia i dezynfekcji spodów obuwia. Osoba dokonująca dezynfekcji rąk stoi bezpiecznie na podeście.

Szczotki aktywowane są po dokonaniu dezynfekcji rąk, a podczas przejścia na ich powierzchnie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Urządzenie zaprojektowane zostało w sposób wymuszający wykonanie dezynfekcji rąk, dopiero po tej czynności następuje zwolnienie blokady kołowrotu.

Pojemniki z dezynfektantem do obuwia i rąk znajdują się w zamykanych koszach, zamontowanych na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	600 W
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2032 x 950 x 1655 mm
Masa:	215 kg
Przepustowość:	15 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 03 SK

ŚLUZA HIGIENICZNA Z PRZECHODNIĄ MYJKĄ OBUWIA I MODUŁEM DEZYNFEKCJI RĄK

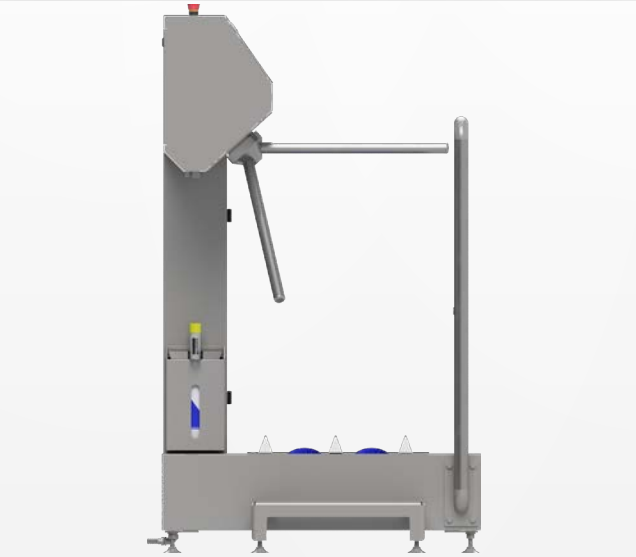

Śluza SHR 03 SK to alternatywna wersja śluzy SHR 03 K wyposażona w krótsze szczotki do czyszczenia spodów obuwia. Dzięki znacznie mniejszym wymiarom może być stosowana w pomieszczeniach o małej kubaturze.

Śluza wyposażona jest w moduł dezynfekcji rąk oraz obrotowe szczotki służące do czyszczenia i dezynfekcji spodów obuwia. Szczotki aktywowane są po dokonaniu dezynfekcji rąk, a podczas przejścia na ich powierzchnie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Urządzenie zaprojektowane zostało w sposób wymuszający wykonanie dezynfekcji rąk, dopiero po tej czynności następuje zwolnienie blokady kołowrotu.

Pojemniki z dezynfektantem do obuwia i rąk znajdują się w zamykanych koszach, zamontowanych na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	600 W
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	1632 x 950 x 1655 mm
Masa:	190 kg
Przepustowość:	15 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 05 K

ŚLUZA HIGIENICZNA Z PRZECHODNIĄ MYJKĄ OBUWIA WYSOKIEGO I MODUŁEM DEZYNFEKCJI RĄK

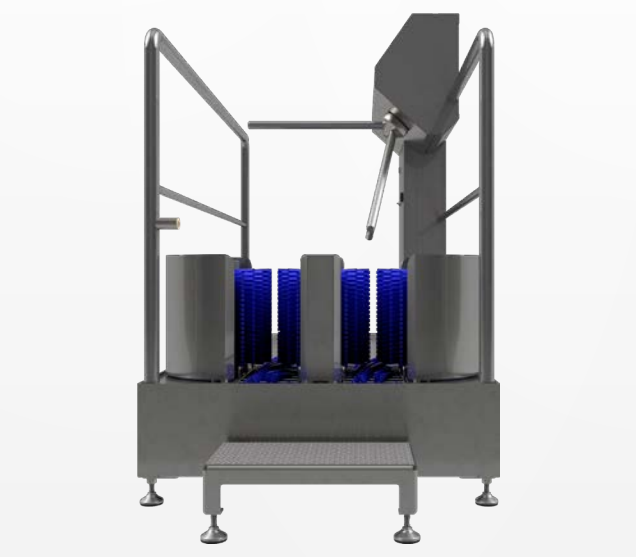

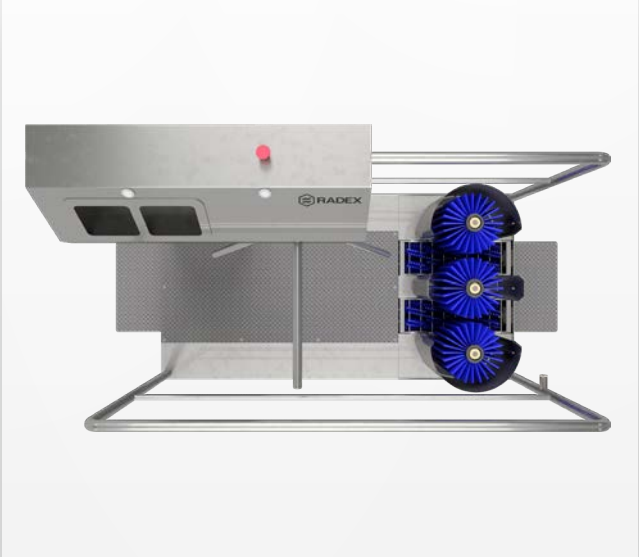

Śluza SHR 05 K wyposażona jest w moduł dezynfekcji rąk oraz obrotowe szczotki służące do czyszczenia i dezynfekcji obuwia wysokiego. Szczotki aktywowane są po wykonaniu dezynfekcji rąk, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie wszystkich procesów. Dopiero po ich wykonaniu następuje zwolnienie blokady kołowrotu. Pojemniki na środki myjąco-dezynfekujące znajdują się wewnątrz szafki, a śluza wyposażona jest w czujniki sygnalizujące ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie powoduje zatrzymanie szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1,1 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2532 x 1008 x 1688 mm
Masa:	285 kg
Przepustowość:	15 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 06 K

JEDNOKIERUNKOWA ŚLUZA SANITARNA Z DEZYNFEKCJĄ RĄK ORAZ MYJKĄ PODESZEW I CHOLEWEK

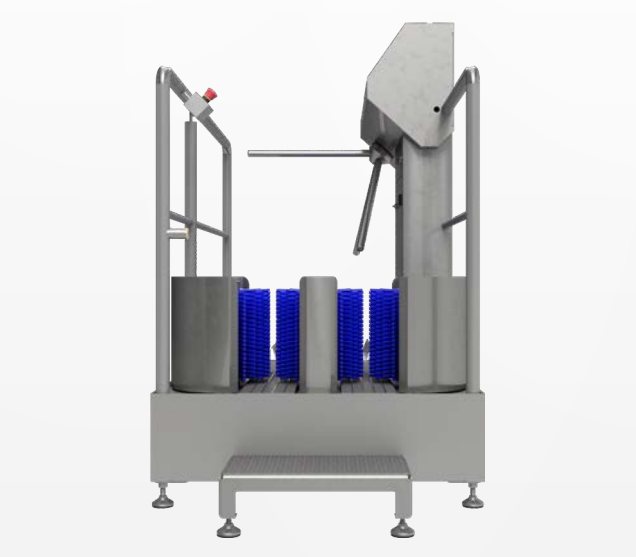

SHR 06 K to przykład śluzy sanitarnej wykonanej według koncepcji klienta. Projekt urządzenia powstał na zamówienie, a następnie został wprowadzony do stałej oferty.

Urządzenie to wyposażone jest w moduł dezynfekcji rąk oraz obrotowe szczotki do mycia i dezynfekcji podeszew i cholewek obuwia.

Sekcja czyszczeni obuwia rozdzielona jest na dwie części. W pierwszej czyszczone są cholewki obuwia, następnie pracownik przechodzi do dezynfekcji dłoni, po której następuje zwolnienie blokady kołowrotu i uruchomienie szczotek do czyszczenia spodów.

Wszystkie procesy w śluzie są obligatoryjne, pominięcie któregoś etapu skutkować będzie blokadą kołowrotu i koniecznością powtórzenia całego procesu.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1,4 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2332 x 1010 x 1692 mm
Masa:	275 kg
Przepustowość:	15 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 07 K

ŚLUZA DWUKIERUNKOWA Z DEZYNFEKCJĄ SPODÓW OBUWIA I RĄK NA WEJŚCIU ORAZ CZYSZCZENIEM SPODÓW OBUWIA NA WYJŚCIU

Dwukierunkowa śluza SHR 07 K to idealne rozwiązanie do wąskich pomieszczeń gdzie zastosowanie osobnych elementów dla trasy wejścia i wyjścia ze strefy produkcyjnej może być problematyczne.

Śluza na wejściu składa się z modułu dezynfekcji rąk oraz przejściowej wanny dezynfekującej spody obuwia wyposażonej w stalową kratę zapobiegającą poślizgowi oraz w ociekacz. Na wyjściu zastosowano obrotowe szczotki myjące spody obuwia. Aktywowane są za pomocą fotokomórki, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie wszystkich procesów zarówno podczas wejścia jak i wyjścia ze strefy. Dopiero po ich wykonaniu następuje zwolnienie blokady kołowrotu. Pojemnik na środek dezynfekujący dłonie znajduje się wewnątrz szafki, natomiast większy do dezynfekcji obuwia, umieszczony jest na zewnątrz urządzenia. Niski poziom obu preparatów sygnalizowany jest przy pomocy lampek kontrolnych.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	600 W
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2032 x 1770 x 1639 mm
Masa:	355 kg
Przepustowość wejście/wyjście:	15/20 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 07 K - PODWÓJNE SZCZOTKI

ŚLUZA DWUKIERUNKOWA Z CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ SPODÓW OBUWIA NA WEJŚCIU I WYJŚCIU ORAZ RĄK NA WEJŚCIU

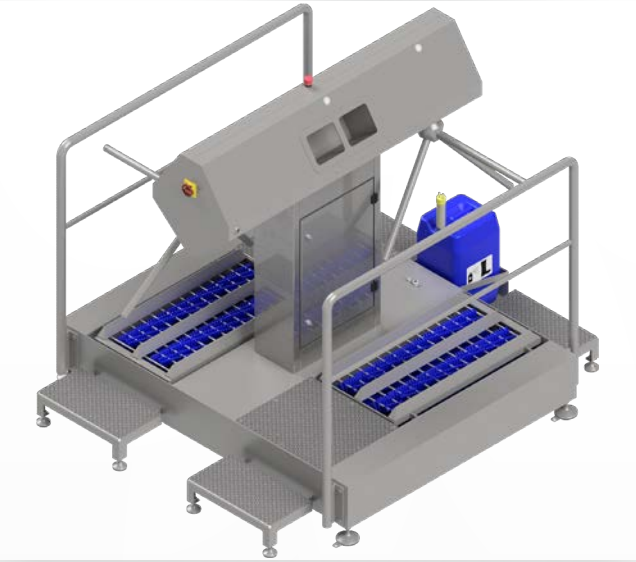

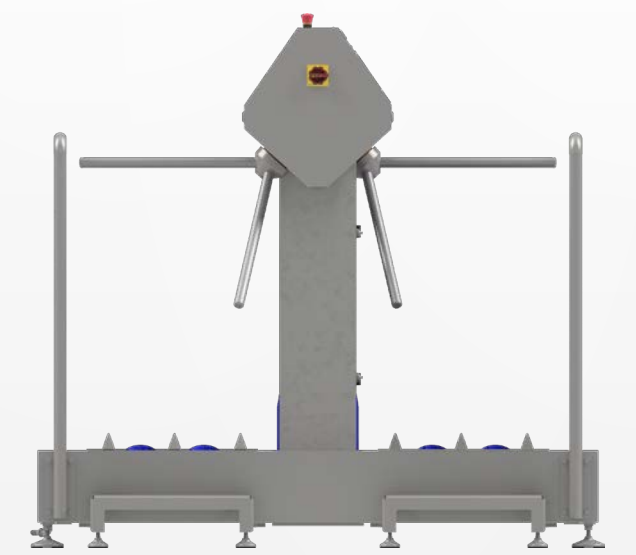

Dwukierunkowa śluza SHR 07 K to idealne rozwiązanie do wąskich pomieszczeń gdzie zastosowanie osobnych elementów dla trasy wejścia i wyjścia ze strefy produkcyjnej może być problematyczne.

Śluza na wejściu oraz wyjściu składa się obrotowych szczotek myjących spody obuwia. Aktywowane są one za pomocą fotokomórki, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Dodatkowo na wejściu znajduje się moduł dezynfekcji dłoni.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie wszystkich procesów zarówno podczas wejścia jak i wyjścia ze strefy. Dopiero po ich wykonaniu następuje zwolnienie blokady kołowrotu. Pojemnik na środek dezynfekujący dłonie znajduje się wewnątrz szafki, natomiast większy do dezynfekcji obuwia, umieszczony jest na zewnątrz urządzenia. Niski poziom obu preparatów sygnalizowany jest przy pomocy lampek kontrolnych.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1,2 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2032 x 1770 x 1639 mm
Masa:	400 kg
Przepustowość wejście/wyjście:	15/20 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR 09 K

ŚLUZA DWUKIERUNKOWA Z DEZYNFEKCJĄ SPODÓW OBUWIA I RĄK NA WEJŚCIU ORAZ CZYSZCZENIEM PODESZEW I CHOLEWEK NA WYJŚCIU

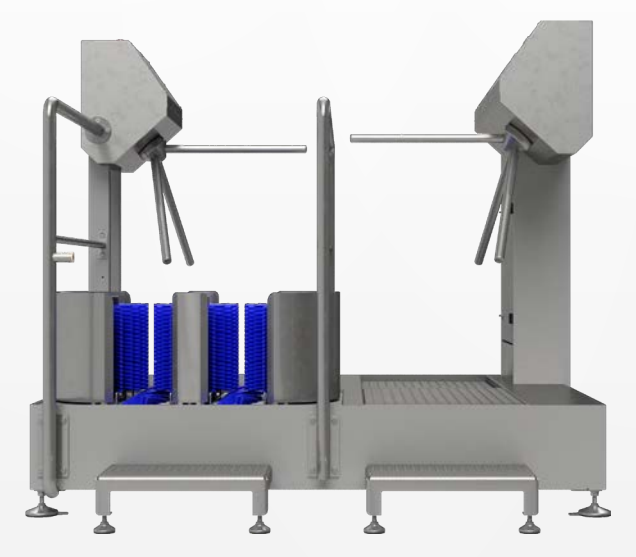

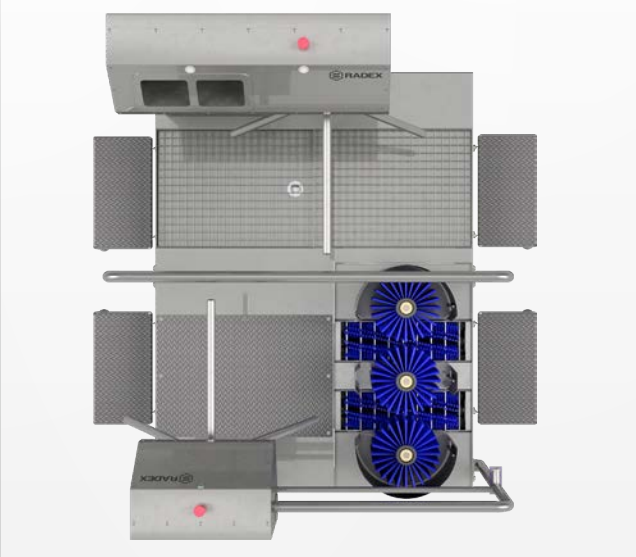

SHR 09 K to dwukierunkowa śluza sanitarna wyposażona w wannę dezynfekcyjną do spodów obuwia, moduł dezynfekcji rąk, kołowrót na wejściu oraz obrotowe szczotki do mycia i dezynfekcji obuwia wysokiego wraz z kołowrotem na wyjściu. Urządzenie posiada wbudowaną blokadę kołowrotów wymuszającą wykonanie wszystkich zaplanowanych w procesie czynności, po której następuje jej zwolnienie.

Pojemniki na środki myjąco-dezynfekujące znajdują się wewnątrz szafki, a śluza wyposażona jest w czujniki sygnalizujące ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1,1 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2051 x 1891 x 1663 mm
Masa:	400 kg
Przepustowość wejście/wyjście:	15/20 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR WB

ŚLUZA Z MODUŁEM MYCIA, SUSZENIA I DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ SZCZOTKAMI CZYSZCZĄCYMI SPODY OBUWIA NA WEJŚCIU I WYJŚCIU

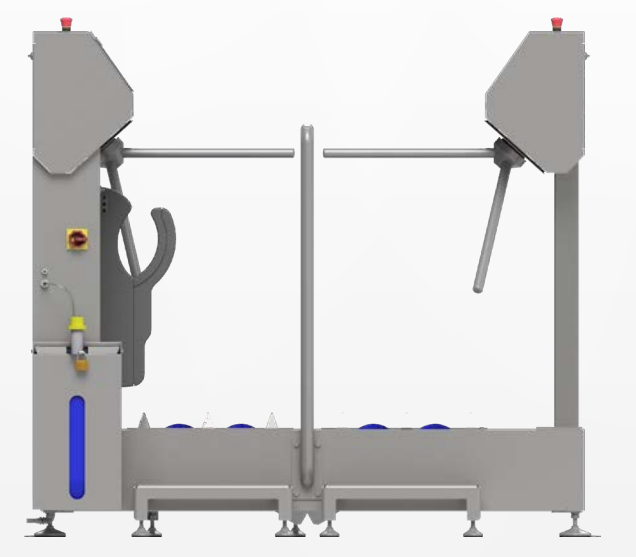

Dwukierunkowa śluza SHR WB na wejściu składa się z umywalki, aplikatora mydła, suszarki Dyson AirBlade V oraz modułu dezynfekcji rąk. Dodatkowo na wejściu i wyjściu znajdują się obrotowe szczotki do czyszczenia spodów obuwia. Szczotki na wejściu załączane są po wykonaniu dezynfekcji rąk, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący. Szczotki na wyjściu aktywowane są poprzez fotokomórkę, po czym również następuje aplikacja środka myjąco-dezynfekującego na ich powierzchnie.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie wszystkich procesów zarówno podczas wejścia jak i wyjścia ze strefy produkcyjnej. Dopiero po ich wykonaniu następuje zwolnienie blokady kołowrotu. Pojemniki na środek dezynfekujący dłonie oraz mydło znajdują się wewnątrz szafki, natomiast pojemnik na środek do mycia i dezynfekcji obuwia znajduje się w koszu zamontowanym przy śluzie. Urządzenie wyposażone jest w lampki kontrolne sygnalizujące niski poziom preparatów.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC,50/60 Hz
Moc znamionowa:	2,8 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2291 x 1816 x 1613 mm
Masa:	480 kg
Przepustowość wejście/wyjście:	5/20 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody:	G ½ GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR ASL

ŚLUZA Z UMYWALKĄ, APLIKACJĄ MYDŁA, MODUŁEM DEZYNFEKCJI I SUSZARKĄ DO RĄK ORAZ SZCZOTKAMI DO SPODÓW OBUWIA

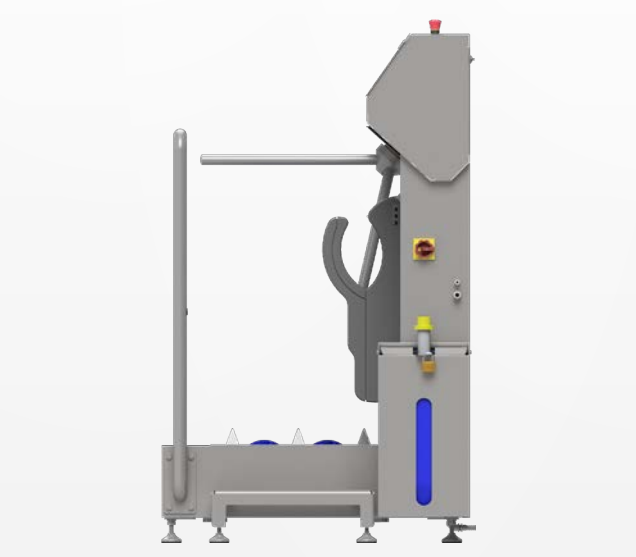

Śluza SHR ASL składa się z umywalki, aplikatora mydła, suszarki rąk Dyson AirBlade dB oraz modułu dezynfekcji rąk. Dodatkowo na wejściu znajdują się obrotowe szczotki do czyszczenia i dezynfekcji spodów obuwia. Szczotki aktywowane są po wykonaniu dezynfekcji rąk, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący.

Śluza zaprojektowana została w sposób wymuszający wykonanie wszystkich procesów w odpowiednim czasie. Dopiero po ich wykonaniu następuje zwolnienie blokady kołowrotu. Pojemniki z dezynfektantem do obuwia i rąk znajdują się w zamykanych koszach, zamontowanych na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiary temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	2,3 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2457 x 975 x 1655 mm
Masa:	290 kg
Przepustowość:	5 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody zimnej:	G ½" GW
Przyłącze wody ciepłej:	G ½" GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

SHR SCA

ŚLUZA Z DEZYNFEKCJĄ RĄK ORAZ DWOMA SEKCJAMI OBROTOWYCH SZCZOTEK DO CZYSZCZENIA SPODÓW I OBUWIA WYSOKIEGO

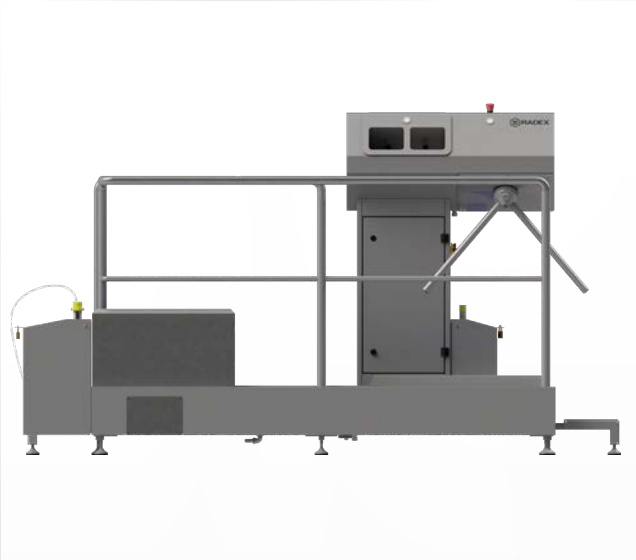

Śluza SHR SCA składa się z modułu dezynfekcji rąk oraz obrotowych szczotek do czyszczenia i dezynfekcji spodów obuwia. Szczotki aktywowane są po wykonaniu dezynfekcji dłoni, a podczas przejścia na ich powierzchnie automatycznie aplikowany jest środek myjąco-dezynfekujący. Dodatkowy moduł stanowią obrotowe szczotki do czyszczenia i dezynfekcji obuwia wysokiego. Użycie tego modułu jest opcjonalne, a jego aktywacja następuje przy pomocy przycisku.

Pojemniki z dezynfektantem do obuwia i rąk znajdują się w zamykanych koszach, zamontowanych na obudowie urządzenia. Śluza wyposażona jest w czujnik sygnalizujący ich niski poziom.

Na wypadek sytuacji kryzysowych śluza wyposażona została w wyłącznik awaryjny, którego użycie wywołuje zatrzymanie obracających się szczotek.

Śluzę wykonać można w wersji dwukierunkowej, umożliwiającej swobodny powrót ze strefy produkcyjnej, przy jednoczesnej dezynfekcji obuwia (dezynfekcja dłoni nie jest w takim wypadku wymagana).

Urządzenie można przygotować do połączenia z zakładowym systemem PPOŻ oraz z systemami dostępowymi np. czytnikiem kart, modułem pomiaru temperatury itp.

Parametr	Wartość
Zasilanie:	3x400 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1,1 kW
Wymiary: (Dł/Sz/Wy)*	2878 x 930 x 1670 mm
Masa:	315 kg
Przepustowość:	5 osób/min
Temperatura wody max:	40°C
Ciśnienie wody:	2-6 bar
Przyłącze wody zimnej:	G ½" GW
Przyłącze wody ciepłej:	G ½" GW
Odpływ:	50 DN
Materiał:	stal nierdzewna, satynowana**

*Ze względu na ciągłe prace konstrukcyjne podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Przed zamówieniem poproś o aktualne rysunki techniczne.
**Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej, dodatkowo poddanej procesowi satynowania, który zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA

RMF

myjki fartuchów

Ręczne myjki fartuchów wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej. Ich konstrukcja pozwala na proste i szybkie umycie fartucha gumowego. Opcjonalnie wyposażone są w przystawkę do mycia obuwia gumowego.

SFV

suszarki fartuchów

Służą do suszenia fartuchów gumowych umytych. Ramiona wyposażono w sprężyste haczyki, które naciągają fartuch podczas suszenia. Suszarki SFV dostępne są w wersji przyściennej lub wolnostojącej o pojemności dostosowanej do liczby pracowników.

UF

umywalki

Umywalki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. Zapewniają wygodne, bezdotykowe mycie rąk. Dostępne są modele sterowane fotokomórką lub włącznikiem kolanowym, w wersjach 1-4 stanowiskowych.

DK

dozowniki mydła

Dozowniki łokciowe wykonane są z plastiku ABS. Posiadają wbudowany pojemnik na mydło. Są wygodne i łatwe w obsłudze. Posiadają regulację dozowania, pojemność 1 l.

Dozowniki i systemy higieniczne

Szeroka oferta dozowników i ręczników papierowych do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Dozowniki wykonane z tworzywa ABS lub stali nierdzewnej.

DYSON AirBlade

suszarki do rąk

Suszarki DYSON AirBlade to obecnie najszybsze i najtrwalsze suszarki do rąk. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika oraz bardzo cienkich szczelin wylotowych, suszenie rąk trwa tylko 10 sekund.

KPU

kosze na ręczniki papierowe

Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej. Automatycznie zamykana pokrywa gwarantuje sterylną separację zużytych ręczników papierowych. Obły kształt pokrywy nie skupia wody. Pojemność 35 l.

BSH 01 / BH

bramki i barierki

Bramki i barierki pomagają wyznaczyć ścieżkę poruszania się personelu w pomieszczeniu śluzy sanitarnej. Blokują przejście dla osób, które nie wykonały wymaganych czynności higienicznych oraz uniemożliwiają swobodne poruszanie si pomiędzy strefą brudną a czystą.



SDS

stacje dezynfekcji spodów obuwia

Służą do dezynfekcji spodów obuwia pracowników udających się do obszarów produkcyjnych. Ich zadaniem jest wyeliminowanie możliwości przeniesienia flory bakteryjnej z obszarów przedprodukcyjnych na produkcję.

RADEX
CZYSTA PRZYSZŁOŚĆ

ŚLUZY SANITARNE

SUSZARKI OBUWIA

Informacje podstawowe

Jedno i dwustronne suszarki obuwia wysokiego na 10, 20, 30, i 40 par.

Suszarki obuwia roboczego są jednym z elementów systemu utrzymania higieny w zakładzie. Służą do suszenia obuwia pracowników (szczególnie kaloszy) po zakończeniu pracy. Nadmuch ciepłego powietrza zawierającego ozon, wytwarzany przez specjalną lampę, zapewnia wysuszenie obuwia i jego dezynfekcję. Zastosowanie ozonu zapewnia likwidację flory bakteryjnej i mykotoksyn stanowiących przyczynę chorób grzybiczych u pracowników. Dla prawidłowo zorganizowanego sytemu sanitarnego należy przewidzieć liczbę stanowisk suszenia obuwia równą liczbie pracowników na jednej zmianie.

Solidna konstrukcja, wygodna obsługa

Wykonane są z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna). Wyposażono je w cyfrowy panel sterowania, który umożliwia wybór jednego z czterech trybów pracy. Po ich wprowadzeniu suszarka nie wymaga dodatkowej obsługi przez pracowników. Na wyświetlaczu można kontrolować czas pozostały do końca procesu suszenia.

Energooszczędne

Suszarki SOR, dzięki zastosowaniu zamykanych zaworów na rurkach suszących, są niezwykle ekonomiczne. Ciepłe powietrze nie ucieka na zewnątrz lecz jest kierowane tylko w obuwie zawieszone na ramionach. Nacisk zawieszonego buta powoduje otwarcie zaworu. Rozwiązanie to sprawia, że grzałka wewnątrz urządzenia uruchamia się znacznie rzadziej, przez co zużywa mniej prądu. Dostępne są cztery tryby pracy urządzenia, przy każdym z nich dostępna jest inna temperatura suszenia.

Tryby pracy

Tryb	Normalny	Ekonomiczny	Szybki	Bardzo Szybki
Czas trwania	5 h	8 h	4 h	2 h
Wstępny przedmuch (bez grzania)	1 min	1 min	1 min	1 min
Suszenie wstępne - czas trwania	2 h 59 min	-	-	-
Suszenie wstępne - temperatura	29°C - 30°C	-	-	-
Suszenie właściwe - czas trwania	1 h 50 min	7 h 49 min	3 h 54 min	1 h 54 min
Suszenie właściwe - temperatura	24°C - 26°C	24°C - 26°C	29°C - 31°C	34°C - 36°C
Studzenie	10 min	10 min	5 min	5 min

WERSJA JEDNOSTRONNA

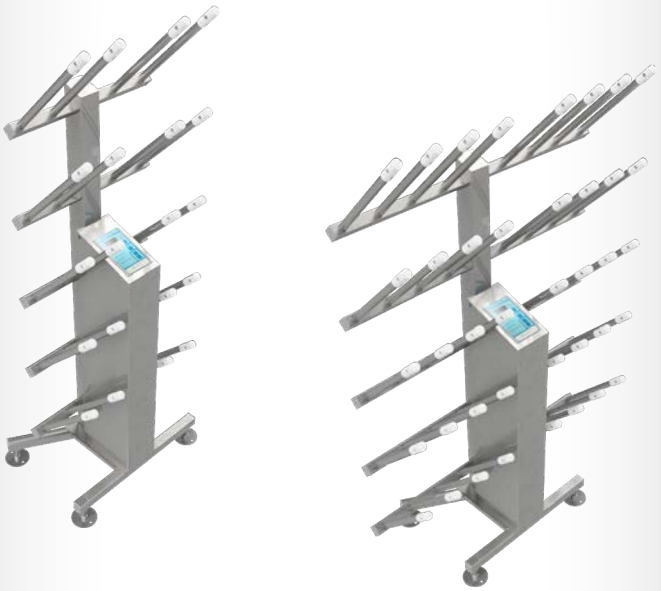

WERSJA DWUSTRONNA

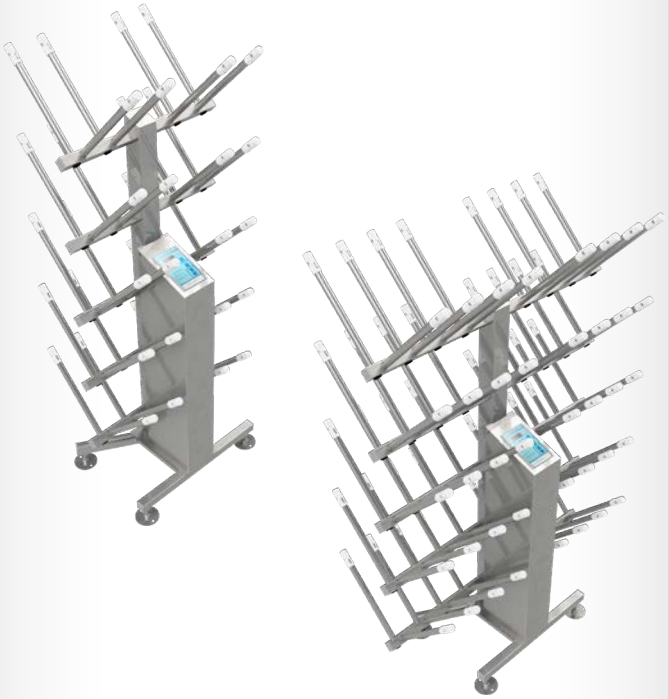

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	1x220V, 50Hz, 5,2 A
Wymagane zabezpieczenie elektryczne	10 A
Maksymalna moc urządzenia	1200 W
Materiał wykonania obudowy	stal nierdzewna
Zakres temperatury pracy	od 25°C do 40°C (+/-10%)
Wymiary wys / gł / szer [mm]	zależy od modelu

OFERTA RADEX

Gdy w 1989 r. firma RADEX rozpoczynała działalność posiadała w swojej ofercie zaledwie kilka preparatów chemicznych. Dzisiaj po ponad 30 latach obecności na rynku oraz nieustannego rozwoju rozszerzyliśmy naszą działalność na wiele gałęzi związanych z utrzymaniem higieny w zakładach przemysłu spożywczego. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę począwszy od ręcznika papierowego na centralnych systemach mycia skończywszy.

Środki Chemiczne

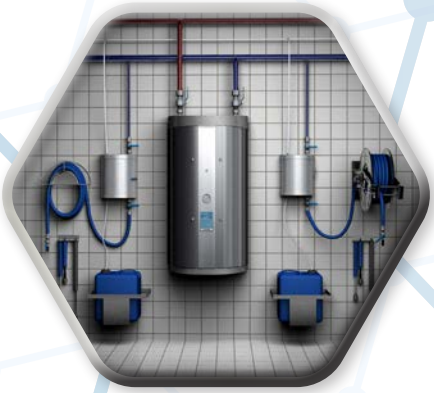

Centralne Systemy Mycia

Śluzy Sanitarne

Mycie Usługowe

Oleje i Smary Food-Grade

Profesjonalne Systemy Higieniczne

Szorowarki

Asortyment Higieniczny Haug Bürsten

Myjki Elementów Produkcyjnych

Myjki Ciśnieniowe

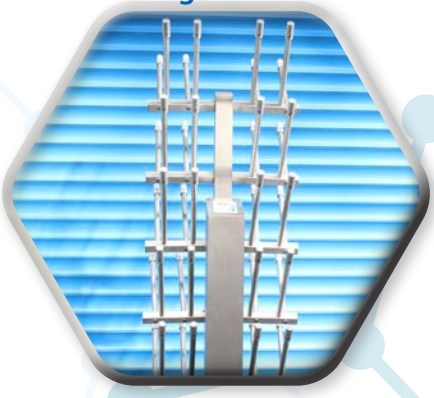

Suszarki Obuwia

Renowacja Urządzeń

RADIOK

RADEX®

Kontakt:
Radex Zbigniew i Tomasz Nagay Sp. K.
Kamieniec 50
72-001 Kołbaskowo
tel.: +48 91 431 85 80
handel@radex.com.pl

www.radex.com.pl