



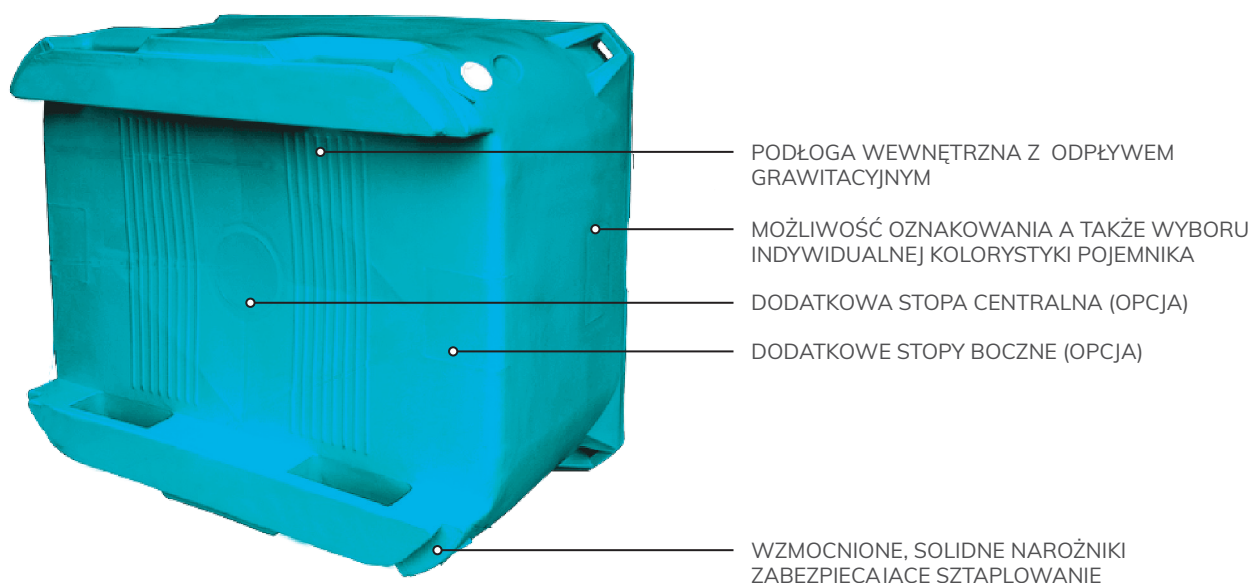

Producent
higienicznych
pojemników
izolowanych

SPECYFIKACJA NASZYCH POJEMNIKÓW

Poznaj nasze pojemniki od strony technicznej.

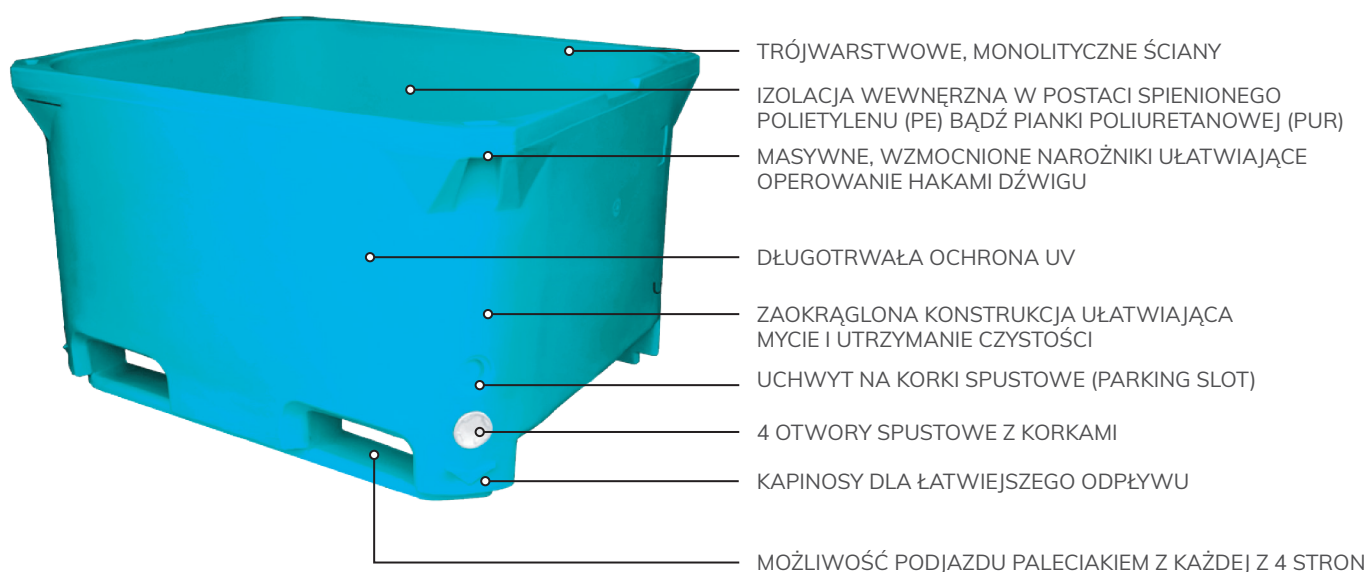


Producent najwyższej jakości pojemników izolowanych

Izolacja PUR

pianka poliuretanowa

Izolacja w formie **pianki poliuretanowej (PUR)** pozwala na utrzymanie stałej temperatury przechowywanego produktu.

- Pojemniki izolowane charakteryzują się wytrzymałością i trwałością, znacznie przekraczającą parametry zwykłych wanien produkowanych metodą wtryskową.
- Ich zaletą jest również łatwa naprawa i możliwość recyklingu.



ZASTOSOWANIE

Wszędzie tam gdzie wymagana jest izolacja termiczna np. w miejscach o ograniczonym dostępie urządzeń chłodniczych lub w warunkach gdzie temperatury są skrajnie wysokie bądź bardzo niskie.



TYP 70 PUR | TYP 100 PUR

Pojemniki izolowane Typ 70 PUR oraz Typ 100 PUR wyposażone są w pokrywę. Te kontenery na lód używane są m.in. na pokładach mniejszych jednostek rybackich do przechowywania świeżej ryby. Znajdują również zastosowanie w przemyśle mięsnym do marynowania, składowania schłodzonych surowców. Świetnie sprawdzają się także w warunkach ograniczonej powierzchni magazynowej.

NR ARTYKUŁU	FP-70 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	750x485x390 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	675x415x275 mm
DNO I ŚCIANY	pełne
KOLOR	beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	70 L
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



NR ARTYKUŁU	FP-100 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	805x530x425 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	740x465x335 mm
DNO I ŚCIANY	pełne
KOLOR	beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	100 L
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)





TYP 310 PUR

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 310 PUR używane są głównie na pokładach mniejszych statków rybackich do przechowywania świeżej, przekładanej lodem ryby. Stosuje się je także w przemyśle mięsnym do marynowania, składowania schłodzonych surowców. Sprawdzają się także w warunkach ograniczonej powierzchni magazynowej. Konstrukcja pojemnika umożliwia dostęp wózkiem widłowym lub ręcznym ze wszystkich jego 4 stron. Istnieje także możliwość obracania pojemnika o 180 stopni za pomocą wózka widłowego. Pojemniki można sztaplować do poziomu 4 pięter.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 310 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-310-1 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	915x715x710 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	865x665x575 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	310 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)




TYP 380 PUR

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 380 PUR ma podstawę o wymiarach 950x750 mm. Pojemniki są sztaplowalne, więc można je transportować również w stosie, a także przechowywać w magazynach, czy przetwórnich. Skrzyniopaleta posiada trójścienną monolityczną konstrukcję z izolacją wewnętrzną w postaci spienionego poliuretanu (PUR), zapewniającego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Solidne, wytrzymałe uchwyty w górnych narożnikach gwarantują stabilność a także bezpieczeństwo podczas podnoszenia pojemnika na hakach. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych dają możliwość obsługi wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron oraz rotowania pojemnika o 180 stopni.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 380 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-380 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	950x750x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	880x680x610 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	365 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)

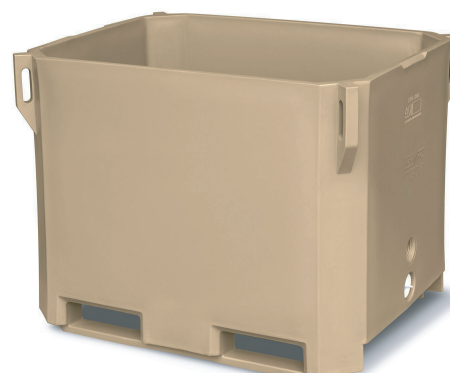

TYP 460 PUR



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 460 PUR to skrzyniopaleta izolowana o pojemności 445 litrów. Taki pojemnik sprawdza się w transporcie świeżych ryb i owoców morza zarówno na pokładzie statku, jak i do magazynowania świeżego surowca w przetwórnich. Pojemnik jest stosunkowo płytki, dzięki czemu nacisk na produkt znajdujący się w dolnej warstwie jest niewielki. Taka opcja pozwala uniknąć uszkodzeń i zgnieceń np. ryb, krabów. Dwuścienny pojemnik posiada izolację wewnętrzną spienionym poliuretanem (PUR), dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Solidne, wytrzymałe uchwyty w narożnikach górnych wanny gwarantują stabilność i bezpieczeństwo podczas podnoszenia jej na hakach. Zaletą jest również łatwa obsługa wózkami paletowymi ze wszystkich 4 stron.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 460 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-460-1 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x580 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x410 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	445 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



TYP 600 PUR



Pojemnik FACH-PAK Typ 600 PUR to skrzyniopaleta izolowana o rozmiarze podstawy 1200x1000 mm, czyli w jednym z najbardziej popularnych wymiarów pojemników przemysłowych. Dzięki temu sprawdza się w zakładach przetwórstwa mięsnego i drobiarskiego. Jest także kompatybilny z większością dostępnych na rynku jednościennych skrzyniopalet. Dzięki trójściennej monolitycznej konstrukcji oraz izolacji wewnętrznej spienionym poliuretanem (PUR), pojemnik jest wysoce odporny na uszkodzenia i ma dłuższą żywotność niż standardowe skrzyniopalety plastikowe. Solidne, wytrzymałe uchwyty w górnych narożnikach gwarantują stabilność i bezpieczeństwo podczas podnoszenia na hakach. Pojemnik można przemieszczać za pomocą paletki lub wózka widłowego.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 600 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-600-1 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1134x934x571 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	545 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



TYP 605 PUR



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 605 PUR to wszechstronny pojemnik na ryby, mięso - funkcjonalny i łatwy w obsłudze, zaprojektowany tak, by był kompatybilny z pojemnikami innych producentów i mógł się z nimi wzajemnie sztaplować. Nadaje się szczególnie dobrze do przetwórstwa rybnego i mięsnego, Szczególnie chętnie wybierany jest do solenia śledzi, ale używa się go również jako uniwersalny mocny pojemnik przemysłowy, który jest alternatywą dla zwykłych jednościennych skrzyniopalet. Skrzyniopaleta Typ 605 ma potrójne ściany z rdzeniem (ścianą wewnętrzną) w postaci pianki PUR, dzięki czemu jako monolit jest niezwykle wytrzymały i trwały. Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 605 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-605 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x760 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1136x936x570 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	605 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem 4 wypusty stabilizujące pojemniki w stosie
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



TYP 620 PUR



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 620 PUR to wszechstronny pojemnik na ryby, mięso. Jest to model specjalnie stworzony na potrzeby klientów rynku afrykańskiego. Jest funkcjonalny i łatwy w obsłudze skrzyniopaletą izolowaną. Zaprojektowany został tak, by był kompatybilny z pojemnikami innych producentów i mógł się z nimi wzajemnie sztaplować. Nadaje się szczególnie dobrze do przetwórstwa rybnego i mięsnego, spełniając wszelkie wymagania co do miar i wag urządzeń obsługujących, takich jak myjki lub wywrotnice. Szczególnie chętnie wybierany jest do solenia śledzi, ale używa się go również jako uniwersalny mocny pojemnik przemysłowy, który jest alternatywą dla zwykłych jednościennych skrzyniopalet. Higieniczna wanna izolowana Typ 620 ma potrójne ściany z rdzeniem PUR, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymała i trwała. Ponadto ma łatwy dostęp z dwóch stron dla wózków paletowych, a dla wózka widłowego ze wszystkich czterech stron.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 620 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-620-1 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1220x1010x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1124x924x571 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	620 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)





TYP 630 PUR

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 630 PUR to wszechstronny pojemnik stosowany w zakładach przetwórstwa ryb i mięsa, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Rozmiar podstawy pojemnika to 1200x1000 mm. Może on być obsługiwany za pomocą ręcznych podnośników paletowych i wózków widłowych ze wszystkich czterech stron. Istnieje także możliwość obrotu o 180° za pomocą wózka widłowego. Pojemnik z izolacją poliuretanową (PUR) to mocna i odporna na uszkodzenia skrzyniopaleta z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 630 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-630-1 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x785 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1160x950x615 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



TYP 650 PUR

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 650 PUR to wszechstronna skrzyniopaleta używana na całym świecie, bez względu na typ wag i miar stosowany na danym kontynencie. Tego typu pojemniki pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Istnieją 2 warianty pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłowe wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik 650 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego poliuretanu (PUR) to niezwykle wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 650 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-650 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)





TYP 660 PUR - DOSTĘPNY W 3 WERSJACH WYKONANIA

Seria pojemników izolowanych FACH-PAK Typ 660 to wszechstronne skrzynie o podstawie paletowej używane na całym świecie, bez względu na typ wag i miar stosowany na danym kontynencie. Tego typu pojemniki pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Istnieją 2 warianty tego pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłane wymiary płóz stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik Typ 660 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego poliuretanu (PUR) to niezwykle wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet. Posiadamy kilka form tego rozmiaru pojemnika, dlatego możemy każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta i skonfigurować produkt poprzez dodanie stóp centralnych czy zastosowanie konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.

Jest to odpowiednik serii pojemników izolowanych Typ 660 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej

TYP 660-2 PUR

NR ARTYKUŁU	FP-660-2 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



WERSJA Z WĄSKĄ STOPĄ W PŁOZIE

TYP 660-3 PUR

NR ARTYKUŁU	FP-660-3 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	635 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)



WERSJA Z SZEROKĄ STOPĄ W PŁOZIE

TYP 660-7 PUR

NR ARTYKUŁU	Typ 660-7 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	620 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)

**TYP 1000 PUR**

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 1000 PUR to aktualnie największy spośród oferowanych przez nas pojemników. 1000 litrowa pojemność oferuje dużą elastyczność w składowaniu produktów. Tego typu skrzyniopalety znajdują zastosowanie głównie w przetwórstwie rybnym, np. podczas procesu nasalania surowca, czy podczas transportu łososia czy krewetek. Użytkują je także zakłady przetwórstwa mięsnego, np. do peklowania mięsa. Zastosowana w pojemnikach izolacja pianką poliuretanową (PUR) gwarantuje odporność na uszkodzenia i długą żywotność i zapewnia stałą i przewidywalną temperaturę produktu. Paletopojemniki PUR zalecane są szczególnie jako bezpieczne, wydajne i higieniczne rozwiązanie dla łańcucha chłodniczego. Wszystkie pojemniki izolowane są produkowane z najwyższej jakości materiałów i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 1000 PE, lecz z izolacją w postaci pianki poliuretanowej (PUR).

NR ARTYKUŁU	FP-1000 PUR
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1470x1180x890 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1385x1085x665 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	1000 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	pianka poliuretanowa (PUR)

**WARIANTY WYKONANIA POJEMNIKÓW**

- wersja bez otworów spustowych
- RFID
- 1-4 korki spustowe *
- gwint wewnętrzny w formie BSP 2"
- znakowanie i kody QR
- dodatkowa stopa centralna ***
- wkładka na kod kreskowy
- dwie dodatkowe stopy boczne ****
- parking sloty na korki **
- redukcja z gwintu BCS 2" na BSP 2"

* Typ 605 / Typ 630 - maks. 2 korki spustowe

** Typ 460 / Typ 630 - brak opcji

*** Typ 460 / Typ 620 / Typ 650 / Typ 660-2 - brak opcji

**** opcja dostępna tylko dla: Typ 660-3 / Typ 660-7

Izolacja PE

pianka polietylenowa

Zastosowanie izolacji w formie **pianki polietylenowej (PE)** to gwarancja bycia najmocniejszym paletopojemnikiem dostępnym na rynku. Takie skrzyniopalety gwarantują najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwo produktu.

- Całkowicie zamknięta, monolityczna konstrukcja, gładka i wyprofilowana powierzchnia oraz otwory spustowe pozwalają na utrzymanie czystości i spełnianie wszystkich rygorystycznych wymogów higienicznych.
- Wykonanie paletopojemników z jednego surowca zapewnia ich niezwykłą stabilność, a także możliwość pełnego recyklingu.



ZASTOSOWANIE

Zadania wymagające dużej wytrzymałości ze względu na wagę i higienę ładunku.



TYP 310 PE

Paletopojemniki izolowane FACH-PAK Typ 310 PE używane są głównie na pokładach mniejszych statków rybackich do przechowywania świeżej, przekładanej lodem ryby. Stosuje się je także w przemyśle mięsnym do marynowania, składowania schłodzonych surowców. Sprawdzają się również dobrze w warunkach ograniczonej powierzchni magazynowej. Konstrukcja pojemnika umożliwia dostęp wózkiem widłowym lub ręcznym ze wszystkich 4 stron. Istnieje także możliwość obracania pojemnika o 180 stopni za pomocą wózka widłowego. Wanny można sztaplować do poziomu 4 pięter.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 310 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-310-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	915x715x710 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	865x665x575 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	310 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 380 PE

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 380 PE ma podstawę o wymiarach 950x750 mm. Pojemniki są sztaplowalne, więc można je transportować w stosie, jak również przechowywać w magazynach, czy przetwórnich. Wanna ta posiada trójścienną monolityczną konstrukcję z izolacją wewnętrzną spienionym polietylenem (PE), zapewniającą wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Grube i solidne uchwyty w górnych narożnikach gwarantują stabilność i bezpieczeństwo podczas podnoszenia pojemnika na hakach. Przemysłowe wymiary płóz i stóp wewnętrznych dają możliwość obsługi wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron oraz rotowania pojemnika o 180 stopni.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 380 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-380 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	950x750x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	880x680x610 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	365 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 400 PE

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 400 PE to najpłytszy model skrzyniopalet o podstawie w standardzie ISO, tj. 1200x1000 mm. Stosunkowo niskie ścianki pojemnika pozwalają uniknąć dużego nacisku na produkt, np. ryby, ułożone w warstwie znajdującej się najbliżej dna. Pojemniki są sztaplowalne, więc można je transportować w stosie, jak również przechowywać w magazynach, czy przetwórnich. Pojemnik posiada trójścienną monolityczną konstrukcję z izolacją wewnętrzną w postaci spienionego polietylenu (PE) zapewniającą wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Solidnie wykonane uchwyty transportowe w górnych narożnikach gwarantują stabilność i bezpieczeństwo podczas podnoszenia pojemnika na hakach. Przemysłane wymiary płóć i stóp wewnętrznych dają możliwość obsługi wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron oraz rotowania pojemnika o 180 stopni.

NR ARTYKUŁU	FP-400-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x570 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1135x935x380 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	380 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 460 PE

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 460 PE to skrzyniopaleta izolowana o pojemności 445 litrów. Taki pojemnik sprawdza się do transportu świeżych ryb i owoców morza zarówno na pokładzie statku, jak i do magazynowania świeżego surowca w przetwórnich. Pojemnik jest stosunkowo płytki, dzięki czemu nacisk na produkt znajdujący się w dolnej warstwie jest niewielki. Taka opcja pozwala uniknąć uszkodzeń i zgnieceń np. ryb. Dwuścienny, masywny pojemnik posiada izolację wewnętrzną w postaci spienionego polietylenu PE, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Solidne uchwyty transportowe w narożnikach górnych gwarantują stabilność wanny i bezpieczeństwo podczas podnoszenia jej na hakach. Zaletą jest również łatwa obsługa wózkami paletowymi ze wszystkich 4 stron. Paletopojemnik nadaje się do przerobu jako surowiec wtórny.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 460 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-460-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x580 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x410 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	445 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 600 PE



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 600 PE to skrzyniopaleta o rozmiarze podstawy 1200x1000 mm, czyli w jednym z najbardziej popularnych wymiarów pojemników przemysłowych. Dzięki temu sprawdza się w zakładach przetwórstwa mięsnego i drobiarskiego. Jest także kompatybilna z większością dostępnych na rynku jednościennych skrzyniopalet. Dzięki trójściennej konstrukcji i izolacji spienionym polietylenem (PE), pojemnik jest odporny na uszkodzenia i ma dłuższą żywotność niż standardowe skrzyniopalety plastikowe. Solidnie wykonane uchwyty w narożnikach górnych pojemnika gwarantują jego stabilność i bezpieczeństwo podczas podnoszenia na hakach. Wanę można przemieszczać za pomocą palety lub wózka widłowego.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 600 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-600-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1134x934x571 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	545 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 605 PE



FACH-PAK Typ 605 PE jest higieniczną wersją popularnej jednościennej i monolitycznej skrzyniopalety z wypustkami w górnych narożnikach ułatwiającymi sztaplowanie w stosie. Pojemnik ma rozmiar podstawy 1200x1000 mm, czyli jednym z najbardziej popularnych wymiarów skrzyniopalet przemysłowych. Dzięki temu sprawdza się w zakładach przetwórstwa mięsnego i drobiarskiego, ale także recyklingu oraz odpadach spożywczych. Dzięki trójściennej konstrukcji i izolacji spienionym polietylenem (PE), pojemnik jest odporny na uszkodzenia i ma dłuższą żywotność niż standardowe skrzyniopalety plastikowe. Szczególną cechą wyróżniającą go od innych modeli jest stabilizacja procesu sztaplowania poprzez zastosowanie wypustek w narożnikach co zapobiega przesuwaniu się pojemnika podczas układania w stosy. Pojemnik Typ 605 można przemieszczać za pomocą palety lub wózka widłowego.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 605 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-605 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x760 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1136x936x570 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	605 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem 4 wypusty stabilizujące pojemniki w stosie
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 620 PE



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 620 PE to wszechstronny pojemnik na ryby, mięso. Jest to model specjalnie stworzony na potrzeby klientów rynku afrykańskiego. Jest funkcjonalny i łatwy w obsłudze skrzyniopaletą izolowaną. Zaprojektowany został tak, aby był kompatybilny z pojemnikami innych producentów i mógł się z nimi wzajemnie sztaplować. Nadaje się szczególnie dobrze do przetwórstwa rybnego i mięsnego, spełniając wszelkie wymagania co do miar i wag urządzeń obsługujących, takich jak myjki lub wywrotnice. Szczególnie chętnie wybierany jest do solenia śledzi, ale używa się go również jako uniwersalny mocny pojemnik przemysłowy, który jest alternatywą dla zwykłych jednościennych skrzyniopalet. Higieniczny pojemnik izolowany typ 620 to trójścienna konstrukcja z rdzeniem PE, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i trwały. Ponadto ma łatwy dostęp z dwóch stron dla wózków paletowych, a dla wózka widłowego ze wszystkich czterech stron.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 620 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-620-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1220x1010x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1124x924x571 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	620 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 630 PE



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 630 PE to wszechstronny pojemnik stosowany w zakładach przetwórstwa ryb i mięsa, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Rozmiar podstawy pojemnika to 1200x1000 mm. Skrzyniopaletę można obsługiwać za pomocą ręcznych podnośników paletowych i wózków widłowych ze wszystkich czterech stron. Istnieje także możliwość obrotu o 180° za pomocą wózka widłowego. Pojemnik z izolacją polietylenową (PE) to mocniejsza i bardziej odporna na uszkodzenia skrzyniopaleta z właściwościami termoizolacyjnymi.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 630 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-630-1 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1200x1000x785 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1160x950x615 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	2 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 650 PE



Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 650 PE to wszechstronna skrzyniopaleta używana na całym świecie, bez względu na typ wag i miar stosowany na danym kontynencie. Tego typu pojemniki pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Istnieją 2 warianty pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik 650 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego polietylenu (PE) to niezwykle wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 650 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-650 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



TYP 660-2 PE



Pojemniki FACH-PAK serii 660 pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Istnieją 2 warianty pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik 660-2 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego polietylenu (PE) to wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet. Posiadamy kilka form tego rozmiaru pojemnika, dlatego możemy dopasować się do potrzeb klienta i skonfigurować produkt poprzez dodanie stóp centralnych czy zastosowanie konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej. Wersja z wąską stopą w płozie.

NR ARTYKUŁU	FP-660-2 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	630 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



WERSJA Z WĄSKĄ STOPĄ W PŁOZIE

TYP 660-3 PE



Tego typu pojemniki pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Istnieją 2 rodzaje tego pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik 660-3 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego polietylenu (PE) to niezwykle wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet. Posiadamy kilka form tego pojemnika, dlatego możemy każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta i skonfigurować produkt poprzez dodanie stóp centralnych czy zastosowanie konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej. Wersja z szeroką stopą w płozie.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 660-3 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-660-3 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	635 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



WERSJA Z SZEROKĄ STOPĄ W PŁOZIE

TYP 660-7 PE



Pojemniki FACH-PAK Typ 660-7 PE pracują w zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, akwakulturze, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Mamy 2 wersje pojemnika – bez otworów lub z otworami drenażowymi w każdym rogu, dzięki którym stopiony lód lub inne płyny mogą łatwo wypłynąć. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Istnieje również możliwość obrotu o 180°. Dwuścienny pojemnik Typu 660-7 z izolacją wewnętrzną w formie spienionego polietylenu (PE) to niezwykle wytrzymała i łatwa do naprawy alternatywa dla zwykłych skrzyniopalet. Posiadamy kilka form tego pojemnika, dlatego możemy każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta i skonfigurować produkt poprzez dodanie stopy centralnej czy też zastosowanie konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 660-7 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-660-7 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1230x1030x750 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1170x970x580 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	niebieski, beżowy
POJEMNOŚĆ W LITRACH	620 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)





TYP 1000 PE

Pojemnik izolowany FACH-PAK Typ 1000 PE to aktualnie największy spośród oferowanych przez nas pojemników. 1000 litrowa pojemność ułatwia kalkulację transportowanych ilości produktu. Tego typu skrzyniopalety znajdują zastosowanie głównie w przetwórstwie rybnym, np. podczas procesu nasalania surowca, czy podczas transportu łososia czy krewetek. Użytkują je także zakłady przetwórstwa mięsnego, np. do peklowania mięsa. Zastosowana w pojemnikach izolacja pianką polietylenową (PE) gwarantuje odporność na uszkodzenia i długą żywotność i zapewnia stałą temperaturę produktu. Paletopojemniki PE zalecane są szczególnie jako bezpieczne, wydajne i higieniczne rozwiązanie do łańcucha chłodniczego. Wszystkie pojemniki izolowane są produkowane z najwyższej jakości materiałów i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Jest to odpowiednik pojemnika izolowanego Typ 1000 PUR, lecz z izolacją w postaci pianki polietylenowej (PE).

NR ARTYKUŁU	FP-1000 PE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	1470x1180x890 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE	1385x1085x665 mm
DNO I ŚCIANY	pełne, na 2 płozach
KOLOR	beżowy, niebieski
POJEMNOŚĆ W LITRACH	1000 L
WYPOSAŻENIE	4 otwory spustowe z korkiem
MATERIAŁ	PE-1A
IZOLACJA	spieniony polietylen (PE)



WARIANTY WYKONANIA POJEMNIKÓW

- wersja bez otworów spustowych
- RFID
- 1-4 korki spustowe *
- gwint wewnętrzny w formie BSP 2"
- znakowanie i kody QR
- dodatkowa stopa centralna ***
- wkładka na kod kreskowy
- dwie dodatkowe stopy boczne ****
- parking sloty na korek **
- redukcja z gwintu BCS 2" na BSP 2"

* Typ 605 / Typ 630 - maks. 2 korki spustowe

** Typ 460 / Typ 630 - brak opcji

*** Typ 460 / Typ 620 / Typ 650 / Typ 660-2 - brak opcji

**** opcja dostępna tylko dla: Typ 660-3 / Typ 660-7

Producent najwyższej jakości pojemników izolowanych

Cyber izolowany

Plastikowe, izolowane pojemniki na kółkach znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa spożywczego, szczególnie mięsnego, rybnego oraz drobiarskiego. Świetnie sprawdzają się także wszędzie tam, gdzie potrzeba sprawnie transportować odpady typu Kat. 3.

Umożliwiają wygodny transport między stanowiskami. Plastikowe cymbry ważą zaledwie 22 kg i mają pojemność 200 litrów. Nasze pojemniki są znacznie lżejsze niż porównywalne wersje ze stali nierdzewnej, a także, dzięki specjalnym kółkom, znacznie cichsze (różnica w skali hałasu podczas napełniania i przewożenia produktów to średnio 17dB – w porównaniu z wersjami ze stali nierdzewnej). Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna naszych plastikowych cymbrów jest całkowicie gładka, co umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie i zmniejsza koszty mycia.

Wypełnienie wewnętrzne spienionym polietylenem (PE) bądź pianką poliuretanową (PUR) zapewnia bezpieczeństwo przewożonego produktu. Pojemniki zostały wyposażone w ergonomiczny uchwyt, służący do wygodnego przemieszczania.

NR ARTYKUŁU

FP-200

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

820x720x700 mm

KONSTRUKCJA

dno i boki wzmocnione, gładkie,
podstawa na 4 kołach

KOLOR POJEMNIKA

czerwony, niebieski, biały, żółty

KOLOR KÓŁEK

biały

POJEMNOŚĆ W LITRACH

200 L

WAGA

22 kg

MATERIAŁ

PE


IZOLACJA

pianka poliuretanowa (PUR)
lub spieniony polietylen (PE)



POKRYWY

Wszystkie paletopojemniki posiadają odpowiednie pokrywy z izolacją PUR. Mocuje się je za pomocą gumowych napinaczy, odpornych na promieniowanie UV. Ich zastosowanie nie sprawia, że są całkowicie wodoszczelne. Istnieje możliwość sztaplowania pojemników z pokrywami.

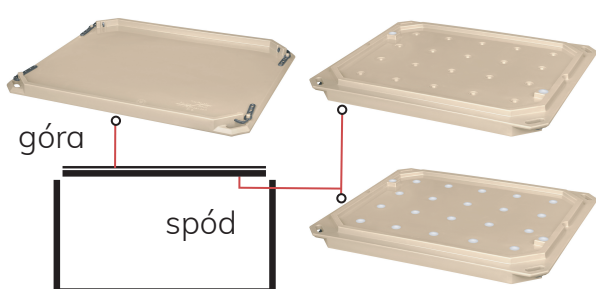


ADAPTER

Adapter: gwint zewnętrzny BCS 56x4 na gwint wewnętrzny BSP 2".



IDENTYFIKACJA RFID

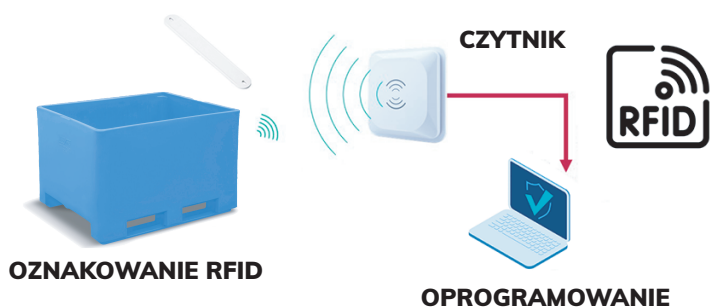


OSŁONY FOLIOWE NA SKRZYNIOPALETY I POJEMNIKI IZOLOWANE

Oslony są wykonane z odpornego na rozdarcie polietylenu (PE). To niedrogie, ale skuteczne rozwiązanie zapewnia higieniczne uszczelnienie izolujące zapach Twojego produktu. Rozciągliwa powłoka jest rów



NAPINACZE

Mocne gumowe napinacze służące do zamykania pojemników pokrywami. Odporne na promieniowanie (UV).

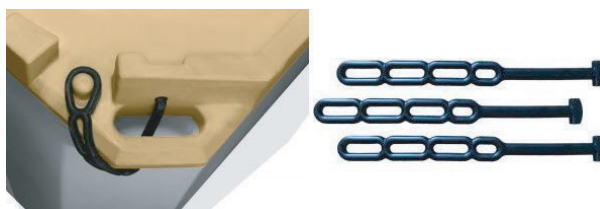

KOREK SPUSTOWY

Korek spustowy z otworem $\frac{3}{4}$ " pozwala na podłączenie węża lub zaworu spustowego.



O POJEMNIKACH

Sprawdź zalety naszych pojemników.

Podnoszenie i obracanie:

Kontenery wyprodukowane są na podstawie palet zgodne z ogólnie przyjętymi normami i umożliwiają czterokierunkowy dostęp za pomocą ręcznego wózka paletowego i wózka widłowego. Wszystkie pojemniki mają bezpieczne uchwyty, które umożliwiają ich podnoszenie przy pełnym załadunku i ułatwiają przemieszczanie pustych pojemników.

Odporność chemiczna:

Polietylen jest odporny na większość słabych kwasów i zasad, a także na inne popularne substancje. Bardziej szczegółowe specyfikacje dotyczące ich tolerancji chemicznej można uzyskać od producenta.

Układanie w stos, z pokrywkami lub bez:

Wszystkie pojemniki FACH-PAK tego samego typu, oraz większość pojemników izolowanych od pozostałych producentów typu sztaplują się razem.

Rozmiary **400-1**, **600** i **630-1** sztaplują się.

Rozmiary **460-1**, **660-1**, **660-2**, **660-3** sztaplują się.

UWAGA !

Zamrażanie – praca w mroźniach:

Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych.

Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Układanie:

Pojemniki izolowane można sztaplować, układać w stosie w pełni załadowane. Umiarkowana liczba ustawionych w stos pojemników, dobra pielęgnacja i regularna konserwacja sprawiają, że pojemniki są znacznie dłuższe. Pojemniki z izolacją PE są mocniejsze niż pojemniki z izolacją PUR, dlatego też można je ustawiać w stosach wyżej. Maksymalna wysokość stosu jest różna dla różnych typów pojemników i ciężaru ich zawartości. Niemniej jednak należy zawsze pamiętać, że ryzyko nieszczęścia wzrasta, gdy układa się je wyżej.

Należy pamiętać, że ryzyko uszkodzenia pojemnika na spodzie stosu zwiększa się wprost proporcjonalnie do liczby pojemników w stosie. Dlatego ważne jest stawianie stosów na równym podłożu oraz z równo rozłożonym ciężarem. Konieczne jest także, aby pojemniki w trakcie sztaplowania stały dokładnie jeden w drugim. W przeciwnym razie cały stos może się przewrócić, co może spowodować obrażenia u osób przebywających w pobliżu.

Chociaż nie ma uniwersalnej zasady określającej, ile pojemników można ułożyć w stosy, zawsze należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak ciężar zawartości oraz wiek i stan pojemników w każdym indywidualnym przypadku, i zawsze należy zachować najwyższą ostrożność podczas układania pojemników. Kiedy pojemniki izolowane są układane jeden pojemnik w dwóch (czapka) i ładowane na ciężarówkę lub inny transport, powinny być przenoszone tylko przez wózek widłowy lub podobne urządzenie.

Nie zaleca się zrzucania kontenerów z ciężarówki, upuszczania ich z pojazdu transportowego lub zrzucania z dowolnej wysokości (1 metr lub więcej), jak na przykład wózek widłowy.

Wówczas bardzo prawdopodobne jest, że uchwyty plastikowego pojemnika luzem znajdującego się wewnątrz kanapki uszkodzą wnętrze dolnego plastikowego pojemnika luzem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzrasta drastycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.



ZNAKOWANIE

Oznacz swoje pojemniki.

Jako bezpośredni producent pojemników izolowanych mamy możliwości i jednocześnie oferujemy znakowanie każdego pojemnika pod indywidualne potrzeby klienta.

METODA SITODRUKU

Oferujemy znakowanie każdego pojemnika metodą sitodruku. Sitodruk to jednokolorowe nadruki nanoszone specjalną farbą. Istnieje również możliwość naniesienia logo klienta, dzięki czemu pojemnik można łatwo zidentyfikować. Oznaczenia sitodrukiem są wykonywane w jednym kolorze, zazwyczaj czarnym lub białym.

GRAWEROWANIE

W FACH-PAK oferujemy również wygrawerowane oznaczenia na naszych produktach aby zapewnić indywidualną identyfikację pojemnika. Grawerowane oznaczenia są trwałe i niemożliwe bezśladowo do usunięcia. Możliwe oznaczenia to numer seryjny, nazwa firmy lub przeznaczenia np. KAT.3

ZNAKOWANIE W FORMIE


Dla najbardziej wymagających klientów, oferujemy również wielobarwne oznaczenia graficzne dla pojemników izolowanych. Znakowanie w formie jest wizualnym sposobem identyfikacji klienta za pomocą logo firmy lub dowolnej innej grafiki. Technologia może być również wykorzystywana w celach marketingowych lub w celu wzmocnienia marki. Ta wyjątkowa metoda znakowania może być również wykorzystana do przedstawienia wytycznych użytkownika lub innych komunikatów, które należy przedstawić w celu konkretnego zastosowania produktu.

KOLORYSTYKA


Kolorystyka wg systemu HACCP.

Jednym z elementów **wspomagających zachowanie najwyższej czystości i higieniczny** w zakładzie produkcyjnym jest zapobieganie krzyżowaniu się dróg "czystych" i "brudnych" pojemników.


Temu służy stosowanie odpowiedniej kolorystyki opakowań transportowo-magazynowych wg której zdefiniowano 6 kolorów, które dotyczą zarówno pojemników izolowanych jak i innych opakowań i akcesoriów w zakładach przetwórczych.




PRZEZNACZONY
DO SUROWYCH RYB,
OWOCÓW MORZA



PRZEZNACZONY
DO DROBIU SUROWEGO



PRZEZNACZONY
DO SUROWEGO MIĘSA



PRZEZNACZONY
DO WARZYW I OWOCÓW



PRZEZNACZONY
DO MIĘSA GOTOWANEGO
I WĘDLIN



PRZEZNACZONY
DO NABIAŁU I PIECZYWA

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać każdy kolor indywidualny pojemnika już od 1 sztuki !

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Zawsze przestrzegaj tych podstawowych zasad!

- nigdy nie podnoś pojemników na hakach, jeśli ich górne narożniki są uszkodzone lub zostały wcześniej naprawione
- zawsze zachowuj bezpieczną odległość od przenoszonych bądź przewożonych w stosie pojemników
- używaj odzieży ochronnej BHP
- transportując pojemniki w stosie wózkiem widłowym, zawsze rób to ostrożnie chwytając pojemnik po dłuższej stronie
- płozy, zapewnią dodatkową stabilność podczas jazdy na dłuższych dystansach oraz nierównej powierzchni
- upewnij się, że nachylenie podłogi nie wpływa na stabilność wysokich stosów
- zawsze regularnie naprawiaj lekko uszkodzone pojemniki, a zużyte lub mocno uszkodzone wycofaj z obiegu.

Podczas układania pojemników izolowanych w stos upewnij się że:

- wszystkie pojemniki nie mają uszkodzeń uchwytów narożnikowych, ścian oraz stóp i płóz
- miejsce, na którym ustawiasz pojemniki, ma równą i stabilną powierzchnię
- sztapel ustawiony z pojemników stoi prosto i nie przechyla się z powodu nierównej powierzchni podłogi lub niewłaściwego układania
- pojemniki stoją prosto jeden na drugim i siedzą na sobie równo i prosto



HIGIENA PRACY

Jak Cię widzą, tak Cię piszą.

Zachowanie czystości pojemników izolowanych to niezwykle istotny aspekt ich użytkowania.

Czysty pojemniki świadczy o jego właścicielu i szacunku do klienta. Regularne czyszczenie znacznie wydłuża żywotność pojemników. Częstotliwość napraw jest znacznie zmniejszona, a jakość usług transportowych zawsze pozostaje na najwyższym poziomie. Ponadto regularne, profesjonalne czyszczenie to oszczędność czasu i pieniędzy.

Przyczynia się to do zadowolenia klientów i prowadzi do długoterminowej satysfakcji klientów.

PAMIĘTAJ !

- Umyj zawsze pojemniki izolowane po ich użyciu
- Widząc uszkodzenia pamiętaj, aby dalej ich nie używać tylko przekazać je do naprawy
- Używaj pojemników zgodnie z przeznaczeniem, tylko do produktów spożywczych


Jeżeli rozumiesz, że czystość pojemników izolowanych świadczy o Twoim profesjonalizmie i jakości transportowanych towarów w oczach klientów to jesteś o krok do przodu przed konkurencją. W FACH-PAK pomożemy Ci umyć pojemniki w sposób profesjonalny.

Przy codziennym dużym wolumenie możliwe jest również utworzenie stałego punktu mycia, poprzez zainstalowanie myjki do pojemników firmy **BOXMECH** na wskazanym obszarze co zdecydowanie pomoże obniżyć koszty logistyki. Na życzenie zajmiemy się także kwestią logistyczną.

Skontaktuj się z nami, a my opracujemy dla Ciebie odpowiednią koncepcję czyszczenia.

Producent najwyższej jakości pojemników izolowanych

**przykładowy przekrój pojemnika
z izolacją wewnętrzną PE**

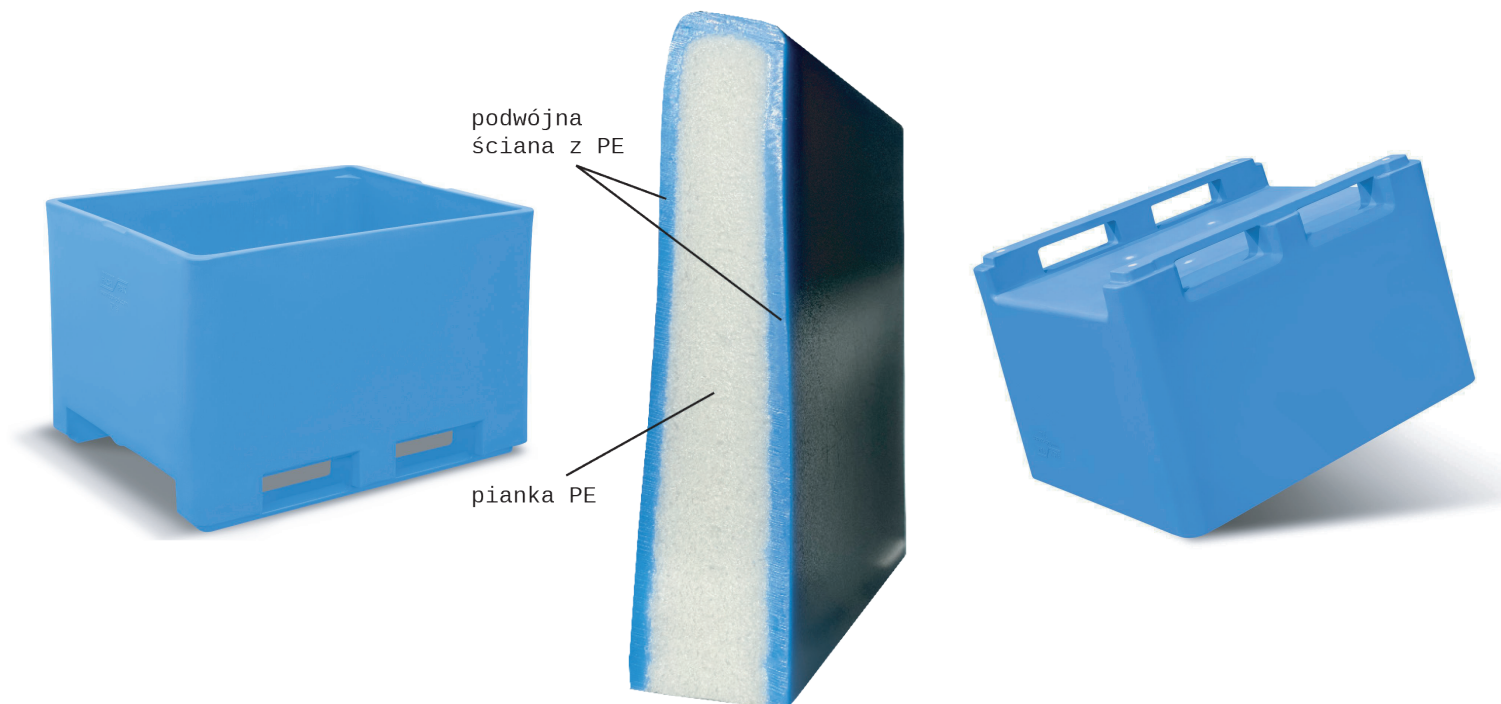

WYNAJEM

Spodziewaj się niespodziewanego.

Od dzisiaj sezon wysoki czy też niespodziewane zlecenie od klienta nie stanowią już problemu !

W FACH-PAK oferujemy wynajem naszych produktów izolowanych, dzięki którym w łatwy i oszczędny sposób zrealizujesz cele postawione Twojej Firmie przez twoich klientów. Wystarczy że wskażesz nam model ilość oraz okres planowanego wynajmu a my w ciągu 24 godzin przygotujemy dla Ciebie oczekiwaną ofertę.

Zapraszamy do składania zapytań:

+48 59 845 50 00 | info@fach-pak.com

