



ZESKANUJ,
ABY DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ

Unilec



INNOVATION

EASY TO INSTALL

WEATHERPROOF



LOCINOX[®]

Let's make it better together

Elektryczny zaczep wpuszczany do zamków wpuszczanych

Kompatybilny z UNIWINING

Ten innowacyjny elektrozaczep wypycha rygiel na zewnątrz i umożliwia odpowiednie pozycjonowanie w słupku.




Odkryj więcej: locinox.com | help@locinox.com



Unilec C



Unilec Z

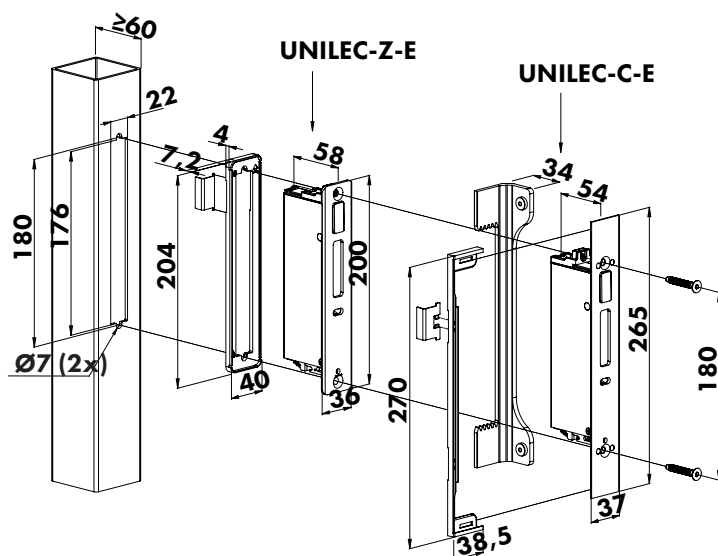

ZESKANUJ,
ABY DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ

LOCINOX

Unilec

Elektryczny zaczep wpuszczany do zamków wpuszczanych

Ten innowacyjny elektrozaczep wypycha rygiel na zewnątrz i umożliwia odpowiednie pozycjonowanie w słupku. UNILEC idealnie pasuje do profilu UNIWING i można go łatwo zamontować za pomocą systemu CLICK-IT. Eleganckie wykończenie minimalizuje szczelinę między bramą a słupkiem. Napęd zasilany jest napięciem 24V DC i jest dostępny w wersji z płytą oporową lub bez niej. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia funkcja Fail-Close (normalnie zamknięty).

Dlaczego jest wyjątkowy?

- Wypycha rygiel na zewnątrz
- Zintegrowany system instalacyjny Click-It
- Kompatybilny z UNIWING
- Prosta zmiana rygla górnego pod furtkę lewą lub prawą
- Opór regulowany pod profile bramowe od 40 mm do 50 mm
- Kompatybilny z FORTYLOCK, FIFTYLOCK, SIXTYLOCK I EIGHTYLOCK



Cechy

Konfiguracje	UNILEC-C: z płytą oporową UNILEC-Z: bez płyty oporowej
Rozmiar profilu bramy	UNILEC-C: Do profili o głębokości 40 i 50 UNILEC-Z: dowolny profil bramy
Profil słupka	Minimum 60 mm
Głębokość zabudowy	54 mm
Przygotowanie profilu	Wycięcie Locinox Uniwing
Materiał	Płyta oporowa: aluminium Obudowa: anodowane aluminium Krytyczne komponenty: stal nierdzewna
Kolor	RAL9005, bezbarwny
Mocowanie	Locinox system CLICK-IT
Kompatybilność	Portfolio produktów Locinox Uniwing
Zasilanie	24V DC
Pobór mocy	55W szczytowe obciążenie (400 ms) 3W zmniejszone obciążenie (400 ms) 0W stan schowany (zamknięty)
Odporność na czynniki atmosferyczne	IP56
Gwarancja	2 lata