

PULSATORY PNEUMATYCZNE SYNEX



INWET
ROK ZAŁ. 1989

INNOWACJE
DLA PRZEMYSŁU

PULSATORY PNEUMATYCZNE SYNEX

Przeznaczone są do usuwania nawisów, złogów, zawiesz, oklejeń, napieków, itp. zjawisk związanych ze składowaniem, przechowywaniem i transportem materiałów sypkich w ciągach technologicznych.

Usuwanie powstających w/w zjawisk i zapobieganie im osiąga się poprzez wprowadzenie do wnętrza ciągu technologicznego ukierunkowanej strugi sprężonego powietrza, wyrzucanej z naczynia ciśnieniowego pulsatora. Struga ta, o dynamicznym, eksplozywnym charakterze, jest kierowana poprzez dyszę i króciec przyłączeniowy w strefę przylegania materiału do ściany.

Standardy wykonania pulsatorów pneumatycznych SYNEX w zależności od zastosowania

STA – wykonanie standardowe

LT – wykonanie do pracy w niskich temperaturach

HT – wykonanie do pracy w wysokich temperaturach


CR – wykonanie do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie




Możliwe wykonanie specjalne do pracy w atmosferach wybuchowych ATEX




TYPOWE FORMY ZALEGANIA MATERIAŁÓW SYPKICH

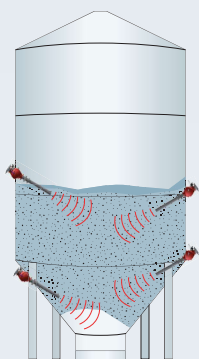


MOSTEK

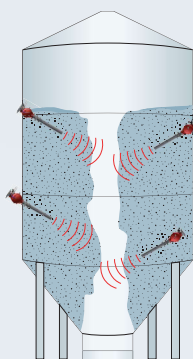


KOMIN

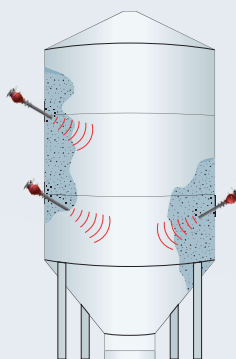

NAWISY

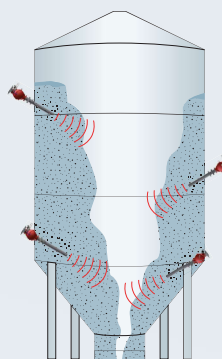

LEJ

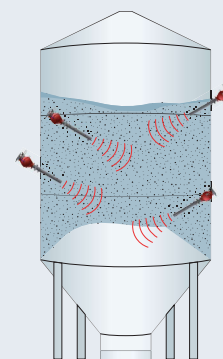

SKLEPIENIE



PULSATOR
SYNEX-**H**

TYP	objętość [m³]
H 300	0,300
H 200	0,200
H 180	0,180
H 150	0,150
H 120	0,120
H 90	0,090
H 60	0,060

PULSATOR
SYNEX-**V**



TYP	objętość [m³]
V 150	0,150
V 120	0,120
V 100	0,100
V 90	0,090
V 60	0,060
V 50	0,050




PULSATOR
SYNEX-**M**

TYP	objętość [m³]
M 50	0,050
M 40	0,040
M 30	0,030
M 25	0,025
M 15	0,015


ZASUWA REMONTOWA

ZRH lub ZRV pozwala na wykonywanie prac serwisowych i remontowych przy zapewnieniu ciągłości prowadzenia procesu technologicznego oraz przy zachowaniu wymagań BHP (zamknięcie zasuw powoduje zaślepienie króćca i możliwość bezpiecznego demontażu urządzenia)

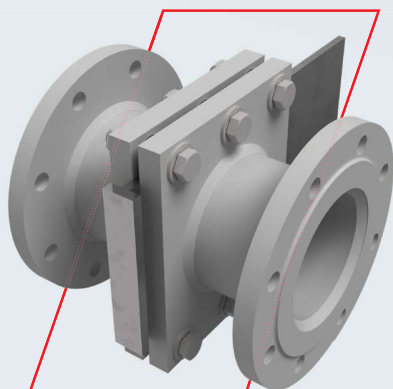


DYSZE SZCZELINOWE I RUROWE

Umożliwiają skuteczne czyszczenie zarastających powierzchni wewnętrznych ciągu technologicznego i usprawniają spływ materiału. Są oferowane w wersji żaroodpornej lub standardowej (stal węglowa).

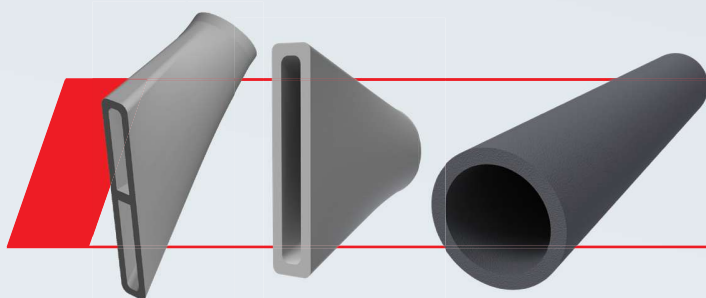

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z REALIZACJI

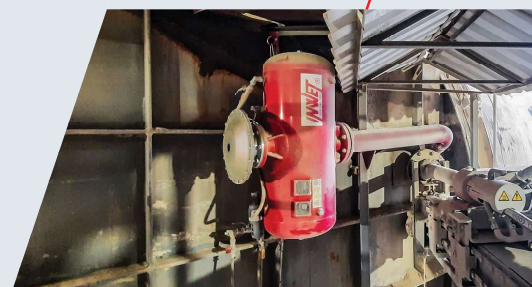

Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” SA
41-500 Chorzów, ul. Zgrzebnioka 5
tel.: +48 32 247 48 96, +48 32 241 13 09
inwet@inwet.eu

www.inwet.eu