

DCK

PERFEKCYJNY OGRÓD
www.dck-ogrody.pl



ROBOTY KOSZĄCE 500-800m²

ROBOTY KOSZĄCE KDRM305/308

ZALETY

ODPORNOŚĆ NA WODĘ IPX5
MOŻLIWOŚĆ PRACY NA STOKU (POCHYLENIU TERENU): 24° (45%)
POZIOM HAŁASU 54DB(A)
ŁATWA KONSERWACJA
AKTUALIZACJE ZDALNE
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ



Revolucja w Twoim Ogródzie: Poznaj DCK TERRAINA E!

Zapomnij o mozolnym rozkładaniu przewodów granicznych i wypywaniu kabli w ziemię. Nowa generacja robotów koszących DCK TERRAINA E to inteligencja, która dba o Twój trawnik, podczas gdy Ty odpoczywasz.

Bez kabla granicznego: Dzięki technologii Flash LiDAR, robot mapuje ogród z milimetrową precyzją bez potrzeby instalacji przewodów. Inteligentne omijanie przeszkód: System wykrywa obiekty już od 3 cm; Twoje meble ogrodowe i zabawki dzieci są bezpieczne.

Koszenie systematyczne: W przeciwieństwie do zwykłych robotów, DCK nie jeździ chaotycznie. Planuje trasę tak, aby skosić każdy centymetr trawy w najkrótszym czasie.

Praca w każdych warunkach: Niestraszne mu wzniesienia do 45% (24°) oraz deszcz (klasa odporności IPX5).

| | TERRAINA E 500 KDRM305 | TERRAINA E 800 KDRM308 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zalecana powierzchnia | 500 m ² | 800 m ² |
| Zarządzanie wielostrefowe | 6 | 8 |
| Mapowanie wspomagane AI | TAK | TAK |
| Szerokość koszenia | 180 mm | 180 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | 30-80 mm | 30-80 mm |
| Prędkość koszenia | 100 m ² /h | 100 m ² /h |
| Maksymalne nachylenie | 45% (24°) | 45% (24°) |



CIĘCIE KRAWĘDZI
TRAWNIKA




BEZPRZEWODOWE
WYZNACZANIE GRANIC



LIDAR
PÓŁPRZEWODNIKOWY



ŁATWA INSTALACJA



PODZIAŁ OBSZARÓW



500 / 800 m²

DCK


ROBOTY KOSZĄCE 1000-2000m²



ROBOTY KOSZĄCE KDRM210/220

ZALETY

- ODPORNOŚĆ NA WODĘ IPX5
- MOŻLIWOŚĆ PRACY NA STOKU (POCHYLENIU TERENU): 24° (45%)
- POZIOM HAŁASU 54DB(A)
- ŁATWA KONSERWACJA
- ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

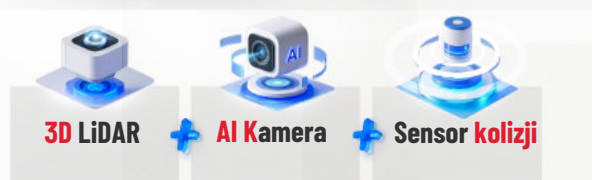


Inteligentne wykrywanie i omijanie przeszkód

| | TERRAINA S 1000 KDRM210 | TERRAINA S 2000 KDRM220 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zalecana powierzchnia | 1000 m ² | 2000 m ² |
| Zarządzanie wielostrefowe | 8 | 14 |
| Mapowanie wspomagane AI | TAK | TAK |
| Szerokość koszenia | 220 mm | 220 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | 30-90 mm | 30-90 mm |
| Prędkość koszenia | 200 m ² /h | 200 m ² /h |
| Maksymalne nachylenie | 45% (24°) | 45% (24°) |

DCK TERRAINA S – Bezprzewodowy Robot Koszący, rewolucja w pielęgnacji trawnika.

Napędzany technologią 3D LiDAR i mapowaniem Vision fusion, ten innowacyjny robot zapewnia precyzyjną nawigację i pozycjonowanie w czasie rzeczywistym, bez potrzeby stosowania przewodów granicznych. Łatwo wyznaczyć wirtualne granice, a DCK TERRAINA S perfekcyjnie porusza się po Twoim trawniku. Dzięki zaawansowanemu wykrywaniu przeszkód i omijaniu ich, robot dostosowuje się do każdego terenu, dbając o każdy zakamarek trawnika. Doświadcz maksymalnej wygody i bezproblemowej pielęgnacji trawnika.

- Systematyczne koszenie
- Wirtualne granice
- 3D LiDAR
- Asysta AI
- 2000 m²
- Zarządzanie strefami
- Harmonogram
- Zarządzanie wysokością cięcia
- Stały monitoring
- Aktualizacje OTA

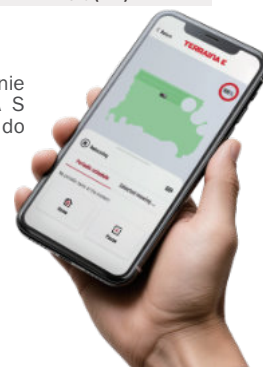

KOSIARKA AKUMULATOROWA 58V

KDLM58212

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Funkcja 3 w 1
3. Tryb samobieżny
4. Teleskopowa rączka
5. Automatycznie włączające się światło LED
6. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia



KDLM58212 PK

+ 58 V MAX / 7.5 Ah Akumulator

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Prędkość bez obciążenia | 2600 rpm |
| Szerokość cięcia | 520 mm (21") |
| Ustawienie wysokości cięcia | 7 Pozycji, 30 - 100 mm (1.2" - 4") |
| Moment obrotowy | 11.4 N.m |
| Prędkość napędowa | 1.8 - 5.0 km/h |
| Prędkość własna | 0.5 - 1.4 m/s |
| Pojemność zbiornika na trawę | 70 L |
| Czas działania | do 60 min. (+ 7.5 Ah Akumulator) |
| Waga | 32.5 kg + 7.5 Ah Akumulator |

KOSIARKA AKUMULATOROWA 58V

KDLM58182

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Funkcja 3 w 1
3. Tryb samobieżny
4. Teleskopowa rączka
5. Automatycznie włączające się światło LED
6. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia
7. Regulowana wysokość rączki



KDLM58212 HM

+ 58 V MAX / 6.0 Ah Akumulator

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Prędkość bez obciążenia | 2600 rpm |
| Szerokość cięcia | 520 mm (21") |
| Ustawienie wysokości cięcia | 7 Pozycji, 30 - 100 mm (1.2" - 4") |
| Moment obrotowy | 11.4 N.m |
| Prędkość napędowa | 1.8 - 5.0 km/h |
| Prędkość własna | 0.5 - 1.4 m/s |
| Pojemność zbiornika na trawę | 70 L |
| Czas działania | do 48 min. (+ 6.0 Ah Akumulator) |
| Waga | 31.5 kg + 6.0 Ah Akumulator |

KDLM58182 HM

+ 58 V MAX / 6.0 Ah Akumulator

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Prędkość bez obciążenia | 2800 rpm |
| Szerokość cięcia | 470 mm (18") |
| Ustawienie wysokości cięcia | 7 Pozycji, 25-100 mm (1"-4") |
| Moment obrotowy | 11.4 N.m |
| Prędkość napędowa | 1.8-5.0 km/h |
| Prędkość własna | 0.5-1.4 m/s |
| Pojemność zbiornika na trawę | 70 L |
| Czas działania | do 48 min. (+ 6.0 Ah Akumulator) |
| Waga | 31.0 kg + 6.0 Ah Akumulator |

PODKASZARKA AKUMULATOROWA 20V

KDST20152

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Regulacja 2 prędkości
3. Lekki drążek aluminiowy
4. Podwójna linka zapewniająca lepsze cięcie i niskie wibracje
5. Głowica tnąca z funkcją szybkiego przeładowania i podawaniem zderzakowym
6. Regulowana szerokość cięcia 33/38cm



6.0 Ah Akumulator
Ładowarka 4A

KDST20152 HK

+ 20 V MAX / 6.0 Ah Akumulator

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ silnika | Bezczotkowy |
| Szerokość cięcia | 33 cm (13") / 38 cm (15") |
| Średnica linki | 2 x 2.0 mm (0.080") |
| Typ nawijania | Szybkie przeładowanie |
| Zwolnienie posuwu | Bump feed |
| Składany wałek | TAK |
| Materiał rury | Aluminiowy |
| Waga | 3.2 kg + 6.0 Ah Akumulator |

PODKASZARKA AKUMULATOROWA 58V

KDST58171

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Tryb regulacji prędkości i 2-stopniowa regulacja prędkości
3. Podwójna linka dla lepszego cięcia i niskich wibracji
4. Szybkie ładowanie i głowica trimmera z podawaniem
5. 35/43cm regulowana szerokość cięcia
6. Lekki drążek aluminiowy



4.0 Ah Akumulator
Ładowarka 5A

KDST58171 BDM

+ 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ silnika | Bezczotkowy |
| Szerokość cięcia | 2 x 2.4 mm (0.095") |
| Średnica linki | 35 cm / 43 cm (14 in. / 17 in.) |
| Typ nawijania | 4500 / 5200 rpm |
| Zwolnienie posuwu | Bump Feed |
| Składany wałek | NIE |
| Materiał rury | Aluminiowy |
| Waga | 5.78 kg + 4.0 Ah Akumulator |

SEKATOR AKUMULATOROWY 20V

KDYD35S

ZALETY

1. Ostrze ze stali SK5 i powłoka teflonowa
2. Silnik bezszczotkowy
3. Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa
4. 4-stopniowa regulacja mocy cięcia
5. Gumowana rączka



2.0 Ah Akumulator
Ładowarka 2A

KDYD35S AM

Z AKUMULATOREM 20V MAX / 2.0Ah

KDYD35S Z

bez akumulatora

| | | |
|------------------|--|--------|
| Moc | 450 W | 450 W |
| Wydajność cięcia | | |
| Bieg 1 | Twarde gałęzie: ∅ 20 mm Miękkie gałęzie: ∅ 20 mm | |
| Bieg 2 | Twarde gałęzie: ∅ 25 mm Miękkie gałęzie: ∅ 25 mm | |
| Bieg 3 | Twarde gałęzie: ∅ 25 mm Miękkie gałęzie: ∅ 30 mm | |
| Bieg 4 | Twarde gałęzie: ∅ 25 mm Miękkie gałęzie: ∅ 35 mm | |
| Ilość cięć | 2000 / 2.0Ah / ∅ 15-25 mm | - |
| Waga | 1.3 kg z akumulatorem 20V / 2.0Ah | 1.0 kg |

MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 20V

KDCS20061

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy 750W
2. Napinanie łańcucha piły bez użycia narzędzi
3. Maksymalna prędkość łańcucha 8 m/s zapewnia wydajne cięcie
4. Automatyczny system pompowania oleju
5. Bardzo kompaktowa konstrukcja
6. Wygodny nacisk



2.0 Ah Akumulator
Ładowarka 2A

KDCS20061 ADM Z AKU. 20V MAX / 2.0Ah

KDCS20061 Z

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Maksymalna moc wyjściowa | 750 W | 750 W |
| Prędkość bez obciążenia | 8 m/s | 8 m/s |
| Max długość prowadnicy | 15 cm | 15 cm |
| Waga | 1.5 kg z akumulatorem 2.0Ah | 1.2 kg |

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKUMULATOROWE 58V

KDHT58262

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Przełącznik spustowy z regulacją prędkości
3. Regulacja 3 prędkości
4. Blokada spustu
5. Przedni uchwyt ułatwiający sterowanie
6. Ochrona zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych przez ciało obce
7. Ochrona końcówki chroni zewnętrzną końcówkę ostrza
8. Ostrza z hartowanej stali 650mm



2.5 Ah Akumulator
Ładowarka 5A

40 min z 2.5 Ah Akumulator (High Mode)

KDHT58262 CK + 58 V MAX / 2.5 AH Akumulator


| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|
| Maks. długość cięcia | 650 mm | KDHT20221 BDM + 20 V MAX / 4.0 AH Akumulator | 550 mm |
| Maks. średnica cięcia | 33 mm | | 28 mm |
| Typ ostrza | Ostrze o podwójnym działaniu, dwustronne, wycinane laserowo | | |
| Typ uchwytu | 180°obrotowy | | 180°obrotowy |
| Skoki na minutę (SPM) | 2,400 / 2,800 / 3,400 rpm | | 2,400 / 2,800 / 3,200 |
| Waga | 5.9 kg + 2.5 Ah Akumulator | | 5.1 kg + 4.0 Ah Akumulator |

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKUMULATOROWE 20V

KDHT20221

ZALETY

1. Silnik bezszczotkowy, mocny, wydajny i trwały
2. 3 prędkości, aby sprostać różnym warunkom pracy
3. 550 mm laserowo cięte, dwustronne ostrze, ostre i wydajne
4. Elektroniczny układ hamulcowy, bezpieczny i niezawodny
5. Obrotowy uchwyt tylny o 180 stopniach i 5 pozycjach, aby sprostać wymaganiom cięcia pod różnymi kątami



4.0 Ah Akumulator
Ładowarka 4A



PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 58V

KDCS58161

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Przełącznik z regulacją prędkości
3. Przycisk blokady zapewnia bezpieczne użytkowanie i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu przełącznika
4. Okienko kontrolne poziomu oleju pokazuje poziom oleju w zbiorniku
5. Wbudowana dioda LED zapewnia oświetlenie
6. Automatyczne smarowanie
7. Konstrukcja antywibracyjna z bezpiecznym oświetleniem



4.0 Ah Akumulator
Ładowarka 5A

KDCS58161 BDM + 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Prędkość łańcucha | 23 m/s | KDCS20122 FK + 20 V MAX / 5.0 Ah Akumulator | 15 m/s |
| Pojemność zbiornika oleju | 320 ml | | 150 ml |
| Długość prowadnicy | 400 mm Opcja | | 280 mm Opcja |
| Maksymalna średnica cięcia | 380 mm | | 280 mm |
| Czas działania | 240 Cięć 100x100 mm | | 200 Cięć 100x100 mm |
| Waga | 6.9 kg + 4.0 Ah Akumulator | | 4.8 kg + 5.0 Ah Akumulator |

PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 20V

KDCS20122

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy 1100W
2. Ultrakompaktowa obudowa i niewielka waga
3. Maksymalna prędkość łańcucha 15 m/s zapewnia wydajne cięcie
4. Napinanie łańcucha bez użycia narzędzi dla wygodnej obsługi i konserwacji
5. Automatyczny system pompowania oleju poprawia żywotność łańcucha
6. Układ hamulcowy - bezpieczny i niezawodny



5.0 Ah Akumulator
Ładowarka 4A



DMUCHAWA DO LIŚCI AKUMULATOROWA 20V

KDLB20151

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Wydajność powietrza do 940 m³/h (550 CFM)
3. Regulowany spust i pokrętko prędkości dla wygody użytkownika
4. Konstrukcja redukująca hałas dla cichej pracy
5. Przycisk Turbo dla maksymalnej mocy



6.0 Ah Akumulator
Ładowarka 4A

KDLB20151 HK + 20 V MAX / 6.0 Ah Akumulator

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Prędkość bez obciążenia | 11000 - 20000 rpm | KDLB58211 BDM + 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator | 3500 - 26500 rpm |
| Prędkość powietrza | 209 km/h (130 MPH) + Dysza stożkowa | | 320 km/h (200 MPH) + Dysza stożkowa |
| Objętość powietrza | 940 m ³ /h (550 CFM) | | 1308 m ³ /h (770 CFM) |
| Waga | 2.58 kg + 6.0 Ah Akumulator | | 4.76 kg + 4.0 Ah Akumulator |

DMUCHAWA DO LIŚCI AKUMULATOROWA 58V

KDLB58211

ZALETY

1. Mocny silnik bezszczotkowy
2. Wydajność powietrza 1308 m³/h (770 CFM)
3. Tryb turbo i tempomat
4. Wyposażony w pasek na ramię
5. Dodatkowe dysze



4.0 Ah Akumulator
Ładowarka 5A



Dysza stożkowa



Dysza rozpryskowa



Zakrzywiona dysza