

DCK

www.dck-ogrody.pl



Dystrybutor marki DCK
Ottensten Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
tel. 91 480 84 84
NIP 852-00-21-260

DCK

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE KATALOG 2026



AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE

SPIS TREŚCI

20 V MAX

20 V AKUMULATOR LITHIUM	04
SEKATOR KDYD35S	06
PIŁA ŁAŃCUCHOWA KDCS20122	08
MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA KDCS20061	10
PODKASZARKA DO TRAWY KDST20152	12
DMUCHAWA DO LIŚCI KDLB20151	14
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW KDHT20221	16

DMUCHAWA	30
PIŁA ŁAŃCUCHOWA	32
PODKASZARKI	34-36
NARZĘDZIE DO PRZYCINANIA KRAWĘŻNIKÓW	38
NARZĘDZIE DO KOSZENIA TRAWY	38
NARZĘDZIE DO PRZYCINANIA ŻYWOPŁOTU	40
PRZYSTAWKA DO PIŁY NA DRAŻKU	40
DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY	40
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW	42

58 V SUPERFUEL

AKUMULATOR LI-ION E-ENERGY 58 V	20
ŁADOWARKA ENERGY	22
PLECAK AKUMULATOROWY	22-24
BEZSZCZOTKOWY WIRNIK ZEWNĘTRZNY	24
KOSIARKA	26-28

TRAKTOREK ZERO-TURN

44-46



20 V MAX

SPRZĘT DO PRACY NA ZEWNĄTRZ

WYTRZYMAŁY AKUMULATOR 20 V LITOWY

- ⇒ Ochrona przed przeładowaniem pojedynczej komórki
- ⇒ Wbudowany czujnik temperatury w akumulatorze
- ⇒ Zabezpieczenie przed rozładowaniem



20^{MAX} Lithium-Ion							
AKUMULATORY SPECYFIKACJA	FFBL2020	FFBL2025	FFBL2040	FFBL2050	FFBL2060	FFBL2075	FFBL2080
Pojemność	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	8.0 Ah
Wskaźnik	●	●	●	●	●	●	●
Czas ładowania Z FFCL20-02 / 2 A	≈60 MIN	≈75 MIN	≈120 MIN	≈150 MIN	≈180 MIN	≈225 MIN	≈240 MIN
Czas ładowania Z FFCL20-04 / 4 A	≈35 MIN	≈45 MIN	≈65 MIN	≈80 MIN	≈95 MIN	≈115 MIN	≈125 MIN
Czas ładowania Z FFCL2040-2 / DUAL 4 A	≈35 MIN	≈45 MIN	≈65 MIN	≈80 MIN	≈95 MIN	≈115 MIN	≈125 MIN
Czas ładowania Z FFCL2080-02 / 8 A	≈35 MIN	≈45 MIN	≈35 MIN	≈45 MIN	≈55 MIN	≈65 MIN	≈70 MIN
Wymiary (cm)	11.4 x 7.6 x 4.4	11.4 x 7.6 x 4.4	11.2 x 7.5 x 5.8	11.2 x 7.5 x 5.8	12.6 x 7.6 x 7.9	12.6 x 7.6 x 7.9	14.2 x 8.3 x 7.6
Masa netto	360 g	370 g	620 g	650 g	865 g	877 g	1020 g

**FFCL20-02 / 2 A
ŁADOWARKA**

**FFCL20-04 / 4 A
ŁADOWARKA**

PLATFORMA AKUMULATOROWA 20 V LI-ION DO ELEKTRONARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ OGRODOWYCH



DCK

AKUMULATOROWY SEKATOR BEZSZCZOTKOWY 20 V MAX KDYD35S

Oprócz silnika bezszczotkowego, który zapewnia wyjątkową moc i wydajność energetyczną, ten sekator posiada ostrza ze stali SK5 z powłoką teflonową. Rozwiązanie to gwarantuje długotrwałą ostrość, zapobiega przywieraniu oraz zwiększa odporność na zużycie. 4-biegowa regulacja zakresu cięcia oraz funkcja elektronicznej zmiany biegów pozwalają na płynne dostosowanie narzędzia do różnych zadań, podczas gdy podwójny przełącznik bezpieczeństwa eliminuje ryzyko przypadkowego uruchomienia. Zaprojektowana z myślą o komforcie, ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt i zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

ERGONOMICZNA GUMOWANA RĘKOJEŚĆ

OSTRZE ZE STALI SK5 Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ

Gwarantuje wyjątkową ostrość, trwałość, zapobiega przywieraniu i zwiększa odporność na zużycie



4 BIEGI USTAWIENIA WYDAJNOŚCI CIĘCIA:

Pozwalają na dostosowanie narzędzia do różnych warunków pracy i zadań

ELEKTRONICZNA FUNKCJA ZMIANY BIEGÓW UMOŻLIWIA PŁYNNIE DOPASOWANIE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Zapewnia większą moc i wyższą wydajność energetyczną

PODWÓJNY PRZEŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Skutecznie zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia



KDYD35S AM z akumulatorem 20 V MAX / 2.0 AH

Maks. moc wyjściowa	450 W	
Wydajność cięcia	1. Bieg	Twarde gałęzie: \varnothing 20 mm Miękkie gałęzie: \varnothing 20 mm
	2. Bieg	Twarde gałęzie: \varnothing 25 mm Miękkie gałęzie: \varnothing 25 mm
	3. Bieg	Twarde gałęzie: \varnothing 25 mm Miękkie gałęzie: \varnothing 30 mm
	4. Bieg	Twarde gałęzie: \varnothing 25 mm Miękkie gałęzie: \varnothing 35 mm
Wydajność (cięcia)	2000 Cięć / 2.0 Ah / \varnothing 15-25 mm 1.3 kg + 20 V Max 2.0Ah Akumulator	1.0 kg bez akumulatora

KDYD35S Z bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDYD35S	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2020 2.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-	-
Ładowarka	FFCL20-02 / 2 A Ładowarka - 1pc.	-	-
Hex Klucz	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Klucz	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kamień do ostrzenia	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Olej do smarowania	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zestaw narzędzi do przycinania gałęzi	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Walizka		Kolorowe opakowanie



FFBL2020 2.0 Ah Akumulator
FFCL20-02 / 2 A Ładowarka



Ostona sekatora



Plastikowa walizka



Kolorowe opakowanie



Hex Klucz



Klucz



Kamień do ostrzenia



Olej do smarowania



Instrukcja

DCK

AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM KDCS20122

Urządzenie jest wyposażone w silnik bezszczotkowy o mocy 1100 W, który zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość. Piła oferuje wydajne cięcie przy maksymalnej prędkości łańcucha wynoszącej 15 m/s. Ultra-kompaktowy, lekki korpus zapewnia doskonałą manewrowość, co uzupełnia system hamulcowy skoncentrowany na bezpieczeństwie, zapewniający niezawodne działanie w zróżnicowanych warunkach.



BEZNARZĘDZIOWE NAPINANIE ŁAŃCUCHA

Innowacyjny system ułatwiający obsługę i konserwację

SYSTEM HAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Zapobiega przypadkowym przecięciom, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę

AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA SYSTEM POMPOWANIA OLEJU, KTÓRY SKUTECZNIE WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ ŁAŃCUCHA

WYSOKA PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA 15 M/S ZAPEWNI WYDAJNE I PŁYNNY CIĘCIE

MOCNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1100 W

gwarantuje dłuższy czas pracy oraz wydłużoną żywotność silnika

KONSTRUKCJA ULTRA-KOMPAKT

cechuje się wyjątkowo zwartym korpusem i niską wagą urządzenia



	KDCS20122 FK + 20 V MAX / 5.0 AH Akumulator	KDCS20122 BM + 20 V MAX / 4.0 AH Akumulator	KDCS20122 BDM + 20 V MAX / 4.0 AH Akumulator	KDCS20122 Z bez akumulatora
Długość prowadnicy	300 mm (12") Opcja	300 mm (12") Opcja	300 mm (12") Opcja	300 mm (12") Opcja
Prędkość łańcucha	15 m/s	15 m/s	15 m/s	15 m/s
Pojemność zbiornika oleju	150 ml	150 ml	150 ml	150 ml
Maks. średnica cięcia	280 mm (11")	280 mm (11")	280 mm (11")	280 mm (11")
Wydajność 100x100mm kantówka	200 Cięć	160 Cięć	80 Cięć	-
Waga	3.28 kg + 5.0 Ah Akumulator	3.2 kg + 4.0 Ah Akumulator	3.2 kg + 4.0 Ah Akumulator	2.0 kg bez akumulatora

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I AKCESORIA

	KDCS20122	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2050 5.0 Ah Akumulator - 2 pcs.	FFBL2040 4.0 Ah Akumulator - 2 pcs.	FFBL2040 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-	-
Ładowarka	FFCL20-04 4 A Ładowarka - 1 szt.	FFCL20-02 2 A Ładowarka - 1 szt.	FFCL20-02 2 A Ładowarka - 1 szt.	-	-
Łańcuch	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnica	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Oslona prowadnicy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Butelka oleju	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie



FFBL2050 5.0 Ah Akumulator
FFCL20-04 / 4 A Ładowarka



FFBL2040 4.0 Ah Akumulator
FFCL20-02 / 2 A Ładowarka



300 mm (12")
Oregon® Prowadnica i osłona



300 mm (12")
Oregon® Łańcuch



Butelka oleju



Instrukcja



Kolorowe opakowanie

DCK

Akumulatorowa Mini Piła łańcuchowa Bezszczotkowa DCK 20 V MAX KDCS20061

Bezszczotkowa mini piła łańcuchowa 20 V MAX łączy w sobie solidną wydajność z konstrukcją zorientowaną na użytkownika. Jej silnik bezszczotkowy o mocy 750 W oraz maksymalna prędkość łańcucha wynosząca 8 m/s zapewniają mocne i wydajne cięcie. W celu bezwysiłkowej konserwacji urządzenie wyposażono w beznarzędziowy system napinania łańcucha. Automatyczna pompa oleju zapewnia płynną i stałą pracę, natomiast ultra-kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja oferuje doskonałe prowadzenie oraz komfort podczas użytkowania.



➔ **MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA :8 M/S**

➔ **BEZNARZĘDZIOWE NAPINANIE ŁAŃCUCHA**

⬆️ **WYDAJNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY 750 W**

**ULTRA-KOMPAKTOWA I
ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA**

**AUTOMATYCZNA
POMPA OLEJU:**

	KDCS20061 ADM + 20 V MAX / 2.0 AH Akumulator	KDCS20061 Z bez akumulatora
Maksymalna moc wyjściowa	750 W	750 W
Maksymalna prędkość łańcucha	8 m/s	8 m/s
Długość prowadnicy	15 cm (6")	15 cm (6")
Waga	1.5 kg + 2.0 Ah Akumulator	1.2 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE		
KDCS20061	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2020 2.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	FFCL20-02 2 A Ładowarka - 1 szt.	-
Łańcuch	1 szt.	1 szt.
Prowadnica	1 szt.	1 szt.
Oslona prowadnicy	1 szt.	1 szt.
Butelka oleju	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie



FFBL2050 2.0 Ah Akumulator
FFCL20-02 / 2 A Ładowarka



150 mm (6")
Prowadnica i osłona



150 mm (6")
Łańcuch



Butelka oleju



Instrukcja



Kolorowe opakowanie

DCK

Akumulatorowa Podkaszarka Żyłkowa Bezszczotkowa 20 V MAX KDST20152

Ciesz się wydajnym i trwałym przycinaniem dzięki tej bezprzewodowej podkaszarce wyposażonej w wysokowydajny silnik bezszczotkowy. System podwójnej żyłki zapewnia czyste i precyzyjne cięcie, jednocześnie znacznie redukując wibracje, co przekłada się na płynniejszą pracę. Podkaszarka posiada głowicę z funkcją szybkiego przeładowania i podajnikiem żyłki, co pozwala na łatwe podawanie żyłki i szybką wymianę szpuli. Możesz łatwo przełączać się między dwoma ustawieniami prędkości, aby dostosować moc do różnych warunków trawy. Zbudowana z lekkiego aluminiowego drążka, zapewnia komfort i zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji ogrodniczych. Aby zapewnić elastyczne użytkowanie, szerokość cięcia można regulować w zakresie od 33 cm (13") do 38 cm (15"), dostosowując ją do różnych rozmiarów trawników i potrzeb przycinania.



2-STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI



Uchwyt pomocniczy



BEZSZCZOTKOWY SILNIK



LEKKA ALUMINIOWA KONSTRUKCJA
**REGULOWANA SZEROKOŚĆ KOSZENIA:
MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA MIĘDZY 33 CM (13") A
38 CM (15")**



Ostona przód



Ostona tył



**DWUŻYŁKOWY SYSTEM: DLA LEPSZEGO
CIĘCIA I NISKICH WIBRACJI.**



**GŁOWICA TYPU SZYBKIE
PRZEŁADOWANIE I BUMP
FEED: SZYBKIE ŁADOWANIE I
WYSUWANIE ŻYŁKI POPRZECZ
UDERZENIE O PODŁOŻE**

KDST20152 HK + 20 V MAX / 6.0 AH Akumulator

	KDST20152 HK + 20 V MAX / 6.0 AH Akumulator	KDST20152 Z bez akumulatora
Typ silnika	Bezszczotkowy	Bezszczotkowy
Szerokość cięcia	33 cm (13") / 38 cm (15")	33 cm (13") / 38 cm (15")
Średnica linki	2 x 2.0 mm (0.080")	2 x 2.0 mm (0.080")
Typ nawijania	Szybkie przeładowanie	Szybkie przeładowanie
Zwolnienie posuwu	Bump feed	Bump feed
Składany wałek	TAK	TAK
Materiał rury	Aluminium	Aluminium
Waga	3.2 kg (+ 6.0 Ah Akumulator)	2.4 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDST20152	KDST20152 Z
KDST20152	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2060 6.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	FFCL20-04 / 4 A Ładowarka - 1 szt.	-
Klucz	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie



FFBL2060 6.0 Ah Akumulator
FFCL20-04 / 4 A Ładowarka



Klucz



Instrukcja



Kolorowe opakowanie

DCK

AKUMULATOROWA DMUCHAWA DO LIŚCI BEZSZCZOTKOWA DCK 20 V MAX KDLB20151

Ta akumulatorowa dmuchawa do liści łączy w sobie wysoką wydajność z przemysłową konstrukcją. Przycisk Turbo natychmiast dostarcza maksymalną moc powietrza do usuwania trudnych zanieczyszczeń, podczas gdy spust z regulacją prędkości oraz pokrętło nastawcze zapewniają płynną i precyzyjną kontrolę nad każdym zadaniem. Napędzana wydajnym silnikiem bezszczotkowym, osiąga potężny przepływ powietrza na poziomie 940 m³/h (550 CFM), co pozwala na szybkie i dokładne uprzążenie terenu. Zaprojektowana z myślą o cichej pracy, pracuje do 90% ciszej niż konwencjonalne dmuchawy spalinowe, redukując uciążliwy hałas. Zwężona dysza została zaprojektowana tak, aby koncentrować przepływ powietrza, zwiększając jego prędkość w celu skutecznego radzenia sobie z wilgotnymi liśćmi i cięższymi odpadami ogrodowymi.

**PRZYCIISK TURBO:
ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ
MOC W TRUDNYCH
WARUNKACH**



**REGULOWANY SPUST I
POKRĘTŁO PRĘDKOŚCI**



**PRZEPŁYW POWIETRZA DO
940 M³/H**



**CICHA: REDUKCJA HAŁASU O 90%
(W STOSUNKU DO DO DMUCHAW
SPALINOWYCH),**



Zwężana dysza

Rozszerzana dysza

Zakrzywiona dysza

**ZWĘŻANA DYSZA:
POZWALA OSIĄGNĄĆ
MAKSYMALNĄ
PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA**



KDLB20151 HK
+ 20 V MAX / 6.0 AH Akumulator

KDLB20151 Z
bez akumulatora

	Bezszczotkowy	Bezszczotkowy
Typ silnika	Bezszczotkowy	Bezszczotkowy
Prędkość powietrza	209 km/h (130 MPH) + Dysza stożkowa	209 km/h (130 MPH) + Dysza stożkowa
Objętość powietrza	940 m ³ /h (550 CFM)	940 m ³ /h (550 CFM)
Waga	2.58 kg + 6.0 Ah Akumulator	1.72 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDLB20151	KDLB20151 Z
KDLB20151	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2060 6.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	FFCL20-04 4 A Ładowarka - 1 szt.	-
Dysza stożkowa	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie



FFBL2060 6.0 Ah Akumulator
FFCL20-04 / 4 A Ładowarka



Instrukcja



Dysza stożkowa



Dysza rozpryskowa



Zakrzywiona dysza



Kolorowe opakowanie

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU BEZSZCZOTKOWE DCK 20 V MAX KDHT20221

Zaprojektowane z myślą o precyzji i wszechstronności, te akumulatorowe nożyce do żywopłotu oferują trzy ustawienia prędkości, aby łatwo dostosować się do różnych rodzajów roślinności i zadań związanych z przycinaniem. Ergonomiczny, obracany o 180 stopni uchwyt tylny posiada pięć regulowanych pozycji, co zapewnia optymalny chwyt i kontrolę w różnych kierunkach cięcia, jednocześnie redukując zmęczenie użytkownika. Napędzane trwałym silnikiem bezszczotkowym, urządzenie zapewnia stałą i wydajną pracę przy każdym użyciu. Dwustronne ostrze o długości 550 mm (22"), wycinane laserowo, gwarantuje czyste i ostre cięcie dla estetycznego wykończenia. Bezpieczeństwo jest priorytetem dzięki elektronicznemu układowi hamulcowemu, który natychmiast zatrzymuje ostrze, zapewniając niezawodną pracę w każdych warunkach ogrodowych



ELEKTRONICZNY SYSTEM HAMOWANIA: BEZPIECZNY I NIEZAWODNY



3 STOPNIE PRĘDKOŚCI: POZWALAJĄ NA DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH WARUNKÓW PRACY



SILNIK BEZSZCZOTKOWY: MOCNY, WYDAJNY I TRWAŁY



OSTRZE O DŁUGOŚCI 550 MM: WYCINANE LASEROWO, DWUSTRONNE, ZAPEWNIĄCĄCE OSTROŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ



OBROTOWY UCHWYT 180°: 5 POZYCJI USTAWIENIA TYLNEJ RĘKOJĘŚCI DLA RÓŻNYCH SCENARIUSZY PRACY



KDHT20221 BDM
+ 20 V MAX / 4.0 AH Akumulator

KDHT20221 Z
bez akumulatora

Maks. długość cięcia	550 mm (22")	550 mm (22")
Maks. średnica cięcia	28 mm (1.1")	28 mm (1.1")
Typ ostrza	Ostrze o podwójnym działaniu, dwustronne, wycinane laserowo	Ostrze o podwójnym działaniu, dwustronne, wycinane laserowo
Typ uchwytu	180°obrotowy	180°obrotowy
Skoki na minutę (SPM)	2,400 / 2,800 / 3,200	2,400 / 2,800 / 3,200
Waga	5.1 kg + 4.0 Ah Akumulator	4.5 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

KDHT20221	1 szt.	1 szt.
Akumulator	FFBL2040 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	FFCL20-04 / 4 A Ładowarka - 1 szt.	-
Ostona ostrza	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Opakowanie	Kolorowe opakowanie	Kolorowe opakowanie



FFBL2040 4.0 Ah Akumulator
FFCL20-04 / 4 A Ładowarka



Instrukcja



Ostona ostrza



Kolorowe opakowanie

WYOBRAŹ SOBIE WYŻSZĄ MOC

SERIA DCK 58 V SUPERFUEL

AKUMULATOROWE URZĄDZENIA OGRODOWE



Akumulatorowe urządzenia ogrodowe MOC WYOBRAŹNIA DOSKONAŁOŚĆ

Akumulator litowo-jonowy E-Energy 58 V łączy w sobie zoptymalizowane magazynowanie energii i wysoką wydajność wyjściową z zaawansowaną kontrolą temperatury, wykorzystując konstrukcję inspirowaną fortecą i trójkątne grupowanie ogniw dla szybkiego odprowadzania ciepła. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, jego odporna na wstrząsy konstrukcja zapewnia trwałość, a inteligentne zarządzanie przepływem powietrza utrzymuje stabilną temperaturę przy dużym obciążeniu. Priorytetowo traktując bezpieczeństwo i wydłużony czas pracy, zapewnia niezawodne zasilanie dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu chłodzeniu i maksymalizacji gęstości energii.

SUPERFUEL

01 Akumulator litowo-jonowy E-ENERGY 58 V

Zaprojektowany do wymagających zastosowań przemysłowych. Wykorzystuje strukturę inspirowaną fortecą i trójkątne grupowanie ogniw, co zapewnia błyskawiczne odprowadzanie ciepła i maksymalną gęstość energii. Konstrukcja jest odporna na wstrząsy i posiada inteligentny system zarządzania przepływem powietrza.

02 Ładowarka SUPERFUEL ENERGY

Monitoruje i kontroluje każde ogniwo w pakiecie akumulatorów, regulując temperaturę w celu maksymalnego wydłużenia żywotności baterii

03 Złącze plecakowe (Akumulator plecakowy)

Wspiera pełną serię akumulatorów 58 V, oferując nowy system odprowadzania ciepła dla zwiększenia komfortu pracy

04 Silnik bezszczotkowy z zewnętrznym wirnikiem

Zapewnia wyższą gęstość mocy przy tych samych wymiarach, pozwalając na uzyskanie wyższego momentu obrotowego i mocy wyjściowej.

05 Kosiarka samobieźna

Oferuje doskonałą wydajność koszenia krawędzi trawnika, łatwość przechowywania oraz funkcję napędu ułatwiającą prowadzenie.

06 Dmuchawa

Zaawansowana inżynieria kanałów powietrznych maksymalizuje objętość i prędkość powietrza. Era dmuchaw spalinowych kończy się dzięki mocy silnika bezszczotkowego

07 Piła łańcuchowa

Wyposażona w prowadnicę i łańcuch Oregon® 45 cm (18") oraz strukturę antywibracyjną dla bezpiecznej i komfortowej pracy

08 Podkaszarka żyłkowa

Kompatybilna z systemem DCK 58 V Multi-Head, pozwalającym na łatwą wymianę różnych przystawek

09 Przystawka – krawędziarka

Wyposażona w stalowe ostrze i koło do regulacji głębokości cięcia i koło regulacji głębokości

10 Przystawka – kosa do zarośli

Posiada precyzyjnie wykonaną metalową przekładnię z hartowanymi stalowymi komponentami dla maksymalnej trwałości

11 Przystawka – nożyce do żywopłotu na wysięgniku

Regulacja prędkości, łatwa instalacja i 9-pozycyjna głowica obrotowa

12 Przystawka – piła na wysięgniku

Wyposażona w prowadnicę i łańcuch OREGON® 25 cm (10") do wymagających zadań związanych z przycinaniem

13 Przystawka – przedłużka wysięgnika

Interfejs pozwalający na szybką i łatwą instalację dodatkowych modułów.

14 Nożyce do żywopłotu

Wysokiej klasy urządzenie z silnikiem bezszczotkowym, oferujące najwyższą moc, niskie wibracje i długi czas pracy

SUPERFUEL 58V

AKUMULATOR LITHIUM-ION

NIE MA ZAMIENNIKÓW



Przejdź na platformę DCK 58 V, aby doświadczyć wiodącej w branży technologii akumulatorów litowo-jonowych, która charakteryzuje się konstrukcją wewnętrzną przypominającą fortecę, z trójkątnymi grupami ogniw rozmieszczonymi w sposób maksymalizujący gromadzenie energii i przestrzeń do rozpraszania ciepła. To połączenie bezpieczeństwa i wydajności zapewnia niezawodne i odporne na wstrząsy działanie, co sprawia, że jest to idealny wybór do wymagających zastosowań.



TRÓJKĄTNY UKŁAD GRUP KOMÓRKOWYCH

Osie trzech komórek są zaprojektowane w konfiguracji trójkątnej, co pozwala zoptymalizować przestrzeń i wykorzystanie, jednocześnie maksymalizując wydajność energetyczną w celu zwiększenia stabilności konstrukcji.



ZAAWANSOWANE ROZPROWADZANIE CIEPŁA

Dzięki dużej przestrzeni do akumulacji energii środek akumulatora zapewnia wystarczającą przestrzeń do rozpraszania ciepła.



BMS IMERSYJNE ZABEZPIECZENIE

Zaawansowany system zarządzania baterią zapewnia inteligentne zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepięciem. Technologia ta zapobiega zwarciom i zapewnia najwyższą wydajność oraz trwałość systemu.



KDBL5825 2.5 Ah

Pojemność	126 Wh / 2.5 Ah
Czas ładowania	≈ 30 min / 8 A
Waga netto	1.50 kg



KDBL5840 4.0 Ah

Pojemność	201 Wh / 4.0 Ah
Czas ładowania	≈ 33 min / 8 A
Waga netto	2.08 kg



KDBL5850 5.0 Ah

Pojemność	252 Wh / 5.0 Ah
Czas ładowania	≈ 40 min / 8 A
Waga netto	2.90 kg



KDBL5860 6.0 Ah

Pojemność	302 Wh / 6.0 Ah
Czas ładowania	≈ 48 min / 8 A
Waga netto	2.9 kg



KDBL5875 7.5 Ah

Pojemność	378 Wh / 7.5 Ah
Czas ładowania	≈ 60 min / 8 A
Waga netto	2.9 kg

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA POKŁADOWEGO

Wbudowany wskaźnik naładowania baterii zapewnia wygodny sposób monitorowania poziomu naładowania baterii i zapewnia optymalne wykorzystanie.

58 V SUPERFUEL ENERGY STANDARDOWA ŁADOWARKA 5 A

System szybkiego ładowania o mocy 350 W łączy w sobie wiele zabezpieczeń, wskaźnik ładowania LED działający w czasie rzeczywistym oraz aktywny mechanizm chłodzenia wentylatorem, zapewniając niezawodne i wydajne dostarczanie energii.

Model	KCL5832-3 (EU) / KCL5832-2 (US)
Napięcie wejściowe i częstotliwość	220 - 240 V / 50 Hz (EU) 120 V / 60 Hz (US)
Prąd ładowania	5.0 A Max
Napięcie wyjściowe	58 V ---
Moc wejściowa	350 W



WSKAŹNIK ŁADOWANIA LED SYSTEM CHŁODZENIA WENTYLATOROWEGO

Zaawansowany system wentylatorów skutecznie rozprasza ciepło, zapewniając wydajne i bezpieczne ładowanie.

WIELOPOZIOMOWA OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWANIA



58 V SUPERFUEL ENERGY SZYBKA ŁADOWARKA 8 A

ZAAWANSOWANY SYSTEM WENTYLATORÓW CHŁODZĄCYCH

Zaawansowany system wentylatorów skutecznie rozprasza ciepło, zapewniając wydajne i bezpieczne ładowanie.

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ŁADOWANIA

Zintegrowany wskaźnik poziomu energii umożliwiający szybką kontrolę stanu naładowania akumulatora.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Ładowarka charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą trwałość i niezawodność podczas długotrwałego użytkowania.



Model	KCL58-3 (EU) / KCL58-2 (US)				
Napięcie wejściowe i częstotliwość	220 - 240 V / 50 Hz (EU)		120 V / 60 Hz (US)		
Prąd ładowania	8.0 A Max				
Napięcie wyjściowe	58 V ---				
Moc	550 W				
Napięcie akumulatora	50.4 V ---				
Obowiązująca pojemność kasety baterii	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah
Pełny czas ładowania	≈ 30 min	≈ 33 min	≈ 40 min	≈ 48 min	≈ 60 min

SUPERFUEL 58V

PLECAK z AKUMULATOREM

Ta zaawansowana ładowarka monitoruje i kontroluje każde ogniwo akumulatora, aby zoptymalizować temperaturę i przedłużyć żywotność akumulatora. Wydajny system wentylatorów chłodzących zapewnia bezpieczne ładowanie. Zaprojektowana z myślą o trwałości, charakteryzuje się solidną konstrukcją i zintegrowanym wskaźnikiem poziomu naładowania.



Ergonomiczna konstrukcja uchwytu ułatwiająca trzymanie.



Lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie.



Szerszy pasek na ramię dla zmniejszenia obciążenia i odciążenia dłoni.



System wsparcia
Urządzenie może stać samodzielnie, co ułatwia jego obsługę.



Unikalna konstrukcja siateczki zapewniająca doskonałą oddychalność i wentylację.



Boczny port wyjściowy z wytrzymałą opaską kablową ułatwiającą użytkowanie.

DCK

KDBPA5801 58 V PLECAK SUPERFUEL Akumulator LINK

Akumulatory 58 V - 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 7.5 Ah	
Akumulator na pokładzie	1 szt.
Waga netto	2.8 kg

AKCESORIA

Pasek na ramię - 1 szt. | Łącznik plecaka - 1 szt.




SZCZEGÓŁOWY OPIS

Zewnętrzne złącze pakietu baterii może pasować do pełnej gamy produktów platformy 58 V. Ergonomiczna konstrukcja pozwala użytkownikom dostosować pasek do własnych warunków, odpowiednio rozkłada ciężar pakietu baterii i skutecznie zmniejsza zmęczenie spowodowane długotrwałą obsługą ręczną.



KROK 01

Włóż baterię do przenośnego zasilacza. Usłyszysz kliknięcie, gdy bateria zostanie prawidłowo zablokowana, co oznacza, że jest bezpiecznie zainstalowana.

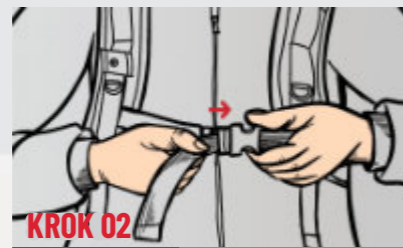


KROK 02

Przełóż ramię przez pasek na ramię i użyj adaptera. Wyreguluj długość klamry paska na ramię i klamry na klatce piersiowej, aby zapewnić sobie wygodę.



KROK 03

Przeprowadź przewód zasilający przez rzep wzdłuż paska na ramię. Dodatkowo przyklej rzep i zablokuj klamrę.

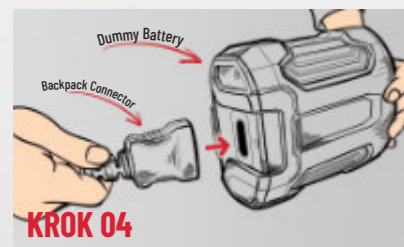

KROK 04

Podłącz kabel adaptera do zasilacza i sprawdź, czy urządzenie przenośne włącza się normalnie.



KROK 05

Po wykonaniu czynności montażowych od 1 do 4 produkt końcowy powinien wyglądać tak, jak na ilustracji

Zainstaluj adapter w wyznaczonej maszynie, a następnie uruchom narzędzie zgodnie z dostarczoną instrukcją.

SUPERFUEL 58V

BEZSZCZOTKOWY WIRNIK ZEWNĘTRZNY

PRECYZYJNA KONTROLA

Bardziej precyzyjna kontrola prędkości i pozycji dzięki precyzyjnemu sterowaniu elektronicznemu



ZA AWANSOWANĄ TECHNOLOGIA
POZWALA NA PRECYZYJNE
DOPASOWANIE SILNIKÓW I NARZĘDZI

MNIEJSZE ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE


Komutacja elektroniczna bez kontaktu mechanicznego
Redukcja zakłóceń elektromagnetycznych

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA

Dłuższa żywotność bez zużycia podczas pracy



ULEPSZONY SYSTEM
TRWAŁOŚĆ

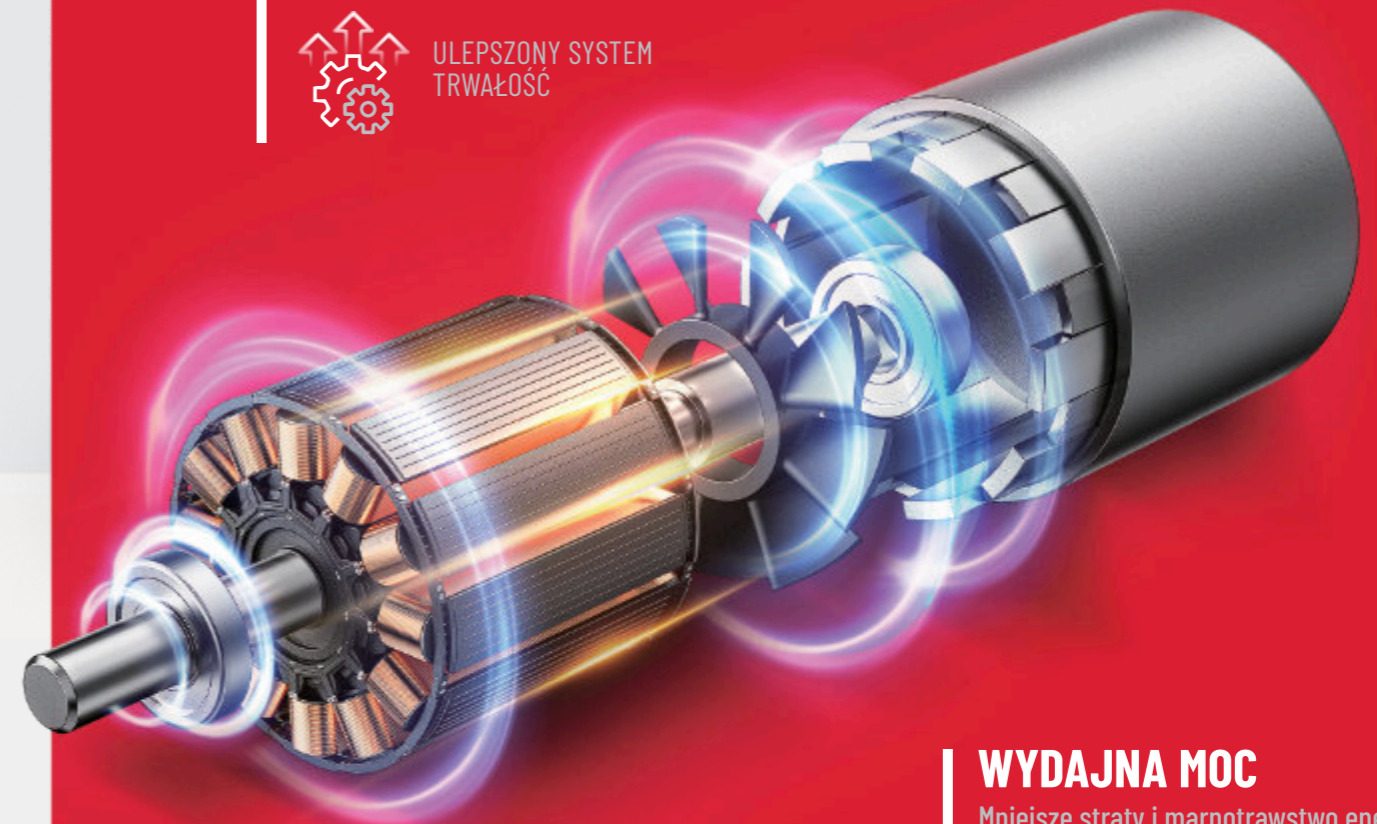

WYDAJNA MOC

Mniejsze straty i marnotrawstwo energii

WYSOKA GĘSTOŚĆ MOCY

Zapewnia większą gęstość mocy przy tych samych rozmiarach.
Możliwe jest osiągnięcie większej mocy wyjściowej i momentu obrotowego.
Dłuższy czas pracy i większa wydajność.



DŁUŻSZY CZAS PRACY



WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

SUPERFUEL 58V

KOSIARKA DO TRAWY BEZPRZEWODOWA BEZSZCZOTKOWA SAMOJEZDNA KDLM58182

NEW



WYSOKOŚĆ UCHWYTU REGULOWANA W 3 POZIOMACH



ŁATWA DO PRZECHOWANIA



SZEROKOŚĆ KOSZENIA 470mm

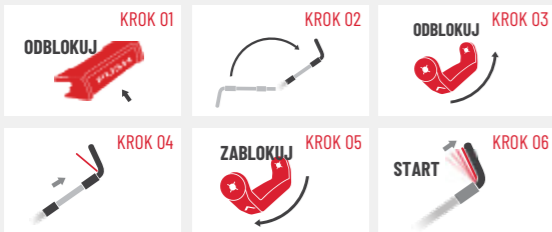

MOŻLIWOŚCI CIĘCIA

7 ustawień wysokości cięcia od 25 mm do 100 mm (1" - 4").

SAMOJEZDNA, KOMPAKTOWA I LEKKA KONSTRUKCJA

Konstrukcja z napędem własnym, i regulacją prędkości umożliwia łatwe pokonywanie wzniesień i nierówności w ogrodzie. Z łatwością pokonuj różne rodzaje terenu.



KDBL5860 6.0 Ah Akumulator KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standardowa ładowarka 5 A



WKŁADKA DO MULCZOWANIA



BOCZNA RURA wylotowa



WOREK NA TRAWĘ



Kolorowe opakowanie



Pokręto regulacji prędkości umożliwia wydajną pracę przy kompaktowej konstrukcji.



Teleskopowa rączka umożliwia wygodne składanie i przechowywanie w pozycji pionowej.



Kompaktowy i wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc, długi czas pracy i niski poziom hałasu.



Wysokowydajne diody LED poprawiają widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapewniając wydajną pracę nawet w ciemności.



FUNKCJE 3 w 1



Zbieranie trawy



Wyrzut boczny



Mulczowanie

3 w 1 Zbieranie trawy, wyrzut boczny i mulczowanie zapewniają wszechstronność w każdym stylu koszenia.

KDLM58182 HM + 58 V MAX / 6.0 Ah Akumulator

KDLM58182 Z bez akumulatora

Prędkość bez obciążenia	2800 rpm	2800 rpm
Szerokość cięcia	470 mm (18")	470 mm (18")
Ustawienie wysokości cięcia	7 Pozycji, 25-100 mm (1"-4")	7 Pozycji, 25-100 mm (1"-4")
Moment obrotowy	11.4 N.m	11.4 N.m
Prędkość napędowa	1.8-5.0 km/h	1.8-5.0 km/h
Prędkość własna	0.5-1.4 m/s	0.5-1.4 m/s
Pojemność zbiornika na trawę	70 L	70 L
Czas działania	do 48 min. (+ 6.0 Ah Akumulator)	-
Waga	31.0 kg + 6.0 Ah Akumulator	28.0 kg

AKCESORIA I OPAKOWANIE

KDLM58162	1 szt.	1 szt.
58 V Superfuel Akumulator	KDBL5860 6.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A ładowarka - 1 szt.	-
Pojemnik na trawę	1 szt.	1 szt.
Rama pojemnika na trawę	1 szt.	1 szt.
Wkładka do mulczowania	1 szt.	1 szt.
Boczna rura wylotowa	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.

AKUMULATOROWA KOSIARKA SAMOJEZDNA BEZSZCZOTKOWA KDLM58212

UŁATW SOBIE SPRZĄTANIE OGRODU, UŁATW SOBIE ŻYCIE, CIESZ SIĘ PRZYRODĄ.

Kosiarka samobieźna DCK 58 V charakteryzuje się doskonałą wydajnością koszenia krawędziowego i jest łatwa w przechowywaniu. Funkcja napędu zwiększa przyczepność i pozwala na pchanie kosiarki bez wysiłku. Technologia USEFOLD umożliwia złożenie i teleskopową regulację uchwytu za pomocą jednego pokrętkła, co pozwala na kompaktowe przechowywanie urządzenia



TECHNOLOGIA USEFOLD

Pozwala na składanie narzędzia i teleskopową regulację uchwytu za pomocą tylko jednego pokrętkła, ułatwiając przechowywanie



EKSTREMALNY CZAS PRACY


Do 60 minut pracy (idealne dla mniejszych i średnich powierzchni)

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

7 ustawień w zakresie od 30 mm do 100 mm



7 USTAWIEŃ REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA



SAMOJEZDNA KOMPAKTOWAŁ EKA KONSTRUKCJA

Konstrukcja z napędem własnym, i regulacją prędkości pozwala bez wysiłku pokonywać pagórki i nierówności w ogrodzie. Z łatwością pokonuj różne rodzaje terenu.



KDBL5875 7.5 Ah Akumulator KCL58-3(EU) / 58-2(US) Szybka ładowarka 8 A



KDBL5860 6.0 Ah Akumulator KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standardowa ładowarka 5 A



Uchwyt na telefon



Kolorowe opakowanie



WKŁADKA DO MULCZOWANIA



BOCZNA RURA WYLOTOWA



POJEMNIK NA TRAWĘ

Regulacja prędkości umożliwia wydajną pracę przy kompaktowej konstrukcji.

Teleskopowa rączka umożliwia składanie i przechowywanie jedną ręką.


Kompaktowy i wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc, długi czas pracy i niski poziom hałasu.

Wysokowydajne diody LED poprawiają widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapewniając wydajną pracę nawet w ciemności.

Mocne 58 V zapewnia wysoką wydajność i supermoc paliwową.



FUNKCJE 3 w 1



3 w 1 Zbieranie trawy, wyrzut boczny i mulczowanie zapewniają wszechstronność w każdym stylu koszenia.

	KDLM58212 PK + 58 V MAX / 7.5 Ah Akumulator	KDLM58212 HM + 58 V MAX / 6.0 Ah Akumulator	KDLM58212 Z bez akumulatora
Prędkość bez obciążenia	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
Szerokość cięcia	520 mm (21")	520 mm (21")	520 mm (21")
Ustawienie wysokości cięcia	7 Pozycji, 30 - 100 mm (1.2" - 4")	7 Pozycji, 30 - 100 mm (1.2" - 4")	7 Pozycji, 30 - 100 mm (1.2" - 4")
Moment obrotowy	11.4 N.m	11.4 N.m	11.4 N.m
Prędkość napędowa	1.8 - 5.0 km/h	1.8 - 5.0 km/h	1.8 - 5.0 km/h
Prędkość własna	0.5 - 1.4 m/s	0.5 - 1.4 m/s	0.5 - 1.4 m/s
Pojemność zbiornika na trawę	70 L	70 L	70 L
Czas działania	do 60 min. (+ 7.5 Ah Akumulator)	do 48 min. (+ 6.0 Ah Akumulator)	-
Waga	32.5 kg + 7.5 Ah Akumulator	31.5 kg + 6.0 Ah Akumulator	30.4 kg

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDLM58212	KDLM58212 HM	KDLM58212 Z
KDLM58212	1 szt.	1 szt.	1 szt.
58 V Superfuel Akumulator	KDBL5875 7.5 Ah Akumulator - 1 szt.	KDBL5860 6.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A Ładowarka - 1 szt.	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A Ładowarka - 1 szt.	-
Pojemnik na trawę	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Rama pojemnika na trawę	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkładka do mulczowania	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Boczna rura wylotowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Uchwyt na telefon	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

DMUCHAWA BEZPRZEWODOWA BEZSZCZOTKOWA KDLB58211

KONIEC ERY DMUCHAW DO LIŚCI NA BENZYNĘ / GAZ



OD ZERA DO BOHATERA


Przycisk Turbo natychmiast generuje niesamowitą objętość powietrza wynoszącą 1308 m³/h (770 CFM), a dodatkowo „uwalnia kciuk” dzięki regulatorowi prędkości, co sprawia, że jest on mocniejszy niż modele zasilane gazem.

INNOWACJE DLA NIEZRÓWNAJ MOCY

Moc powietrza do 1308 m³/h (770 CFM) i prędkość 320 km/h (200 MPH) zapewniają doskonałą skuteczność czyszczenia.

WENTYLATOR STRUMIENIOWY / OSIOWY

Konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia wyższą moc i wydajność dmuchawy, a zaawansowana aeronautyczna konstrukcja kanałów powietrznych pozwala zmaksymalizować objętość i prędkość powietrza.

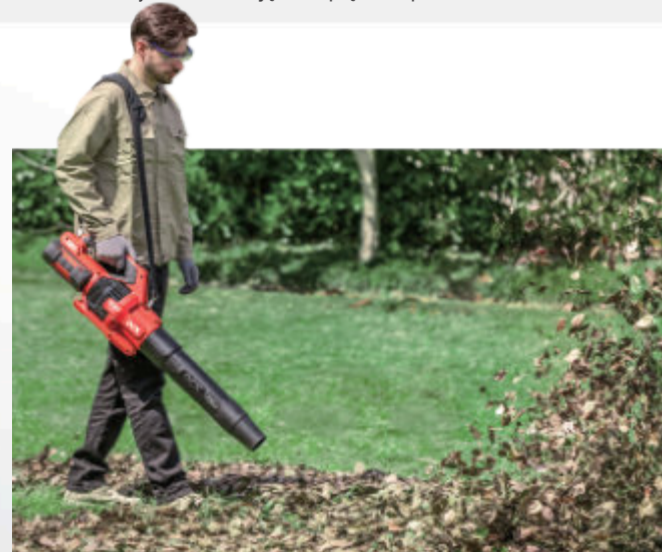

ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA KANAŁÓW POWIETRZNYCH

LEKKA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Lekka i ergonomiczna konstrukcja umożliwia swobodny ruch ramion. Antywibracyjna konstrukcja zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.



KDBL5850 5.0 Ah Akumulator
KCL58-3(EU) / 58-2(US)
Szybka ładowarka 8 A



KDBL5840 4.0 Ah Akumulator
KCL5832-3(EU) / 5832-2(US)
Standardowa ładowarka 5 A



Pasek na ramię



Kolorowe opakowanie



Mocna bateria 58 V o wysokiej wydajności zapewnia supermoc paliwową.



Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia dłuższy czas pracy i znacznie wydłuża żywotność silnika, zapewniając niezawodną, długotrwałą wydajność.



Przełącznik spustowy o zmiennej prędkości zapewniający doskonałą kontrolę mocy i zarządzanie czasem pracy.



Lewitujący kanał powietrzny z konstrukcją antywibracyjną zapewnia komfortowe, bezpieczne i ciche środowisko pracy.



Rura dmuchawy zapewnia bardzo wydajny przepływ powietrza, co przekłada się na doskonałą wydajność.



Przycisk zwalnający łatwo zwalnia dysze z dmuchawy.



Stożkowa dysza skupia prędkość powietrza.



Stożkowa dysza



Dysza rozpryskowa



Zakrzywiona dysza

	KDLB58211 FDK + 58 V MAX / 5.0 Ah Akumulator	KDLB58211 BDM + 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator	KDLB58211 Z bez akumulatora
Prędkość bez obciążenia	3500 - 26500 rpm	3500 - 26500 rpm	3500 - 26500 rpm
Hałas	102 dB	102 dB	102 dB
Maksymalna siła napędowa	27 N	27 N	27 N
Prędkość powietrza	320 km/h (200 MPH) + Dysza stożkowa	320 km/h (200 MPH) + Dysza stożkowa	320 km/h (200 MPH) + Dysza stożkowa
Objętość powietrza	1308 m ³ /h (770 CFM)	1308 m ³ /h (770 CFM)	1308 m ³ /h (770 CFM)
Czas pracy	Turbo: 14 min / High: 24 min	Turbo: 12 min / High: 20 min	-
Waga	4.76 kg + 5.0 Ah Akumulator	4.76 kg + 4.0 Ah Akumulator	2.67 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	1 szt.	1 szt.	1 szt.
KDLB58211	1 szt.	1 szt.	1 szt.
58 V Superfuel Akumulator	KDBL5850 5.0 Ah Akumulator - 1 szt.	KDBL5840 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A ładowarka - 1 szt.	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A ładowarka - 1 szt.	-
Dysza stożkowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zakrzywiona dysza	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Dysza rozpryskowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Pasek na ramię	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

BEZPRZEWODOWA BEZSZCZOTKOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA KDCS58161 / KDCS58181

Piła łańcuchowa DCK z systemem beznarzędziowego napinania, wyposażona w prowadnicę i łańcuch marki Oregon® o długości 450 mm (18") lub 400 mm (16"), posiada strukturę antywibracyjną, która zapewnia komfortową i bezpieczną pracę. Dzięki automatycznemu systemowi smarowania urządzenie maksymalizuje wydajność, jednocześnie zapobiegając zużyciu podzespołów. W połączeniu z wysokowydajnym silnikiem bezszczotkowym i zaawansowanym układem sterowania, piła zapewnia stałą, wysoką prędkość cięcia, oferując płynność pracy porównywalną z urządzeniami spalinowymi.



450 mm (18-inch)

*KDCS58161 (Type BDM/Z) 400 mm (16") Opcja;
KDCS58181 (Type FDM/Z) 450 mm (18") Opcja.

HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA

Natychmiast zatrzymuje łańcuch w przypadku odbicia, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika

PŁYNNY CIĘCIE PRZY STAŁEJ PRĘDKOŚCI

PROWADNICA 450 MM (18") / 400 MM (16")

Łańcuch Oregon o długości 450 mm (18") / 400 mm (16") i prowadnica zapewniają komfortową i bezpieczną pracę.

BEZNARZĘDZIOWE NAPINANIE ŁAŃCUCHA

Pokrętko regulacyjne pozwala na szybkie i precyzyjne ustawienie napięcia łańcucha jednym ruchem

NIEZRÓWNANY CZAS PRACY

Akumulator 58 V 5,0 Ah pozwala wykonać do 300 cięć drewna o wymiarach 100x100mm.



INTELIENTNY SYSTEM UZUPEŁNIANIA OLEJU

Automatyczny system smarowania zapewniający maksymalną wydajność i odporność na zużycie.

ANTYWIBRACYJNA, BEZPIECZNA LEKKA KONSTRUKCJA

Metalowy uchwyt zapewnia większą kontrolę i minimalizuje odrzut. Wbudowana dioda LED oświetla miejsce pracy podczas cięcia o zmierzchu lub w ciemnym miejscu. Konstrukcja antywibracyjna zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.



KDBL5850 5.0 Ah Akumulator
KCL58-3(EU) / 58-2(US)
Szybka ładowarka 8 A



KDBL5840 4.0 Ah Akumulator
KCL5832-3(EU) / 5832-2(US)
Standardowa ładowarka 5 A



450 mm (18") / 400 mm (16")
Prowadnica i osłona Oregon®



450 mm (18") / 400 mm (16")
Łańcuch tnący Oregon®



Olej do łańcucha i prowadnicy



Kolorowe opakowanie



Przycisk blokady zapewnia bezpieczne użytkowanie i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu przełącznika.



Przełącznik spustowy o zmiennej prędkości zapewniający doskonałą kontrolę mocy i zarządzanie czasem pracy.



Wbudowana dioda LED oświetla miejsce pracy podczas cięcia o zmierzchu lub w ciemnym otoczeniu.



Natychmiast zatrzymuje łańcuch w przypadku odbicia, czyniąc tę piłę łańcuchową bezpieczniejszą.



Pokrętko regulacji napięcia łańcucha bez użycia narzędzi, umożliwia szybką i precyzyjną regulację napięcia łańcucha za pomocą jednego obrotu.



Metalowe kolce zwiększają kontrolę i minimalizują odbicie.



Okienko kontrolne poziomu oleju pokazuje poziom oleju w zbiorniku.



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc przy dłuższym czasie pracy, cichszym działaniu i zwiększonej trwałości w kompaktowej konstrukcji.

	KDCS58161 BDM + 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator	KDCS58161 Z bez akumulatora	KDCS58181 FDK + 58 V MAX / 5.0 Ah Akumulator	KDCS58181 Z bez akumulatora
Prędkość łańcucha	23 m/s	23 m/s	23 m/s	23 m/s
Pojemność zbiornika oleju	320 ml (11.26 oz.)	320 ml (11.26 oz.)	320 ml (11.26 oz.)	320 ml (11.26 oz.)
Długość prowadnicy	400 mm (16") Opcja	400 mm (16") Opcja	450 mm (18") Opcja	450 mm (18") Opcja
Maksymalna średnica cięcia	380 mm (15")	380 mm (15")	430 mm (17")	430 mm (17")
Czas działania	240 Cięć 100x100 mm (4"x4") LUMBER + 4.0 Ah Akumulator	-	300 Cięć 100x100 mm (4"x4") LUMBER + 5.0 Ah Akumulator	-
Waga	6.9 kg + 4.0 Ah Akumulator	4,8 kg samo narzędzie	7.0 kg + 5.0 Ah Akumulator	4,9 kg samo narzędzie
AKCESORIA I OPAKOWANIE				
Piła łańcuchowa	KDCS58161 - 1 szt.	KDCS58161 1 szt.	KDCS58181 - 1 szt.	KDCS58181 - 1 szt.
58 V Superfuel AKUMULATOR	KDBL5840 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-	KDBL5850 5.0 Ah Akumulator - 1 szt.	KDBL5840 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.
Ładowarka	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A ładowarka - 1 szt.	-	KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A ładowarka - 1 szt.	-
Łańcuch	400 mm (16") łańcuch - 1 szt.	400 mm (16") łańcuch - 1 szt.	450 mm (18") łańcuch - 1 szt.	450 mm (18") łańcuch - 1 szt.
Prowadnica	400 mm (16") Prowadnica - 1 szt.	400 mm (16") Prowadnica - 1 szt.	450 mm (18") Prowadnica - 1 szt.	450 mm (18") Prowadnica - 1 szt.
Osłona	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Olej do łańcucha i prowadnicy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.



SUPERFUEL 58V

NEW

PODKASZARKA DO TRAWY AKUMULATOROWA BEZSZCZOTKOWA KDST58171

Akumulatorowa podkaszarka bezszczotkowa 58 V KDST58171 została zaprojektowana z myślą o wydajnej i łatwej pielęgnacji ogrodu. Łączy w sobie mocny, energooszczędny silnik bezszczotkowy z inteligentną regulacją prędkości AI, która automatycznie dostosowuje się do zadań, oraz ręczną regulację dwóch prędkości dla precyzyjnej obsługi. System cięcia dwużyłowego zapewnia czyste, równe wykończenie, jednocześnie znacznie zmniejszając wibracje i zmęczenie operatora. Dla większej wygody, posiada głowicę z szybkim systemem podawania żyłki, umożliwiającą natychmiastową regulację żyłki, a szerokość cięcia można łatwo regulować w zakresie od 35 cm do 43 cm, aby dostosować ją do różnych potrzeb. Zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika, narzędzie jest zbudowane z lekkiego aluminiowego trzonka i zawiera regulowany uchwyt pomocniczy, dostosowany do użytkowników o różnym wzroście.

**INTELIWENTNA KONTROLA 2-STOPNIOWA
REGULACJA PRĘDKOŚCI**

**REGULOWANY UCHWYT
DOSTOSOWANY DO
UŻYTKOWNIKÓW O RÓŻNYM
WZROŚCIE**

**PODWÓJNA LINIA DLA
LEPSZEGO CIĘCIA I
MNIJSZYCH WIBRACJI**

**WYDAJNOŚĆ KOSIAREK SPALINOWYCH,
I DUŻO NIŻSZA GŁOŚNOŚĆ PRACY**

MOCNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY



**35 CM I 43 CM (14 CALI I 17 CALI) REGULOWANA
SZEROKOŚĆ PODKASZANIA**

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY GŁOWICY Z PODAJNIKIEM BUMP FEED

**ERGONOMICZNY KRÓJ PASKÓW NA RAMIONA Z
PODKŁADKĄ ZMNIEJSZAJĄCĄ BÓL W DOLNEJ
CZĘŚCI PLECÓW**

Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas pracy i wydłużoną żywotność silnika.

3-stopniowy przełącznik prędkości zapewniający doskonałą kontrolę mocy i zarządzanie czasem pracy.

Regulowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodny i ergonomiczny chwyt, jednocześnie skutecznie minimalizując wibracje, co poprawia kontrolę i zmniejsza zmęczenie operatora

Przymocuj pasek na ramię do podkaszarki, aby zwiększyć komfort i łatwość użytkowania, zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Podwójna żyłka do cięcia

35 cm / 43 cm (14 cali / 17 cali) regulowana szerokość koszenia



KDST58171 BDM
+ 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator

KDST58171 Z
bez akumulatora

Średnica linii	2 x 2.4 mm (0.095")	2 x 2.4 mm (0.095")
Ścieżka cięcia/pas	35 cm / 43 cm (14 in. / 17 in.)	35 cm / 43 cm (14 in. / 17 in.)
Prędkość bez obciążenia	4500 / 5200 rpm	4500 / 5200 rpm
Ponowne załadowanie linii	Bump Feed	Bump Feed
Czas działania	do 49 min. (poziom 1) / 29 min. (poziom 2)	-
Waga	5.78 kg + 4.0 Ah Akumulator	3.7 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

KDST58171	1 szt.	1 szt.
KDST58171 Nasadka do podkaszarki	1 szt.	1 szt.
58 V Superfuel Akumulator	KDBL5840 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładownica	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A Ładownica - 1 szt.	-
Klucz	1 szt.	1 szt.
Pasek na ramię	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.



WIELOFUNKCYJNA PODKASZARKA AKUMULATOROWA BEZSZCZOTKOWA KDPH581+KDST151



Kompatybilna z systemem wielogłowicowym DCK 58 V i innymi systemami podkaszarek, wielofunkcyjna podkaszarka bezszczotkowa 58 V umożliwia łatwą wymianę nasadek.

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ DOSTOSOWANA DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ

3-stopniowy przełącznik prędkości zapewnia doskonałą kontrolę mocy i zarządzanie czasem pracy.

OCHRONA

Zmniejsz ryzyko obrażeń spowodowanych przez ciała obce.

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

Konstrukcja umożliwiająca montaż przystawek pasuje do systemu wielogłowicowego DCK 58V.

ŁATWE I SZYBKIE REGULOWANE PRZEZ PRZEKRĘCENIE GŁOWICY TRIMERA



MOC SPALINÓWKI BEZ HAŁASU

SYSTEM BLOKADY DŹWIGNI ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

System blokady dźwigni umożliwia szybki montaż i wymianę osprzętu bez użycia narzędzi, a regulowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i ergonomię użytkowania.



KDBL5850 5.0Ah Akumulator
KCL58-3(EU)/58-2(US)
Szybka ładowarka 8A



KDBL5840 4.0Ah Akumulator
KCL5832-3(EU)/5832-2(US)
Standardowa ładowarka 5A

Klucz



Pasek na ramię



Kolorowe opakowanie



Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas pracy i wydłużoną żywotność silnika.



3-stopniowy przełącznik prędkości zapewniający doskonałą kontrolę mocy i zarządzanie czasem pracy.



Regulowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodny i ergonomiczny chwyt, jednocześnie skutecznie minimalizując wibracje, co poprawia kontrolę i zmniejsza zmęczenie operatora.



Przymocuj pasek na ramię do podkaszarki, aby zwiększyć komfort i łatwość użytkowania oraz zmniejszyć zmęczenie podczas długotrwałej pracy.



System blokady dźwigni umożliwia szybki montaż i wymianę akcesoriów bez użycia narzędzi.



Przycisk zwalnający drążek do szybkiego montażu różnegoosprzętu.



Ostrze utrzymuje linię tnącą w odpowiedniej długości.

WYMIENNE KOŃCÓWKI

KDBC121
Nasadka do kosy

KDEG081
Nasadka do przycinania
krawędzi

KDHT211
Nasadka nożyce
do żywopłotu

KDCS101
Nasadka piła łańcuchowej

KDEP281
Przedłużka do mocowania



KDPH581 FDK + KDST151
+ 58 V MAX / 5.0 Ah Akumulator

KDPH581 BDM + KDST151
+ 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator

KDPH581 Z + KDST151
bez akumulatora

	KDPH581 FDK + KDST151 + 58 V MAX / 5.0 Ah Akumulator	KDPH581 BDM + KDST151 + 58 V MAX / 4.0 Ah Akumulator	KDPH581 Z + KDST151 bez akumulatora
Średnica linii	2.4 mm (0.095")	2.4 mm (0.095")	2.4 mm (0.095")
Szerokość cięcia	380 mm (15")	380 mm (15")	380 mm (15")
Prędkość bez obciążenia	4,000 / 5,000 / 5,700 rpm	4,000 / 5,000 / 5,700 rpm	4,000 / 5,000 / 5,700 rpm
System podawania	Bump Feed	Bump Feed	Bump Feed
Czas działania	do 115 min.	do 90 min.	-
Waga	7.29 kg + 5.0Ah Akumulator	7.29 kg + 4.0Ah Akumulator	5.20 kg bez akumulatora

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDPH581	KDPH581 BDM	KDPH581 Z
KDPH581	1 szt.	1 szt.	1 szt.
KDST151 Nasadka do podkaszarki	1 szt.	1 szt.	1 szt.
58 V Superfuel Akumulator	KDBL5850 5.0 Ah Akumulator - 1 szt.	KDBL5840 4.0 Ah Akumulator - 1 szt.	-
Ładowarka	KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A Ładowarka - 1 szt.	KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A Ładowarka - 1 szt.	-
Klucz	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Pasek na ramię	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.



Narzędzie do obróbki krawężników KDEG081

Kompatybilna z systemem wielogłowicowym DOK 58 V i innymi systemami podkaszarek, wielofunkcyjna podkaszarka bezszczotkowa 58 V umożliwia łatwą wymianę osprzętu.



POKRĘTŁO REGULACJI GŁĘBOKOŚCI STERUJE KOŁEM, ZAPEWNIAJĄC WYGODĘ PRACY.

WYTRZYMAŁA OSŁONA Z ODLEWANEGO ALUMINIUM DLA NIEZAWODNEJ OCHRONY

Oslona z odlewane aluminium zapewnia wyjątkową wytrzymałość i niezawodną ochronę, zabezpieczając przed potencjalnymi zagrożeniami i zapewniając długotrwałą wydajność.

200 MM (8") OSTRZE ZE STALI HARTOWANEJ

Ostrze ze stali hartowanej o długości 200 mm (8") zapewnia czyste, precyzyjne cięcia, gwarantując idealnie utrzymane krawędzie wokół podjazdu oraz długotrwałą wytrzymałość.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Oslona z odlewu aluminiowego i stalowa płyta ślizgowa zapewniają maksymalną wytrzymałość.

- Koło prowadzące toczy się po podłożu i utrzymuje ostrze krawędziarki na ustawionej wysokości, zapewniając wymaganą głębokość cięcia.
- Kłapa na zanieczyszczenia zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych przez ciała obce.
- Płyta prowadząca do cięcia przy chodniku.



KDEG081

Głębokość krawędzi	60 mm
Długość ostrza	200 mm (8")
RPM	3,600 / 4,500 / 5,100
Waga	2.3 kg
Akcesoria	Narzędzie do przycinania krawędzi - 1 szt. Kolorowe opakowanie - 1 szt.

Narzędzie do koszenia trawy KDBC121

KDPH581+KDBC121 58 V bezszczotkowa akumulatorowa podkaszarka z napędem superfuel łączy w sobie trzy kluczowe innowacje: precyzyjnie wykonaną metalową skrzynię biegów z elementami ze stali hartowanej zapewniającymi zwiększoną trwałość, wzmocnioną osłonę bezpieczeństwa oraz potrójne ostrze o długości 300 mm (12") z trójkątną geometrią zębów, które zmniejsza tarcie, jednocześnie maksymalizując wydajność cięcia.

WYTRZYMAŁA METALOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW

Precyzyjnie wykonane z wysokiej jakości elementów stalowych zapewniających dłuższą żywotność.

WZMOCNIONA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA

Przetestowany pod kątem bezpieczeństwa system ochrony minimalizuje ryzyko narażenia na utratę zdrowia podczas pracy.

300 MM (12") TRZYRZĘDOWE OSTRZE

Trójkątny układ zębów zapewnia optymalną wydajność cięcia przy zmniejszonym tarcia materiału.



KDBC121

Typ ostrza	3 ostrza
Szerokość cięcia	300 mm (12")
RPM	4,000 / 5,000 / 5,700
Waga	1.84 kg
Akcesoria	Nasadka do kosy spalinowej - 1 szt. Kolorowe opakowanie - 1 szt.



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW PRZYSTAWKA KDHT211

Wyposażona w dwustronne ostrze o podwójnym działaniu zapewniające czyste cięcie, ta podkaszarka oferuje regulację bez użycia narzędzi oraz 9-pozycyjną obrotową głowicę, umożliwiającą wygodne podkaszanie w pionie lub pod kątem. Szybka konfiguracja i ergonomiczna konstrukcja zapewniają płynną pracę.

REGULACJA OSTRZA

9 pozycji obrotu zapewnia komfortowe przycinanie podczas przycinania pionowego i kątownego.

BEZKŁUCZYKOWA REGULACJA ORIENTACJI

Ciesz się łatwą regulacją dzięki funkcji orientacji bez użycia narzędzi, zaprojektowanej z myślą o szybkim i łatwym dostosowaniu.



Ostrza chroni przed kontaktem z ostrymi ostrzami, gdy narzędzie nie jest używane. Ostrza końcówki chroni zewnętrzną część ostrza.


30°

90°

Miękki uchwyt zmniejsza drgania i zapewnia wygodę obsługi.

Ostrza ze stali hartowanej, cięte laserowo, o podwójnym działaniu, do przycinania żywopłotów i krzewów.

Kolorowe opakowanie

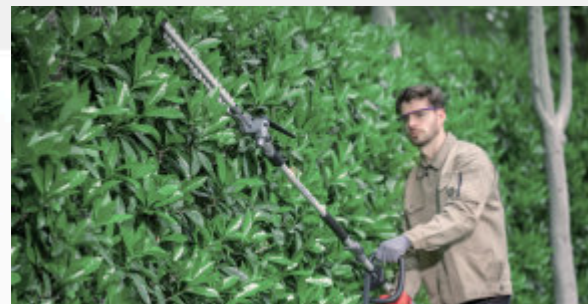

KDHT211

Max długość cięcia	460 mm (18")
Max średnica cięcia	21 mm (0.83")
Typ ostrza	Ostrze o podwójnym działaniu, dwustronne, wycinane laserowo, szlifowane diamentem
Typ uchwytu	120° obrotowy
SPM	2,100 / 2,650 / 3,050
Waga	2.58 kg
Akcesoria	Przystawka do przycinania żywopłotu - 1 szt. Kolorowe opakowanie - 1 szt.

PRZYSTAWKA PIŁA NA DRAŻKU KDCS101


Kompatybilna z głowicą napędową DCK (KDPH581, sprzedawaną oddzielnie), ta piła na wysięgniku jest wyposażona w prowadnicę Oregon o długości 250 mm (10") i łańcuch zapewniający wysoką wydajność cięcia. System automatycznego smarowania utrzymuje łańcuch w stanie naoliwionym, a interfejs niewymagający użycia narzędzi zapewnia szybką konfigurację. Idealna do wymagających zadań związanych z przycinaniem.

PRZENOŚNY SYSTEM

Przenośny interfejs umożliwiający szybką i łatwą instalację.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE

Automatyczne smarowanie zapewnia stały dopływ smaru do łańcucha, co gwarantuje bezpieczne i wydajne użytkowanie.

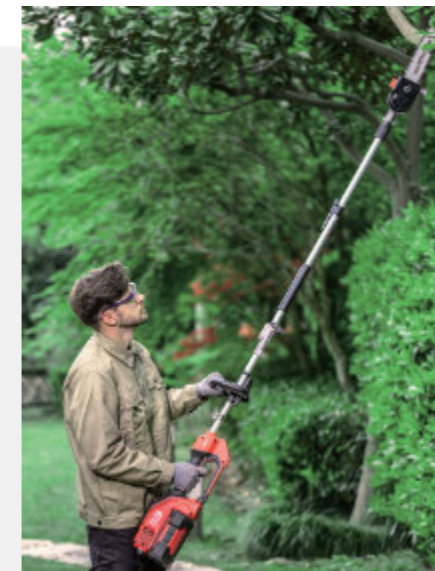

Funkcja regulacji kąta za pomocą jednego przycisku umożliwia pozycjonowanie, zapewniając wszechstronną i płynną pracę w zakresie 0-90 stopni w szerokim zakresie zadań związanych z przycinaniem.

Śruba napinająca łańcuch umożliwia szybką i precyzyjną regulację łańcucha piły, zapewniając optymalne napięcie dla bezpiecznej i wydajnej pracy.

Klucz dwugłowicowy blokuje/odblokuje śrubę z łbem sześciokątnym i śrubę płaską.

ŁAŃCUCH OREGON® 250 MM (10") I PROWADNICA

Ostrze dwustronne o podwójnym działaniu zapewniające optymalną wydajność cięcia i efektywność.

Kolorowe opakowanie

KDCS101

Długość ostrza	250 mm (10")
RPM	4,800 / 6,000 / 6,800
Prędkość łańcucha (m/s)	10.5 / 13.5 / 15
Napinanie łańcucha	Narzędziowo
Waga	2.2 kg
Akcesoria	Nasadka do kosi spalinowej - 1 szt. Kolorowe opakowanie - 1 szt.



KDEP281

PRZEDŁUŻKA DO KOŃCÓWKI



Kompatybilny z głowicą zasilaną prądem stałym DCK KDPH581 oraz akcesoriami do pił łańcuchowych/nożyc do żywopłotu na wysięgniku do systemu wielogłowicowego 58 V (dostępne oddzielnie).



Przenośny system do szybkiej i łatwej instalacji.



Przedłużenie do 712 mm (28 cali) ułatwia wykonywanie pracy.

Długość	712 mm (28")
Waga	0.75 kg
Akcesoria	Przedłużka do drążka - 1 szt. Kolorowe opakowanie - 1 szt.



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW KDHT58262 AKUMULATOROWE BEZSZCZOTKOWE

Nożyce do żywopłotu DCK 58 V są wyposażone w stalowe ostrza o podwójnym działaniu o długości 650 mm (26") zapewniające precyzyjne cięcie do 33 mm (1-1/4") i płynne przycinanie dzięki wycinanym laserowo, szlifowanym diamentowo ostrzom. Bezszczałkowy silnik zapewnia trwałość, dłuższy czas i cichą pracę. Komfort użytkowania zwiększa 5-pozycyjny uchwyt obrotowy 180° i regulacja prędkości, a konstrukcja antywibracyjna gwarantuje bezpieczniejsze i wygodniejsze użytkowanie. Dodatkowo oferuje prędkość bez obciążenia 2400 / 2800 / 3400 obr./min, co pozwala na optymalizację wydajności w zależności od potrzeb przycinania.



ZAPROJEKTOWANE DO ABSORBOWANIA WIBRACJI

Opatentowana konstrukcja antywibracyjna, szczelina między ostrzami omija gałęzie i przycina je, a konstrukcja z nadlewką na uchwytach rozprasza całą moc.

TRWAŁE OSTRZE

Ostrza wykonane z wysokowęglowej stali nierdzewnej (C75) są bardziej wytrzymałe.



5-pozycyjny obrót o 180°



OBROTOWE UCHWYTY

5-pozycyjny obrót o 180° zapewnia komfortowe przycinanie podczas przycinania pionowego i kątowego.

PRZEDNI UCHWYT UŁATWIAJĄCY KIEROWANIE NARZĘDZIEM.

ERGONOMICZNE WZORNICTWO

Kompaktowy i wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc i dłuższy czas pracy przy niższym poziomie hałasu. Gumowany uchwyt z nadrukiem rozprasza całą moc i zapewnia komfort użytkowania.

- Podwójny system bezpieczeństwa (tylny spust + przednia dźwignia) zapobiega przypadkowemu uruchomieniu, zapewniając bezpieczną pracę.
- Zintegrowany mechanizm blokujący zapewnia całkowite wyłączenie spustu, zapobiegając przypadkowemu uruchomieniu i nieuprawnionemu użyciu.
- Precyzyjny 3-stopniowy przełącznik prędkości (2400 / 2800 / 3400 obr./min) dostosowuje się do różnych zadań związanych z cięciem, od delikatnego przycinania po intensywne przycinanie żywopłotu.
- Przedni uchwyt ułatwia kontrolę nad narzędziem.
- Zaawansowana osłona bezpieczeństwa z systemem odbijania szczątków minimalizuje ryzyko obrażeń spowodowanych odłamkami i przypadkowym kontaktem.
- Wzmocniona osłona końcówki ostrza zapewnia maksymalną ochronę przed uderzeniami i otarciami podczas przechowywania i transportu.



- Kompaktowy i wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc, długi czas pracy i niski poziom hałasu.
- Bezpieczna konstrukcja ostrza z tęym czubkiem zapobiega zranieniom klutym, zachowując jednocześnie optymalną wydajność cięcia.



KDBL5825 2.5 Ah Akumulator KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A Ładowarka

KDBL5825 2.5 Ah Akumulator KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5A Ładowarka

Osłona

Kolorowe opakowanie

	KDHT58262 CK + 58 V MAX / 2.5 Ah Akumulator	KDHT58262 CM + 58 V MAX / 2.5 Ah Akumulator	KDHT58262 Z bez akumulatora
Maksymalna długość cięcia	650 mm	650 mm	650 mm
Maksymalna średnica cięcia	33 mm	33 mm	33 mm
Typ uchwytu	180°obrotowy	180°obrotowy	180°obrotowy
Prędkość bez obciążenia	2400 / 2800 / 3400 rpm	2400 / 2800 / 3400 rpm	2400 / 2800 / 3400 rpm
Czas działania	40 min z 2.5 Ah Akumulator (High Mode)	40 min z 2.5 Ah Akumulator (High Mode)	-
Waga	5.9 kg 2.5 Ah Akumulator	5.9 kg 2.5 Ah Akumulator	4.5 kg samo narzędzie

AKCESORIA I OPAKOWANIE

	KDHT58262	KDHT58262 CM	KDHT58262 Z
58 V Superfuel Akumulator	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Ładowarka	KDBL5825 2.5 Ah Akumulator - 1 szt. KCL58-3(EU) / 58-2(US) Rapid 8 A Ładowarka - 1 szt.	KDBL5825 2.5 Ah Akumulator - 1 szt. KCL5832-3(EU) / 5832-2(US) Standard 5 A Ładowarka - 1 szt.	-
Osłona	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Instrukcja	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kolorowe opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

DCK



Maksymalny obszar cięcia

22000m²

Maksymalna moc silnika
27 HP

ZERO-TURN TRAKTOREK KOSZĄCY KDZTR58421

LKA LINIA UTRZYMANIA TRASY

Współpracuje z kontrolerem silnika i wbudowanym czujnikiem IMU. Aktywnie koryguje przechylenie lub zbcoczenia pojazdu. Zmniejsza odchylenia spowodowane poślizgiem lub jazdą po pochyłości.

LKA ON



PODWÓJNY PANEL STEROWANIA

Panel dotykowy pozwala uniknąć pochylania głowy podczas intensywnej pracy. Ekran TFT o przekątnej 6,75 cala zapewnia szczegółowe informacje.



RADAR WYKRYWAJĄCY PRZESZKODY Z TYŁU POJAZDU

Gdy nóż tnący jest aktywowany, jazda do tyłu, alarm cofania aktywowany, odległość do przeszkody mniejsza niż 30 cm, automatyczne hamowanie.

Gdy nóż tnący nie jest aktywowany, jazda do tyłu, alarm cofania aktywowany. Im mniejsza odległość, tym wyższa częstotliwość sygnału dźwiękowego.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCY PRZEWROCENIU IMU

Kąt nachylenia jest stale monitorowany. Gdy nachylenie przekracza 16,7 stopni aktywowana zostanie ochrona przed przekroczeniem prędkości. Należy unikać ryzyka przewrócenia się pojazdu z powodu zbyt stromych zbcocy.



> 16.7°

DCK

WYSTARCZAJĄCO MOCNY, ABY STAWIAĆ CZOŁA WYZWANOM

Podwójne silniki BLDC o wysokiej wydajności do cięcia oraz podwójne silniki BLDC o wysokiej wydajności do poruszania. Całkowita moc wyjściowa wynosi 27 KM i jest gotowa do wykorzystania natychmiast.

ELASTYCZNE KONFIGURACJE AKUMULATORÓW ODPOWIEDNIE DO WSZYSTKICH OGRODÓW

Maksymalna konfiguracja pozwala na koszenie 22000m² na jednym ładowaniu. Standardowa konfiguracja pozwala na koszenie 10000m² na jednym ładowaniu.



① 2.8 KWH / 10000m² ② 4 KWH / 14900m² ③ 4.8 KWH / 17800m² ④ 6 KWH / 22000m²

*Do działania wymagane jest minimum 15 Ah



WYPOSAŻONY W SZYBKĄ ŁADOWARKĘ

Dostępne są dwa rodzaje szybkich ładowarek o mocy 1800 W / 3600 W.

KCM1800

KDPPS3600

ROZSZERZALNY KONCENTRATOR ZASILANIA




DOSTOSOWANIE DO CIĄGNIĘCIA JAKO PRZYCZEPKA

Może być w położeniu neutralnym (odłączając silnik napędowy i koła napędowe), podczas pchania lub holowania ZTR nie ma oporu silnika, co sprawia, że jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze.



Maksymalny obszar cięcia 22000m²

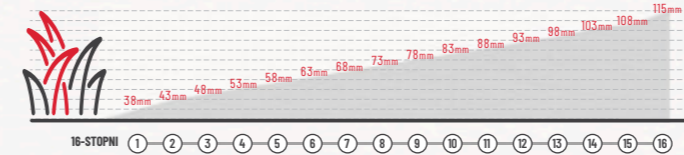

16-stopniowa regulacja wysokości z dokładnością do milimetra
16-stopniowa regulacja wysokości 38 - 115 mm

Podwójne panele sterowania:
6,75-calowy wyświetlacz TFT

150° szerokokątne światła robocze
Światła do jazdy dziennej LED (DRL)
Nie bój się ciemności, poruszaj się swobodnie bez przeszkód.

Uniwersalna konstrukcja koła
Zawracanie w miejscu, większa elastyczność

Szerokość cięcia 106 cm (42")
Cięcie dwoma ostrzami jest bardziej wydajne.

KDZTR58421
Traktorek koszący Zero-Turn

Moc	27HP
Akumulator (min. wymagana / maks.):	58 V 40 Ah / 120 Ah
Ładowanie	1800 W Standard / 3400 W Opcja
Szerokość koszenia	106 cm spawany
Powierzchnia cięcia	10000 - 22000 m ²
Wysokość cięcia	38 - 115 mm
Prędkość ostrza	2800 - 3200 RPM
Opcje	Wyrzut boczny / pakowanie w worki
Rozmiar przedniego koła	13 x 5 - 6
Rozmiar tylnego koła	20 x 10 - 8
Prędkość jazdy	6 - 13 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	16.7° (30%)
Pedał hamulca	TAK
Pedał postojowy	TAK
Bieg neutralny	TAK
Ostrzeżenie o wzniesieniu	TAK
Wymiary	1953x1314x1092 mm
Waga (bez akumulatora)	235±3 kg



KCM1800
Charging Quick Ładowarka (Standard)

Napięcie	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Moc wejściowa	1800 W
Prąd ładowania	30 A Max.
Czas ładowania	** 106 min / 1 * 40 Ah + 2 * 7.5 Ah
Wymiary	369 * 267 * 137 mm
Waga	3.7 kg
Stopień ochrony	IPX4



KDPPS3600
Rapid Ładowarka (Opcja)

Napięcie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Moc wejściowa	3600 W
Prąd ładowania	65 A Max.
Czas ładowania	** 68 min / 1 * 40 Ah + 2 * 7.5 Ah
Wymiary	585 * 300 * 366 mm
Waga	14.5 kg
Stopień ochrony	-

**Akumulator power > 90%

Podwójne panele sterowania:
Wielofunkcyjny uchwyt

Ergonomiczne siedzisko
Bezpieczniejsze i wygodniejsze

Zintegrowany system amortyzacji zawieszenia
Skutecznie zmniejsz zmęczenie podczas jazdy



SUPERFUEL 58V
Akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi produktami 58 V.

