

GUIDE

ePRODUCT



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Treść

O firmie	3	Trwałe piękno dla zrównoważonego rozwoju	36
Produkt	4	Raport dotyczący rodowiskai zrównoważonego rozwoju	37
Zastosowania materiału Technistone®	5	Linki	38
Informacje techniczne	7	One-Stop Hub: dla profesjonalistów	40
Przegląd wzorów 2026	9	Strona internetowa	41
Badania i rozwój	30	Gdzie kupić	42
Produkcja	31	Inspiracja	43
Certyfikaty	32	Media społecznościowe	44
Normy	33	Stone with soul	46
Gwarancja	34	Obsługa klienta	47
Utrzymanie i czyszczenie	35		



O firmie

Firma Technistone została założona w 1991 roku i dziś jest jednym z największych europejskich producentów konglomeratu kamiennego. Technistone ma oddziały i sieć dystrybutorów w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W 2019 roku stała się częścią amerykańskiej korporacji Wilsonart® Engineered Surfaces, czołowego producenta i dystrybutora materiałów kompozytowych. Dzięki swoim właściwościom i szerokiej gamie wzorów nasze produkty idealnie nadają się do zastosowania w kuchniach, łazienkach, jako okładziny schodów, ścian, blatów i na wiele innych sposobów. Konglomerat kamienny jest bardzo popularnym i często stosowanym materiałem w prywatnych domach i mieszkaniach, przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych, czy w designerskich projektach.



Więcej o firmie Technistone



breton



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Produkt

Dzięki dużej odporności, łatwości w utrzymaniu i dużym walorom estetycznym konglomerat kamienny cieszy się coraz większą popularnością wśród coraz większej liczby klientów na całym świecie. Nasze płyty produkowane są z naturalnych materiałów kwarcowych i kolorowych pigmentów, łączonych ze sobą żywicą poliestrową. Do produkcji niektórych produktów stosuje się również szklane i lustrzane odłamki z odzysku. Dzięki wibracjom, próżni i wysokiemu ciśnieniu, stosowanym w trakcie nadawania materiałowi kształtu i w trakcie polerowania, konglomerat kamienny ma nieporównaną powierzchnię, co odróżnia go od kamienia naturalnego i zapewnia mu większą odporność na zarysowania i plamy.

Proces produkcyjny firmy Technistone kontrolowany jest zgodnie z surowymi normami, od momentu przyjęcia surowców aż po uzyskanie finalnego produktu. Produkty TechniStone® produkowane są w postaci płyt wielkoformatowych w kilku grubościach, które znajdują zastosowanie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze.



Zastosowania materiału Technistone®

blat kuchenny

okładziny ścian kuchennych

lata barowa, stół do jadalni

plytki podłogowe, schody

blat łazienkowy

okładziny kabin prysznicowych

okładziny ścian

okładziny wanny

okładziny kominkowe

parapety

umywalka*

zlewozmywak*

*Po konsultacji z wykonawcą



**Możliwości
zastosowania**



TechniStone®
A WILSONART COMPANY



Łatwa konserwacja
i czyszczenie



Nadaje się do
kontaktu z żywnością



Produkt z naturalnych
surowców



Długa żywotność
i trwałość



Wysoka odporność
na zadrapania



Wysoka odporność
na plamy



Wodoodporność



Wysoka odporność
na bakterie



Informacje techniczne

Wymiary płyt:

Jumbo 155: 318,5 cm × 155 cm = 4,94 m²

Jumbo 160: 320 cm × 160 cm = 5,12 m²

Jumbo 165: 330 cm × 165 cm = 5,45 m²

Grubości płyt:

1,2 cm ; 2 cm ; 3 cm

Wymiary płyt posadzkowych

30 cm × 30 cm, 60 cm × 60 cm, 30 cm × 60 cm, wyłącznie o grubości 1 cm

Wykończenie powierzchni



Płyty grubość i masa

GRUBOŚĆ PŁYTY	MASA 1 m ²	MASA PŁYTY
Rozmiar Jumbo 155: 12 mm	30 kg	147 kg
Rozmiar Jumbo 155: 20 mm	50 kg	245 kg
Rozmiar Jumbo 155: 30 mm	74 kg	367 kg
Rozmiar Jumbo 160: 20 mm	50 kg	254 kg
Rozmiar Jumbo 160: 30 mm	74 kg	381 kg
Rozmiar Jumbo 165: 20 mm	49 kg	268 kg
Rozmiar Jumbo 165: 30 mm	74 kg	402 kg



**Physical-mechanical
Characteristics**

*Bring the soul
into your home*



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

UNIQUE WZORY

Mistral White
Taj Mahal Gold
Badal Grey
Elysian Gold
Duna Beige
Morning Daisy
Country Rose
Wedding Lily
Wild Yucca
Calacatta Olympos
Calacatta Volegno
Calacatta Serchio
Crystal Calacatta Silva
Altamonte
Mystery White
Ambiente Light
Verde Peak
Bronze Coast
Glencoe
Residente Dark
Pearl Delta

JASNE WZORY


Crystal Absolute White
Noble Areti Bianco
Noble Supreme White
Brilliant White
Crystal Polar White
Crystal Diamond
Noble Arco
Noble Quartzite
Noble Linea
Noble Pro Frost
Noble Vintage
Elegance Eco Nev
Starlight White
Noble Villa
Noble Carrara
Noble Olympos Mist
Noble Ivory White
Noble Botticino
Crystal Royal
Harmonia Navajo

CIEMNE WZORY

Noble Concrete Grey
Noble Pro Cloud
Noble Troya
Gobi Urban
Gobi Grey
Taurus Terazzo Grey
Crystal Anthracite Pure
Noble Pietra Grey
Noble Athos Brown
Noble Imperial Grey
Gobi Black
Taurus Black
Taurus Terazzo Dark
Brilliant Black
Starlight Black



Przegląd wzorów 2026

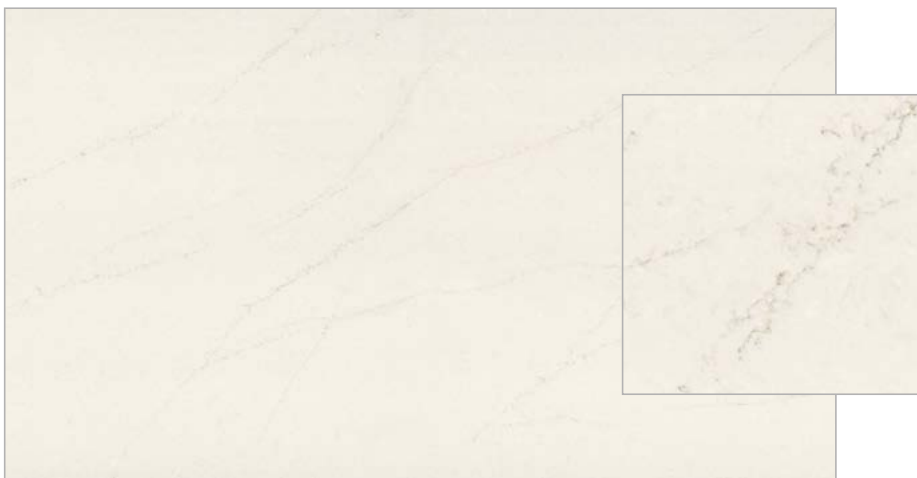

Mistral White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

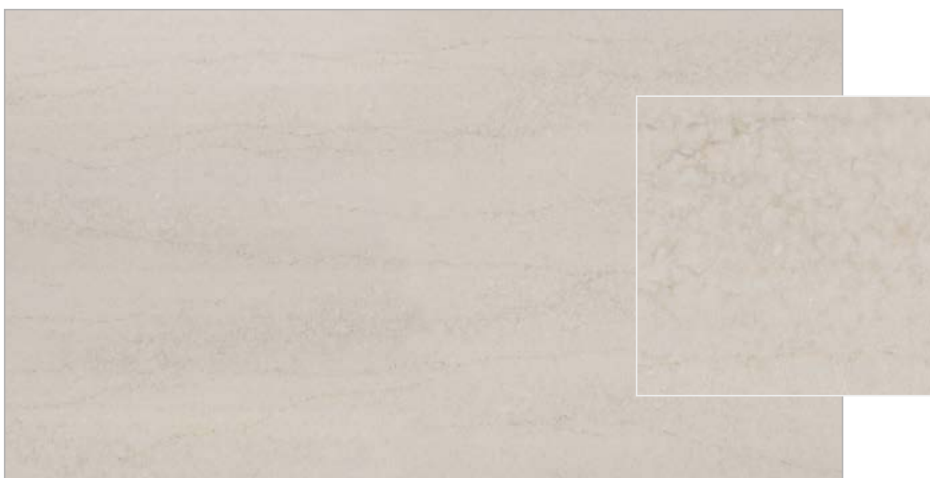

Taj Mahal Gold

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



■ Mistral White



Badal Grey

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Duna Beige

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

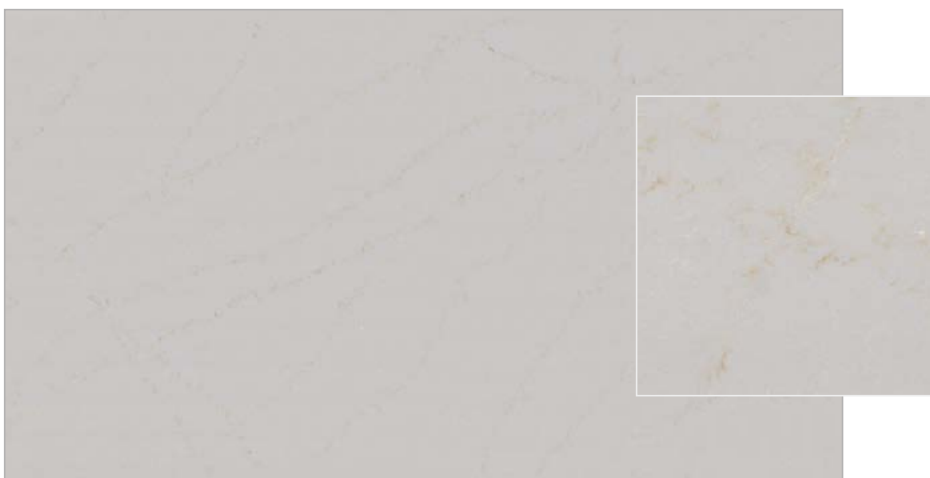

Elysian Gold

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



■ Elysian Gold



Morning Daisy

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

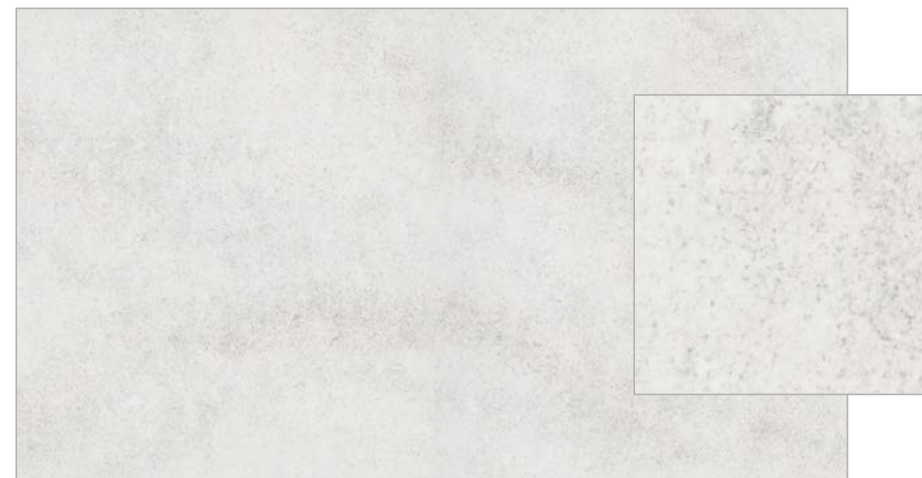

Wedding Lily

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Country Rose

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Wild Yucca

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Calacatta Olympus

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Calacatta Serchio

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Calacatta Volegno

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail





Crystal Calacatta Silva

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 160
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Altamonte

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm





Video



Reference
photo



Website
detail

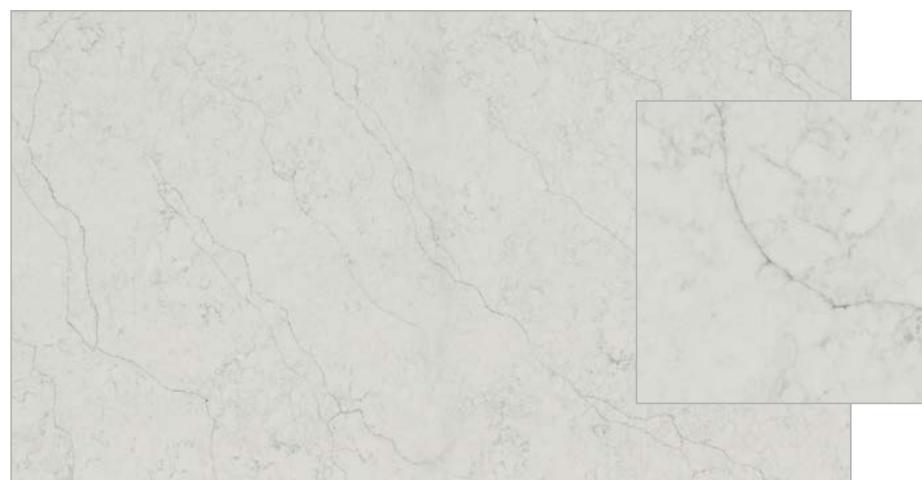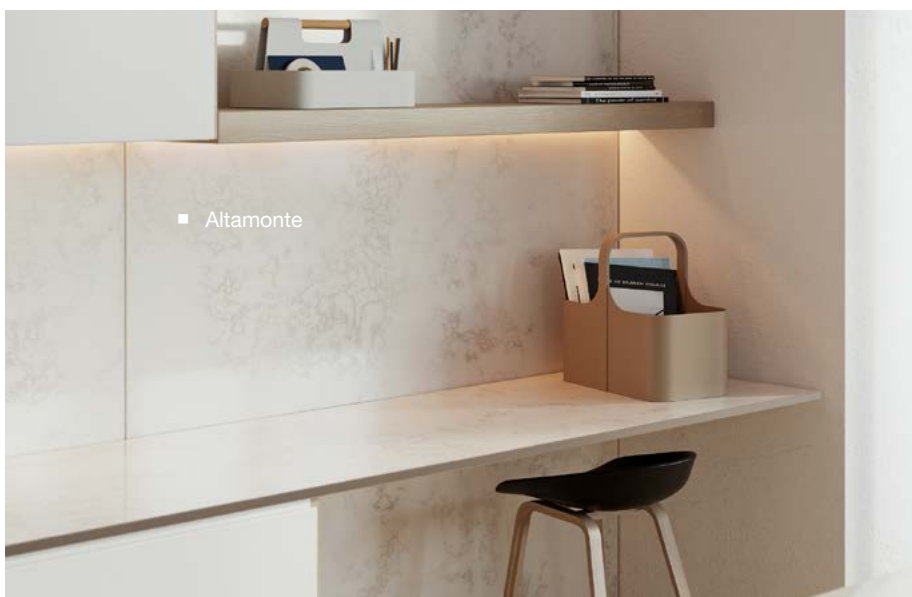

Mystery White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 160
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Ambiente Light

Powierzchnia Terra
Rozmiar Jumbo 160
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Bronze Coast

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Verde Peak

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Glencoe

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 165
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Residente Dark

Powierzchnia Terra
Rozmiar Jumbo 160
Grubość 20 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

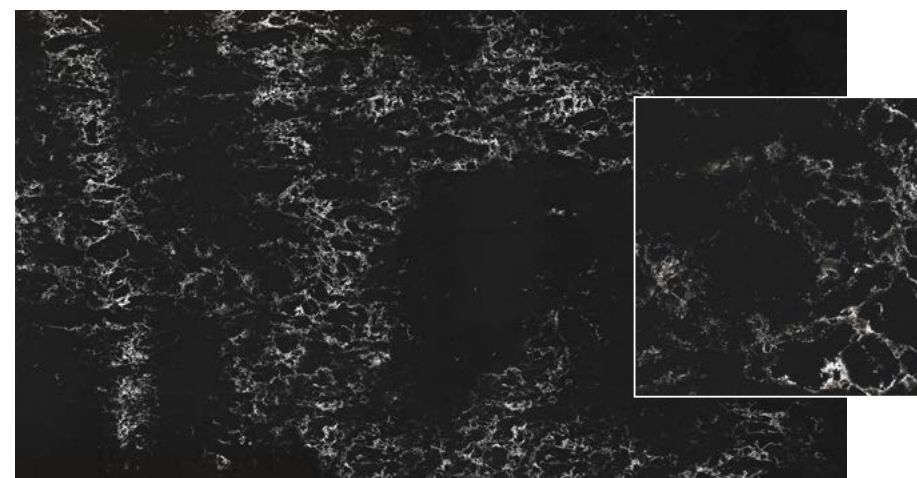

Pearl Delta

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm
40% zawartość surowców pochodzących z recyklingu




Video



Reference
photo



Website
detail

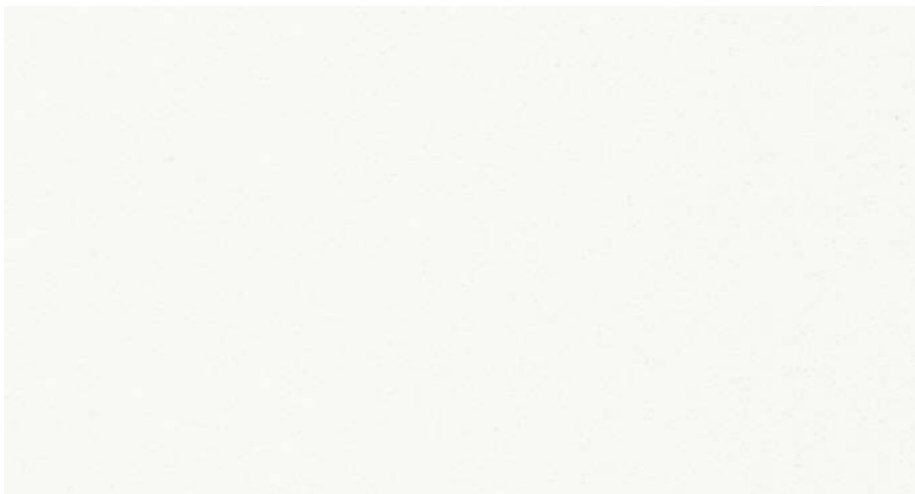

Crystal Absolute White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Supreme White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Areti Bianco

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Brilliant White


Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm
30% zawartość surowców pochodzących z recyklingu



Reference
photo



Website
detail

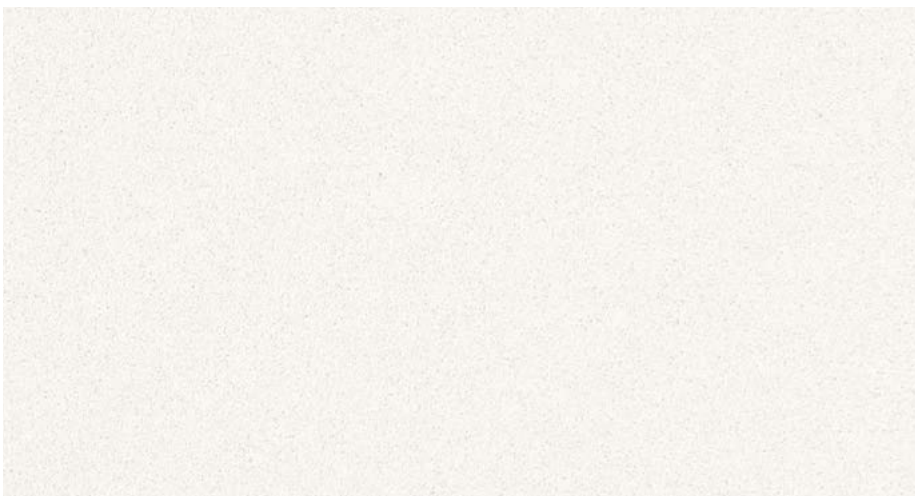

Crystal Polar White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Crystal Diamond

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm




Reference
photo



Website
detail



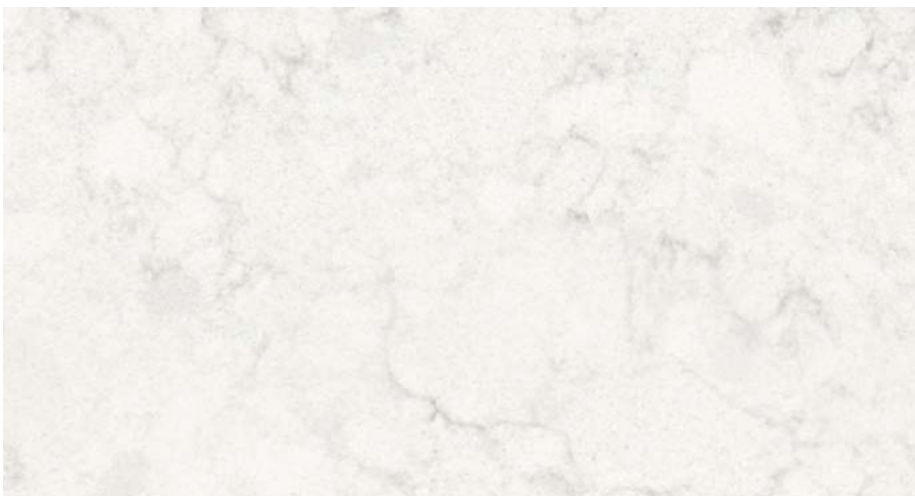

Noble Arco

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Linea

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Quartzite

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Pro Frost

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Vintage

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 12 mm, 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Elegance Eco Nev


Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm
30% zawartość surowców pochodzących z recyklingu



Reference
photo



Website
detail

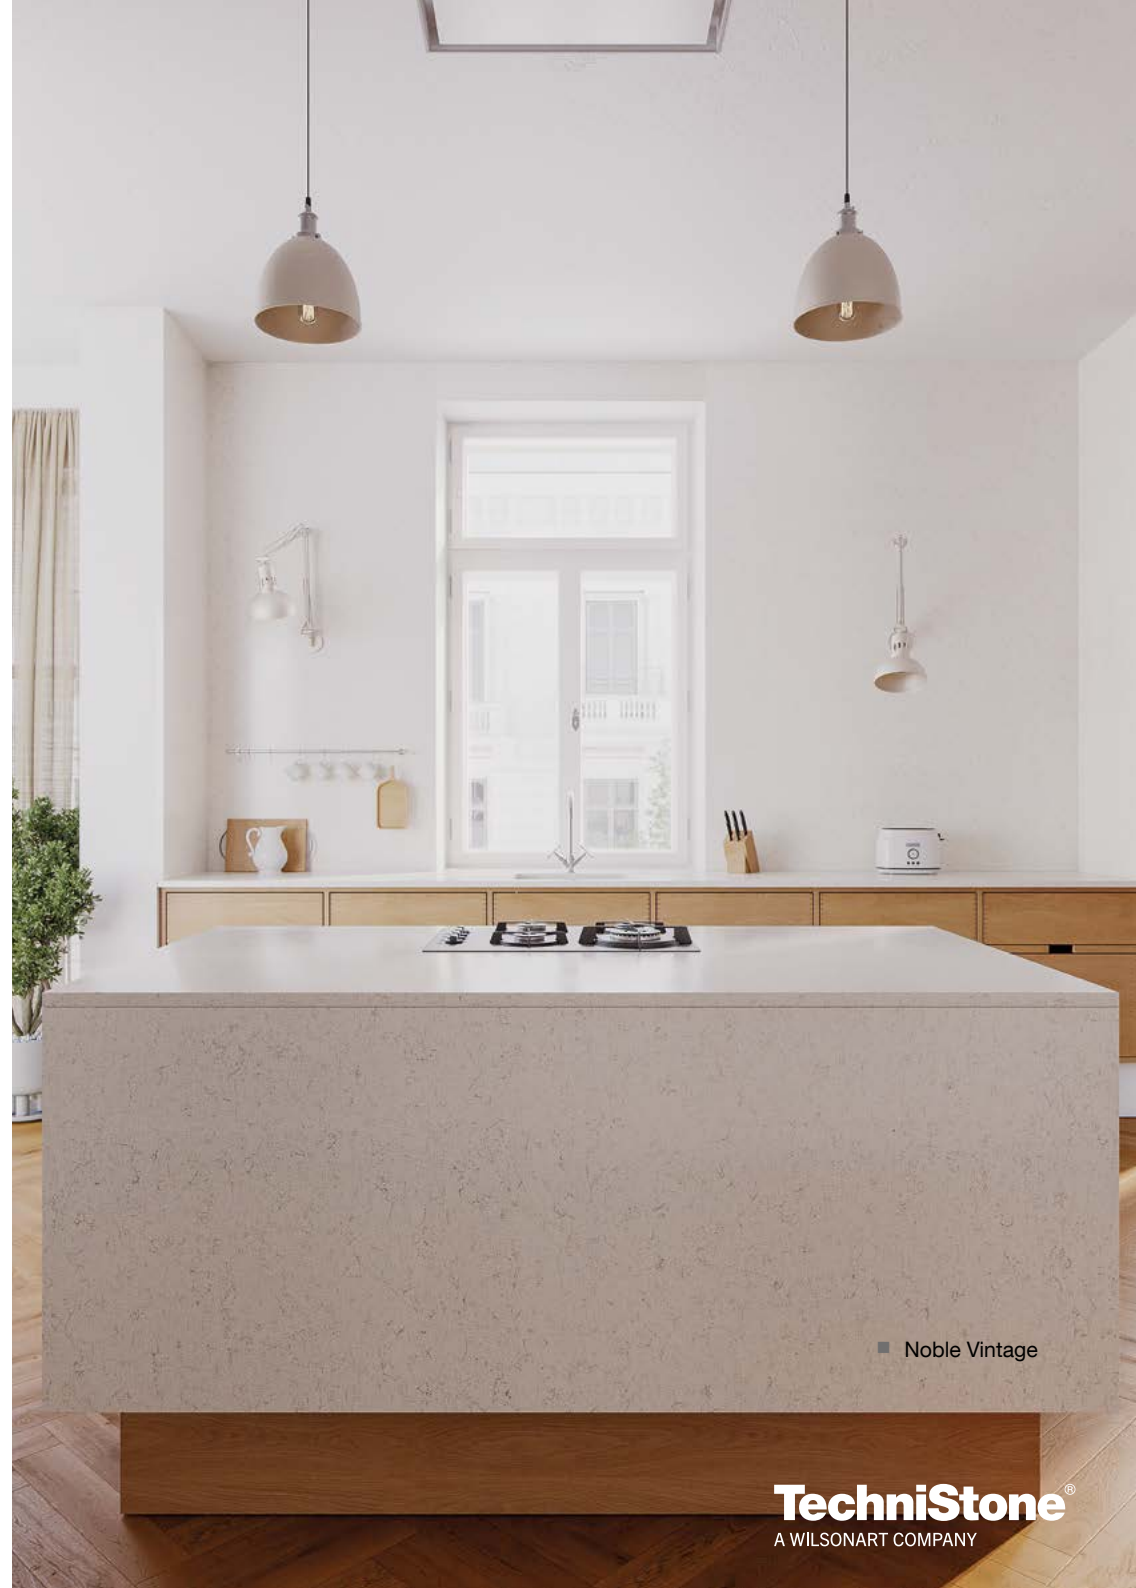

■ Noble Vintage

TechniStone®
A WILSONART COMPANY



Starlight White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Thickness 20 mm, 30 mm
Recycled materials 40%



Reference
photo



Website
detail



Noble Carrara

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Villa

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Olympos Mist

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Ivory White

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Crystal Royal

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Botticino

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Reference
photo



Website
detail



Harmonia Navajo

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm



Video




Reference
photo



Website
detail



■ Noble Concrete Grey

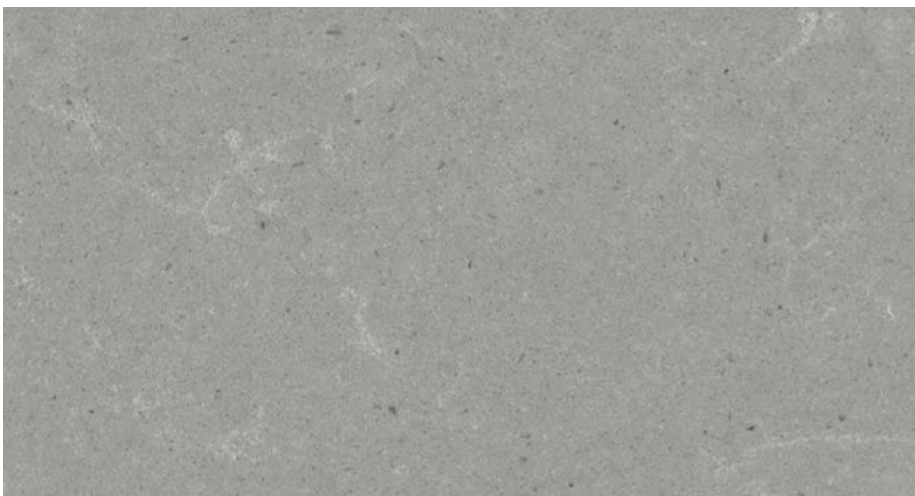

Noble Concrete Grey

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 12 mm, 20 mm, 30 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Noble Troya


Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm



Reference
photo



Website
detail

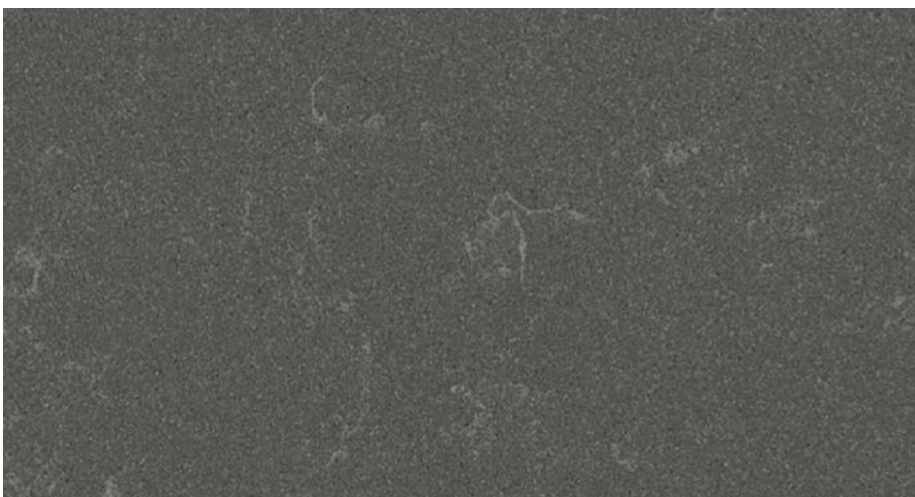

Noble Pro Cloud

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

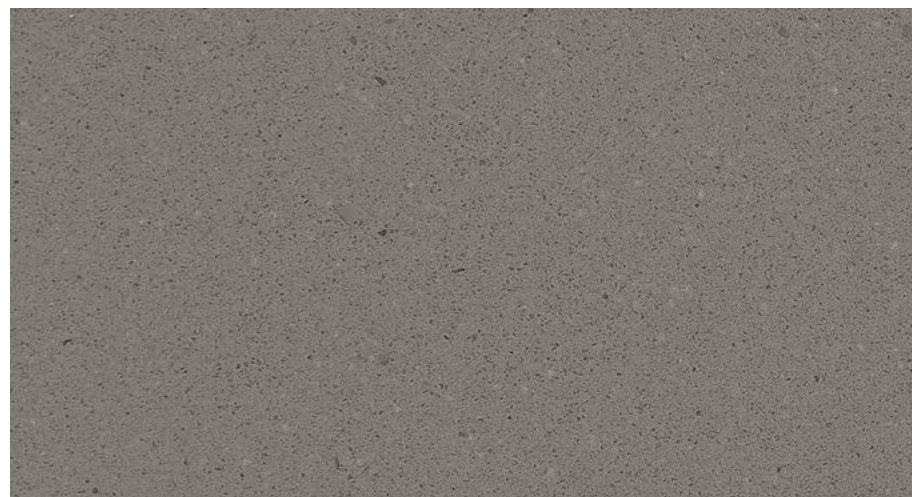

Gobi Urban

Powierzchnia polerowana, matowa
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm




Video



Reference
photo



Website
detail

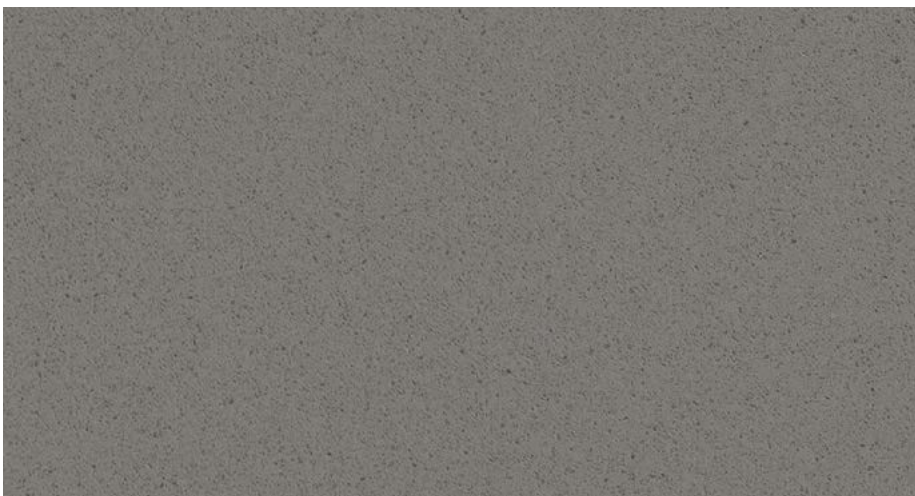

Gobi Grey


Powierzchnia: polerowana
Rozmiar: Jumbo 155
Grubość: 20 mm



Reference
photo



Website
detail

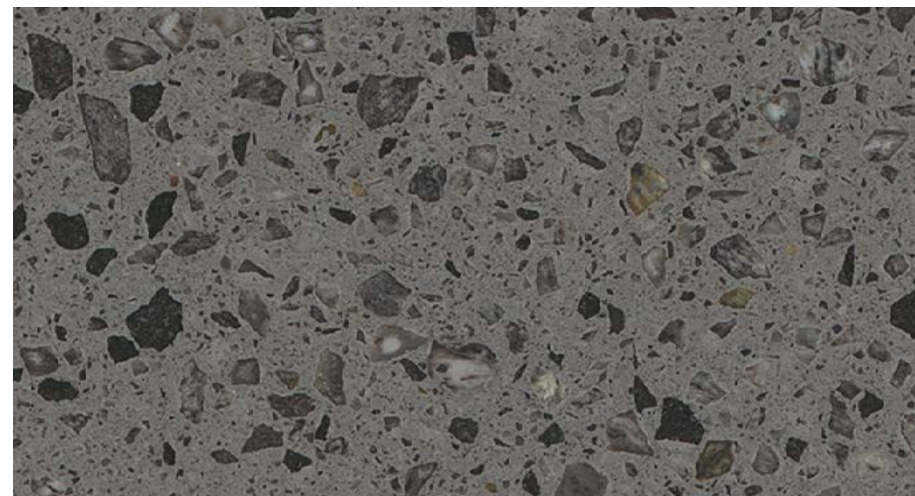

Taurus Terazzo Grey

Powierzchnia: polerowana, matowa
Rozmiar: Jumbo 155
Grubość: 20 mm



Video



Reference
photo



Website
detail



Crystal Anthracite Pure


Powierzchnia: polerowana
Rozmiar: Jumbo 155
Grubość: 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail

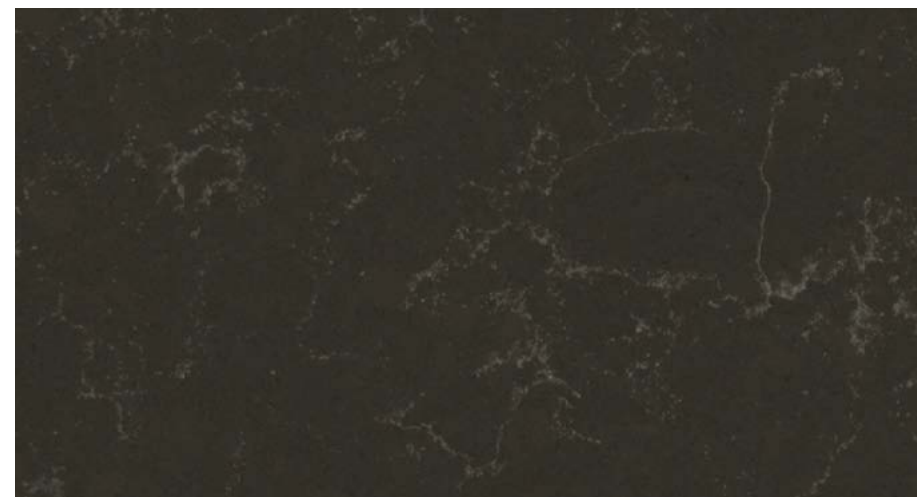

Noble Pietra Grey

Powierzchnia: polerowana
Rozmiar: Jumbo 155
Grubość: 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Athos Brown

Powierzchnia: polerowana
Rozmiar: Jumbo 155
Grubość: 20 mm, 30 mm



Reference
photo



Website
detail



Noble Imperial Grey

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm




Reference
photo



Website
detail



■ Taurus Black

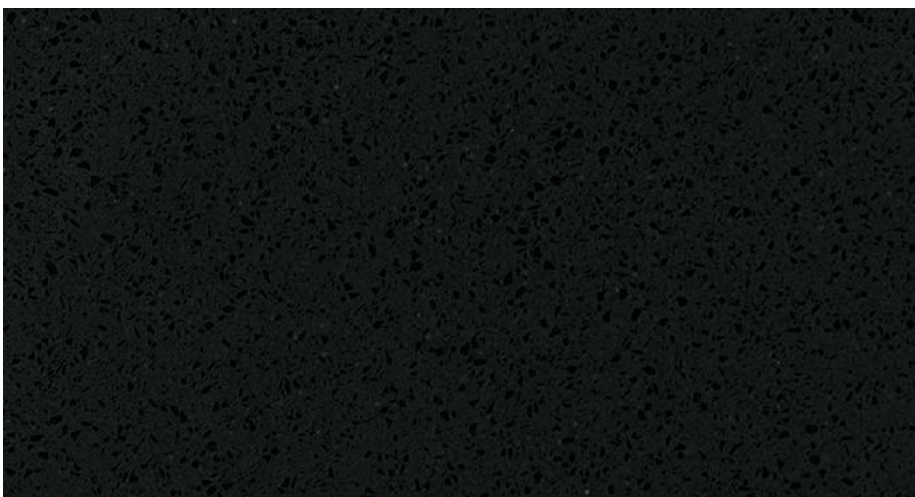

Gobi Black

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Grubość 20 mm, 30 mm
40% zawartość surowców pochodzących z recyklingu



Reference
photo



Website
detail



Taurus Black

Powierzchnia polerowana
Rozmiar Jumbo 155
Thickness 12 mm, 20 mm
50% zawartość surowców pochodzących z recyklingu



Reference
photo



Website
detail



Taurus Terazzo Dark

Powierzchnia polerowana, matowa
 Rozmiar Jumbo 155
 Thickness 12 mm, 20 mm
 60% zawartość surowców pochodzących z recyklingu




Video



Reference
photo



Website
detail

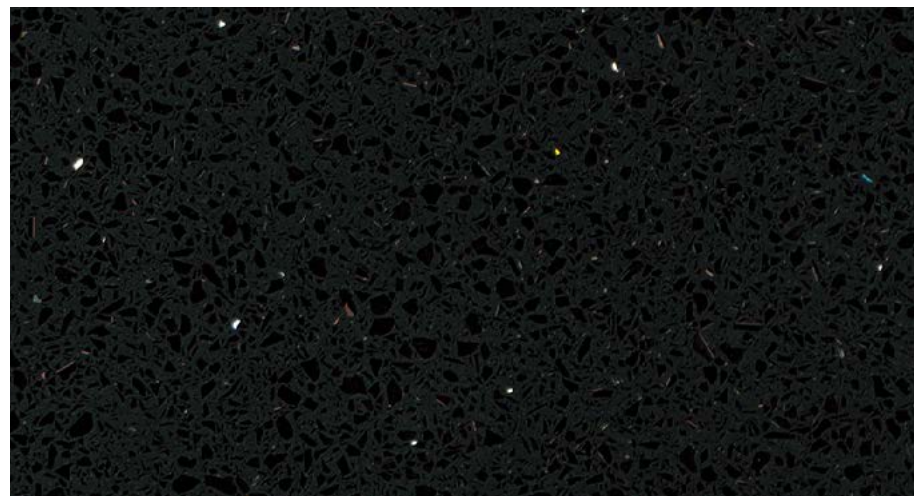

Starlight Black

Powierzchnia polerowana
 Rozmiar Jumbo 155
 Grubość 12 mm, 20 mm, 30 mm
 70% zawartość surowców pochodzących z recyklingu
 Możliwość układania nawierzchni



Reference
photo



Website
detail



Brilliant Black

Powierzchnia polerowana
 Rozmiar Jumbo 155
 Grubość 20 mm, 30 mm
 40% zawartość surowców pochodzących z recyklingu



Reference
photo



Website
detail





■ Noble Ivory White
Pavlis Studio, BekArch, Tino Kuskunis

TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Badania i rozwój

Popularność konglomeratu kamiennego cieszy się obecnie jednym z najbardziej dynamicznych wzrostów ze wszystkich materiałów stosowanych we wnętrzach budynków na całym świecie. Ta popularność wynika z dużej wartości użytkowej tego materiału i różnorodności wzorów, które powstają w odpowiedzi na najnowsze trendy w świecie designu. Dział badań i rozwoju w firmie Technistone tworzą przede wszystkim pracownicy firmy, a prowadzenie badań to jeden z najważniejszych długoterminowych celów firmy.

Firma Technistone co miesiąc produkuje około 80 000 m² konglomeratu kamiennego, co odpowiada powierzchni jedenastu boisk do piłki nożnej.



Produkcja

Przygotowanie surowców

Surowce stosowane do produkcji kamienia TechniStone® są starannie kontrolowane, sortowane i oczyszczane.

Żywica przechowywana jest w zbiornikach, piasek kwarcowy w silosach.

Szkło, lustra i kamienie kruszone są za pomocą specjalnych urządzeń. Sita wibracyjne i separatory służą do tego, aby na linię produkcyjną nie dostał się żaden niepożądany materiał.

Mieszanie i rozprowadzanie

Na tym etapie surowce dostają się do mieszarek. Tu łączą się z żywicą i powstaje mieszanka, którą rozprowadza się w gumowej formie.

Prasowanie i piec

Następnie mieszanka ta jest prasowana za pomocą prasy wibracyjnej i urządzenia próżniowego do momentu uzyskania jednolitej płyty.

Powstała w ten sposób miękka płyta wkładana jest do pieca, w której ulega utwardzeniu w temperaturze około 100 °C.

Finalizacja

Płyta jest odpowiednio docinana i kalibrowana do odpowiedniej grubości, a następnie wykańcza się jej powierzchnię.

Gotową płytę można pociąć na niemal dowolny rozmiar.



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Certyfikaty

Listę wszystkich produktów z właściwymi dla nich certyfikatami można znaleźć na stronie [Origin](#). Portfolio produktów wraz z charakterystyką materiałów oraz certyfikaty produktów można również znaleźć w bazie danych [NBS Source](#).

Protokół o współpracy w zakresie deklaracji bezpieczeństwa zdrowotnego produktu bada substancje chemiczne w produkcie i porównuje z listami substancji niebezpiecznych publikowanych przez instytucje państwowe i naukowe. Materiał TechniStone® nie zawiera żadnych niedozwolonych substancji chemicznych.

Produkty firmy Technistone uzyskały certyfikaty UL Greenguard Gold a SCS Global Services Indoor Advantage. Oznacza to, że nie zawierają one i nie uwalniają żadnych lotnych substancji organicznych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość powietrza w zamkniętych przestrzeniach.

Wiele produktów Technistone zawiera ponad 20, 30, 40, a niektóre nawet 70 procent surowców z odzysku.

Firma TechniStone® spełnia surowe normy i procedury określone przez National Sanitation Foundation, a jej produkty są dopuszczone do kontaktu z żywnością.



**Więcej informacji
o konkretnym produkcie,
certyfikaty mogą się różnić.**

Normy

Jakość wszystkich płyt kontrolują i należycie oceniają przeszkoleni pracownicy.

W celu określenia dokładnego odcienia kolorystycznego każdej płyty stosuje się obiektywny system oceny kolorów.

W laboratorium opracowywane są próbki pilotażowe, pracuje się nad poprawą estetycznych, fizykalnych i mechanicznych.

Badania produktów zgodnie z normami europejskimi

- EN 14617-1 (gęstość objętościowa, nasiąkliwość) EN 14617-2 (wytrzymałość na zginanie)
- EN 14617-4 (odporność na ścieranie)
- EN 14617-5 (odporność na zamrażanie i rozmrażanie)
- EN 14617-6 (odporność na szok termiczny)
- EN 14617-09 (odporność na uderzenie)
- EN 14617-10 (odporność chemiczna)
- EN 14617-11 (współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej)
- EN 13501-1 (klasyfikacja ogniowa)
- ČSN 725191 P CEN/TS 16165 (antypoślizgowość)

Amerykańskie normy jakości (ASTM)

- ASTM C97 (nasiąkliwość, ciężar objętościowy)
- ASTM C99 (wytrzymałość na zerwanie)
- ASTM C880 (wytrzymałość na zginanie) ASTM C1028 (statyczny współczynnik tarcia)
- ASTM C650 (odporność chemiczna)
- ASTM C1378 (odporność na plamy)
- ASTM C484 (odporność na szok termiczny)
- ASTM C648 (wytrzymałość na rozciąganie)
- ASTM C241 (odporność na ścieranie)
- ASTM E84 (klasyfikacja ogniowa)
- ASTM E228 (współczynnik rozszerzalności cieplnej)

Gwarancja

Okres gwarancji

Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 10 lat na płyty do zastosowań we wnętrzach obiektów o przeznaczeniu nie komercyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty montażu płyt Technistone®. Technistone, s.r.o. udziela tej gwarancji wyłącznie w przypadku, gdy płyty zostały zainstalowane we wnętrzu lokalu mieszkalnego, a nie w przypadku płyt zainstalowanych w miejscach dostępnych publicznie.

Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 5 lat na instalację płyt w miejscach dostępnych publicznie, licząc od daty instalacji. Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 2 lata na płyty podłogowe i formaty specjalne lub na płyty przeznaczone do produkcji płyt podłogowych, licząc od daty załadunku. Gwarancję należy aktywować, rejestrując produkt TechniStone® na stronie internetowej firmy w sekcji „Gwarancja”.

Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty montażu produktu we wnętrzu lokalu mieszkalnego. Rejestracji należy dokonać w ciągu 30 dni od montażu blatu.

Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia klientowi prawa do reklamacji przez cały okres gwarancji zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Aby złożyć reklamację i szybko skorzystać z usług serwisowych na wysokim poziomie, należy skontaktować się ze sprzedawcą oryginalnego blatu TechniStone® lub z firmą, która wykonała montaż produktu.

Należy udokumentować reklamowaną wadę w postaci wysokiej jakości zdjęć.

W czasie trwania serwisu gwarancyjnego należy udostępnić produkt autoryzowanemu przedstawicielowi Technistone, s.r.o. w celu przeprowadzenia kontroli wizualnej i postępować zgodnie z instrukcjami instalatora lub autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku podjęcia decyzji o wymianie blatu gwarancja materiału TechniStone® nie pokrywa kosztu obróbki, ponownej instalacji ani kosztów towarzyszących.

Firma Technistone, s.r.o. zastrzega sobie prawo do wymiany reklamowanego blatu, w porozumieniu z klientem, na nowy we wzorze dostępnym w aktualnej ofercie produktowej, która co roku jest modyfikowana z uwzględnieniem aktualnych trendów i sytuacji na rynku.



Gwarancja
10 lat



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Utrzymanie i czyszczenie

Ważną zasadą pielęgnacji tego materiału jest to, by myć materiał tylko wodą lub neutralnymi środkami czystości.


Nie zaleca się cięcia bezpośrednio na blacie kuchennym.

Długotrwałe działanie agresywnych środków czystości może uszkodzić powierzchnię produktu.

Przy stawianiu gorących przedmiotów na blat zalecamy używanie podkładek.



**Utrzymanie
produktu**

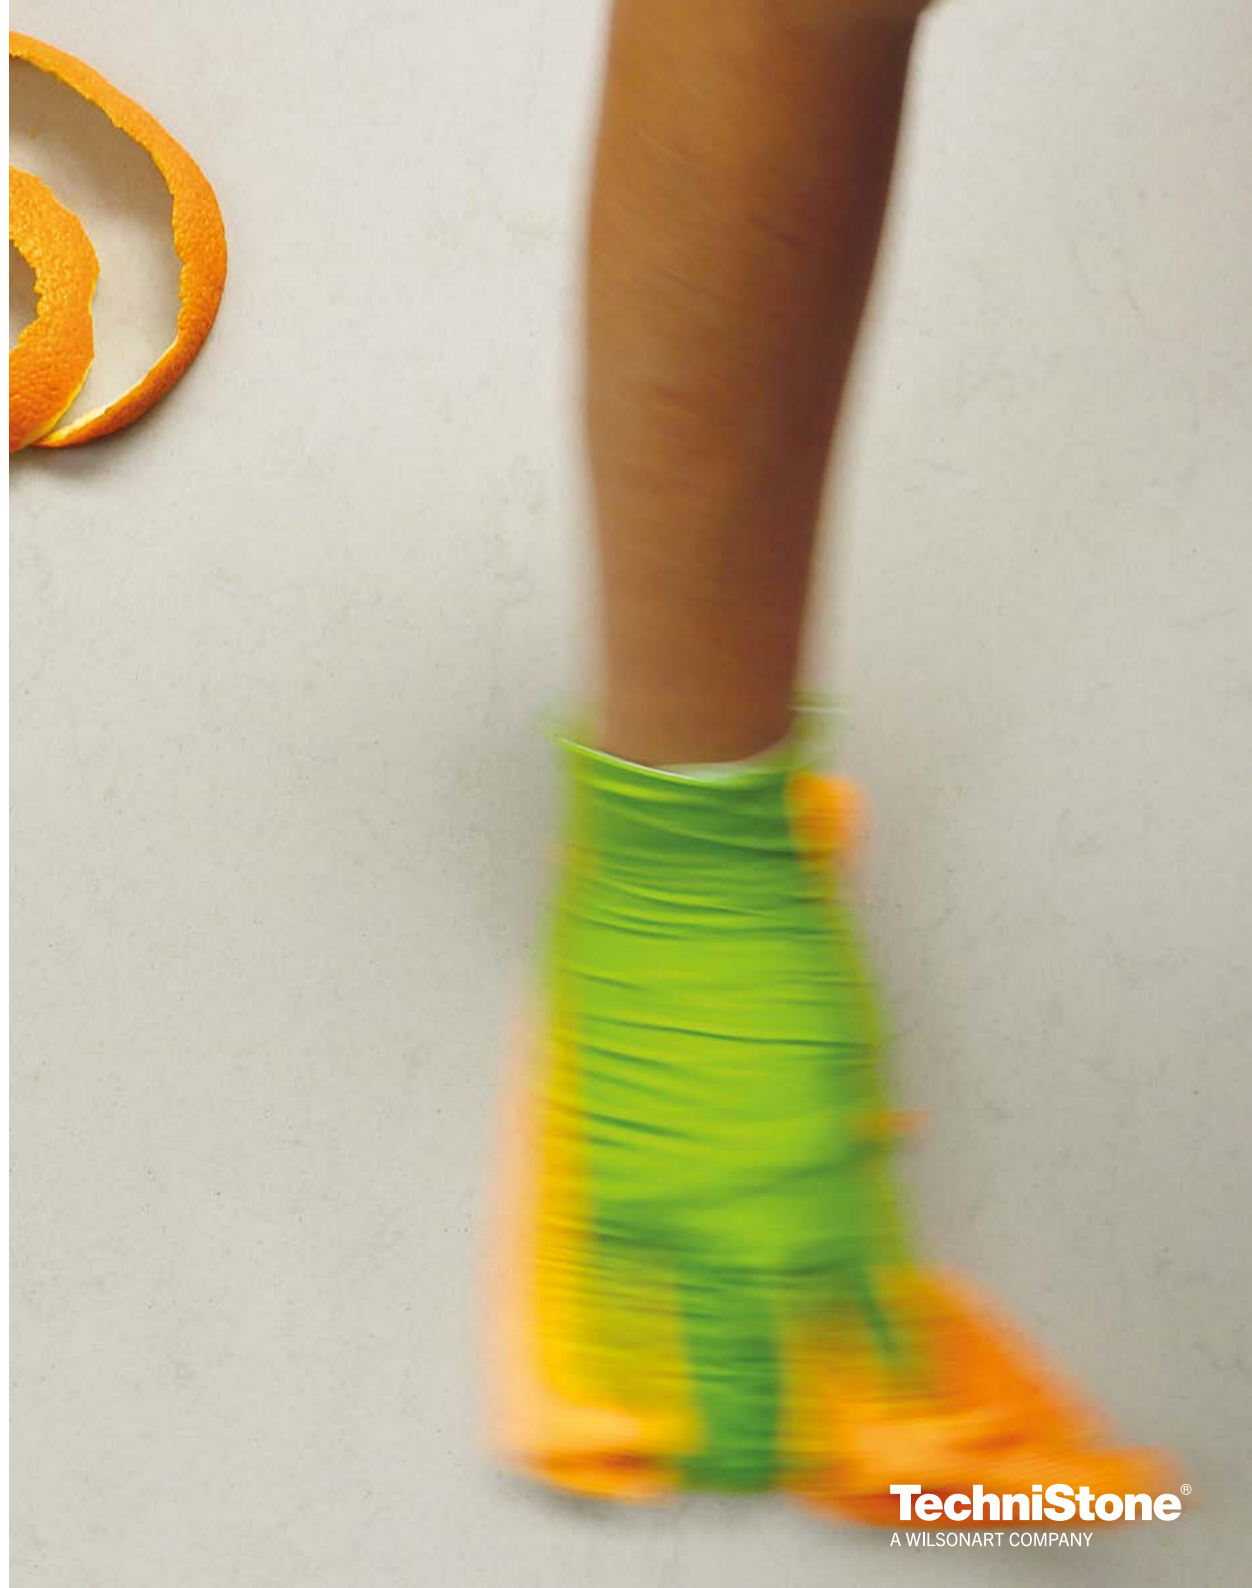

TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Trwałe piękno dla zrównoważonego rozwoju

Żyć w zgodzie z naturą i nie brać jej piękna jako czegoś oczywistego.

W TechniStone dokładamy wszelkich starań, aby oszczędnie wykorzystywać zasoby naturalne i postępować z zachowaniem możliwie jak największego respektu.

3R Wspieramy zrównoważony rozwój dzięki trzem magicznym R, **REDUCE – RECYCLE – REUSE.**

Stosując te hasła zarówno w produkcji, jak i w życiu codziennym, przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów i ochrony zasobów naturalnych.

1 REDUCE

ograniczamy odpady, odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych i ograniczamy skutki uboczne ich wykorzystywania.

2 RECYCLE

odzyskujemy niewykorzystane odpady.

3 REUSE

Produkt TechniStone® można z powodzeniem **ponownie wykorzystać** w różnych formach, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Materiały zawdzięczają swoje trwałe piękno połączeniu natury z nowoczesną technologią XXI wieku oraz swym wyjątkowym właściwościom.



Odkryj
więcej



REDUCE RECYCLE REUSE

TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Raport dotyczący rodowiskai zrównoważonego rozwoju

TechnistONE
ADVANCED SURFACE TECHNOLOGY



Linki





One-Stop Hub: dla profesjonalistów



Architekci i projektanci




Broszury online



Magazyn TechniZONE



Dane PBR

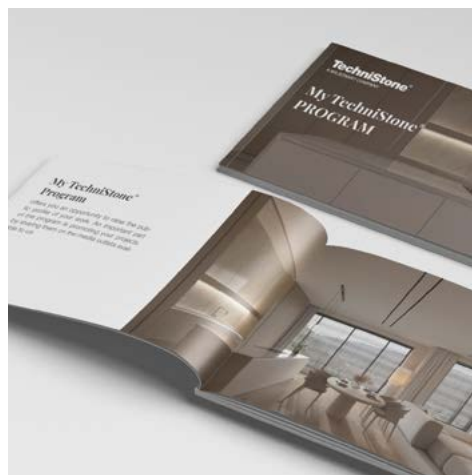

My TechniStone®
program



Projekty

Strona internetowa



Nasza strona internetowa

The image shows a laptop displaying the TechniStone website. Three circular callouts highlight specific features:

- Left Callout:** A grid of stone samples with labels such as Glencoe, Altamonte, Verde Peak, Bronze Coast, Milano Rico, Harmonie Navajo, Crystal Vulcano, Imagine Grey, Venezia Pastino, and Calceatta Olympus.
- Top Callout:** The website's navigation menu with links for Color range, Material, Inspiration, Where to buy, and Resources.
- Right Callout:** A section titled 'Brochures' and 'For download' listing various documents like 'Product Guide 2021', 'Product Guide Brofold 2021', and 'eBook Essence of Light'.

The main website content includes a header with 'TechniStone® WILSONART COMPANY', a hero image with the text 'Timeless design in a warm neutral shade', and a section titled 'WE ARE A PREMIUM QUALITY QUARTZ PRODUCER'.

A detailed callout at the bottom highlights the 'Advantages of TechniStone®' and 'Uses for engineered stone'.

Advantages of TechniStone®

- Easy Maintenance & Cleaning
- Suitable for Food Contact
- Quartz & Natural Stone Materials
- Long Lifetime & Durability
- Highly Scratch Resistant
- Highly Stain & Natural Acid Resistant
- Highly Bacteria Resistant
- Waterproof

Uses for engineered stone


Gdzie kupić



Gdzie można nas znaleźć




Inspiracja

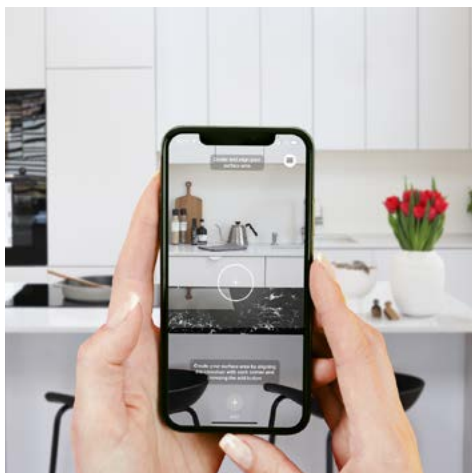


Augmented reality

Nowa rzeczywistość Twojego domu
w nowych wzorach TechniStone®
z Technistone AR

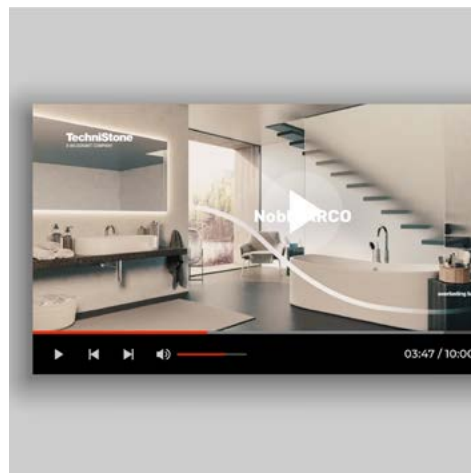

Galeria wideo

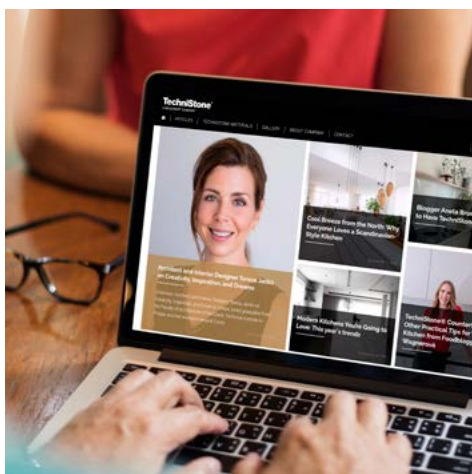

Blog Technistone




Ambasadorzy



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Media społecznościowe

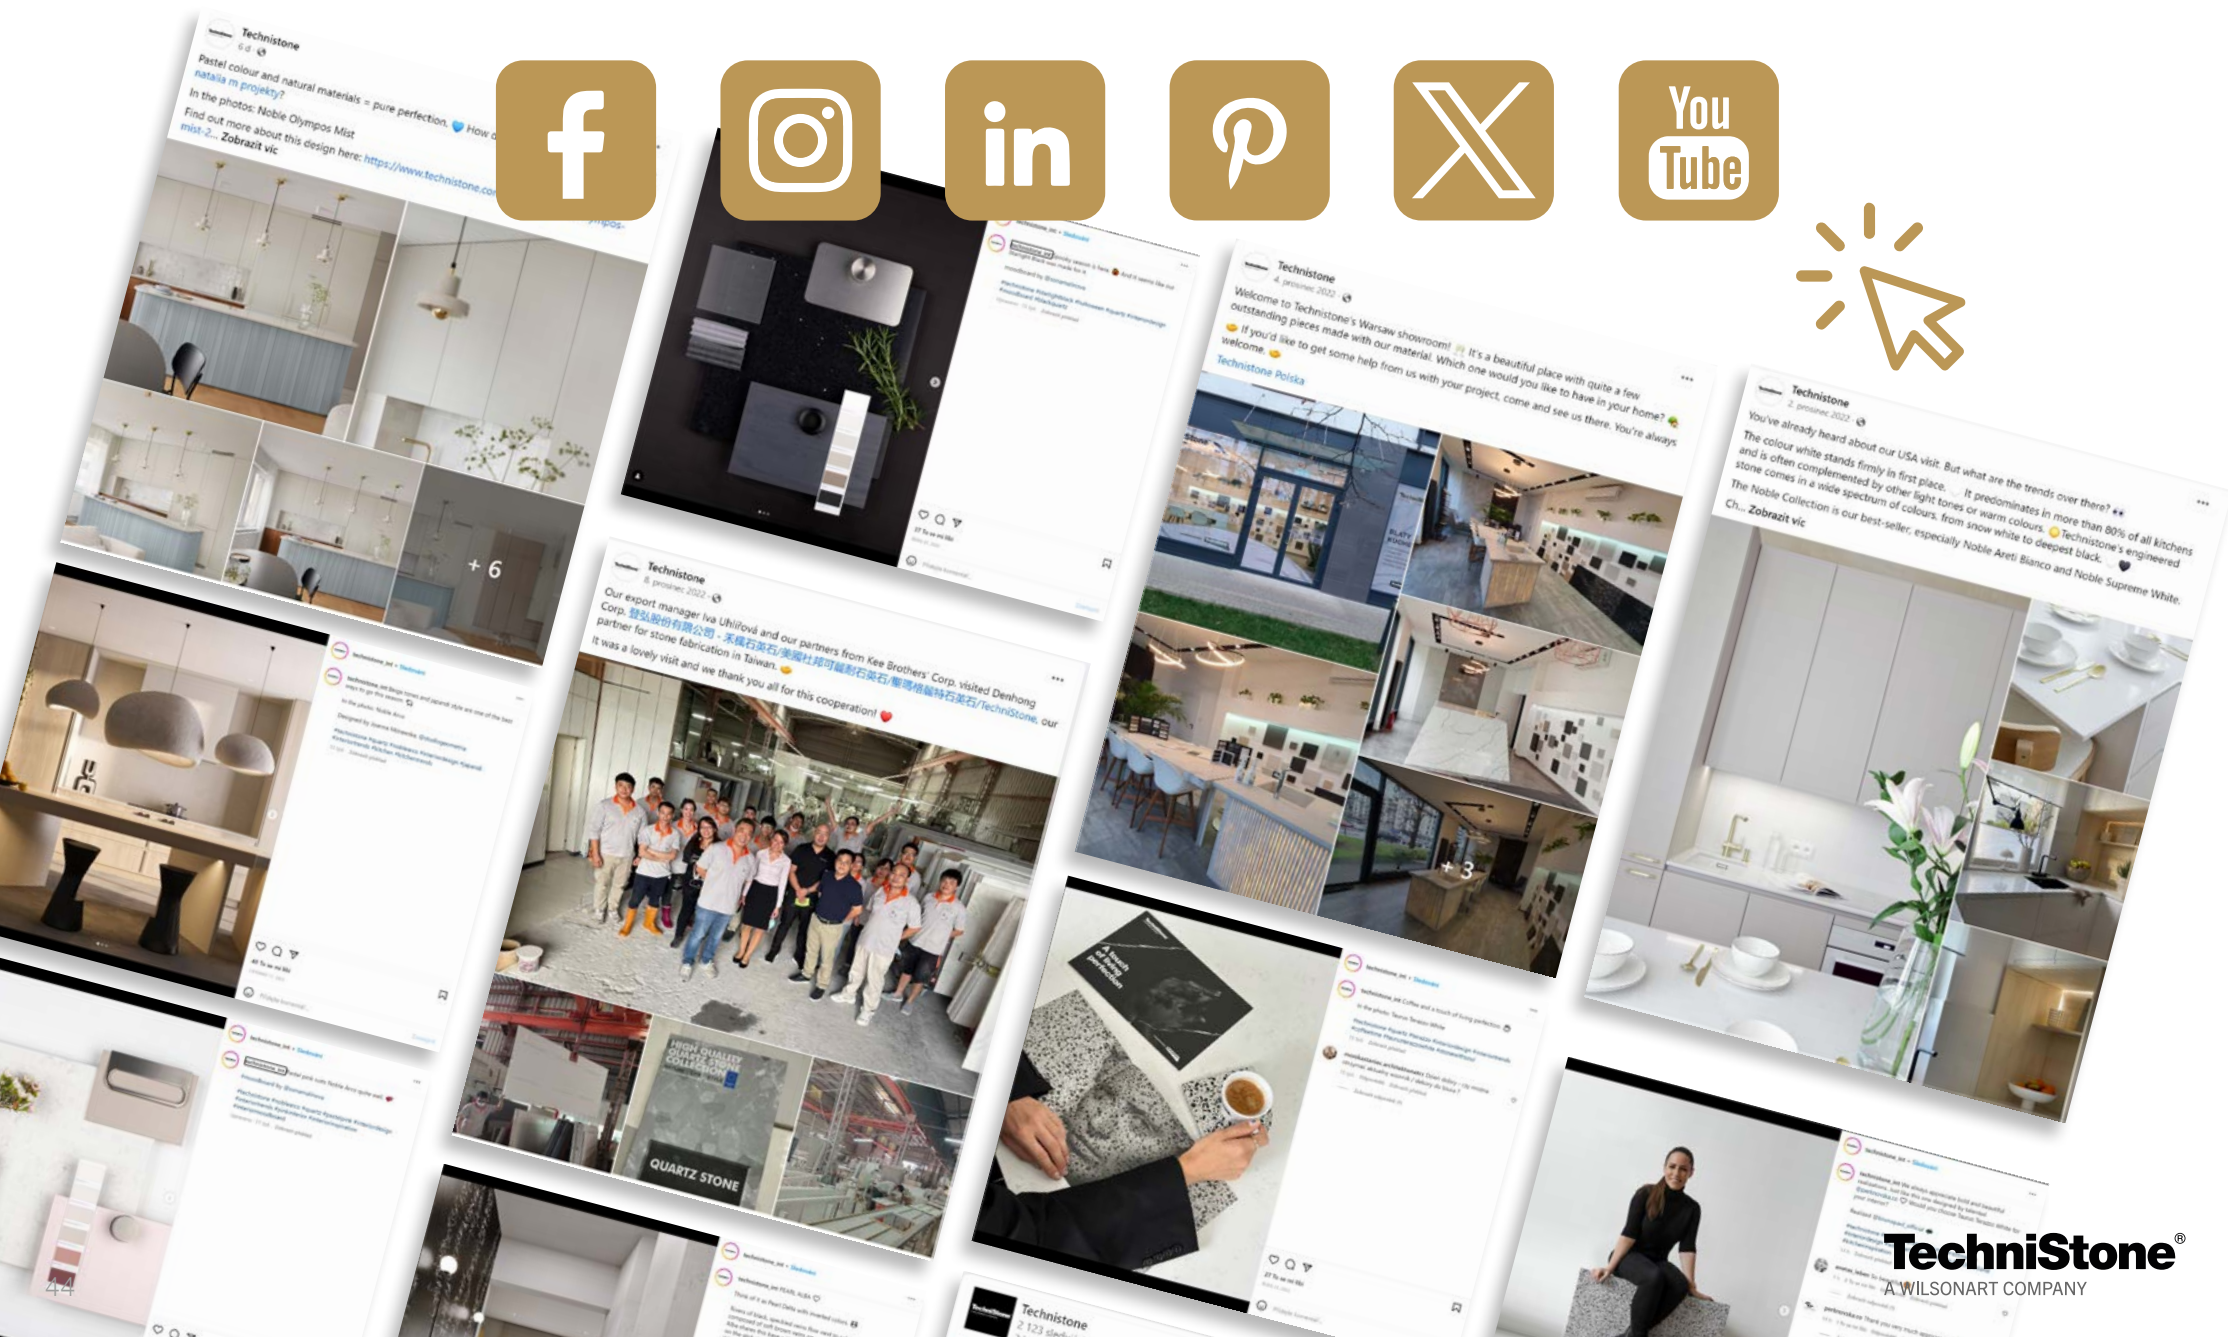



Stone with soul



[Stone With Soul - trailer](#)

TechniStone®
A WILSONART COMPANY

Stone with soul

Sztuczny kamień żyje razem z nami – jego właścicielami

Ma wiele twarzy – w architekturze, nowoczesnym designie, ponadczasowym wyposażeniu wnętrz

Ożywa pod naszym spojrzeniem. Jest odbiciem osobowości – charakteru, stylu i wartości – swojego właściciela

Pamięta historie – niektóre z nich trwają tylko moment, niektóre wpisują się w naszą pamięć na stałe

Gdzie jest życie, tam jest i dusza, jak pokazuje opowieść Kamień z duszą

Dotyk doskonałego mieszkania – TechniStone® wita gości, zaglądających na jego stronę internetową i media społecznościowe. Przemawia do świata poprzez swoje broszury, billboardy, instrukcje, artykuły na blogu i inne materiały.



Obsługa klienta

W razie pytań dotyczących sposobu czyszczenia i konserwacji lub wymogów technicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem customerservice@technistone.com, za pośrednictwem Messengera (Live Chat) lub aplikacji WhatsApp.

W celu zarejestrowania gwarancji lub zgłoszenia reklamacji można skorzystać z naszego formularza online. Na stronie internetowej Technistone znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań, informacje na temat gwarancji i zalecenia dotyczące czyszczenia, gdzie można uzyskać odpowiedzi na większość pytań. Jeżeli nie znajdą tam Państwo informacji, której szukają, prosimy o kontakt.



Obsługa klienta



TechniStone®
A WILSONART COMPANY

TechniStone®

A WILSONART COMPANY

Technistone, s.r.o.

Bratri Stefanu 1070

500 03 Hradec Kralove

Czech Republic

info@technistone.pl

technistone.pl

