




KATALOG



SPIS TREŚCI

O MARCE	3
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU	5
NARZĘDZIA I AKCESORIA	27
WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE	55
BHP	71
AKCESORIA DO TACHOGRAFÓW	87
URZĄDZENIA KONTROLNE DO TACHOGRAFÓW	95
ROZWIĄZANIA DLA FLOT	103

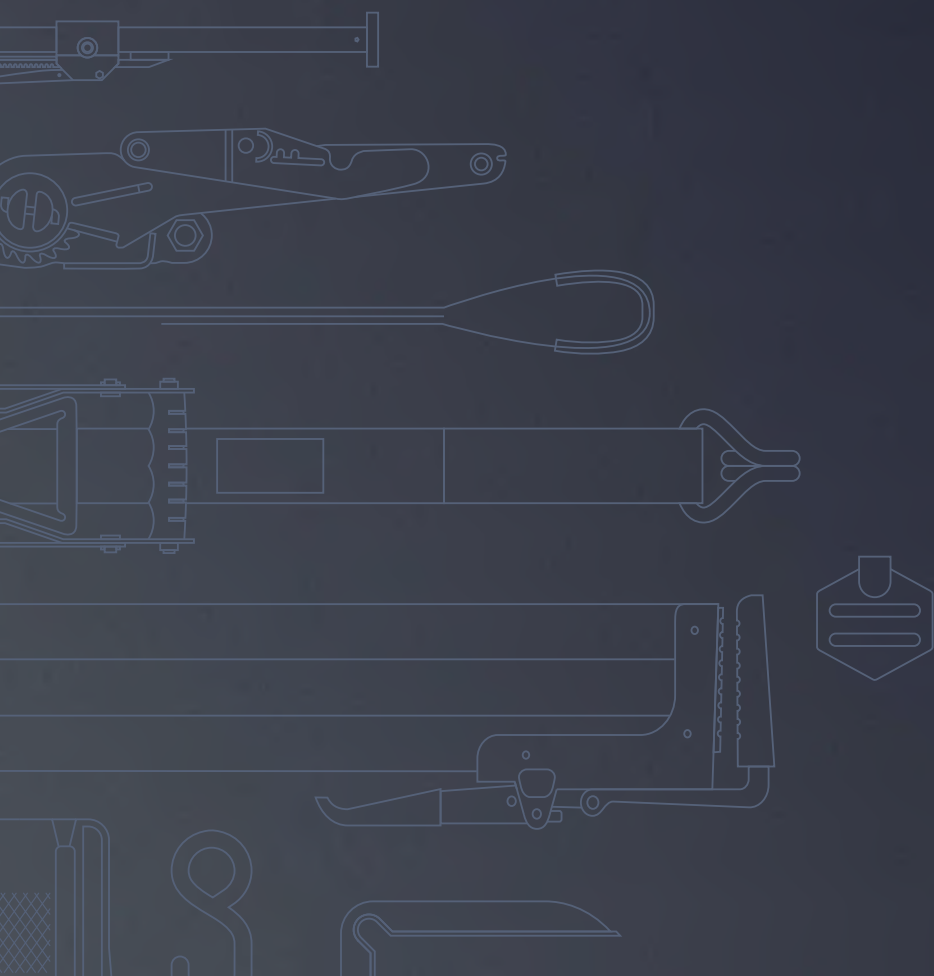


O MARCE



TEKSON®

TEKSON to marka wysokiej jakości produktów, która powstała w 2012 roku i została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wyposażeniu sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Bogate portfolio obejmuje szeroką gamę produktów skierowanych do kierowców zawodowych, pracowników warsztatów samochodowych oraz pasjonatów caravaningu i podróży. W ofercie znajdują się m.in. akcesoria do tachografów, klucze przekładniowe, pasy transportowe, leżanki warsztatowe, opaski zaciskowe, rękawice ochronne. Produkty TEKSON przechodzą szczegółową kontrolę jakości i uzyskują certyfikaty, w tym: TÜV SÜD.

TEKSON to marka specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży transportowej, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i efektywność operacyjną flot pojazdów. Firma oferuje kompleksowe systemy telematyczne, które wspierają zarządzanie transportem drogowym na każdym etapie działalności. Poza rozwiązaniami TEKSON Fleet, marka posiada w swojej ofercie także zaawansowane technologie dedykowane m.in. warsztatom tachografów czy służbom kontrolnym, takie jak urządzenia do sprawdzania, instalacji, przeglądów i napraw tachografów oraz testery manipulacji pomagające poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach.

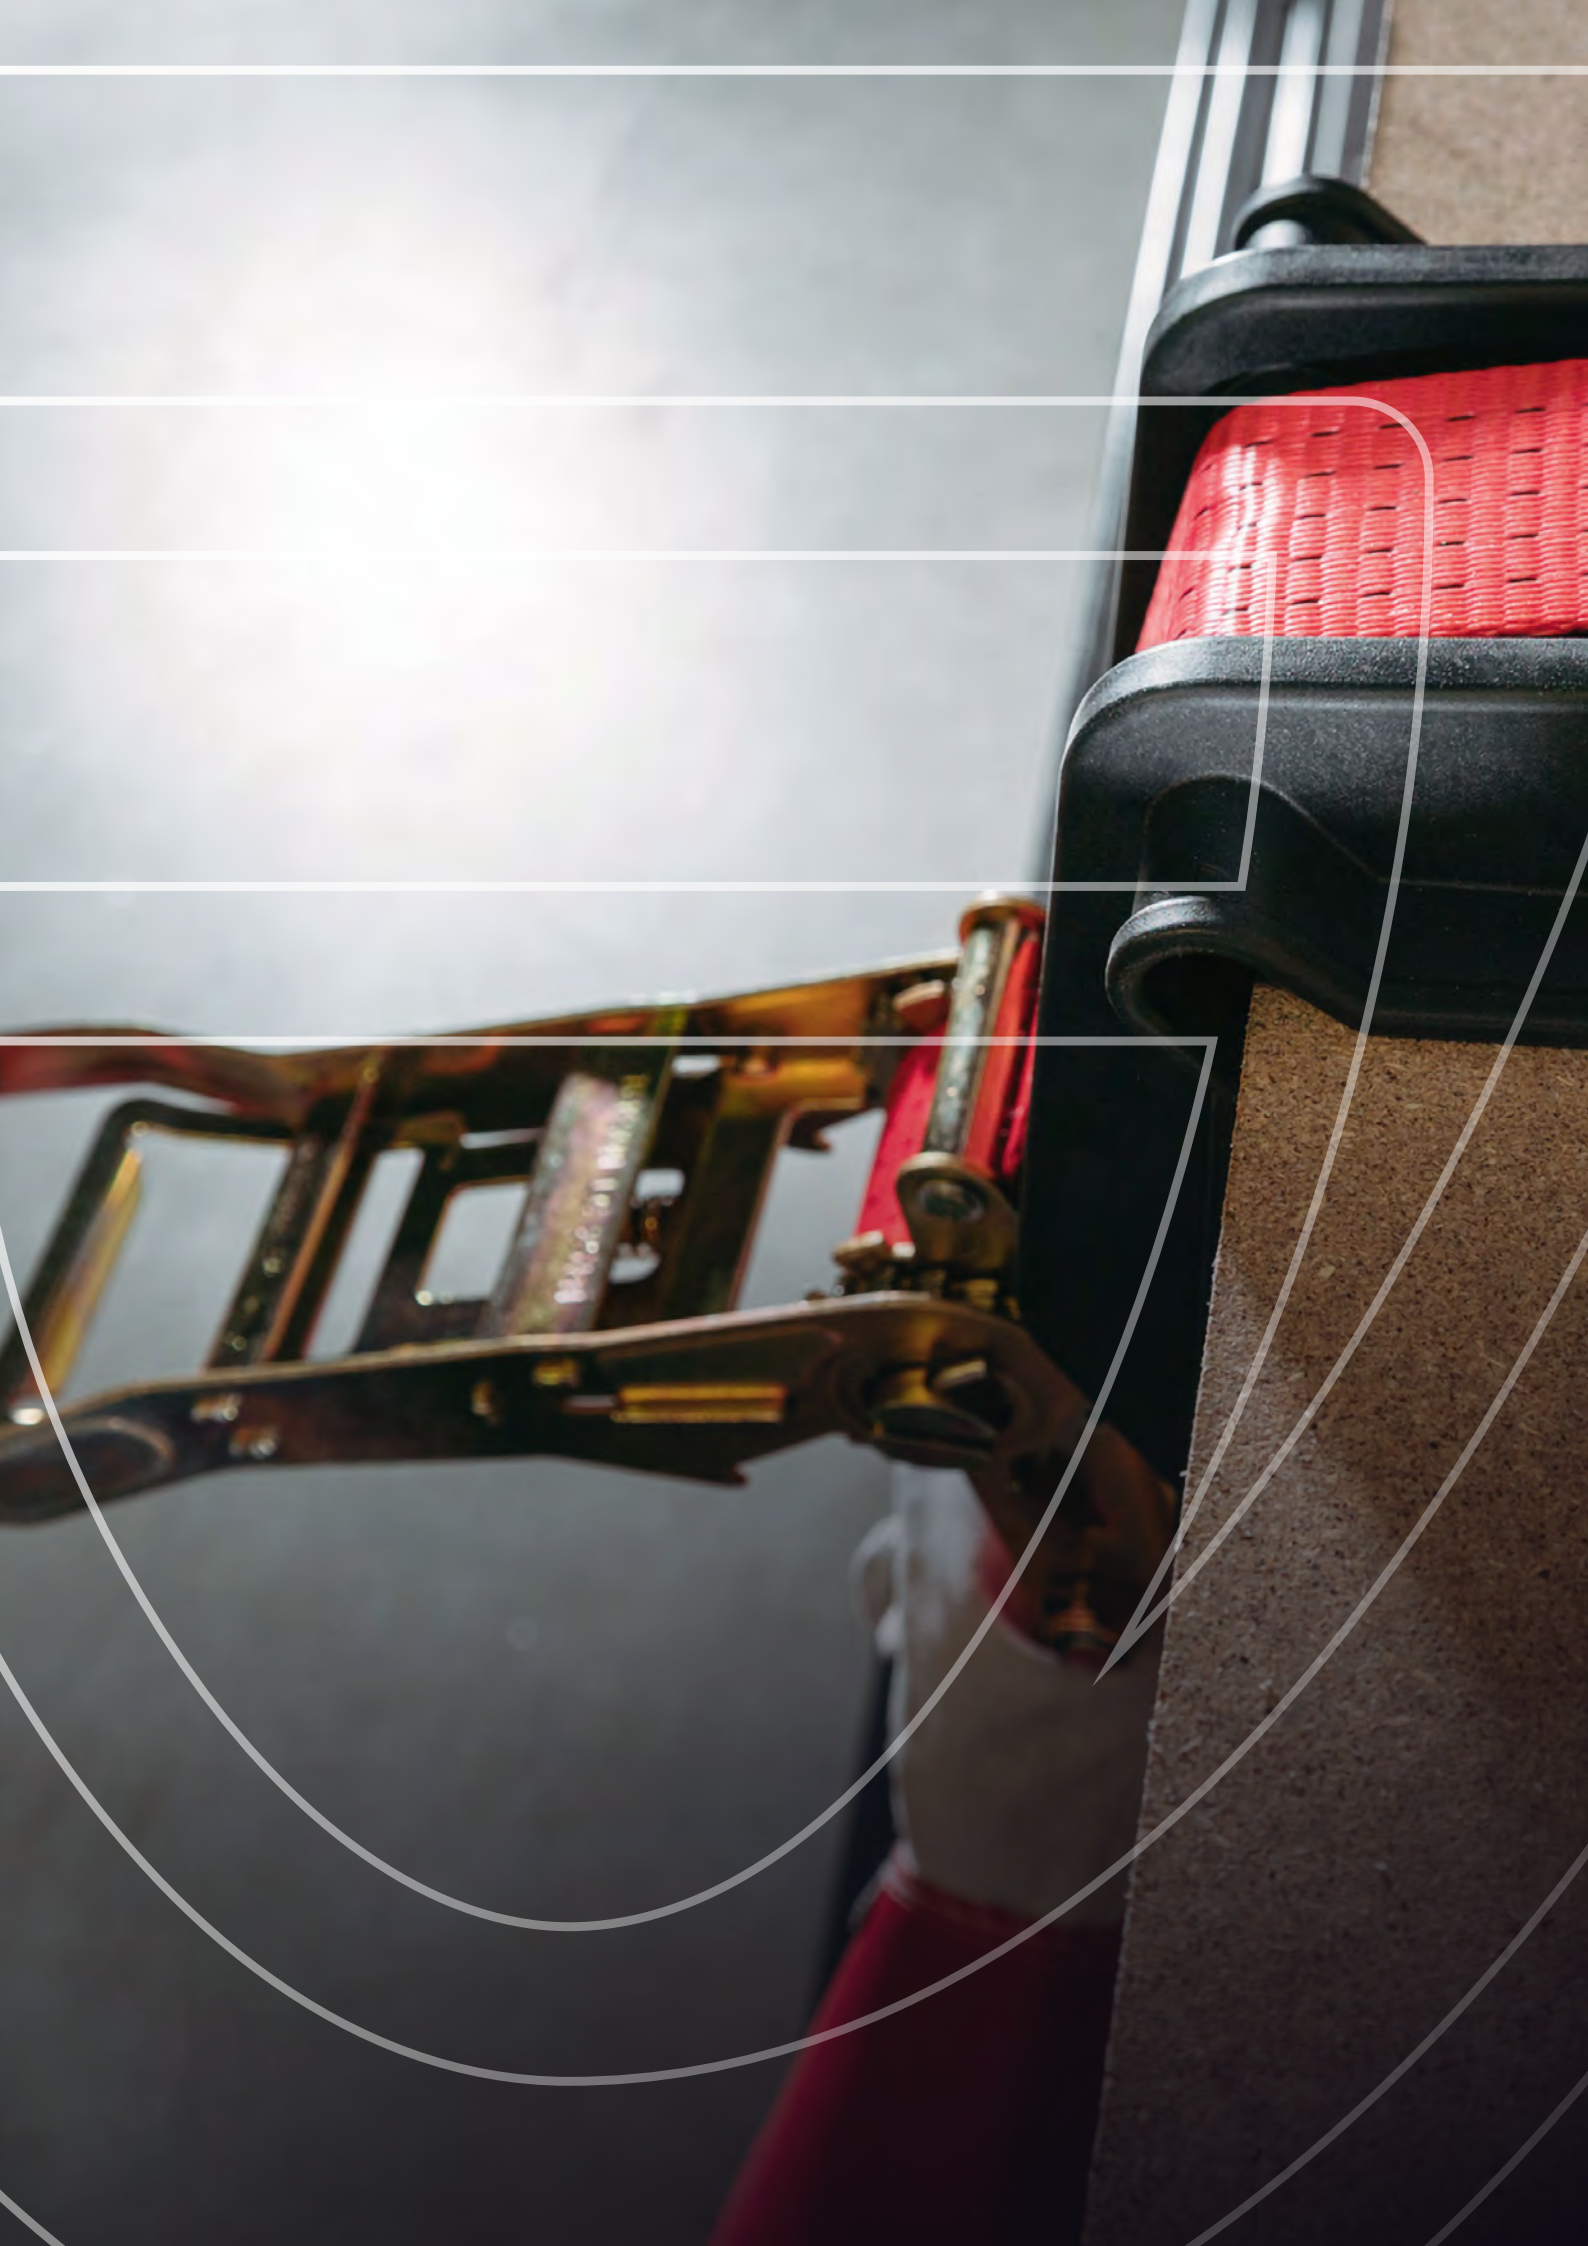



ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Bezpieczny i komfortowy transport ładunku jest priorytetem zarówno dla firm, jak i dla kierowców. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie ładunku i prowadzić do zagrożeń uczestników ruchu drogowego. Dedykowanymi produktami TEKSON do bezpiecznego transportu są belki naburtowe, drążki rozporowe, maty antypoślizgowe oraz pasy transportowe, które uniemożliwiają przemieszczanie się ładunku podczas jazdy. Dzięki profesjonalnym produktom do zabezpieczenia, towar dociera do klienta w stanie idealnym.

Jesteśmy liderem w produkcji zabezpieczeń ładunków, a nasze produkty spełniają wysokie standardy europejskie, TÜV SÜD i DEKRA.

**PASY ZABEZPIECZAJĄCE, KOMPLET Z AUTOMATEM ERGO 500 daN**

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- STF 500 daN
- Wytrzymałość 5000 daN w opasie, 2500 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester



INDEKS	DŁUGOŚĆ
181030	12 m
181020	10 m
181010	8 m
181000	6 m



PASY ZABEZPIECZAJĄCE, KOMPLET Z AUTOMATEM 350 daN

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- STF 350 daN
- Wytrzymałość 5000 daN w opasie, 2500 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester



INDEKS	DŁUGOŚĆ
180020	10 m
180010	8 m



PASY ZABEZPIECZAJĄCE Z HAKIEM „U”

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- Wytrzymałość 5000 daN w opasie, 2500 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester




INDEKS	DŁUGOŚĆ	STF
180015	8 m	350 daN
180016	10 m	350 daN
181015	8 m	500 daN
181016	10 m	500 daN



PASY ZABEZPIECZAJĄCE Z HAKIEM „DOUBLE J”, Z ZATRZASKIEM

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- Wytrzymałość 5000 daN w opasie, 2500 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester

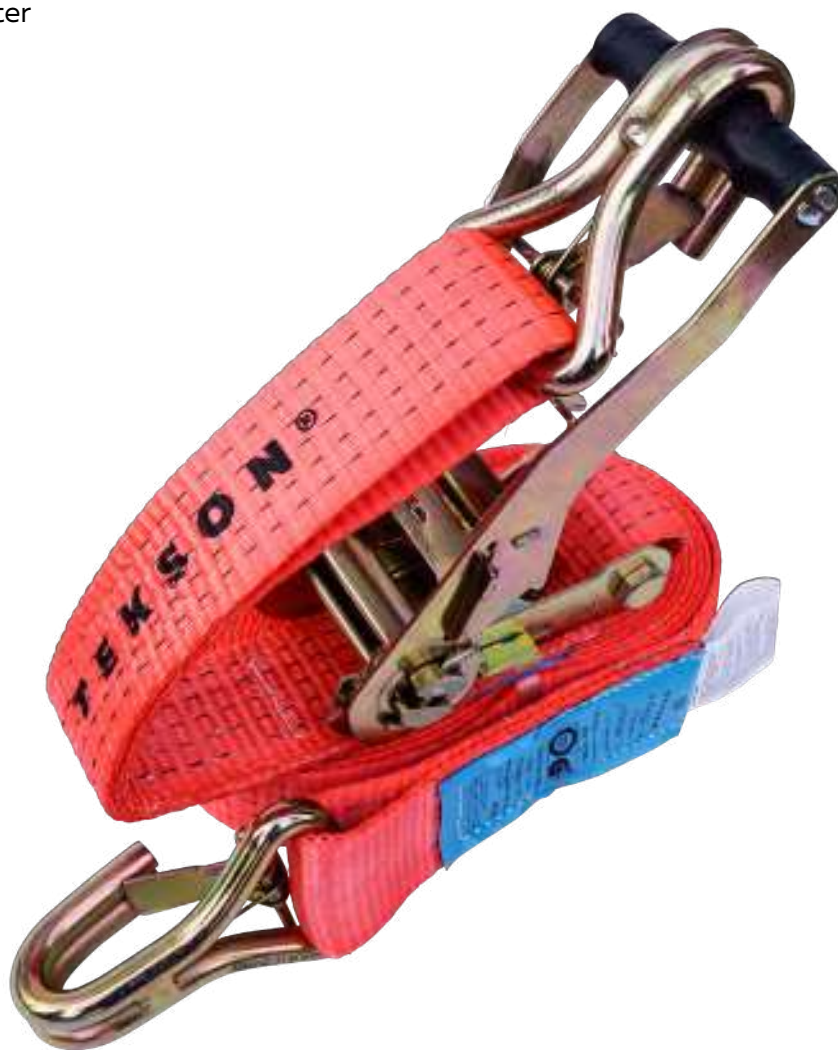

INDEKS	DŁUGOŚĆ	STF
180024	8 m	350 daN
180025	10 m	350 daN
181024	8 m	500 daN
181025	10 m	500 daN

**PASY ZABEZPIECZAJĄCE, KOMPLET Z AUTOMATEM 200 daN**

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- STF 200 daN
- Wytrzymałość 2000 daN w opasie, 1000 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 35 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester



INDEKS	DŁUGOŚĆ
182002	5 m
182033	6 m



PASY ZABEZPIECZAJĄCE Z KLAMRĄ, JEDNOCZĘŚCIOWE

- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- Wytrzymałość 250 daN
- Szerokość taśmy 25 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester



INDEKS	DŁUGOŚĆ
182012	3 m
182013	5 m





PASY ZABEZPIECZAJĄCE 3-PUNKTOWE LOHR Z HAKIEM OBROTOWYM

Łatwe w użyciu pasy mocujące z grzechotką, idealne do bezpiecznego mocowania większości samochodów, quadów i przyczep na czas transportu. Każdy pas wykonany jest z wytrzymałego poliestru w dobrze widocznym kolorze.

- Zielona tuba gumowo-tekstylna
- Trzy punkty mocowania z hakiem obrotowym
- Zgodny z VDI 8.1



INDEKS	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	STF	WYTRZYMAŁOŚĆ
186091	2,5 m	50 mm	350 daN	4 t
186090	3,5 m	50 mm	350 daN	4 t
186088	3,5 m	35 mm	330 daN	3 t
186089	2,5 m	35 mm	330 daN	3 t
182100	2,8 m	35 mm	330 daN	3 t



PASY ZABEZPIECZAJĄCE KRONE

- Stosowane do naczep typu krone
- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- STF 500 daN
- Wytrzymałość 5000 daN w opasie, 2500 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester




INDEKS	DŁUGOŚĆ
182007	10 m
182025	8 m



PASY ZABEZPIECZAJĄCE E-TRACK

- Posiadają haki do listew kotwicznych montowanych w naczepach zamkniętych, kontenerach, chłodniach
- Zgodne z normą EN 12195-2
- Certyfikat TÜV GS
- STF 200 daN
- Wytrzymałość 2000 daN w opasie, 1000 daN w naciągu
- Szerokość taśmy 50 mm
- Rozciągliwość 5%
- Materiał poliester

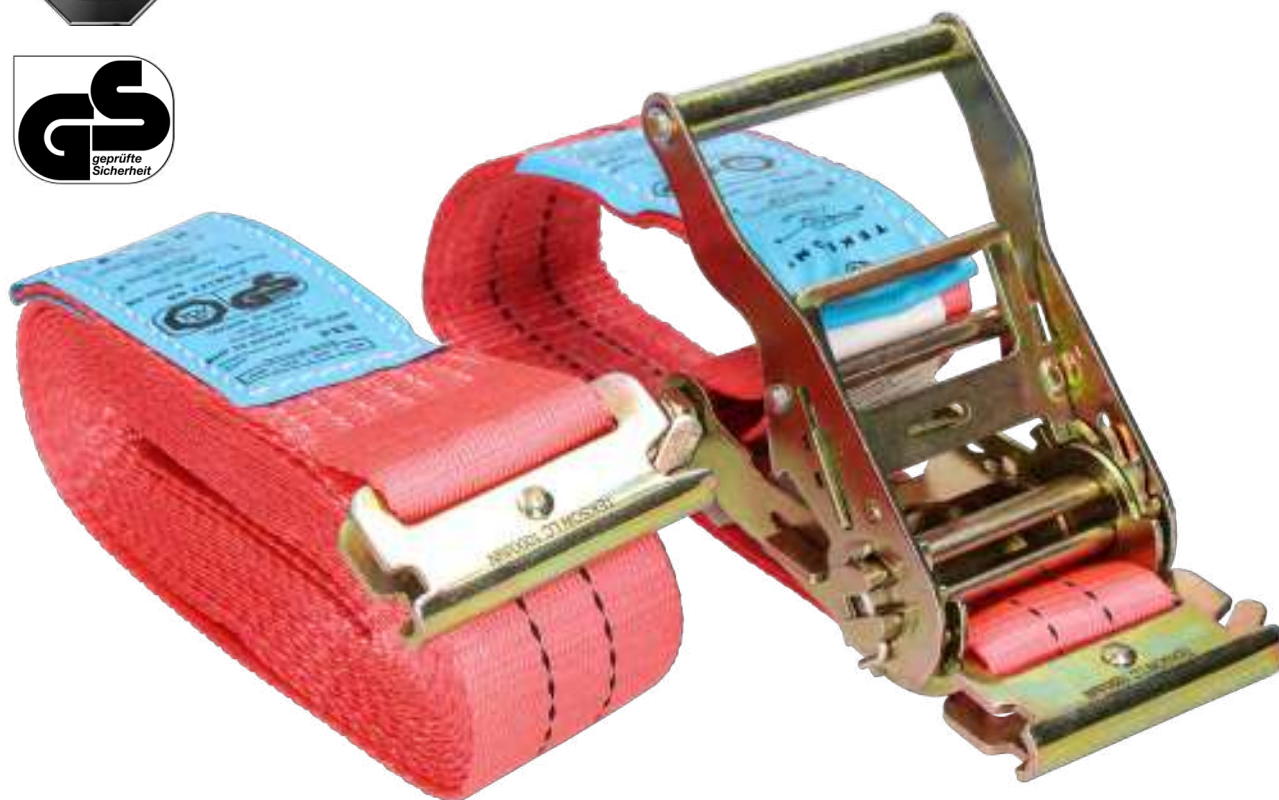


INDEKS	DŁUGOŚĆ
182011	6 m
182010	4 m



PASY ZAŁADUNKOWE ZAWIESIA

Zawiesia pasowe służą głównie do podnoszenia, przenoszenia i zabezpieczania ładunków, zwłaszcza tych o delikatnych powierzchniach lub nieregularnych kształtach. Są szeroko stosowane w przemyśle, budownictwie, logistyce i transporcie, gdzie wymagane jest bezpieczne i kontrolowane manipulowanie ciężkimi przedmiotami.

- Zgodne z normą EN1492-2
- Certyfikat TÜV GS
- Materiał poliester



INDEKS	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DOR	KOLOR	
189000/1	1 m	30 mm	1 t	Fioletowy	
189000/2	2 m	30 mm	1 t	Fioletowy	
189000/3	3 m	30 mm	1 t	Fioletowy	
189000/4	4 m	30 mm	1 t	Fioletowy	
189000/5	5 m	30 mm	1 t	Fioletowy	
189000/6	6 m	30 mm	1 t	Fioletowy	



INDEKS	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DOR	KOLOR	
189001/1	1 m	60 mm	2 t	Zielony	
189001/2	2 m	60 mm	2 t	Zielony	
189001/3	3 m	60 mm	2 t	Zielony	
189001/4	4 m	60 mm	2 t	Zielony	
189001/5	5 m	60 mm	2 t	Zielony	
189001/6	6 m	60 mm	2 t	Zielony	
189002/1	1 m	90 mm	3 t	Żółty	
189002/2	2 m	90 mm	3 t	Żółty	
189002/3	3 m	90 mm	3 t	Żółty	
189002/4	4 m	90 mm	3 t	Żółty	
189002/5	5 m	90 mm	3 t	Żółty	
189002/6	6 m	90 mm	3 t	Żółty	
189003/2	2 m	120 mm	4 t	Szary	
189003/3	3 m	120 mm	4 t	Szary	
189003/4	4 m	120 mm	4 t	Szary	
189003/5	5 m	120 mm	4 t	Szary	
189003/6	6 m	120 mm	4 t	Szary	
189004/2	2 m	150 mm	5 t	Czerwony	
189004/3	3 m	150 mm	5 t	Czerwony	
189004/4	4 m	150 mm	5 t	Czerwony	
189004/5	5 m	150 mm	5 t	Czerwony	
189004/6	6 m	150 mm	5 t	Czerwony	
189005/2	2 m	180 mm	6 t	Brązowy	
189005/3	3 m	180 mm	6 t	Brązowy	
189005/4	4 m	180 mm	6 t	Brązowy	
189005/5	5 m	180 mm	6 t	Brązowy	
189005/6	6 m	180 mm	6 t	Brązowy	
189006/3	3 m	240 mm	8 t	Niebieski	
189006/4	4 m	240 mm	8 t	Niebieski	
189006/5	5 m	240 mm	8 t	Niebieski	
189006/6	6 m	240 mm	8 t	Niebieski	
189007/3	3 m	300 mm	10 t	Pomarańczowy	
189007/4	4 m	300 mm	10 t	Pomarańczowy	
189007/5	5 m	300 mm	10 t	Pomarańczowy	
189007/6	6 m	300 mm	10 t	Pomarańczowy	



OCHRANIACZE KĄTOWE

Skutecznie chronią krawędzie ładunku przed uszkodzeniami oraz włókna taśmy przed przetarciem.



184006



184000



184002



184005


INDEKS	PRZEZNACZENIE	WYMIARY	MATERIAŁ
184000	Do mocowania pasów	160x205 mm	Plastik
184002	Do mocowania pasów	162x197 mm	Plastik
184005	Do mocowania łańcuchów	150x95 mm	Metal i guma
184006	Do mocowania płyt gipsowych	118x200 mm	Metal





BELKI NABURTOWE

- Zabezpieczają towar przed przesunięciem oraz oddzielają od siebie towary
- Stosowane w naczepach typu plandeka, z możliwością założenia i zblokowania ich na burtach
- Jakość potwierdzona testami wykonanymi przez DEKRA

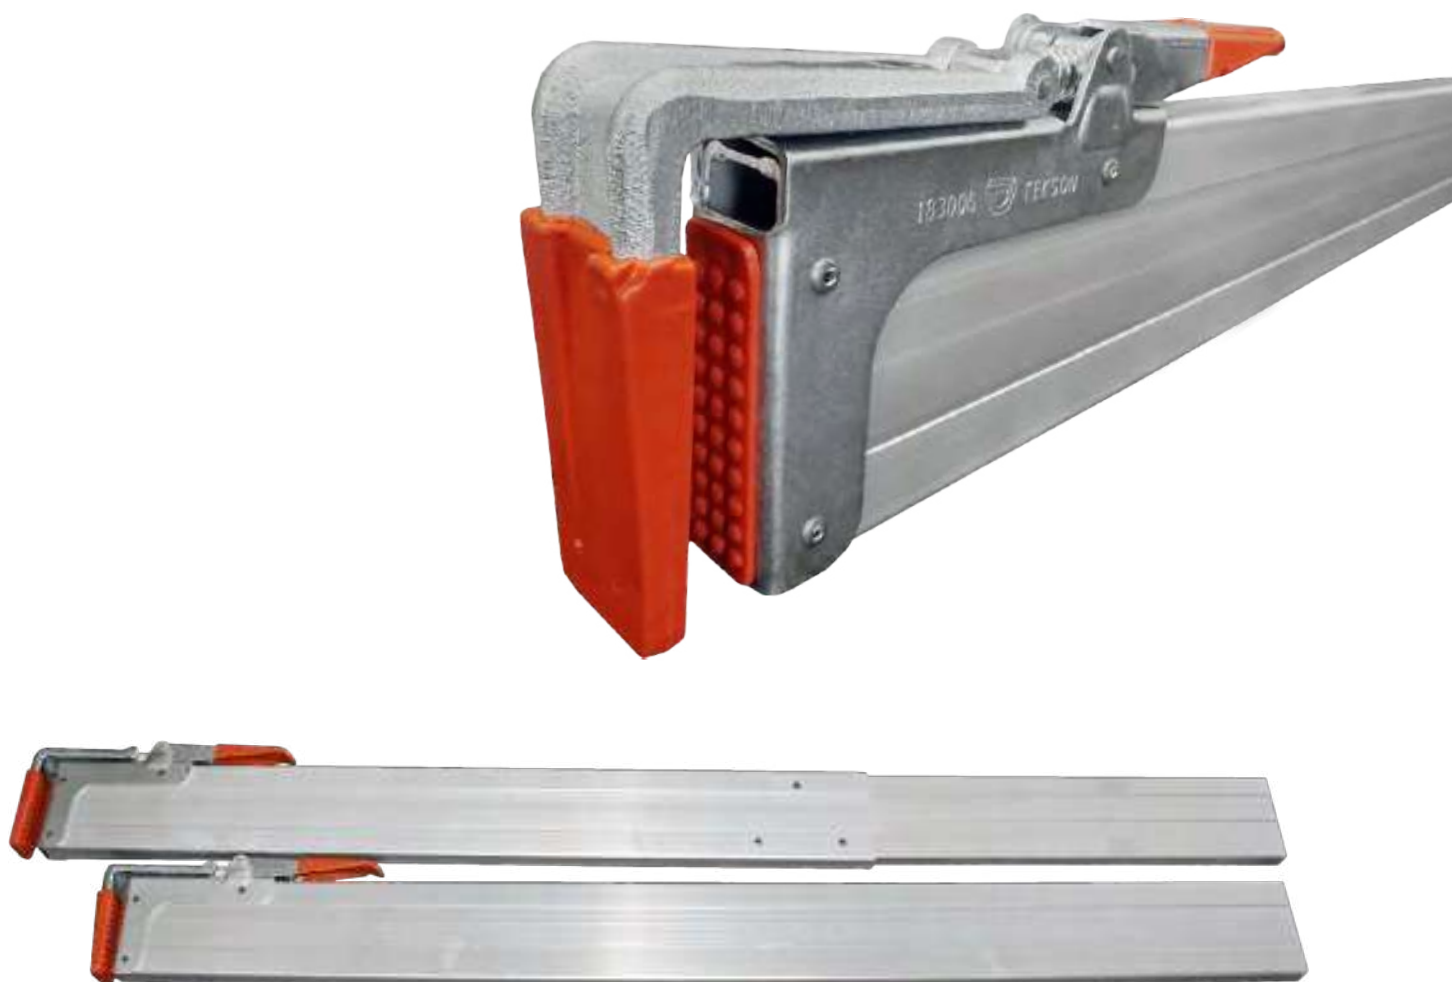

INDEKS	PRZEZNACZENIE	SIŁA BLOKOWANIA	WAGA	ZAKRES REGULACJI
183006	TIR	400 daN	7,244 kg	2400-2700 mm
183007	BUS	420 daN	6,9 kg	2100-2400 mm



DRAŻKI ROZPOROWE

- Drażki rozporowe używane do blokowania ładunku
- Najczęściej używane w kontenerach, chłodniach i zamkniętej, twardej zabudowie
- Jakość potwierdzona testami wykonanymi przez DEKRA



INDEKS	MATERIAŁ	PRZEKRÓJ	ZAKRES REGULACJI
183030	Stal	35x35 mm	1880-2852 mm
183011	Aluminium	38 mm	2350-2720 mm
183020	Stal	38 mm	2350-2720 mm
183010	Aluminium	42 mm	2350-2720 mm
183021	Stal	42 mm	2350-2720 mm
183012	Aluminium	42 mm	2565-2935 mm



M 1470 A2

0

0


black

0

0

2

0



TEKSON



TEKSON®

2001

N.W.: 8.7 KGS

G.W.: 12.2 KGS


Measurement: 55.8 X 41.0 X 42.2 CM





DEKRA

Parting wall lock
Zwischenwandverschluss
belka naburtowa



TEKSON



MATY ANTYPOŚLIZGOWE


- Wspomagają unieruchomienie ładunku w pojeździe.
- Długość 500 cm
- Szerokość 25 cm
- Powierzchnia 1,25 m²



INDEKS	GRUBOŚĆ
185001	6 mm
185002	8 mm




SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE ŁADUNEK

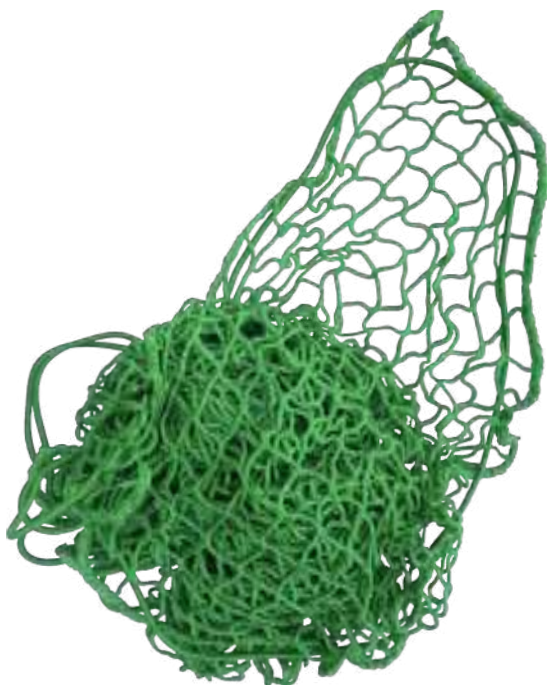

185005
185006
185007
185008



185004

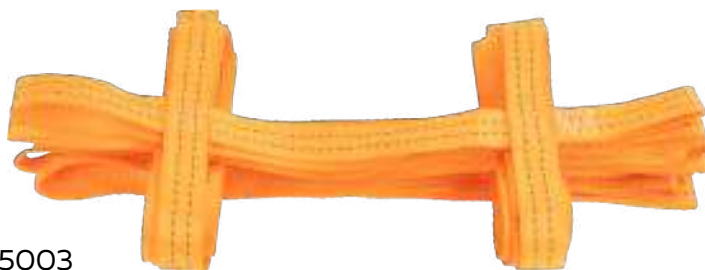

185003

INDEKS	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	SZEROKOŚĆ TAŚMY/OCZKA	OCZKO
185004	0,9 m	0,9 m	25 mm	72x72 mm
185003	0,9 m	1,3 m	35 mm	160x220 mm
185005	1,5 m	2,7 m	3 mm	45x45 mm
185006	2,0 m	3,5 m	3 mm	45x45 mm
185007	2,5 m	4 m	3 mm	45x45 mm
185008	3,5 m	6 m	3 mm	45x45 mm





NARZĘDZIA I AKCESORIA

Niezawodne narzędzia i praktyczne akcesoria to podstawa sprawnej pracy w każdej branży, nie tylko transportowej. W tej sekcji znajdziesz szeroki wybór produktów, które ułatwią codzienne zadania, zarówno w trasie, jak i w warsztacie. Nasze narzędzia i akcesoria charakteryzują się wysoką jakością wykonania i przede wszystkim funkcjonalnością, zapewniając komfort oraz efektywność użytkowania. Dzięki nim będziesz przygotowany na każde wyzwanie.



KLUCZE PRZEKŁADNIOWE 1:58

- Służą do odkręcania kół w samochodach ciężarowych (nie używać do zakręcania)
- Przełożenie 1:58, maksymalny moment obrotowy 5200 Nm
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej w procesie dokładnej obróbki cieplnej
- Dostarczane w czarnej walizce TEKSON, która zawiera:
 - klucz przekładniowy
 - rękawice ochronne
 - nasadki



202042



202040



202041

INDEKS	TYP RĄCZKI	DŁUGOŚĆ KOŃCÓWEK NASADEK W KOMPLECIE
202040	Krótka	32, 33 mm
202041	Krótka	21, 24, 27, 30, 32, 33, 38 mm
202042	Długa	32, 33 mm



KLUCZ DO KÓŁ DWUSTRONNY Z PRZETYCZKĄ

- Klucz do odkręcania nakrętek w pojazdach ciężarowych
- W komplecie przetyczka ułatwiająca odkręcanie
- Długość klucza 395 mm
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Obustronnie heksagonalny



INDEKS	DŁUGOŚĆ NASADKI
202003	19, 24 mm
202001	27, 30 mm
202004	30, 32 mm
202002	32, 33 mm








PRZEWODY DO POMPOMPOWANIA KÓŁ

- Długość 18 m
- Wersja z szybkozłączem lub bez

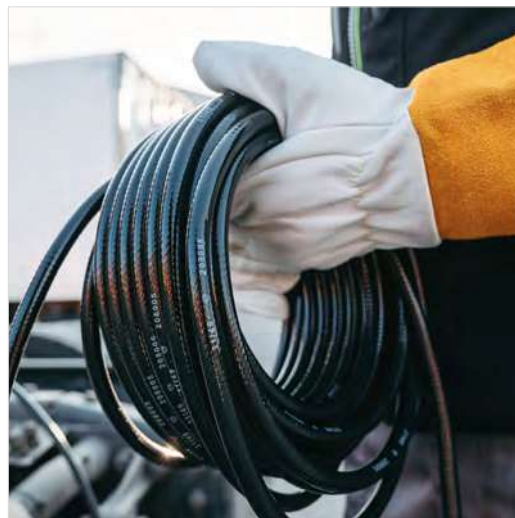

208005



208004

INDEKS	PODŁĄCZENIE
208004	Bez szybkozłącza
208005	Z szybkozłączem



ZESTAW SZYBKOZŁĄCZY

- Zestaw szybkozłączy, który pozwala na szybkie, łatwe i szczelne połączenie
- 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm




INDEKS	MATERIAŁ
202055	Plastik



ŁAŃCUCHY ANTYPÓŚLIZGOWE

- Łańcuchy antypoślizgowe na koła z certyfikatem TÜV i GS
- Komplet zapakowany w worek
- Norma V-5119 wybita na sprzężce
- Rozmiary 225/65R16, 295/60R22,5 i 315/70R22,5

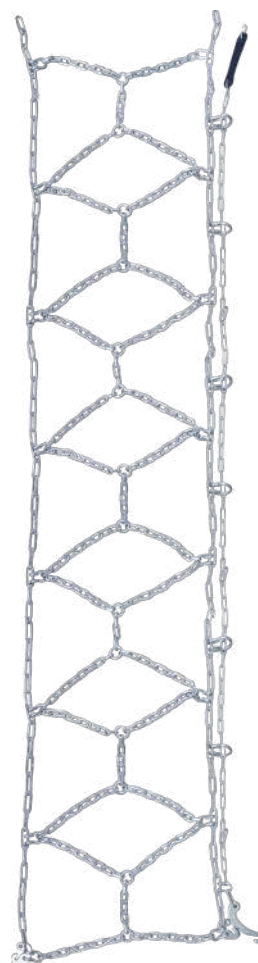

INDEKS	ROZMIAR
185095	225/65R16
185096	295/60R22,5
185097	315/70R22,5



ZABEZPIECZENIA DRZWI

- Zabezpieczenie drzwi chłodni lub kontenera
- Wykonane ze stali nierdzewnej



INDEKS	MATERIAŁ	ZAKRES REGULACJI
204001	Stal nierdzewna	256-342 mm
204002	Stal nierdzewna, pokryte farbą	225-340 mm
204003	Stal nierdzewna, pokryte farbą	230-425 mm

**ZABEZPIECZENIA WLEWU PALIWA**

204004



202005

INDEKS	PRZEZNACZENIE	ŚREDNICA
204004	Uniwersalne	80 mm
204005	SCANIA	60 mm



KLIN POD KOŁA Z UCHWYTEM

- Element zabezpieczenia ładunku
- Zmniejsza szansę na samoistne przemieszczenie się samochodu
- Zgodny z normą DIN 76051
- Możliwość zakupu uchwytu do klina



INDEKS	PRODUKT	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
202010	Klin pod koła	470 mm	200 mm	230 mm
202030	Uchwyt klina			



NAKLEJKI MARTWE POLE

- Obowiązujące od 1 stycznia 2021 we Francji oznaczenia martwego pola na pojazdach ciężarowych o DMC > 3,5 t oraz autobusach
- Wymiar 25x17 cm
- Wymagane rozmieszczenie naklejek w przypadku ciągnika z naczepą: 2 po boku ciągnika, 2 po boku naczepy, 1 z tyłu naczepy



INDEKS	PRZEZNACZENIE
207016	Bus
207017	Ciężarówka

**PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA UNIWERSALNY 10 kg/cm²**

- Prosty sposób na usunięcie kurzu z trudno dostępnych miejsc w kabinie
- Przewód spiralny o długości 5 m i średnicy 6 mm
- Uniwersalny wraz z trójnikiem – możliwość zastosowania w każdym ciągniku
- Maksymalne ciśnienie 10 kg/cm²

**INDEKS**

202046



PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA UNIWERSALNE 13 kg/cm²

- Prosty sposób na usunięcie kurzu z trudno dostępnych miejsc w kabinie
- Przewód spiralny o długości 5 m i średnicy 8 mm
- Uniwersalny wraz z trójnikiem – możliwość zastosowania w każdym ciągniku
- Maksymalne ciśnienie 13 kg/cm²
- Do wyboru 3 dysze



INDEKS
202051
202052
202053



PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA DEDYKOWANE

- Prosty sposób na usunięcie kurzu z trudno dostępnych miejsc w kabinie
- Przewód spiralny długości 5 m i średnicy 8 mm
- Maksymalne ciśnienie 13 kg/cm²
- Posiada odporny na zginanie elastyczny przewód zakończony dedykowaną złączką



202047



202048



202049



202050



INDEKS	TYP
202047	SCANIA
202048	MP4 / DAF XF106
202049	IVECO
202050	RENAULT



SPIRALNE PRZEWODY PNEUMATYCZNE

- Czerwony zasila w powietrze układ pneumatyczny naczepy
- Żółty odpowiada za sterowanie pracą hamulca zasadniczego
- Długość 6 m
- Materiał wykonania FLEX PUR





INDEKS	KOLOR	PRZYŁĄCZE
208000	Żółty	M16
208001	Żółty	M22
208002	Czerwony	M16
208003	Czerwony	M22



ZWIJAK PASA TRANSPORTOWEGO

- Metalowy zwijak do pasa transportowego, pozwalający zaoszczędzić czas przy zwijaniu pasa
- Idealne narzędzie nie tylko dla kierowców, ale także pracowników spedycji czy magazynu

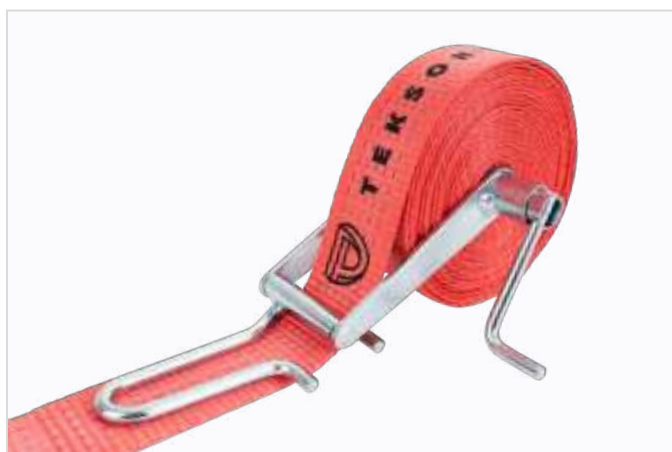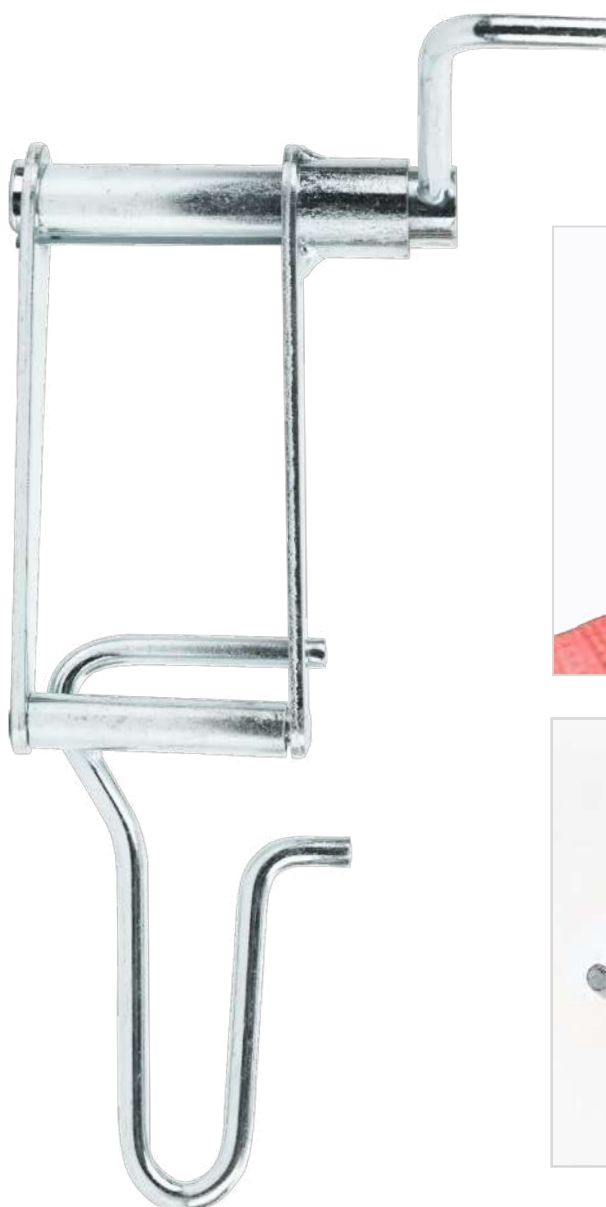
**INDEKS**

182099



WSKAŹNIKI LUŻNEJ NAKRĘTKI

- Celem stosowania wskaźników luźnej nakrętki jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
- Informują one kierowcę i inne osoby o poluzowaniu się śruby lub nakrętki w ciągniku czy naczepie
- Wytworzone są z trwałego plastiku odpornego na warunki atmosferyczne i drogowe
- Z powodzeniem opierają się działaniu mrozu, deszczu czy śniegu, są też odporne na promieniowanie ultrafioletowe
- Pakowane po 20 sztuk

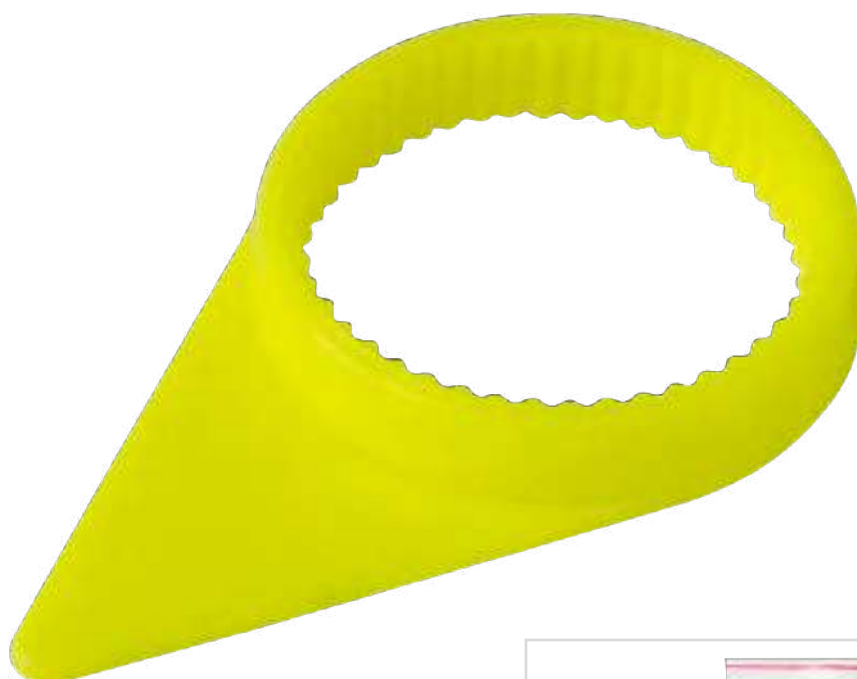

INDEKS	ROZMIAR
207022	33 mm
207021	32 mm



LINKI BAGAŻOWE

Przeznaczone do mocowania bagażu i przedmiotów w bagażniku, na rowerze, w kabinie lub w garażu.



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ
187000	Szara	75 cm
187001	Czerwona	120 cm
187002	Czarna	150 cm



TEKSONG
BLACK

220007

9

EN388



CE



2021

CAT II 4131X



OPASKI ZACISKOWE

- Materiał nylon 66
- Zakres temperatur: -35°C do 85°C
- Klasa palności UL 94 V2
- Ilość w opakowaniu 100 sztuk
- Dostępne w wielu rozmiarach



INDEKS	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYTRZYMAŁOŚĆ
209019	100 mm	2,5 mm	8 kg
209005	120 mm	4,8 mm	22 kg
209020	140 mm	3,6 mm	18 kg
209006	160 mm	4,8 mm	22 kg
209007	200 mm	3,6 mm	18 kg
209008	200 mm	4,8 mm	22 kg
209009	250 mm	3,6 mm	18 kg
209010	250 mm	4,8 mm	22 kg
209011	300 mm	3,6 mm	18 kg
209012	300 mm	4,8 mm	22 kg
209013	370 mm	3,6 mm	18 kg
209014	370 mm	4,8 mm	22 kg
209015	370 mm	7,6 mm	55 kg
209016	400 mm	4,8 mm	22 kg
209017	450 mm	7,6 mm	55 kg
209021	450 mm	8,0 mm	55 kg
209022	780 mm	9,0 mm	80 kg



ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

- Kolor czarny
- Materiał mikrofibra
- Wykończenie bezszwowa
- Rozmiar 40x40 cm
- Gramatura 385 g/m²
- Czyści również bez użycia detergentów
- Doskonale wchłania wodę
- Nie rysuje powierzchni
- Wytrzymuje wiele cykli prania
- Nie pozostawia smug ani zacieków



INDEKS
220050



CZAJNIK ELEKTRYCZNY 24 V NA WTYCZKĘ SAMOCHODOWĄ

- Pojemność 1 l
- Produkt jednoelementowy – podstawa jest zespojona z czajnikiem
- Szeroka podstawa umożliwia swobodne schowanie czajnika, np. do szafki w samochodzie czy kamperze



INDEKS
202021





KUCHENKI TURYSTYCZNE

- Zgodne z normą EN 17476:2021+A1:2022
- Moc 2,5 kW
- Działają przy użyciu kartusza
- Regulacja poziomu płomienia
- W zestawie plastikowa walizka do przechowywania i transportu



202094

202095



INDEKS	RODZAJ PALNIKA
202094	Ceramiczny
202095	Stalowy




ZESTAW GARNKÓW KAMPINGOWYCH TRIP

- Garnek i patelnia posiadają pomarańczowe składane uchwyty
- Wszystkie elementy są łatwe w przechowywaniu i zachowują minimalną ilość miejsca
- Zestaw zawiera:
 - czajnik 1,2 l
 - garnek o wymiarach 195x120 mm
 - patelnia o wymiarach 200x50 mm
 - zestaw sztućców
 - karabińczyk
 - dwa kubeczki

**INDEKS**

202023



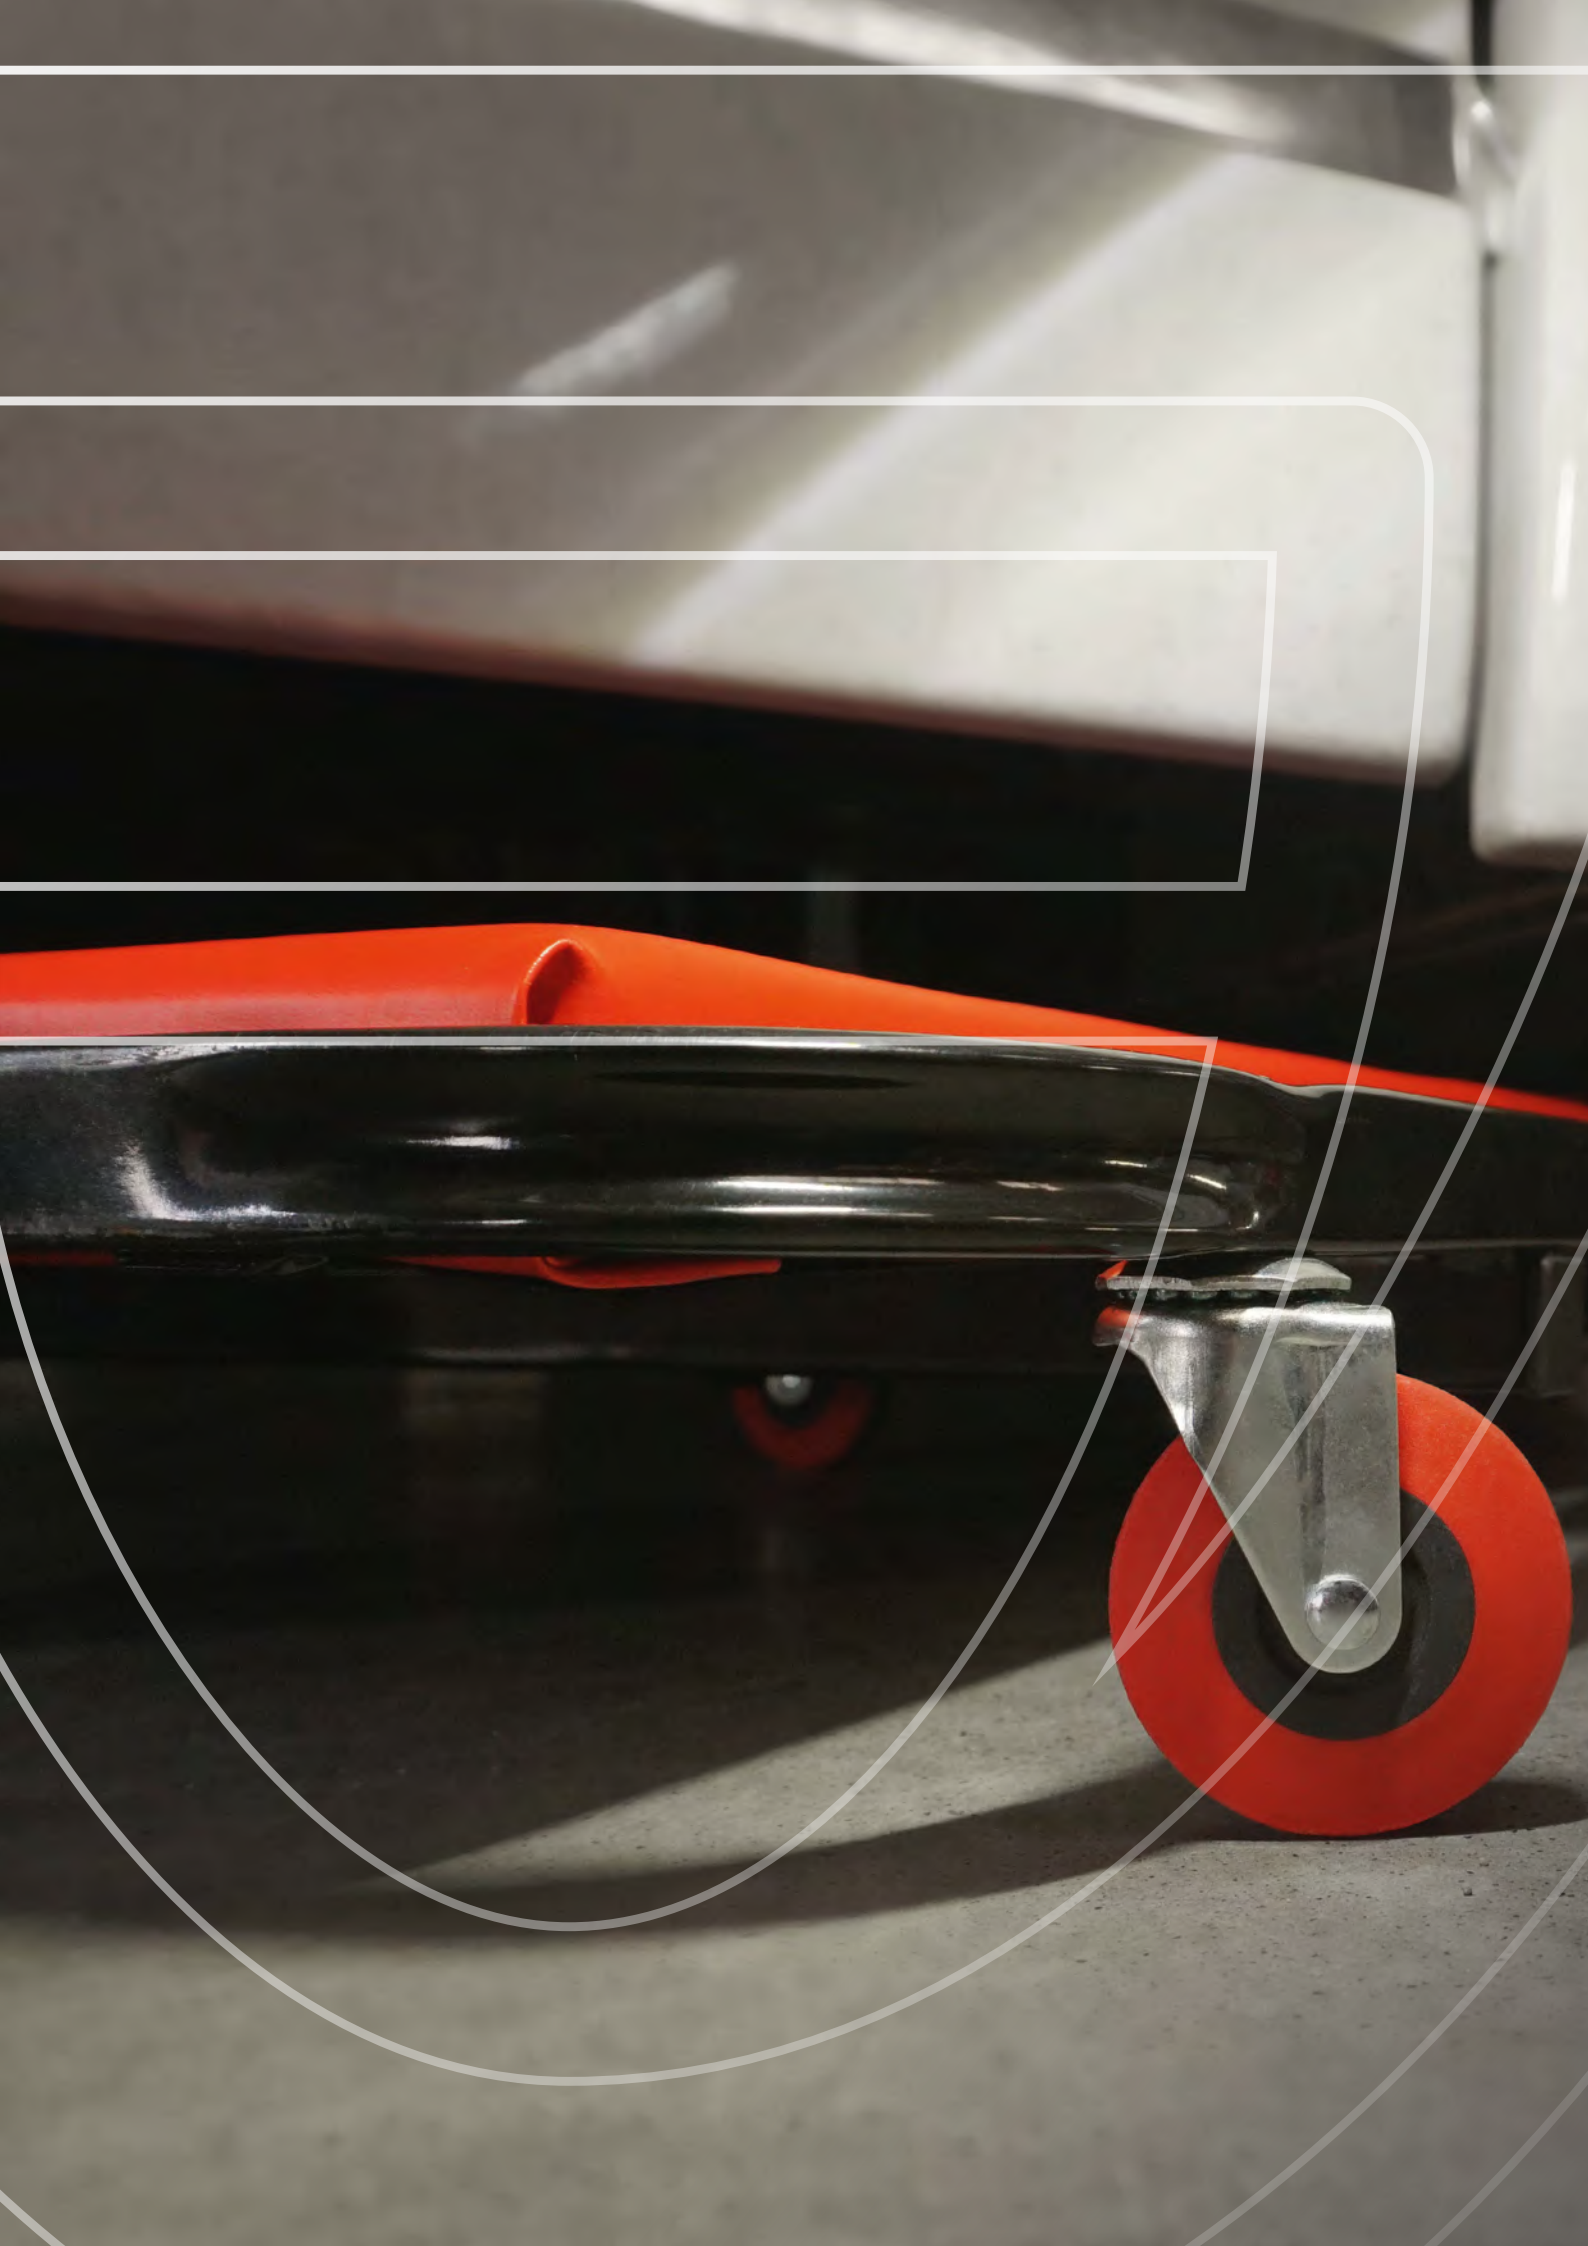




WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

Profesjonalne wyposażenie warsztatowe to klucz do sprawnej i bezpiecznej obsługi pojazdów. W tej kategorii prezentujemy gamę produktów, które podniosą standard Twojego warsztatu. Znajdziesz tutaj między innymi leżanki warsztatowe, które doskonale sprawdzają się podczas prac serwisowych. Nasze produkty są wydajne i skuteczne, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie komfortu pracy.



LEŻANKA WARSZTATOWA 2w1

- Idealna dla serwisów motoryzacyjnych, naprawczych oraz prywatnych użytkowników
- Umożliwia komfortową pracę przy samochodzie oraz pod nim
- Łatwo składana w wygodne siedzisko
- Maksymalne obciążenie 135 kg
- 7 kółek
- Materiał stal + poliuretan + polipropylen

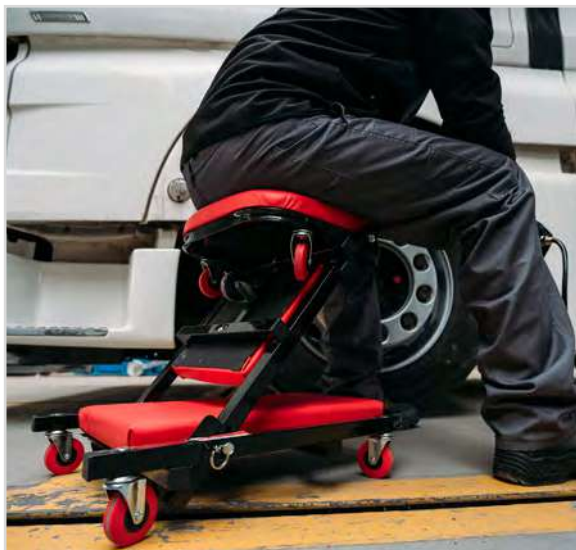

INDEKS
209002



LEŻANKA WARSZTATOWA PROFILOWANA

- Wspomaga pracę w serwisach motoryzacyjnych
- Posiada ergonomiczny, wyprofilowany kształt, który pozwala na utrzymanie kondycji kręgosłupa w dobrym stanie
- Maksymalne obciążenie 155 kg
- Materiał polietylen



INDEKS
209001







KRZESŁO WARSZTATOWE Z SZUFLADĄ

- Udźwig 135 kg
- Ilość kół 4
- Średnica kół 2,5"
- Wysokość 36 cm
- Szerokość 38 cm
- Długość 43 cm
- Materiał stal + poliuretan + polipropylen



INDEKS
209018



TABORET WARSZTATOWY

- Taboret warsztatowy obrotowy na pięciu kołach
- Możliwość regulacji wysokości siedziska
- Posiada półkę na przybory pod siedziskiem
- Regulacja wysokości od 45 cm do 58 cm
- Udźwig 136 kg



INDEKS
209089



PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

- Maksymalny udźwig 2000 kg
- Kółka obrotowe 360°
- Konstrukcja wykonana z walcowanej blachy stalowej
- Minimalna wysokość podnoszenia 125 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia 300 mm
- Zawór spustowy zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa



INDEKS
209000



ZESTAW O-RING


- Kolor czarny
- Materiał nitryl (NBR)
- Typ przekroju okrągły
- O-ring metryczny
- Twardość 65-70 HA
- Wytrzymałość w skrajnie wysokich temperaturach 100-120°C
- Wytrzymałość w skrajnie niskich temperaturach -15°C



TYP	ROZMIAR		ILOŚĆ
	Średnica	Grubość	
R-01	3 mm	1,5 mm	20 szt.
R-02	4,4 mm	2 mm	20 szt.
R-03	5 mm	2 mm	18 szt.
R-04	7 mm	1,5 mm	23 szt.
R-05	10 mm	1,5 mm	23 szt.
R-06	13 mm	1,5 mm	23 szt.
R-07	10 mm	2,5 mm	14 szt.
R-08	11 mm	2,5 mm	13 szt.
R-09	13 mm	2,5 mm	14 szt.
R-10	14 mm	2,5 mm	13 szt.
R-11	16 mm	2,5 mm	14 szt.
R-12	18 mm	2,5 mm	14 szt.
R-13	19 mm	2,5 mm	13 szt.
R-14	21 mm	2,5 mm	14 szt.
R-15	22 mm	2,5 mm	13 szt.
R-16	18 mm	3,5 mm	10 szt.
R-17	20 mm	3,5 mm	10 szt.
R-17	22 mm	3,5 mm	10 szt.
R-19	23,5 mm	3,5 mm	10 szt.
R-20	25 mm	3,5 mm	10 szt.
R-21	26,5 mm	3,5 mm	10 szt.
R-22	28 mm	3,5 mm	10 szt.
R-23	30 mm	3,5 mm	10 szt.
R-24	31 mm	3,5 mm	10 szt.
R-25	33 mm	3,5 mm	10 szt.
R-26	34,5 mm	3,5 mm	10 szt.
R-27	36 mm	3,5 mm	10 szt.
R-28	38 mm	3,5 mm	10 szt.
R-29	41 mm	3,5 mm	10 szt.
R-30	44 mm	3,5 mm	10 szt.
R-31	47 mm	3,5 mm	10 szt.
R-32	50 mm	3,5 mm	10 szt.

INDEKS

202007

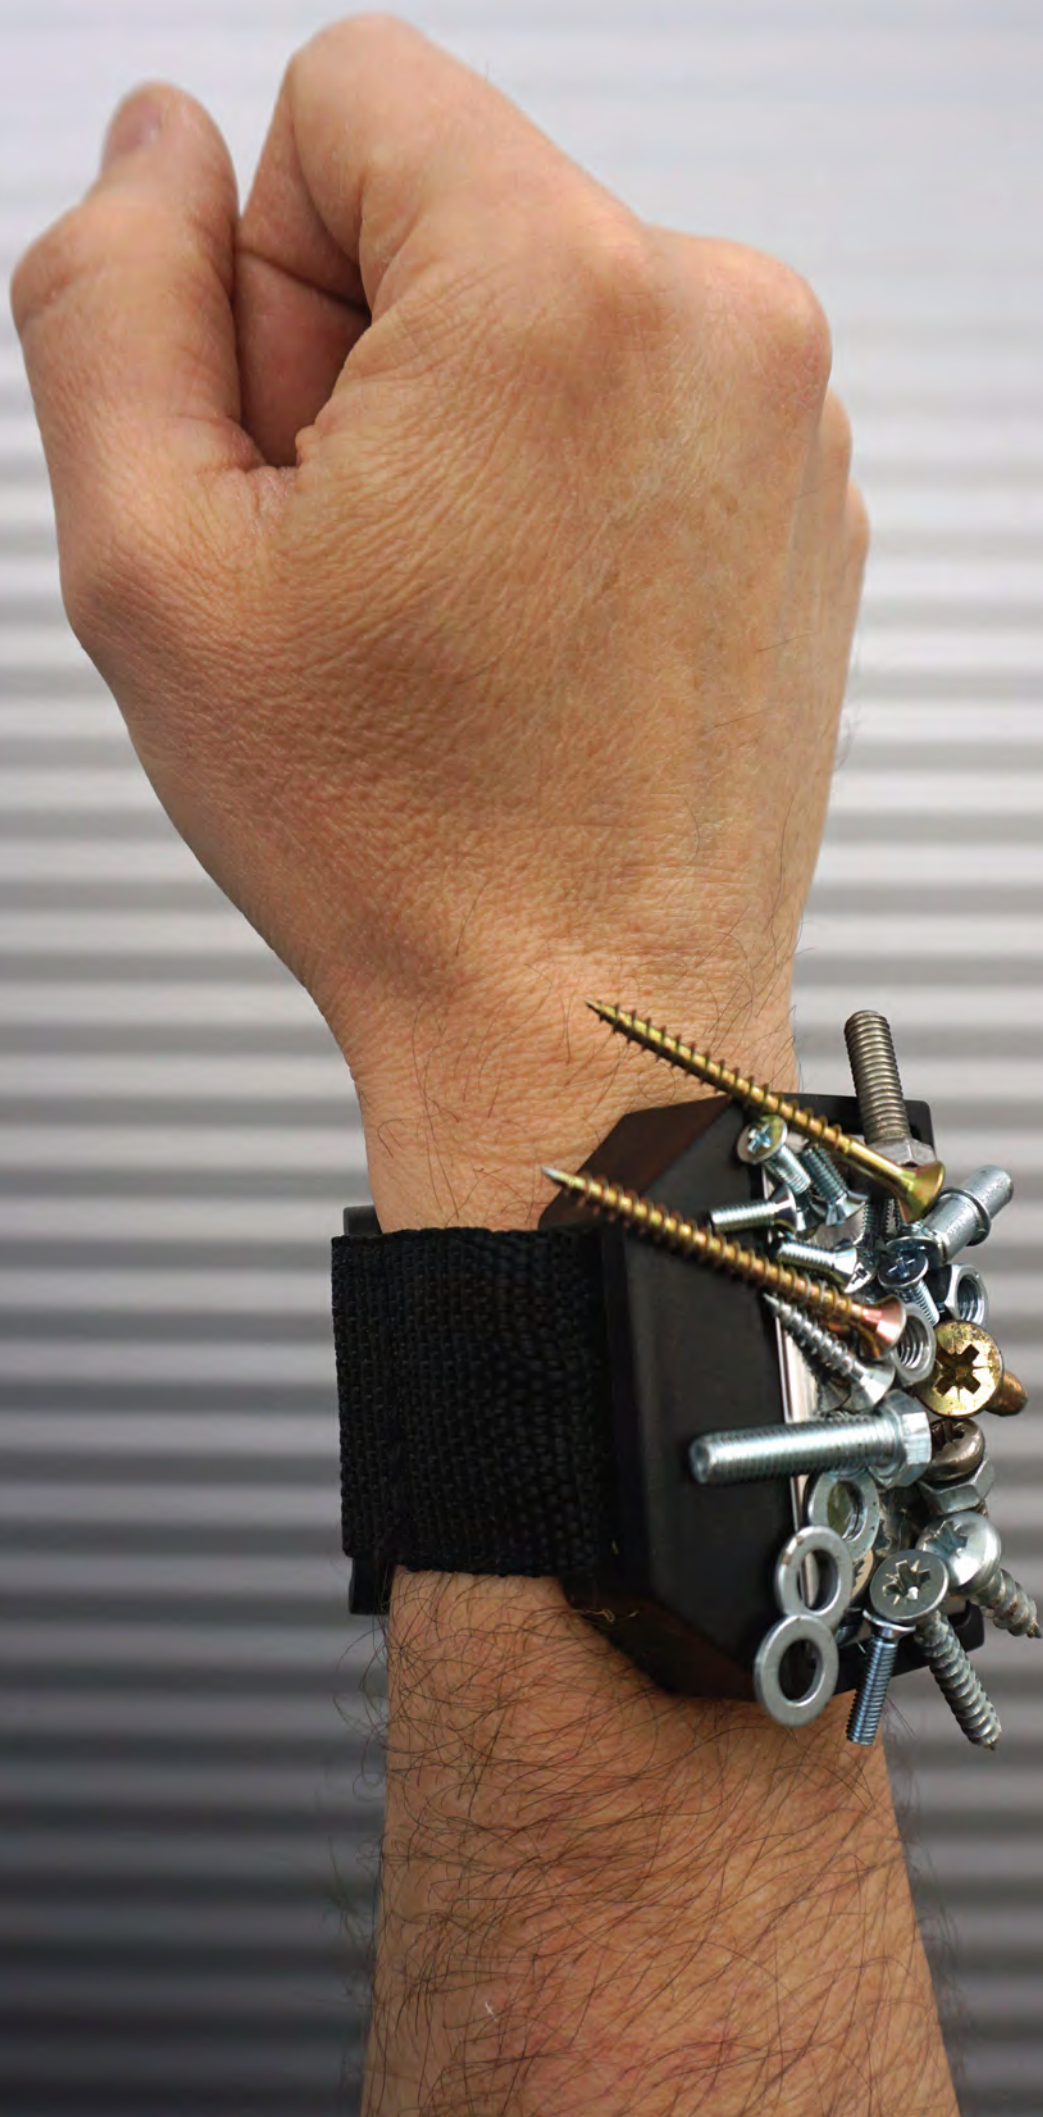



OPASKA MAGNETYCZNA

Wygodne urządzenie do przyciągania i zbierania śrub oraz gwoździ. Solidne, nylonowe paski wygodnie dopasowują się do każdego rozmiaru nadgarstka.



INDEKS
202005





PISTOLET WARSZTATOWY

- Pistolet do użytku w warsztatach samochodowych
- Długość dyszy 20 mm
- Materiał wykonania aluminium
- Nie zawiera przewodu w komplecie



INDEKS
202006



PISTOLET Z MANOMETREM DO POMPOWANIA KÓŁ

- Pistolet do pompowania kół, z możliwością pomiaru ciśnienia
- Ciśnienie robocze PSI 0-116 (0-8 bar)
- Zakres manometru PSI 0-170 (0-12 bar)
- Długość przewodu 40 cm
- Gumowa osłona chroniąca manometr przed rozbiciem



INDEKS
202056



POJEMNIK SZTAPLOWANY

- Wytrzymały pojemnik do przechowywania z szerokim zakresem zastosowań
- Odporny na warunki atmosferyczne i chemikalia, takie jak sole, kwasy, zasady, smary i oleje.
- Uchwyty w kształcie otworów. Możliwość układania pojemników w stosy
- Ekologiczny pojemnik wykonany w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Długość 600 mm
- Szerokość 400 mm
- Wysokość 305 mm



INDEKS
209090



The background is a dark, industrial scene. On the left, a large amount of bright orange and yellow sparks are being generated, likely from a grinding or welding process. A large, dark, cylindrical object, possibly a motor or a part of a machine, is in the center. In the background, there are various cables and a red vertical object. Overlaid on the image are several white geometric lines, including a large triangle and some intersecting lines. A small red horizontal line is positioned above the 'BHP' text.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to fundament odpowiedzialnego biznesu. W tej sekcji znajdziesz niezbędne artykuły BHP, które zapewnią ochronę Twoim pracownikom w różnych warunkach. Prezentujemy produkty, które spełniają obowiązujące normy i standardy bezpieczeństwa. Inwestując w odpowiednie środki ochrony osobistej, minimalizujesz ryzyko wypadków i dbasz o zdrowie swojego zespołu.



RĘKAWICE OCHRONNE BLACK

- Rękawice ochronne, wykonane z poliestru, powlekane czarnym poliuretanem
- Zakończone ściągaczem
- Bezszwowe i bardzo elastyczne
- Rękawice idealnie dopasowują się do kształtu dłoni
- Struktura poliuretanu zapewnia chwytność w suchym jak i wilgotnym środowisku
- Normy: EN 388 4131X, EN 420, kategoria II




INDEKS	ROZMIAR
220005	7
220006	8
220007	9
220008	10
220009	11



RĘKAWICE OCHRONNE WHITE

- Rękawice ochronne, wykonane z poliestru, powlekane białym poliuretanem
- Zakończone ściągaczem
- Bezszywowe i bardzo elastyczne
- Rękawice idealnie dopasowują się do kształtu dłoni
- Struktura poliuretanu zapewnia chwytność w suchym jak i wilgotnym środowisku
- Normy: EN 388 4131X, EN 420, kategoria II

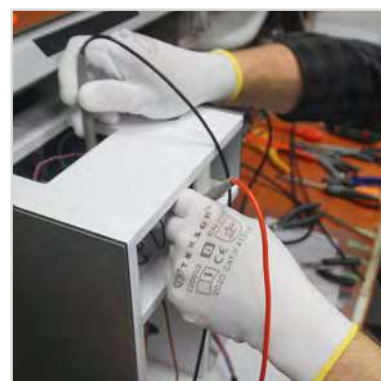

INDEKS	ROZMIAR
220001	7
220002	8
220003	9
220004	10
220000	11





RĘKAWICE OCHRONNE BLUE

- Rękawice ochronne powleczone do wysokości połowy dłoni niebieskim chropowatym lateksem
- Rękawica ma poliestrową cienką wkładkę, która dokładnie przylega do dłoni
- Elastyczne
- Zakończone miękkim ściągaczem
- Idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych
- Normy: EN 388 3131X, EN 420, kategoria II




INDEKS	ROZMIAR
220010	8
220011	9
220012	10



RĘKAWICE OCHRONNE SOLID

- Rękawice ochronne, ze skóry licowej koziej, o amerykańskim kroju
- Część wierzchnia wykonana z czarnego dżerseju
- Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Bardzo dobra manualność i chwytność
- Normy: EN 388 2111X, EN 420, kategoria II

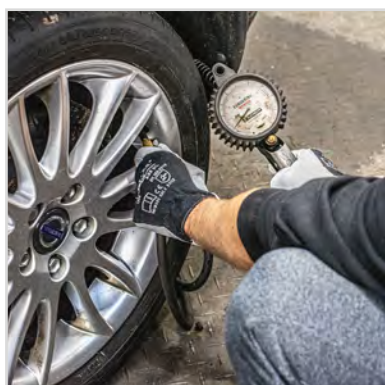

INDEKS	ROZMIAR
220020	8
220018	9
220019	10
220021	11



RĘKAWICE OCHRONNE PRACTICAL

- Rękawice ochronne, ze skóry licowej koziej, o amerykańskim kroju
- Część wierzchnia wykonana z elastycznego czarnego dżerseju
- Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Bardzo dobra manualność i chwytność
- Każda rękawica zakończona jest rzepem, dzięki czemu znajduje się zawsze na miejscu i doskonale przylega do dłoni
- EN 388 2111X, EN 420, kategoria II



INDEKS	ROZMIAR
220024	8
220023	9
220022	10
220025	11



RĘKAWICE OCHRONNE DURABLE

- Całodłonicowe rękawice ochronne wykonane z dwoiny bydlęcej
- Zakończone sztywnym podgumowanym mankietem
- Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, co zwiększa wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Od wewnętrznej strony rękawicy podszewka przeciwpotna
- Normy: EN 388 4244X, EN 420, kategoria II




INDEKS	ROZMIAR
220017	10





RĘKAWICE OCHRONNE COMFORT

- Krótkie rękawice robocze, znane jako driver, wykonane z licowej skóry koziej, zapewniającej trwałość i komfort
- Na części grzbietowej nadgarstka posiadają gumkę, która zwiększa dopasowanie, a mankiet wykończony jest lamówką
- Rękawice spełniają normę EN-388, co potwierdza ich odporność mechaniczną
- Przeznaczone są dla techników, kierowców i monterów
- Normy: EN 388:2019 2122X, EN 21420: 2020, CAT II, EN ISO 21420: 2020, EN 12477:2001+A1:2005

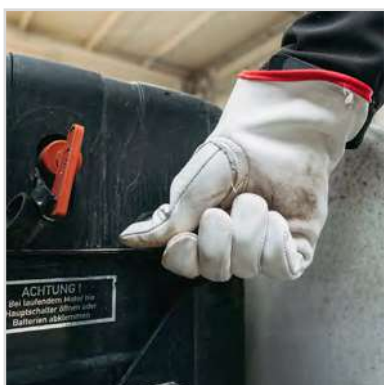

INDEKS	ROZMIAR
220053	9
220054	10



RĘKAWICE SPAWALNICZE MASTER

- Długie rękawice, wykonane z dwoinowej skóry bydlęcej, zapewniają doskonałą ochronę w trudnych warunkach
- Są wyjątkowo odporne na wysokie temperatury oraz odpryski gorących metali, dzięki całodłonicowej konstrukcji i wkładce termicznej
- Posiadają kryte szwy z Kevlaru oraz wzmocnienia w postaci gilz
- Rękawice są dedykowane do MIGa
- Normy: EN 388:2019 8121, EN 407:2020 412X4X TYPE A CAT II



INDEKS	ROZMIAR
220051	10







RĘKAWICE SPAWALNICZE PROWELD

- Rękawice wykonane z licowej skóry koziej (część chwytana) oraz z bydlęcej dwoiny (mankiet)
- Tradycyjny krój z doszywanym kciukiem gwarantuje pewny chwyt, umożliwiając pełną kontrolę podczas pracy
- Zszyte trwałymi nićmi Kevlar, co zwiększa ich odporność na uszkodzenia
- Chronią dłonie i część przedramienia
- Rękawice są dedykowane do TIGa
- Normy: EN ISO 21420:2020, EN 388:2019, EN 407:2020, EN 12477:2001+A1:2005



INDEKS	ROZMIAR
220052	10



RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE

- Elastyczne i manualne rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego, teksturowanego na palcach
- Nie zawierają lateksu naturalnego
- Niejałowe i bezpudrowe
- Pasują na obie dłonie
- Test przepuszczalności wody AQL ≤ 1.5
- W opakowaniu 100 szt.
- Normy: EN 374-1,5; CAT III. EN 420; EN 455-3: 2015



INDEKS	KOLOR	ROZMIAR
220043	Niebieskie	S
220036	Niebieskie	M
220035	Niebieskie	L
220013	Niebieskie	XL
220045	Czarne	S
220032	Czarne	M
220033	Czarne	L
220034	Czarne	XL





AKCESORIA DO TACHOGRAFÓW

Prawidłowa obsługa i eksploatacja tachografów jest kluczowa dla zgodności z przepisami transportowymi. W tej kategorii znajdziesz różnorodne akcesoria, które ułatwią Ci to zadanie. Proponujemy między innymi papier do tachografów cyfrowych, niezbędny do wydruku danych z tachografu. Nasze akcesoria charakteryzują się wysoką jakością i są kompatybilne z różnymi modelami tachografów, zapewniając niezawodność.



TERMOPAPIER

- Przeznaczony do tachografów cyfrowych
- Opakowanie zawiera 3 rolki
- Każda rolka pakowana jest w oddzielną folię
- Jedna rolka to 8 metrów papieru




INDEKS
207001



WYKRESÓWKI

- Przeznaczone do tachografów analogowych
- Opakowanie zawiera 100 szt.

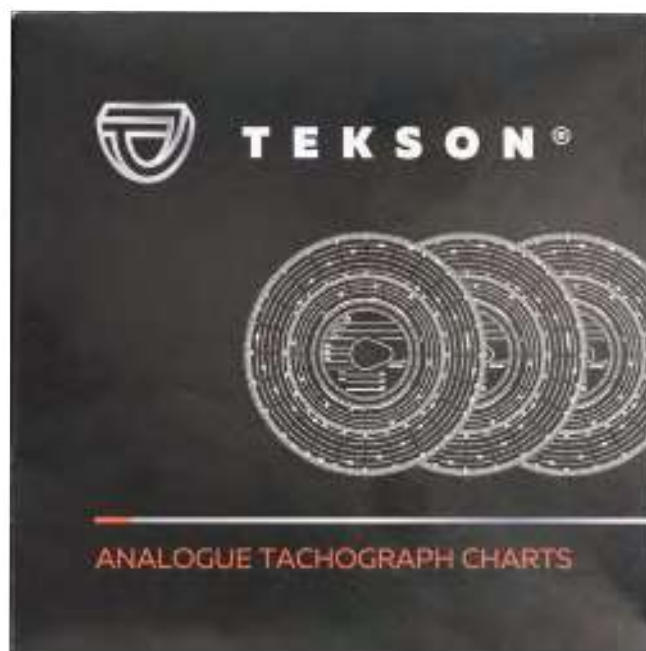

INDEKS	RODZAJ
207001	100 km/h
207002	125 km/h 3300
207003	125 km/h
207004	140 km/h
207005	180 km/h



3D TACHO

- Urządzenie przeznaczone do pobierania danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych, w tym nowych kart oraz tachografów inteligentnych
- Zapewnia zgodność z wymogami ustawowymi w zakresie pobierania i archiwizacji danych
- Może być wykorzystywane przez firmy transportowe oraz wszelkie organy uprawnione do kontroli tych firm
- 8 GB pamięci wewnętrznej
- Wbudowany czytnik kart
- Obudowa odporna na uszkodzenia
- Powiadomienie o postępie pobierania danych widoczne na obudowie urządzenia
- Zasilanie bateryjne, z tachografu lub portu USB



INDEKS
207010



TEKSON®

AKCESORIA DO TACHOGRAFÓW





ZESTAW DO KALIBRACJI 1381

Profesjonalny zestaw do kalibracji tachografów cyfrowych. Przeznaczony do użytku w autoryzowanych stacjach obsługi oraz serwisach tachografów. Umożliwia prawidłową kalibrację urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami prawnymi.

Zestaw zawiera:

- Protokół – wklejka „Workshop” – 2 szt.
- Naklejka zabezpieczająca – 1 szt.
- Karta czyszcząca TEKSON – 1 szt.
- Ściereczka do tachografu cyfrowego – 1 szt.
- Plomba mała – czerwona – 2 szt.
- Bateria DTCO 3,6V – 1 szt.
- Papier TEKSON do tachografu cyfrowego – 1 szt.



INDEKS
207007



AKCESORIA DO KONSERWACJI TACHOGRAFÓW

KARTY CZYSZCZĄCE	207006 - STANDARD
Karty czyszczące różnego typu, przeznaczone do regularnego czyszczenia gniazda karty kierowcy. Usuwają kurz, zabrudzenia i osady, które mogą zakłócać prawidłowe działanie urządzenia. Stosowanie kart czyszczących pomaga przedłużyć żywotność tachografu i zapewnia niezawodny odczyt danych.	
	207019 - TYP „T”
	
ŚCIERECZKA DO TACHOGRAFU	207098
Ściereczka przeznaczona jest do delikatnego, ale skutecznego czyszczenia powierzchni tachografów, w tym wyświetlaczy i obudowy tachografów. Wykonana jest z miękkiego, niepylącego materiału, który nie rysuje oraz nie zostawia smug.	



TACHOGRAPH TESTER



TEKSON®

www.tekson.eu
tekson@tekson.eu



F1

F4

C

3
GHI

START

6
PQRS

STOP

5
MNO

9
SYMBOL

8
WXYZ

OK

0



URZĄDZENIA KONTROLNE DO TACHOGRAFÓW

Wypożyczenie niezbędne i pomocnicze do wykonywania instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów analogowych oraz cyfrowych, a także zaawansowane urządzenia kontrolne. W tej sekcji prezentujemy specjalistyczne urządzenia wykorzystywane przez serwisantów w warsztatach tachografów oraz przeznaczone dla służb kontrolnych do wykrywania manipulacji w pojazdach z instalacją tachografu.



TESTER TACHOGRAFÓW TT2010

Tester TT2010 służy do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych i cyfrowych, w tym tachografów inteligentnych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.

Specyfikacja:

- Gniazda o dużej wytrzymałości mechanicznej
- Automatyczne rozpoznawanie typu tachografu cyfrowego
- Możliwość parametryzacji tachografów uniwersalnych wg marki pojazdu
- Możliwość sprawdzenia czujnika ruchu, w tym pomiaru prądu zasilania za pomocą specjalnej sondy pomiarowej, w celu wykrycia najczęściej spotykanych prób manipulacji
- Możliwość wykonania raportu z kalibracji i sprawdzenia tachografu cyfrowego, modułu DSRC oraz czujnika ruchu
- Wydruk tabliczki instalacyjnej tachografów cyfrowych na drukarce etykiet podłączanej bezpośrednio do TT2010
- Możliwość samodzielnej aktualizacji urządzenia przy użyciu karty serwisowej TT2010
- Opcje oszczędzania energii





INDEKS	ZESTAW TT2010
TT003WG	Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe
TT004WG	Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe i analogowe bez 1314
TT005WG	Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe, analogowe i mechaniczne
TT006WG	Zestaw TT2010 - 2w1 - dwa urządzenia (TT003WG + TT008WG)
TT007WG	Zestaw TT2010 - tachografy analogowe bez 1314
TT008WG	Zestaw TT2010 - tachografy analogowe i mechaniczne

INDEKS	WYPOSAŻENIE DSRC
TT014WG	Statyw DSRC z uchwytemi
TT015WG	Adapter SCR DSRC
TT016	DSRC transceiver
TT373WG	Uchwyt TT2010/DTM2015






ZDALNE MONITOROWANIE TACHOGRAFÓW

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 tachograf musi być wyposażony w funkcję łączności na odległość, aby zapewnić przedstawicielom właściwych organów kontrolnych możliwość odczytywania informacji przekazywanych przez tachograf zainstalowany w przejeżdżających pojazdach za pomocą urządzeń zdalnej kontroli (czytnik wczesnego wykrywania na odległość REDCR), a w szczególności w urządzenia kontroli łączące się bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsów dedykowanej łączności krótkiego zasięgu (DSRC) pracujących na częstotliwości CEN 5,8 GHz. Funkcja ta jest wykorzystywana w celu wstępnej selekcji pojazdów, które zostaną wybrane do bardziej szczegółowej kontroli.

TEKSON oferuje dwa warianty zdalnego monitorowania tachografów:

- Zestaw Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 z anteną DSRC do odczytów stacjonarnych lub z małą różnicą prędkości między anteną a kontrolowanym pojazdem
- System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych, służący do preselekcji pojazdów przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli.

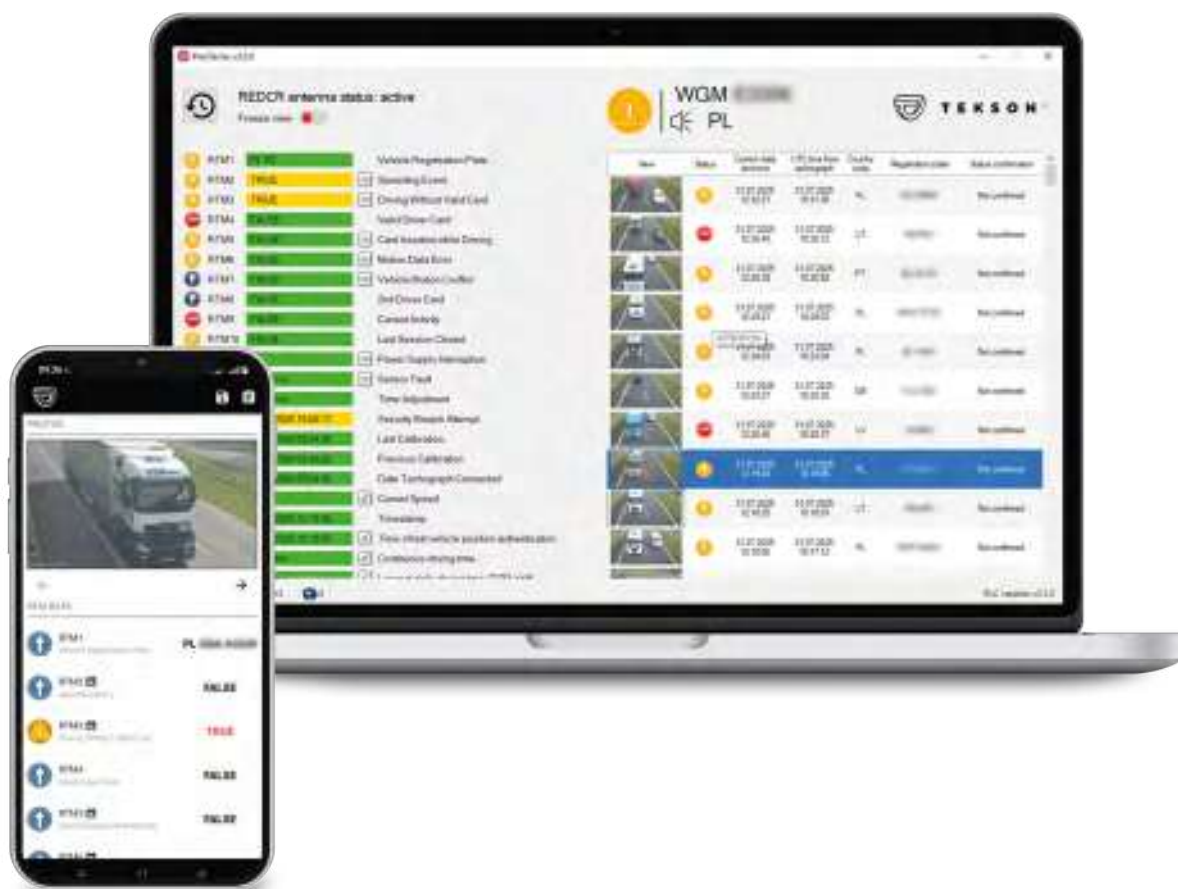



• ZESTAW Z TESTEREM DTM2015

W wariantach z wykorzystaniem Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 antena/transceiver DSRC razem z testerem DTM2015 zamontowana jest na statywie. Transceiver DSRC służy do odczytów w trybie stacjonarnym lub przy małej różnicy prędkości między antenami (np. kontrola drogowa z wykorzystaniem rękawa spowalniającego). Możliwy jest również montaż w/na pojeździe służb kontroli. Zestaw jest urządzeniem mobilnym z wydajnym zasilaniem akumulatorowym, pozwalającym na długą pracę bez ładowania.

W skład zestawu wchodzi:

- Drogowy Tester Manipulacji DTM2015
- Antena/transceiver DSRC
- Kabel sygnałowy/zasilający o długości 10 m
- Czytnik kart SCR DSRC z wewnętrznym akumulatorem i zasilaczem sieciowym
- Statyw z uchwytami na antenę DSRC i tester DTM2015

INDEKS	WYPOSAŻENIE ZESTAWU
TT010WG	Tester DTM2015
TT014WG	Statyw DSRC z uchwytami
TT015WG	Adapter SCR DSRC
TT016	DSRC transceiver
TT373WG	Uchwyt TT2010/DTM2015

• SYSTEM Z PROGRAMEM PRESTACHO/PERFECT DRIVER

System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych do preselekcji pojazdów przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli. Wykorzystuje antenę DSRC przystosowaną do odczytu danych z pojazdów poruszających się z prędkością nawet 200 km/h.

Dane pomiędzy transceiverem DSRC a stacją roboczą inspektora przesyłane są w sposób zakodowany. Użytkownik/inspektor organu uprawnionego uzyskuje dostęp do systemu logując się w programie PresTacho/Perfect Driver z wykorzystaniem karty kontrolnej drugiej generacji.

INDEKS	ZESTAW DSRC RTM
TT450WG	Zestaw TEKSON DSRC RTM Visual (jedna kamera w zestawie)
TT471WG	Zestaw TEKSON DSRC RTM HS (bez kamery)
TT472CWG	Zestaw TEKSON DSRC RTM RP (jedna kamera w zestawie)
TT472WG	Zestaw TEKSON DSRC RTM RP (bez kamery)
TT473WG	Zestaw TEKSON DSRC RTM Light (bez kamery)



STANOWISKO SZKOLENIOWE DO TACHOGRAFÓW

Stanowisko przeznaczone do szkolenia z zakresu tachografów. Może być używane podczas szkoleń m.in. kierowców i techników tachografów oraz symulacji funkcjonowania tachografu w pojeździe.

Specyfikacja:

- Stanowisko może zostać wyposażone w dowolny tachograf cyfrowy, inteligentny lub tachograf analogowy 1324 bądź VR 2400
- Pozwala na symulację prędkości, włączenia zapłonu oraz świateł pojazdu
- Możliwość zasilania zewnętrznych urządzeń, np. testera tachografów, za pomocą wyprowadzonych na zewnątrz gniazd bananowych
- Swobodny dostęp do wszystkich wyprowadzeń tachografu i czujnika ruchu
- Możliwość szybkiej wymiany przyrządu rejestrującego na inny
- Możliwość indywidualizacji nadruku frontowego, np. własnym logo
- Kompaktowe wymiary, stabilna ale lekka konstrukcja pozwalająca na bezproblemowy transport w wytrzymałej walizce wchodzącej w skład zestawu





Dane techniczne:

- Wejście zasilania: zasilacz sieciowy 230 V, 90 W
- Wyjście zasilania: 12 V lub 24 V, gniazdo bananowe 4 mm
- Wymiary: 35x24x21 cm
- Waga stanowiska szkoleniowego z wyposażeniem: 3 kg (bez przyrządu rejestrującego)
- Waga walizki transportowej: 4 kg

INDEKS	ZESTAW SZKOLENIOWY
TT300WG	Stanowisko szkoleniowe DTCO
TT301WG	Stanowisko szkoleniowe MTCO
TT302WG	Stanowisko szkoleniowe bez TCO
TT303WG	Stanowisko szkoleniowe SE5000
TT304WG	Stanowisko szkoleniowe EFAS
TT305WG	Stanowisko szkoleniowe DTCO 4.1
TT306WG	Stanowisko szkoleniowe SE5000-8.1







ROZWIĄZANIA DLA FLOT

Dla firm transportowych poszukujących optymalizacji i efektywnego zarządzania flotą pojazdów, przygotowaliśmy dedykowane rozwiązania. W tej sekcji znajdziesz kompleksową ofertę produktów i usług, które pomogą Ci usprawnić codzienne operacje i osiągnąć lepsze wyniki. Nasze rozwiązania są dostosowane do specyficznych potrzeb branży transportowej, zapewniając kontrolę nad kosztami, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę ogólnej wydajności Twojej działalności.



TEKSON FLEET SOLUTION

TEKSON Fleet Solution to kompleksowe rozwiązanie dla firm transportowych, w skład którego wchodzi następujące systemy:


- TEKSON GPS - System umożliwia sprawdzenie aktualnej pozycji samochodu oraz wyświetlanie trasy w czasie rzeczywistym z dostępem 24/7. W ofercie zarówno proste, jak i zaawansowane urządzenia z podpięciem pod tachograf oraz szynę CAN, z akredytacją KAS do obsługi e-TOLL oraz SENT GEO.
- TEKSON TMS - System TMS zapewni szybki i łatwy dostęp do informacji o całym łańcuchu logistycznym. Możesz planować, monitorować i realizować transport. Dzięki TMS zapewnisz terminowość zleceń, oraz w pełni wykorzystasz dostępną flotę pojazdów, redukując puste przejazdy i optymalizując przestrzeń ładunkową.
- TEKSON DAS - Aplikacja do analizy czasu pracy kierowców, dostępna w opcjach:
 - Do samodzielnego użytkowania
 - Do samodzielnego użytkowania pod nadzorem opiekuna, z cyklicznymi audytami i konsultacjami w razie potrzeby
 - Pełen outsourcing, z możliwością podglądów raportów





TEKSON®

FLEET SOLUTION

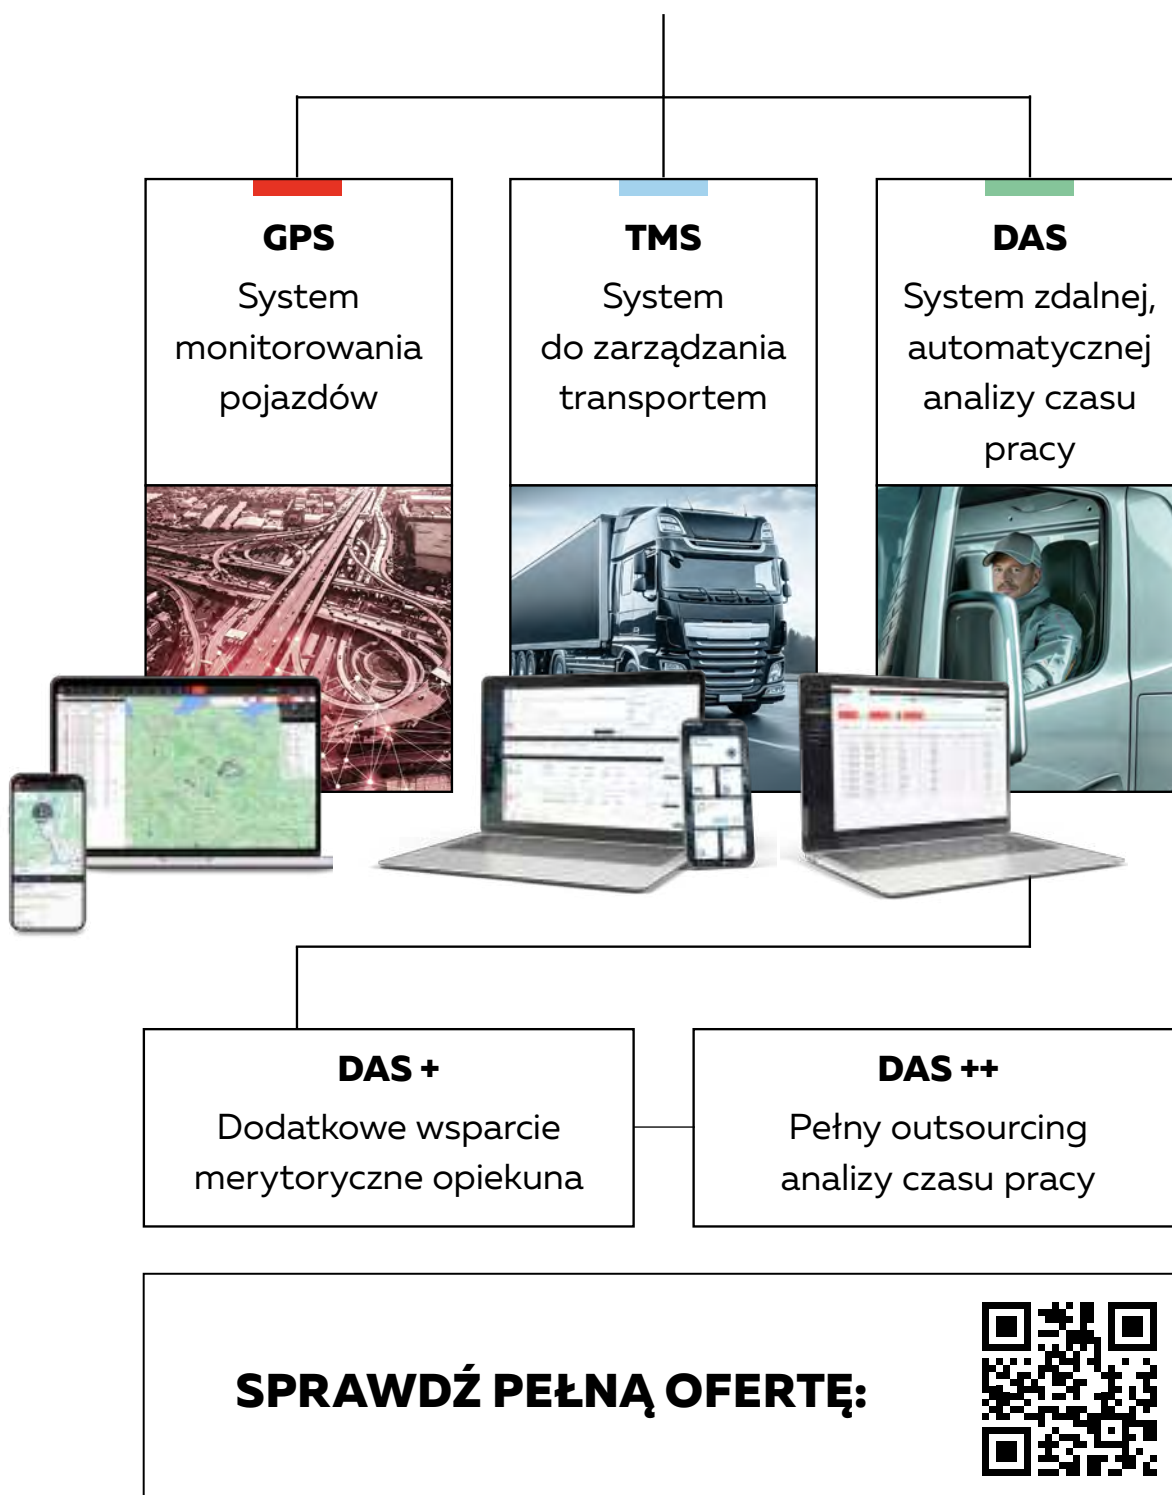



USŁUGA SENT/RMPD/E-TOLL + DEDYKOWANE URZĄDZENIE FMB920

Kompleksowa usługa SENT/RMPD wraz z urządzeniem FMB920, która zapewni pełną kontrolę nad transportem towarów wrażliwych i zgodność z przepisami. W ramach usługi SENT/RMPD otrzymujesz:

- Urządzenie FMB920 z wbudowanym modułem GPS i GSM
- Dostęp do platformy monitorującej z mapą i historią tras gps.tekson.eu
- Automatyczne wysyłanie danych do systemu SENT
- Wsparcie techniczne w razie pytań lub problemów

FMB920 to łatwy w instalacji i obsłudze lokalizator GPS, umożliwiający precyzyjne śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym. Posiada wbudowaną baterię i wytrzymałą obudowę. FMB920 to również certyfikowane urządzenie do automatycznych opłat drogowych e-TOLL. Jeden lokalizator do e-TOLL i SENT/RMPD to oszczędność miejsca i kosztów.





KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE – MOBILNOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ –



- **Nasze koła i zestawy kołowe to połączenie innowacyjnej technologii, solidnych materiałów i niezawodnej konstrukcji.**
- **Płynność ruchu** – łożyskowane zestawy gwarantują cichą i lekką pracę.
- **Bezpieczeństwo i stabilność** – oferujemy koła z blokadami, odporne na poślizg i ścieranie.
- **Różnorodność zastosowań** – od zestawów kołowych do wózków magazynowych, przez meble biurowe, aż po specjalistyczne koła przemysłowe i medyczne.

www.tekson.pl




DYSTRYBUTORZY - POLSKA



AGNES 24 S.C.	Sulęcín
BB PARTS BARTOSZ BORETA	Siedlce
CELCJUSZ S.C.....	Kielce
COMPLEXTECH.....	Gdańsk
FHU KRÓL-MOT	Przemyśl
INTER CARS	Ponad 250 filii w całej Polsce
ISP4TRUCKS SP. Z O.O.....	Kraków
LONTEX GROUP SP. Z O.O.	Czechowice-Dz.
PAKO GROUP PATRYK KOZIŃSKI.....	Koszalin
REBZOK JAKUB KOZBER.....	Wrocław
TIR-PARTNER PAWEŁ NIEBRZEGOWSKI	Łuków
TRAKER24EU SP. Z O.O.	Brzoza

www.tekson.pl

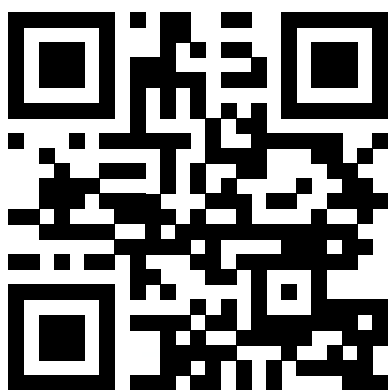

TEKSON®